GRASS-TILLER

2.50 m c/sistema de protección hidráulico de liberación automática. Rodillo Star ø 450/500 mm y 3 dientes

Rodillo ancho de máquina

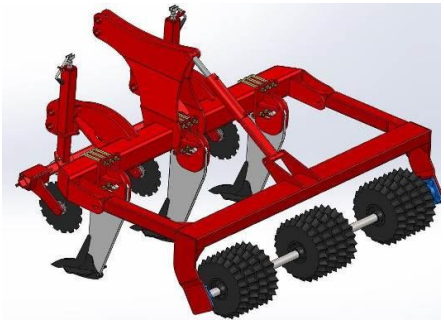

Rodillo sincrónico

- Buena altura con un bastidor de 820 mm de alto.
- Bastidor de fuerte construcción, 180x180x8 mm tubos seccionales.
- Control de profundidad hidráulico.
- 3 tipos de protección contra piedras: Tornillo de seguridad, Empuje-Rápido y protección Hidráulica y automática. Espacio entre dientes infinitamente variable, dependiendo de los modelos y del número de dientes.
- Ø400 mm discos cortadores dentados, protección contra piedras mediante suspensión de goma, profundidad ajustable mediante 2 ejes.

IMPORTANTE: Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido. El max. total de espacio entre dientes desde los dos dientes exteriores es siempre 50 cm menor que el ancho de trabajo.

Ancho de trabajo	Tipo protección contra piedras	No. de dientes	Rodillo Star roller ø450/500 mm (sincrónico – 400 mm de ancho por diente)		Rodillo Star roller ø450/500 mm (ancho total)		Rodillo tubular cuadrado roller Ø550 mm		Espaciado entre filas "Montaje estándar" cm
			Ref. no.	Precio €	Ref. no.	Precio €	Ref. no.	Precio €	
2.50 m rígido	Perno de seguridad	3	64544-01		64544-21		65544-41		**90**
	Perno Rápido-Empuje	3	64544-02		64544-22		65544-42		**90**
	Hid. Auto-liberador	3	64544-03		64544-23		65544-43		**90**
3.00 m rígido	Perno de seguridad	3	64544-04		64544-24		65544-44		**100**
		4	64544-05		64544-25		65544-45		**75**
	Perno Rápido-Empuje	3	64544-06		64544-26		65544-46		**100**
		4	64544-07		64544-27		65544-47		**75**
	Hid. Auto liberador	3	64544-08		64544-28		65544-48		**100**
		4	64544-09		64544-29		65544-49		**75**
3.50 m rígido	Perno de seguridad	5	64544-10		64544-30		65544-50		**70**
	Perno Rápido-Empuje	5	64544-11		64544-31		65544-51		**70**
	Hid. auto liberador	5	64544-12		64544-32		65544-52		**70**

EQUIPO ESTÁNDAR

- Control hid. de profundidad incl. escala de profundidad *Nuevo*
- Estándar con discos de corte dentados 400 mm en frente de los dientes. Protección contra piedras mediante suspensión de goma, ajuste de profundidad vía 2 husillos o ejes.
- Para la protección contra piedras Rápido-Empuje: 7 pasos por tuerca.
- Para protección Perno de seguridad: Se entrega con 1 extra perno de seguridad por diente.
- Aletas de 200 mm.

EQUIPO EXTRA

Denominación	Precio	Ref. no.	Precio por diente €
Puntos con aletas 120 mm **Reducción precio**	-	645000043A	
Puntos con aletas 350 mm Precio adic. por diente	-	645000063A	

Denominación	Peso	Ref. no.	Precio €
Pernos Cat.II para montaje en tres puntos		64509-08	
Válvula de control (control piloto) para control de profundidad hid.		64543-85	
Luces completas con cable y enchufe	3 kg	64509-01	
Diente para re-montaje completo, Perno de seguridad	83 kg	645000110	
Diente para re-montaje completo, protección Perno Rápido-Empuje	85 kg	645000112	
Diente para re-montaje completo, protección hid. Contra piedra	121 kg	645000114	
Juego de discos cortadores dentados (por diente) para re-montaje (izquierdo)	12 kg	645000129	
Juego de discos cortadores dentados (por diente) para re-montaje (derecho)	12 kg	645000130	

ESPECIFICACIONES

Altura de diente bajo bastidor 820 mm. Max. profundidad de trabajo 600 mm.

Ancho de trabajo	Tipo protección contra piedras	No. de dientes	Ancho de transporte m	Req de fuerza. CV	Max CV	Peso kg		
						Rodillo Star Ø450/500 mm (sincrónico)	Rodillo Star Ø450/500 mm (ancho total)	Rodillo Tubular Ø550 mm
2.50 m rígido	Perno de seguridad	3	2.50	90-120	250	1,425	1,840	1,270
	Perno Rápido-Empuje	3	2.50	90-120	250	1,435	1,850	1,280
	Hid. auto liberador	3	2.50	90-120	250	1,485	1,900	1,330
3.00 m rígido	Perno de seguridad	3	3.00	90-120	250	1,465	2,050	1,340
		4	3.00	110-160	250	1,670	2,135	1,425
	Perno Rápido-Empuje	3	3.00	90-120	250	1,475	2,060	1,350
		4	3.00	110-160	250	1,680	2,135	1,435
	Hydr. auto. release system	3	3.00	90-120	250	1,565	2,150	1,440
		4	3.00	110-160	250	1,820	2,285	1,575
3.50 m rígido	Perno de seguridad	5	3.50	130-200	250	1,940	2,450	1,610
	Perno Rápido-Empuje	5	3.50	130-200	250	1,960	2,470	1,630
	Hid. Auto liberador.	5	3.50	130-200	250	2,080	2,590	1,750