HIBEMA

Effective Farming

Vibrocultivadores 3 y 4 filas "CVF"

Alto despeje

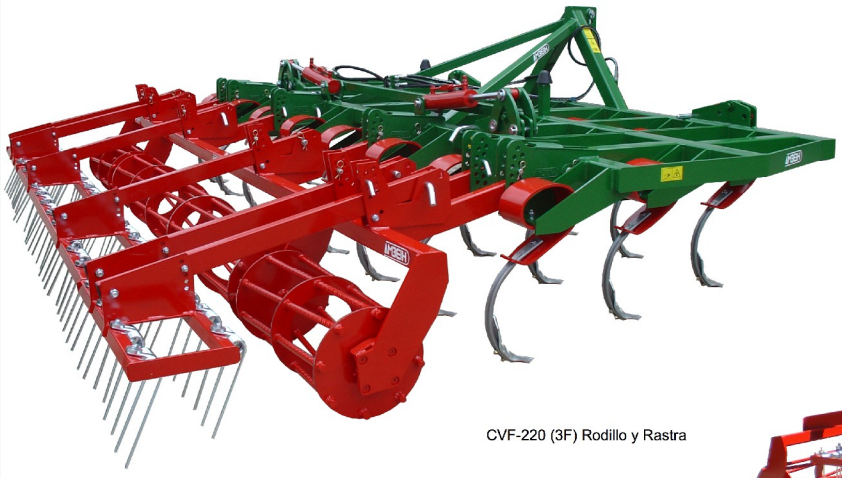

CVF-220 (3F) Rodillo y Rastra

CVF-130 (3F) Rastra muelles

CVF-250 (3F) Rastra y rodillo (Brazo 150x14)

Serie CVF.3 Filas

Modelo	NºBrazos	Labor	Brazos	Potencia C.V.
CVF-130 (3F)	13	2,60 m	Rígido	80-100
CVF-150 (3F)	15	3,00 m	Rígido	100-120
CVF-190 (3F)	19	3,90 m	Pleg. Hidráulico	120-140
CVF-220 (3F)	22	4,55 m	Pleg. Hidráulico	140-170
CVF-250 (3F)	25	5,20 m	Pleg. Hidráulico	170-200
CVF-280 (3F)	28	5,85 m	Pleg. Hidráulico	200-240

EQUIPAMIENTO DE SERIE

BASTIDOR ELEVADO DE GRAN DESPEJE

Brazo 150x10 mm

Aceros de gran elasticidad

Basitdor reforzado 100x100 mm

Enganche rápido con barra 50 mm

Cilindros (2) con valvula antirretorno (Opcional 4)

Serie CVF.4 Filas

CVF-130 (4F)	13 Brazos	3,00 m	Rígido	90-110
CVF-150 (4F)	15 Brazos	3,40 m	Rígido	110-150
CVF-190 P (4F)	19 Brazos	4,30 m	Pleg. Hidráulico	160-175
CVF-210 P (4F)	21 Brazos	4,80 m	Pleg. Hidráulico	175-195
CVF-250 P (4F)	25 Brazos	5,70 m	Pleg. Hidráulico	190-200
CVF-270 P (4F)	27 Brazos	6,10 m	Pleg. Hidráulico	200-240

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Brazo reforzado 150x14 mm

Rodillos

Rodillos tanden

Rastras de 2 ó 3 filas de muelles

Ruedas de control (Neumáticas)

CVF-250 (4F) Doble rodillo
Brazo 150x14 y ruedas de control

CVF-190 (4f) Rodillo y ruedas control

CVF-270 (4F) Rodillo, Rastra, Ruedas

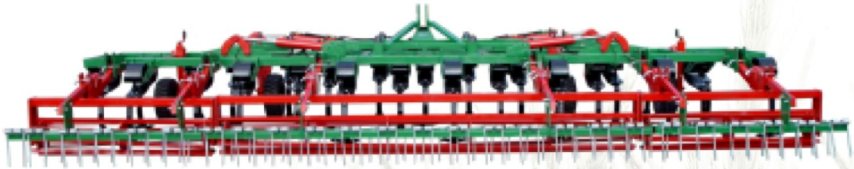

www.hibema.es

comercial@hibema.com
fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278
Fax: +34 923 194 205

Hoces del Duratón nº 48-52
Polígono Industrial "El Montalvo II"
37008 Salamanca