

Effective Farming




CM-19 LH 3F Rod. Y Rastra

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis de 80x80 mm
 Brazo 32x32 mm
 Regulación de presión del muelle
 Separación en filas hasta 9 br : 68 cm
 Separación en filas a partir 9 br : 88 cm
 Separación en brazos 2 filas: 26 cm
 Separación en brazos 3 filas: (20 a 25 cm)
 Mayor despeje al bastidor
 Gran flexibilidad

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 mm
 Rastras doble fila muelles o cuchillas
 Enganche rápido
 Plegado manual o hidráulico
 Ruedas de control
 Reja cavadora o golondrina
 Doble muelle interior

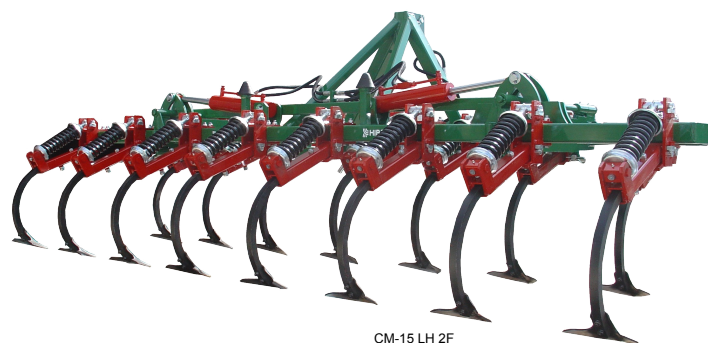

CM-15 LH 2F

DISPONIBLE EN AMARRE DE FUNDICIÓN, Brazo 30x30 (Sin mantenimiento)

SEMICHISEL "SERIE L" 2 FILAS

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho labor	C.V.
CM-7 L	FIJO	7	1,82 m	50-75
CM-9 L	FIJO	9	2,35 m	65-80
CM-11 L	FIJO	11	2,86 m	75-90
CM-11 L M	9/11 Manual	11	2,86 m	75-90
CM-13 L	FIJO	13	3,38 m	85-110
CM-13 L M	11/13 Manual	13	3,38 m	85-110
CM-13 L H	9/13 Hidráulico	13	3,38 m	85-110
CM-15 L H	9/15 Hidráulico	15	3,90 m	110-130
CM-17 L H	11/17 Hidráulico	17	4,42 m	120-135
CM-19 L H	11/19 Hidráulico	19	4,94 m	130-150
CM-21 L H	11/21 Hidráulico	21	5,46 m	140-175
CM-23 L H	13/23 Hidráulico	23	5,98 m	150-190
CM-25 L H	13/25 Hidráulico	25	6,50 m	170-210

SEMICHISEL "SERIE L" 3 FILAS

CM-13 L (3F)	FIJO	13	2,60-3,00 m	90-110
CM-15 L (3F)	FIJO	15	3,00-3,45 m	100-125
CM-16 L H (3F)	Hidráulico	16	3,20-3,68 m	110-130
CM-19 L H (3F)	Hidráulico	19	3,80-4,40 m	125-140
CM-22 L H (3F)	Hidráulico	22	4,40-5,06 m	135-170
CM-25 L H (3F)	Hidráulico	25	5,00-5,75 m	150-180
CM-28 L H (3F)	Hidráulico	28	5,60-6,44 m	170-200



CM-22 LH Rastra y ruedas



CM-15 LH Fundición Rodillo y Rastra



CM-11 L Rodillo y Rastra

www.hibema.es comercial@hibema.com
 fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278 Fax: +34 923 194 205
 Hoces del Duratón nº 48-52
 Polígono Industrial "El Montalvo II"
 37008 Salamanca