www.picursa.com

Trituradora de matas de PATATAS

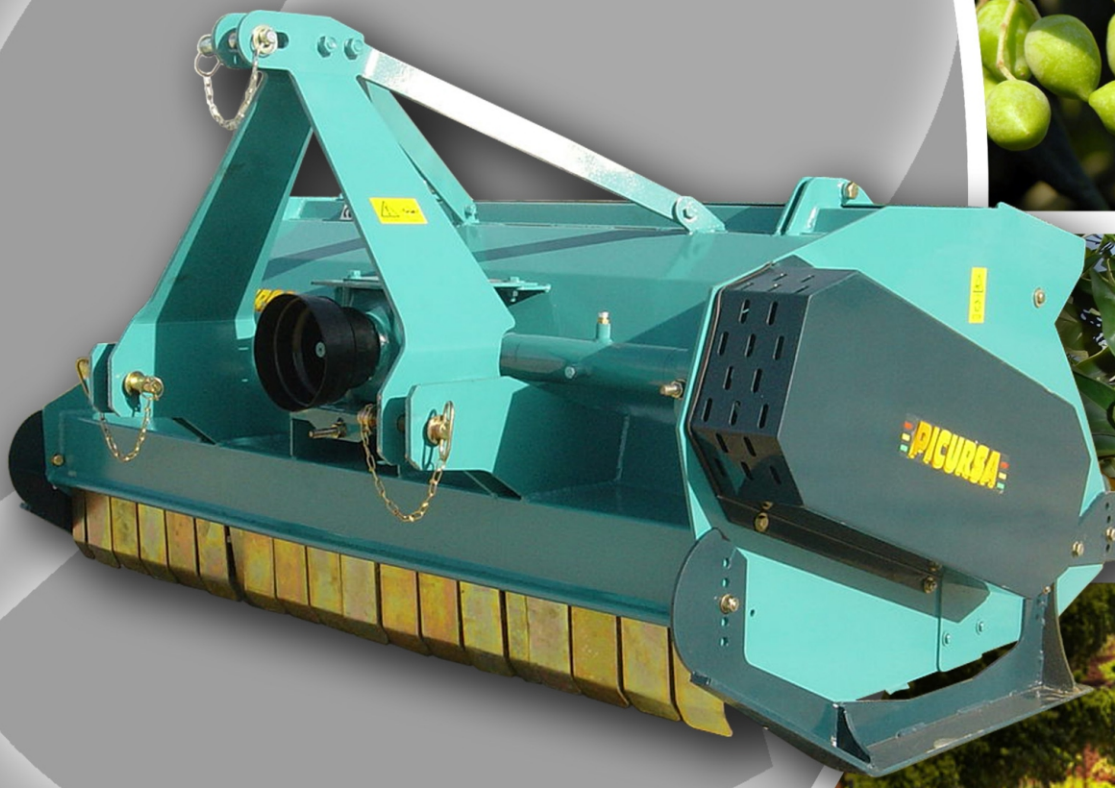

trituradoras

picursa

TIPO CUCHILLAS

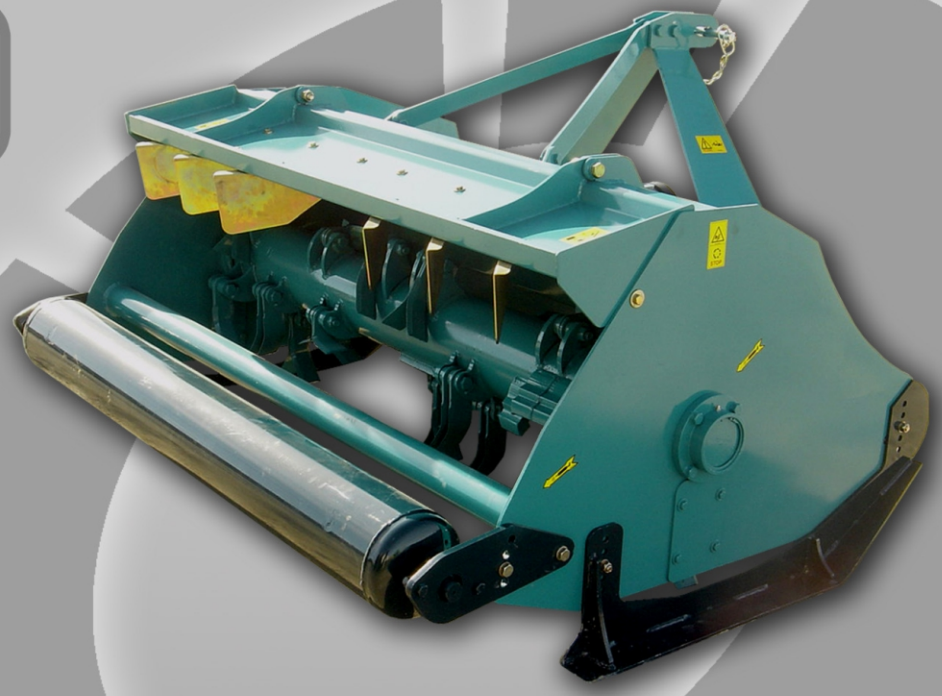

Trituradora de MATAS de PATATAS					
modelo T-PAT-URL-4					
Ancho trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Cuchillas	HP (indicativo)	R.P.M.
1900	2170	740	44	70-90	540-1000

Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. El picador permite picar y esparcir la materia orgánica uniformemente sobre el suelo, regulando la anchura de salida mediante la inclinacion de la chapa porta-aletas.

Faible absorption de puissance. Rouleaux pour le réglage en hauteur. Construction très solide et résistante. Le hache-paille permettant de hacher et d´étaler la une matière organique de façon uniforme sur le sol, réglant la largeur de sortie grâce à l´inclinaison de la plaque porte-ailerons.

Low power absorption. Rollers to adjust height. Very solid and robust construction. The straw chopper enables to chop and spread the organic matter evenly on the ground by regulating the outlet width inclining the carrier plate.

Basso assorbimento di potenza. Rulli per la regolacione dell´altezza. Construzione molto solida e robusta. Il trinciapaglia permette trinciare e spargere la materia organica sul terreno in modo uniforme, regolando la larghezza di uscita mediante l´inclinazione della lamiera porta-alette.

Geringe Leistungs aufnahme. Rolle zur höheneinstellung. Solide und robuste konstruktion. Der Strohhexler dem Stroh gehexelt und gleichmäbig über den Acker verstreut werden kann. Dabei ist die Breite des Auswerfers über die Neigung des Flügelträgerblechs einstelbar.

Representante:

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com