



www.picursa.com

Trituradora
HIBRIDA 2.0
(rotor 160)

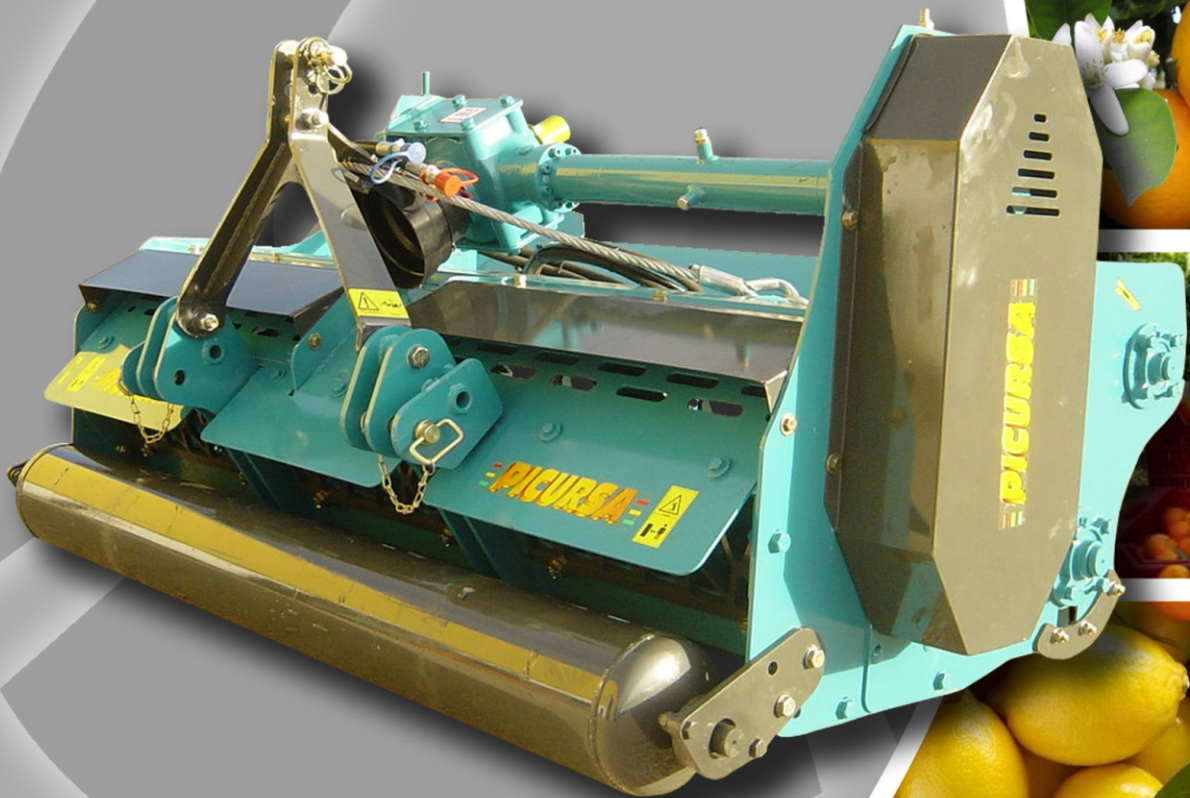

tritadoras
picursa

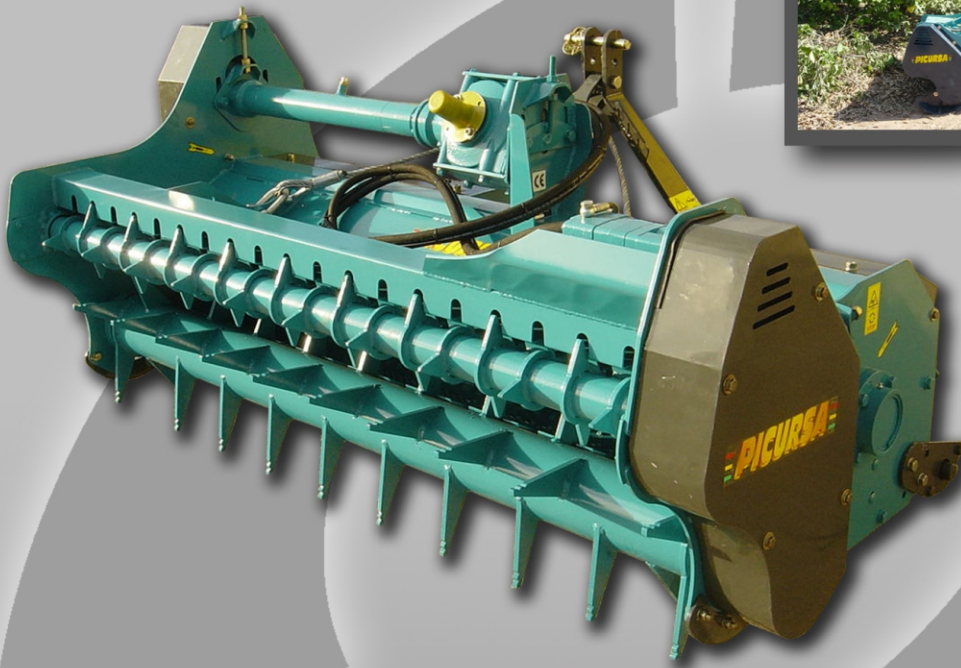

TRITURADORA HIBRIDA 2.0

modelo T-HIB2-URL-5 (martillos)					
Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1900	950	16	70-90	550-1000
1800	2100	1050	16	80-110	550-1000
2000	2300	1120	20	90-120	550-1000



Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Rouleaux pour le réglage en hauteur. Vanne rabattable afin de faciliter l'accès aux marteaux. Construction solide et robuste. Broyage uniforme.



Low power absorption. Rollers to adjust height. Fold-away gate to facilitate access to hammers. Solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Rulli per la regolazione dell'altezza. Sportello apribile per agevolare l'accesso ai martelli. Costruzione in solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Rolle zur Höheneinstellung. Klapptür für den Zugang zu den Hammern. Solide und robuste Konstruktion. Gleichmäßige Zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com