


www.picursa.com


Trituradora de BRAZO MINICARGADORA



tritadoras
picursa

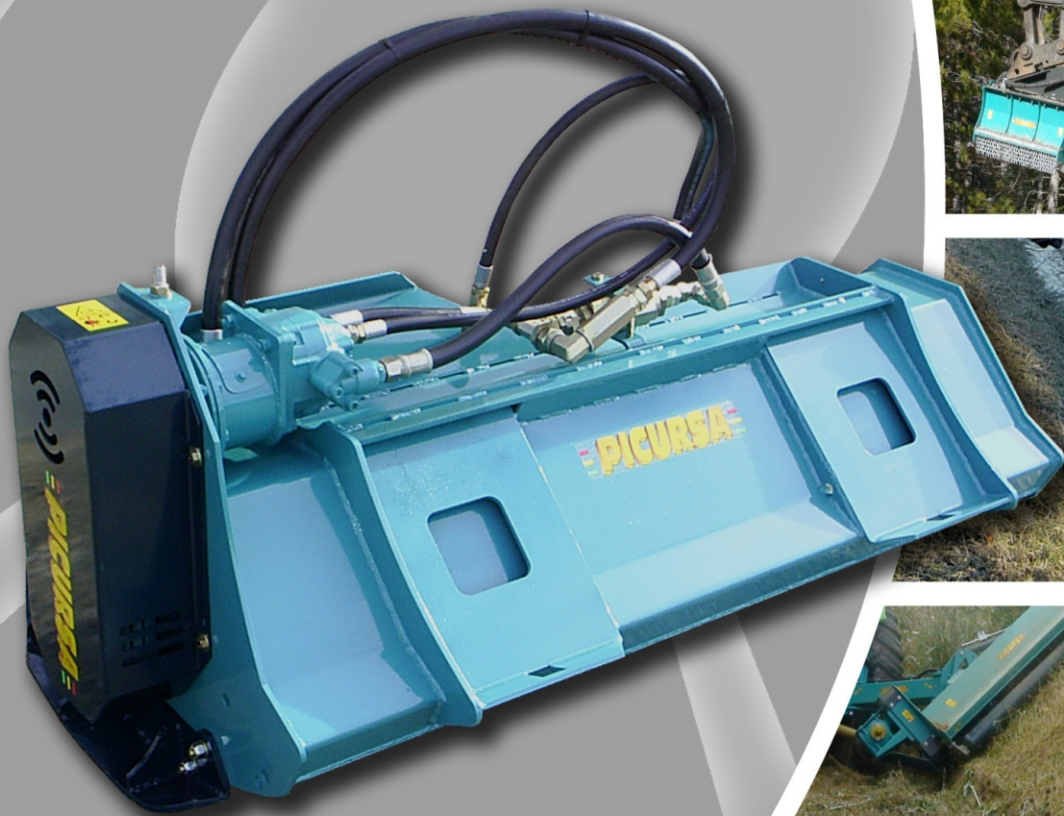

La bomba de la trituradora se colocará en función de la potencia de la máquina.

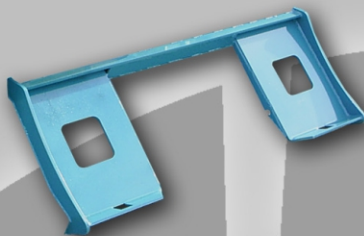

Para realizar el enganche de la trituradora será necesario entregar los planos del enganche de la máquina a la que queremos colocar la trituradora.



(rotor 125)

TRITURADORA DE BRAZO para minicargadoras

modelo P-RT-BCT

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos
1400	1650	300	26
1600	1850	342	30
1800	2050	386	34

TIPO MARTILLO



**TM-BCT
(rotor 160)**

TRITURADORA DE BRAZO para minicargadoras

modelo P-TM-BCT

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos
1600	1900	370	30
1800	2100	416	34
2000	2300	462	36

TRITURADORA DE BRAZO para minicargadoras

modelo P-TB-BCT

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos
1600	1900	736	30
1800	2100	830	34
2000	2300	1060	36

**TB-BCT
(rotor 220)**



Baja absorción de potencia. Patines para la regulación de altura. Compuerta abatible manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Patins avec réglage de hauteur. Vanne rabattable manuelle. Construction très solide et résistante. Broyage uniforme.



Low power absorption. Height-adjustable skids. Manual hinged gate. Very solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolazione d'altezza. Paratoia abbattibile manuale. Construzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Kufen zur Höheneinstellung. Manuell klappbare verschlupklappe. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituradoras@picursa.com
 www.picursa.com