

www.picursa.com

Trituradora de BRAZO ARTICULADO



tritadoras
picursa


posiciones
de la fresa

A 1900 mm.

B 4650 mm.

C 4250 mm.

D 1750 mm.

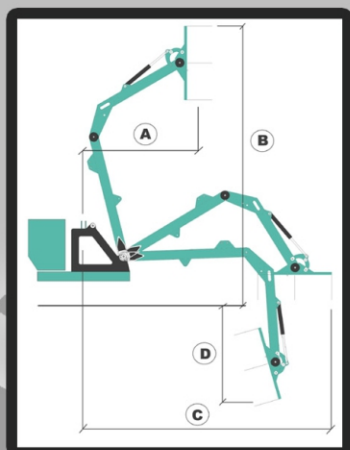

TRITURADORA DE BRAZO ARTICULADO

modelo P-BRA-ART		(CONTROL POR SIRGAS O ELÉCTRICO)			
Ancho de trabajo	Peso Kg.	Martillos	Litros aceite	HP (indicativo)	R.P.M.
1200	880	22	160	70-130	540
1500	960	28	160	70-130	540



control por sirgas



control eléctrico

TIPO
MARTILLO



Baja absorción de potencia. Patines para la regulación de altura.

Compuerta abatible. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Patins avec réglage de hauteur. Vanne rabattable. Construction très solide et résistante. Broyage uniforme.



Low power absorption. Height-adjustable skids. Hinged gate. Very solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolazione d'altezza. Paratoia abbattibile. Construzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Leistungs aufnahme. Kufen zur höheneinstellung. Klappbare verschlupklappe. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: tritadoras@picursa.com
 www.picursa.com