

# VM



Vangatrice per trattori snodati e rigidi da 30 a 60 HP con cambio a leva a 3 velocità con PTO 540 g/min.

Digging machine for hinged and rigid 30 to 60 HP tractors with 3 speed lever operated gear change and PTO 540 rpm.

Rotobêche pour tracteurs articulés et rigides de 30 à 60 CV avec boîte trois vitesses à levier.

Spatengerät für 30-60 PS gelenkige und starre Traktoren mit Dreigang - Hebeleinschaltung.

**SICMA**  
SICMA S.p.A.


66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295  
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: [info@sicma.it](mailto:info@sicma.it) - [www.sicma.it](http://www.sicma.it)


# VANGATRICI

CE

# VANGATRICI

MOD.	VM6 125	VM6 135	VM6 145	VM8 170
	cm 125 in 49"	135	145	170
	cm 62,5 62,5 67,5 67,5 72,5 72,5 85 85			
	hp 30-60	30-60	30-60	30-60
	kg 445 981	454 1000	500 1102	568 1252
	nr. 6	6	6	8
		●	●	●
		●	●	●

 IN DOTAZIONE STANDARD

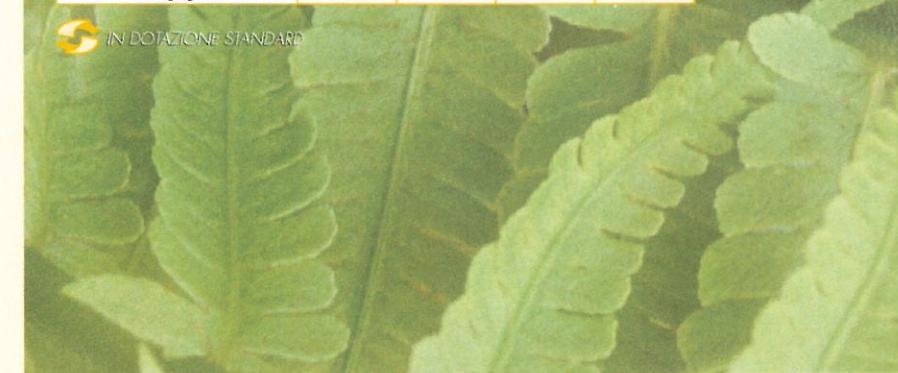

## CARATTERISTICHE TECNICHE





La vangatrice è la macchina specifica per la lavorazione di terreni ad alto tenore di umidità, argillosi, pesanti, o con sottofondo duro per precedenti lavorazioni con fresatrici. La struttura portante è costituita da un telaio ad elementi, che unisce ad elevata rigidità il vantaggio della intercambiabilità dei singoli elementi. Il moderno cambio a leve a 3 velocità, tutte le parti rotanti montate su cuscinetti a sfera con tenuta "Long Life", gli attacchi a 2 o 3 punti, la trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio, le slitte esterne o interne intercambiabili, conferiscono alla macchina il massimo della versatilità e della semplicità d'uso.

## TECHNICAL FEATURES



This digging machine has been engineered specifically for tilling heavily wet soil or soils with clay or with a hard bottom layer, resulting from previous tilling with harrows. Therefore its structure consists of a frame assembly, which combines high rigidity and the advantage of interchangeable individual spade. The sophisticated 3 speed lever operated gear change, all its rotary parts fitted on ball bearings with seal, its 2 or 3 hitch point, the side chain drive in oil-bath, the replaceable internal and external skids, combined together make this machine extremely flexible and easy to operate.

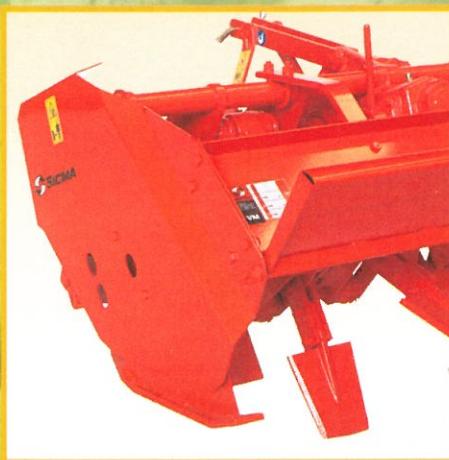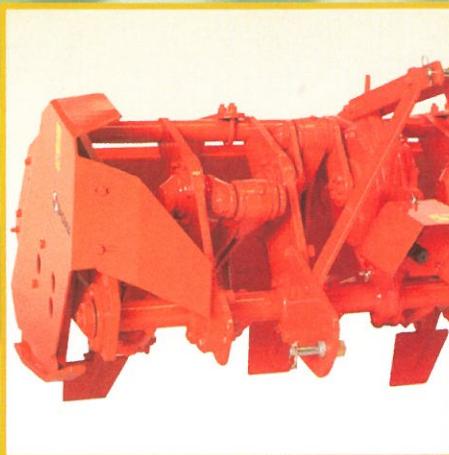

# VM

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES



La machine à bêcher est la machine spécifique pour le labourage des sols à haut niveau d'humidité, argileux, lourds ou avec un fond dur à cause de précédents usages à la fraiseuse. La structure portante est constituée par un châssis à éléments, qui unit à l'élévée rigidité l'avantage de l'interchangeabilité des éléments individuels. La moderne boîte de vitesse à trois rapports, tous les éléments rotatifs montés sur des roulements à billes étanche à "Long Life", les attelages à deux ou trois points, la transmission à engrenages à bain d'huile, les glissières extérieures ou intérieures interchangeables donnent à cette machine le maximum de versatilité et de simplicité d'utilisation.

## TECHNISCHE MERkmale



Bei diesem Spatengerät handelt es sich um eine spezifische maschine für die Bearbeitung von sehr feuchten, lehmigen oder schweren boden oder für Böden, die vorher mit Fräsen bearbeitet wurden. Die Trägerstruktur besteht aus einem Elementen rahmen mit hoher Steifigkeit, daher wird die Austauschmöglichkeit der einzelnen Elementen Gewährleistet. Die moderne Dreigang - Hebeilschaltung, die Montage alle sich drehenden teile auf Kugellagern mit "Long life" Dichtung sowie der zwei- oder Dreipunkt - Anbaubock verleihen diesem Gerät die Höchste Einsatzvielseitigkeit und eine einfache Bedienung.