

# VP



Vangatrice per trattori da 40 a 90 HP con cambio a leva a 3 velocità con PTO 540 g/min.

Digging machine for 40 to 90 HP tractors with 3 speed lever operated gear change and PTO 540 rpm.

Rotobèche pour tracteurs de 40 à 90 CV avec boîte de vitesse à levier à trois rapports avec PTO 540 t/min.

Spatengerät für 40-90 PS Traktoren mit Dreigang - Hebelschaltung.

  
**SICMA**

SICMA S.p.A.

66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295  
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687



e-mail: [info@sicma.it](mailto:info@sicma.it) - [www.sicma.it](http://www.sicma.it)





# VANGATRICE



# VANGATRICI

| MOD.                                                                              |     | VP6<br>135                                                                        | VP6<br>145                                                                        | VP6<br>160                                                                        | VP8<br>185                                                                        | VP8<br>200                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | cm  | 135                                                                               | 145                                                                               | 160                                                                               | 185                                                                               | 200                                                                               |
|                                                                                   | in  | 53"                                                                               | 57"                                                                               | 63"                                                                               | 73"                                                                               | 79"                                                                               |
|  | cm  | 67,5 67,5                                                                         | 72,5 72,5                                                                         | 80 80                                                                             | 92,5 92,5                                                                         | 100 100                                                                           |
|                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | hp  | 40-90                                                                             | 40-90                                                                             | 40-90                                                                             | 40-90                                                                             | 40-90                                                                             |
|  | kg  | 594                                                                               | 650                                                                               | 688                                                                               | 800                                                                               | 830                                                                               |
|                                                                                   | lbs | 1309                                                                              | 1433                                                                              | 1517                                                                              | 1764                                                                              | 1830                                                                              |
|  | nr. | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                 |
|  |     |  |  |  |  |  |
|  |     |  |  |  |  |  |

 IN DOTAZIONE STANDARD

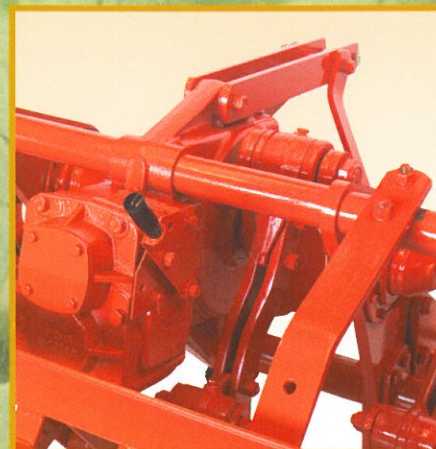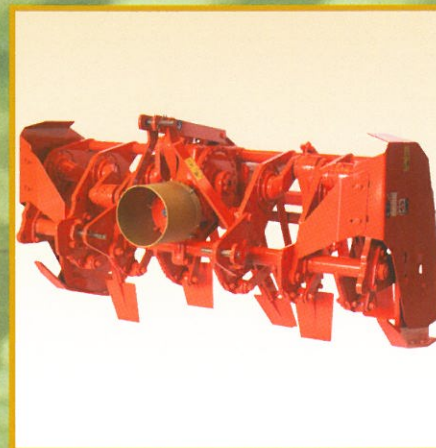

# VP



## CARATTERISTICHE TECNICHE

La vangatrice è la macchina specifica per la lavorazione di terreni ad alto tenore di umidità, argillosi, pesanti, o con sottofondo duro per precedenti lavorazioni con fresatrici. La struttura portante è costituita da un telaio ad elementi, che unisce ad elevata rigidità il vantaggio della intercambiabilità dei singoli elementi. Il moderno cambio a leva a 3 velocità, tutte le parti rotanti montate su cuscinetti a sfera con tenuta "Long Life", gli attacchi a 2 o 3 punti, la trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio, le slitte esterne o interne intercambiabili, conferiscono alla macchina il massimo della versatilità e della semplicità d'uso.



## TECHNICAL FEATURES

This digging machine has been engineered specifically for tilling heavily wet soil or soils with clay or with a hard bottom layer, resulting from previous tilling with harrows. Therefore its structure consists of a frame assembly, which combines high rigidity and the advantage of interchangeable individual spade. The sophisticated 3 speed lever operated gear change, all its rotary parts fitted on ball bearings with seal, its 2 or 3 hitch point, the side chain drive in oil-bath, the replaceable internal and external skids, combined together make this machine extremely flexible and easy to operate.



## CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

La machine à bêcher est la machine spécifique pour le labourage des sols à haut niveau d'humidité, argileux, lourds ou avec un fond dur à cause de précédents usinages à la fraiseuse. La structure portante est constituée par un châssis à éléments, qui unit à l'élévation rigide l'avantage de l'interchangeabilité des éléments individuels. La moderne boîte 3 vitesses à levier, toutes les pièces rotatives montées sur des roulements à billes étanches, l'attelage deux ou trois-points, la transmission à engrenages à bain d'huile, les glissières extérieures ou intérieures interchangeables assurent à la machine la plus grande souplesse d'utilisation et un emploi simple.



## TECHNISCHE MERKMALE

Bei diesem Spatengerät handelt es sich um eine spezifische Maschine für die Bearbeitung von sehr feuchtem, lehmigen oder schweren Boden oder für Böden, die vorher mit Fräsen bearbeitet wurden. Die Trägerstruktur besteht aus einem Elementenrahmen mit hoher Steifigkeit, daher wird die Austauschmöglichkeit der einzelnen Elementen gewährleistet. Die moderne Dreigang-Hebelschaltung, die Montage aller sich drehenden Teile auf Kugellagern mit "Long Life" Dichtung sowie der zwei- oder Dreipunkt-Anbaubock verleihen diesem Gerät die höchste Einsatzvielseitigkeit und eine einfache Bedienung.