

POSICION DESCARGA DE PARRILLA




POSICION DESCARGA DE TOLVA



RUEDAS DE GRAN DIMENSIÓN
PARA OBTENER BUENA RODADURA
SOBRE TERRENOS BLANDOS.

CARACTERÍSTICAS:

DENOMINACION	MODELO 1.500	MODELO 2.000
PARRILLA SUPLEMENTARIA	DE SERIE	DE SERIE
LUCES SEÑALIZACIÓN	DE SERIE	DE SERIE
MANDO HIDRAULICO	1 DOBLE EFECTO	1 DOBLE EFECTO
CAPACIDAD DE TOLVA APROX.	2000 KGS.	3500 KGS
ANCHO LABOR	1,5 MTS.	2 MTS.
POTENCIA NECESARIA	50 C.V.	80 C.V.

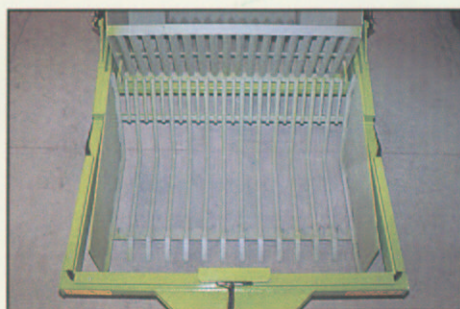

PARRILLA RECOGEDORA EN DISTINTAS POSICIONES

DISTRIBUIDOR



agarín

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Cno. del Almacén, S/N
22270 ALMUDEVAR (Huesca)
Teléfono 974 25 12 30 - Fax 974 25 01 51
E-mail: aarin@spicom.es