




Arrancadoras de patatas



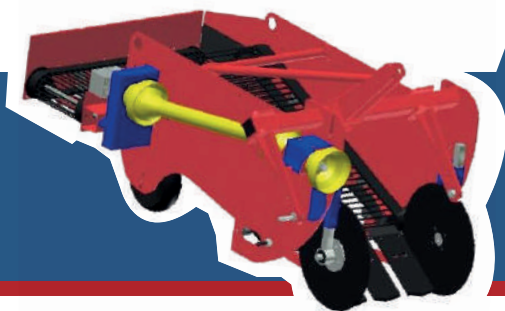

AUS 750 FBC

- » Monosurco
- » Cadenas - Descarga lateral
- » Suspendida
- » Enganche 3 puntos, cat. II
- » Brazos regulables
- » Arado 3 placas acero intercamb.

Cardan para conexión tractor-máquina • Cardan para accionamiento de reductora y cadenas de transmisión • 2 discos delanteros cortahierba Ø 500 mm, regulables en altura • Ruedas traseras regulables en altura • 1ª cadena: transportadora de patatas (largo 120 x 72 cm), con barras rectas de acero tratado (paso 36 mm) • 2ª cadena: transversal para descarga de patatas (largo 90 x 38 cm), con barras de acero tratado (paso 32 mm) • Poleas dentadas y rodillos para el movimiento de la cinta transportadora, con doble rodamiento blindado anti-polvo • Sistema para el pre-tensado de rodillos transportadores

Datos técnicos

AUS 750 FBC

Nº Referencia	A18687
Anchura trabajo (cm)	75
Dimensiones - L x A x H - (cm)	212,5 x 123 x 116,5
Rendimiento aprox. (Ha/h)	0,23
Potencia necesaria (HP)	30 / 40
T.F.T. (rpm)	540
Peso (Kg)	320



AMS C66

- » Monosurco
- » Cadenas - Descarga central
- » Suspendida
- » Enganche 3 puntos, cat. II
- » Velocidad trabajo hasta 5 km/h
- » Gomas laterales protección

Transmisión por cadenas sobre ejes de una sola pieza (lado a lado) que accionan la cinta de varillas • Cadenas con mallas independientes y varillas desmontables para casos de reposición o mantenimiento

Datos técnicos

AMS C66

Nº Referencia	A16290
Anchura trabajo (cm)	67
Dimensiones - L x A x H - (cm)	148 x 135 x 115
Potencia necesaria (HP)	25
T.F.T. (rpm)	540
Peso (Kg)	255

ACCESORIOS OPCIONALES:

Transmisión con protector - tubo triangular - Horquilla estriada con gatillo 1.3/8 y Z6 • Expulsor trasero, balancines y criba



AMJ 15/18

- » Monosurco
- » Descarga central
- » Suspendida

- » Enganche 3 puntos, cat. II
- » R: rodamientos punto asiento balanceo
- » L: Ligera

Datos técnicos

AMJ 15 R - para minitractores -

AMJ 18 RL

Nº Referencia	A17452	A17601
Anchura trabajo (cm)	57	67
Dimensiones - L x A x H - (cm)	150 x 112 x 100	
Potencia necesaria (HP)	18	25
T.F.T. (rpm)	540	
Peso (Kg)	95	156
Velocidad de trabajo (Km/h)	Hasta 5	

ACCESORIOS OPCIONALES:

Transmisión con protector - tubo triangular - Horquilla estriada con gatillo 1.3/8 y Z6



ABJ 30

- » Bisurco
- » Descarga central - doble biela
- » Suspendida

- » Enganche 3 puntos, cat. II
- » Regulación hasta 3 mesas
- » Velocidad de trabajo hasta 5 km/h

Datos técnicos

ABJ 30

Nº Referencia	A00099
Anchura trabajo (cm)	134
Dimensiones - L x A x H - (cm)	172 x 160 x 118
Potencia necesaria (HP)	30
T.F.T. (rpm)	540
Peso (Kg)	354

ACCESORIOS OPCIONALES:

Transmisión con protector - tubo triangular - Horquilla estriada con gatillo 1.3/8 y Z6



T e c n o l o g í a p a r a
p r o f e s i o n a l e s

36579 | Lamela, Silleda
T. 986 58 57 26 / 27
info@ausamasl.com
www.ausama.net

