TK 8 | TK 10 | TK 12
| TK 15 | TK 25

Cortaleñas
hidráulico

TK 8

- » Uso doméstico y familiar
- » Mesa 3 posiciones
- » Corta troncos hasta 57 cm largo
- » Carrera regulable cilindro telescópico
- » Ruedas de goma
- » Construcción compacta
- » Depósito aceite hidráulico integrado
- » Comando del operador c/2 velocidades
- » Nula vibración sobre el operario
- » Máxima seguridad. Uso simple

Datos técnicos	TK 8 UE 220V P	TK 8 UE 220V M9	TK 8 UE 400V	TK 8 U CARDAN	TK 8 UB
Motorización	Motor eléctrico monofásico Mec 80	Motor eléctrico monofásico Mec 90	Motor eléctrico trifásic Mec 90	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)	Motor gasolina Honda GX 160
Dimensiones posición vertical - L x A x H - (mm)	900 x 490 x 1600				
Dimensiones posición horizontal - L x A x H - (mm)	1550 x 490 x 900				
Tensión (V - Hz)	220 - 50		400 - 50	-	
Potencia (kw / HP)	1,86 / 2,5	2,2 / 3		-	- / 5,5
Empuje (Ton)	7,8				
Corte (mm)	570				
Carrera cilindro	540				
Aceite (L)	9				
Ciclo seg.	26/15			23/13	
Peso (Kg)	140			150	155

TK 10

- » Serie semi-profesional
- » Mesa 3 posiciones
- » Corta troncos hasta 57 cm largo
- » Carrera regulable cilindro telescópico
- » Ruedas de goma
- » Construcción compacta
- » Depósito aceite hidráulico integrado
- » Comando del operador c/2 velocidades
- » Nula vibración sobre el operario
- » Máxima seguridad. Uso simple

Datos técnicos	TK 10 UE 220 V	TK 10 UE 400 V	TK 10 U CARDAN	TK 10 UB
Motorización	Motor eléctrico monofásico Mec 90	Motor eléctrico trifásico Mec 90	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)	Motor gasolina Honda GX 160
Dimensiones posición vertical - L x A x H - (mm)	900 x 490 x 1600			
Dimensiones posición horizontal - L x A x H - (mm)	1550 x 490 x 900			
Tensión (V - Hz)	220 - 50	400 - 50	-	-
Potencia (kw / HP)	2,2 / 3	3 / 4	-	- / 5,5
Empuje (Ton)	9,3		9,8	
Corte (mm)	570			
Carrera cilindro	540			
Aceite (L)	9			
Ciclo seg.	26/15		23/15	
Peso (Kg)	154		150	106

OPCIONAL » cuchilla 4 vías

TK 12

- » Serie profesional
- » Mesa 3 posiciones
- » Corta troncos hasta 57 cm largo
- » Carrera regulable cilindro telescópico
- » Ruedas de goma
- » Construcción compacta
- » Depósito aceite hidráulico integrado (15 L)
- » Comando del operador c/2 velocidades
- » Nula vibración sobre el operario
- » Máxima seguridad. Uso simple

Datos técnicos	TK 12 UE 400 V	TK 12 U CARDAN	TK 12 UB
Motorización	Motor eléctrico Trifásico Mec 90	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)	Motor gasolina Honda GX 270
Dimensiones posición vertical - L x A x H - (mm)	900 x 490 x 1600		
Dimensiones posición horizontal - L x A x H - (mm)	1550 x 490 x 900		
Tensión (V - Hz)	380 - 50	-	
Potencia (HP)	4	-	8
Empuje (Ton)	11,3	11,8	
Corte (mm)	570		
Carrera cilindro	540		
Ciclo seg.	25/13		
Bomba grupo	Gr. 1 de 3,2 cc		
Peso (Kg)	155	165	175

OPCIONAL » cuchilla 4 vías

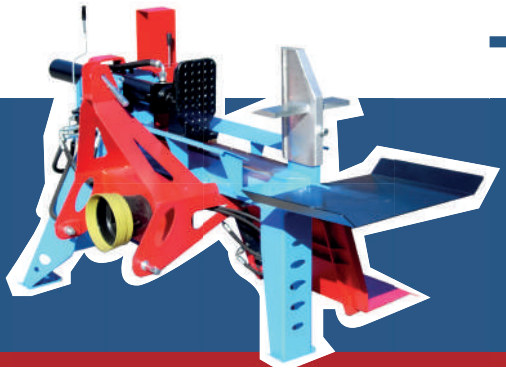

TK 15 | TK 25

- » Serie horizontal - profesional
- » Carrera regulable cilindro telescópico
- » Construcción compacta
- » Depósito aceite hidráulico integrado
- » Comando del operador c/2 velocidades
- » Nula vibración sobre el operario
- » Máxima seguridad. Uso simple

Datos técnicos	TK 15 OR 700 CARD	TK 15 OR 1000 CARD	TK 25 OR 700 CARD
Motorización	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)	T.F.T. 400 rpm (incluye cardan T.F.T.)
Dimensiones - L x A x H - (mm)	2400 x 875 x 1120	2750 x 875 x 1120	3010 x 770+460 x 1105
Longitud de transporte (mm)	1600	1950	1700
Empuje (Ton)	14,5		25
Corte (mm)	730	1050	730
Carrera cilindro (mm)	700	1000	700
Ciclo seg.	22	24	22
Bomba grupo	Gr. 2 de 20 cc		Gr. 2 de 26 cc
Peso (Kg)	288	330	384
Depósito aceite (L)	20		33

OPCIONAL » kit cargador hidráulico | Cuchilla 4 vías

Tecnología para profesionales

36579 | Lamela, Silleda
T. 986 58 57 26 / 27
info@ausamasl.com
www.ausama.net