

TM190

Fácil de usar.
gran rendimiento.



Descarga gratis la App



Tire iBrochure

TM90

Fácil de usar, gran rendimiento.

El nuevo Trelleborg TM90 ofrece una completa gama de medidas para tractores de hasta 160 CV. Diseñado como neumático sin cámara, con el aspecto habitual de la gama Trelleborg incluidos

los escalones entre tacos, la nueva banda de rodaje R-1 se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tanto en el campo como en la carretera.

La típica banda de rodaje de Trelleborg proporciona una excelente **tracción** en cualquier condición en el campo, impulsada por sus **escalones entre tacos**. El típico diseño en la base de los tacos maximiza la autolimpieza del neumático, minimizando expulsión de tierra del campo a la carretera.

Toda la gama TM90 es sin cámara, proporcionando al mismo tiempo rendimiento, fiabilidad, facilidad de uso y eficiencia de coste.

Compuesto **resistente a los rastrojos**.

El **amplio perfil del taco** asegura una **mayor duración** en superficies duras mientras que el especial compuesto utilizado proporciona un **desgaste uniforme** durante toda su vida útil.

La **fuerte carcasa** proporciona una **alta resistencia a impactos y cortes**.

La fuerte carcasa del TM90 es adecuada también para la **reconstrucción de la banda de rodaje**.

Los tacos con **dos ángulos** proporcionan una conducción confortable en carretera y una capacidad **adicional de tracción en el campo**.



Inigualable tracción en cualquier tipo de suelo

La versatilidad del TM90 se proyecta a través del diseño de la banda de rodaje del neumático TM de Trelleborg. No importa el suelo ni las condiciones del terreno, el diseño patentado

de los “escalones entre tacos” proporciona la tracción deseada, maximizada por la capacidad de autolimpieza de la banda de rodaje.

ARADO Tiempo de arada (min./Ha)



Los beneficios económicos alcanzados por la reducción del tiempo de las operaciones se transforman en importantes ahorros totales, incluyendo costes tales como el combustible, el mantenimiento y la mano de obra.

TIEMPO DE ARADO 50 HA

Hasta **6**
horas de
ahorro



=



300 € ahorrados


- Coste medio de trabajo por hora= 50 €
- Incluye la evaluación del coste relacionado con el rendimiento de desgaste del neumático

Gama sin cámara

Eficiencia y fiabilidad premium

El exclusivo proceso de fabricación de neumáticos sin cámara de Trelleborg ha sido también aplicado al TM90. Con la nueva gama diagonal sin cámara no ahorrarás solo dinero. La solución de Trelleborg te ofrece mayor fiabilidad, facilidad de uso y mejor

rendimiento en todo tipo de aplicaciones incluso en las condiciones de suelo más severas. La versión sin cámara también reduce los costes de mantenimiento y los riesgos de inactividad del neumático.

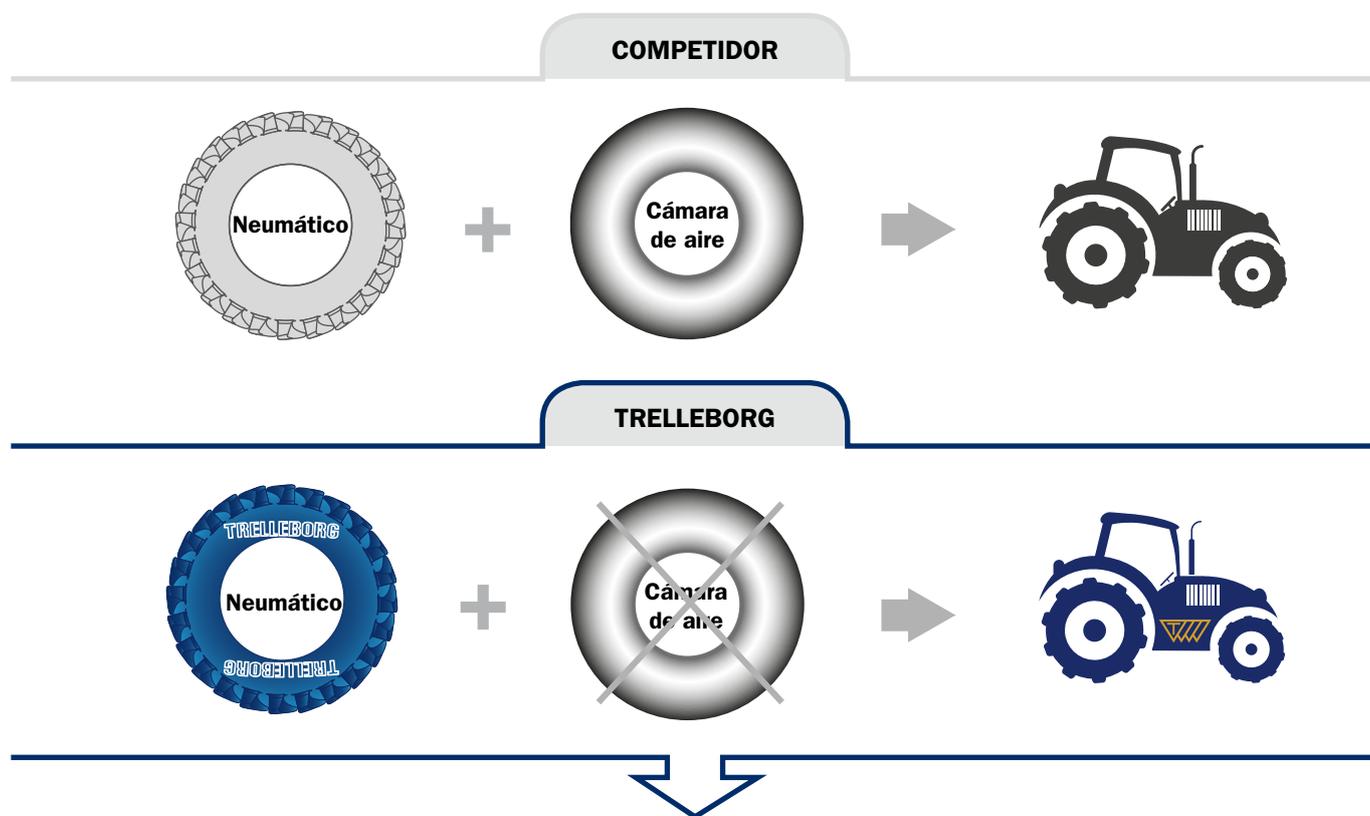

Ahorra hasta el **8%** del coste total del neumático

Aumenta la **facilidad de uso**, la fiabilidad y el mantenimiento

Mayor rendimiento, **ninguna pérdida de aire**

Kilometraje extra, Grandes ahorros

El TM90 ofrece la vida útil más larga del mercado para condiciones de trabajo duras y suaves.

CONDICIÓN ESTÁNDAR



CONDICIÓN DURA



Vida útil: +700 horas

Equipamiento del tractor: 18.4-38 trasera - 14.9-28 delantera

Hasta **700**
horas de vida adicional
del neumático



+ 25%
extra vida útil

Donde la resistencia no se puede comprometer

TM90 de Trelleborg se ha desarrollado según el diseño diagonal de Trelleborg. Múltiples lonas cruzadas en la carcasa proporcionan una alta resistencia a impactos y pinchazos.

TM90 es idóneo para todas las condiciones donde la resistencia del neumático no se puede comprometer.



Compuesto resistente a los rastrojos

Los ingenieros de Trelleborg cuentan con un amplio conocimiento de las más exigentes aplicaciones agrícolas en el mundo. En los cinco continentes, los técnicos de campo de Trelleborg registran las necesidades de las distintas

aplicaciones para las cuales nuestra gama está diseñada. Esta investigación ha conducido al inmejorable compuesto resistente a los rastrojos que se ha utilizado para la gama completa TM90.



TM90 Gama

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
8.3-24 8PR 105A8	TM90	209	992			475	W7	W6	SIN CÁMARA	
9.5-24 8PR 112A8	TM90	238	1050			500	W8	W7	SIN CÁMARA	
11.2-24 8PR 116A8	TM90	295	1100			550	W10	W9	SIN CÁMARA	
12.4-24 8 PR 121A8	TM90	314	1160			550	W11	W9, W10	SIN CÁMARA	
14.9-24 8PR 128A8	TM90	378	1268			600	W13	W11, W12	SIN CÁMARA	
16.9-24 8PR 133A8	TM90	430	1334			625	W15L	W14L	SIN CÁMARA	
14.9-26 8PR 129A8	TM90	376	1315			625	W13	W11, W12	SIN CÁMARA	
13.6-28 8PR 125A8	TM90	345	1308			625	W12	W11	SIN CÁMARA	
14.9-28 8PR 130A8	TM90	378	1364			650	W13	W11, W12	SIN CÁMARA	
14.9-30 8PR 131A8	TM90	377	1416			675	W13L	W11, W12	SIN CÁMARA	
16.9-30 8PR 137A8	TM90	430	1485			700	W15L	W14L	SIN CÁMARA	
18.4-30 8PR 139A8	TM90	464	1548			725	W16L	W15L	SIN CÁMARA	
16.9-34 139A8	TM90	430	1583			750	W15L	W14L	SIN CÁMARA	
18.4-34 8PR 142A8	TM90	467	1650			775	W16L	W15L	SIN CÁMARA	
12.4-36 8 PR 127A8	TM90	318	1458			700	W11	W9, W10	SIN CÁMARA	
16.9-38 8PR 141A8	TM90	436	1688			800	W15L	W14L	SIN CÁMARA	
18.4-38 8PR 143A8	TM90	468	1753			825	W16L	W15L	SIN CÁMARA	
20.8-38 8PR 148A8	TM90	540	1832			875	W18L	W16L	SIN CÁMARA	



Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheels/es
twse@trelleborg.com