

## TM600. Fiabilidad a primera vista.









### TM600. Fiabilidad a primera vista.

La gama TM600 ha sido desarrollada combinando un peso extremadamente ligero con una fuerza excepcional. Esta gama métrica y sin cámara es perfecta para tractores de media potencia.



# Gran capacidad de tracción para una máxima protección de los cultivos

Forma, geometría, número y profundidad de los tacos del TM600 han sido diseñados cuidadosamente con el fin de garantizar una gran capacidad de tracción en cualquier condición de terreno.


El gráfico muestra la gran fuerza de tracción de los neumáticos Trelleborg TM600 en comparación con las mismas medidas de otras marcas premium.


#### CURVA DE TRACCIÓN Deslizamiento: 10-15%







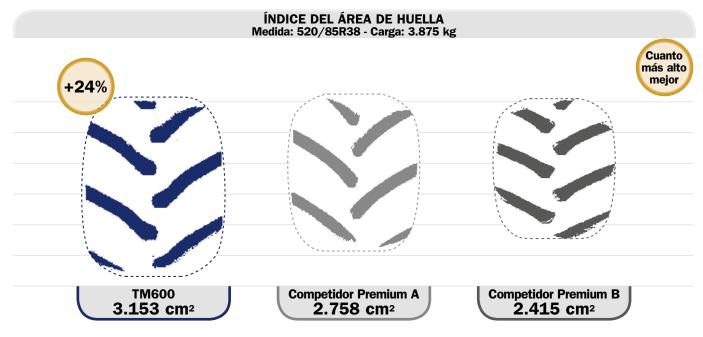

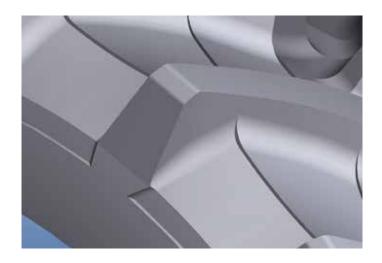

El hombro redondeado del taco ha sido diseñado para reducir al mínimo los daños en los cultivos, garantizando al mismo tiempo excelente tracción y estabilidad lateral.






## Confort excepcional

Hoy en día, los tractores se utilizan cada vez más en carretera para moverse rápidamente de un campo a otro y a menudo para transportar equipos o remolques.


Con el paso de los años, TM600 no solo ha

demostrado un excelente rendimiento en el campo, sino también en carretera, garantizando un excelente confort a lo largo de la vida útil del neumático.

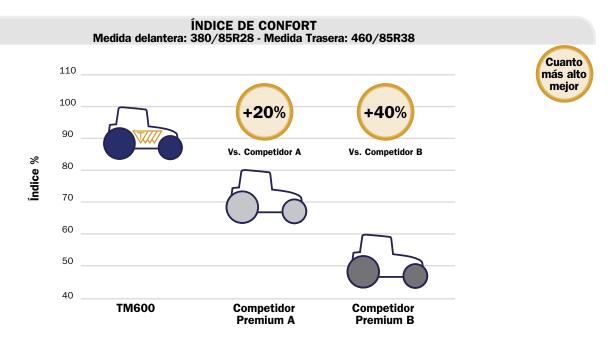

Además del excelente confort, la gama TM600 cuenta con un gran rendimiento en cuanto a estabilidad en dirección y curvas.

Las sensaciones del conductor son muy buenas. TM600 ofrece la mejor maniobrabilidad entre marcas premium.

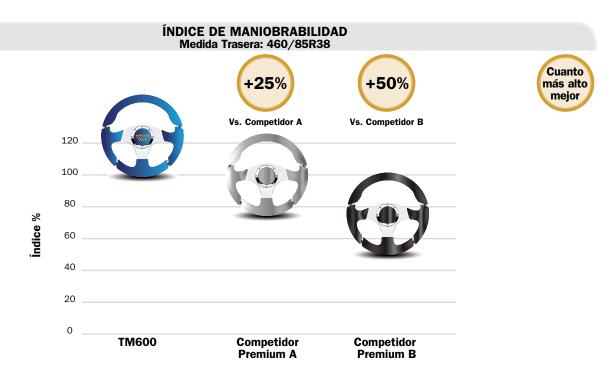

#### **TM600**

	MEDIDA	No. do lo	SW	D	R.b.C.	C.d.R.	D.I.	Hanta	Otras opciones	77	04
	MEDIDA 280/85R20	Modelo	mm	mm	mm	mm	R.I.	Llanta	de Ilanta	Tipo	Cámara 11.2-20
	112A8 (109B) (11.2R20) <b>320/85R20</b>	TM600	295	985	450	2955	475	W10	W9 - W8 - DW10	SIN CĂMARA	TR218
	119A8 (116B) (12.4R20) 280/85R24	TM600	329	1052	470	3160	500	W11	W10 - W9 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
	115A8 (112B) (11.2R24)	TM600	292	1086	494	3276	525	W10	W9 - W8 - DW10	SIN CÁMARA	11.2-24 TR218
	<b>320/85R24</b> 122A8 (119B) (12.4R24)	TM600	329	1154	515	3465	550	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	12.4/13.6-24 TR218
	<b>340/85R24</b> 125A8 (122B) (13.6R24)	TM600	353	1188	540	3547	575	W12	W11 - DW11 - DW12	SIN CÁMARA	13.6/14.9-24 TR218
	<b>380/85R24</b> 131A8 (128B) (14.9R24)	TM600	390	1256	560	3750	600	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9/16.9-24 TR218
	<b>420/85R24</b> 137A8 (134B) (16.9R24)	TM600	438	1324	590	3970	625	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
	<b>280/85R28</b> 118A8 (115B) (11.2R28)	TM600	292	1187	542	3580	575	W10	W9 - DW10	SIN CÁMARA	11.2/12.4-28 TR218
	<b>320/85R28</b> 124A8 (121B) (12.4R28)	TM600	329	1255	566	3796	600	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
	<b>340/85R28</b> 127A8 (124B) (13.6R28)	TM600	353	1289	595	3885	625	W12	W11 - DW11 - DW12	SIN CÁMARA	13.6/12.4-28 TR218
	<b>380/85R28</b> 133A8 (130B) (14.9R28)	TM600	390	1357	615	4085	650	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9/16.9-28 TR218
	<b>420/85R28</b> 139A8 (136B) (16.9R28)	TM600	438	1425	635	4290	675	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
Nuevo LI	<b>380/85R30</b> 135A8 (135B) (14.9R30)	TM600	390	1408	635	4238	675	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9-30 TR218
	<b>420/85R30</b> 140A8 (137B) (16.9R30)	TM600	438	1475	660	4455	700	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9/18.4-30 TR218
Nuevo	<b>420/90R30</b> 147A8 (147B) <b>TM600</b> En preparación						ración	ón			
	<b>460/85R30</b> 145A8 (142B) (18.4R30)	TM600	475	1544	691	4678	725	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
	<b>380/85R34</b> 137A8 (137B) (14.9R34)	TM600	390	1513	683	4574	725	W12	W13	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
	<b>420/85R34</b> 142A8 (139B) (16.9R34)	TM600	438	1578	715	4745	750	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
	<b>460/85R34</b> 147A8 (144B) (18.4R34)	TM600	475	1646	745	4945	775	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	18.4/16.9-34 TR218
	<b>320/85R38</b> 129A8 (126B) (12.4R38)	TM600	325	1520	690	4605	725	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	12.4/16.9-38 TR218
	<b>340/85R38</b> 133A8 (130B) (13.6R38)	TM600	353	1543	710	4665	750	W12	W11 - DW11 DW12	SIN CÁMARA	13.6/16.9-38 TR218
	<b>380/80R38</b> 142A8 (142B)	TM600	375	1575	724	4765	750	W12	W11 - W13 DW11 - DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9/16.9-38 TR218
	<b>380/85R38</b> 144A8 (144B) (14.9R38)	TM600	400	1610	730	4900	775	W13	W11 - W12 DW11 - DW12 - DW13	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
	<b>400/75R38</b> 138A8 (135B) (15.5R38)	TM600	395	1565	707	4670	750	DW14L	W14L	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
	<b>420/85R38</b> 144A8 (141B) (16.9R38)	TM600	438	1679	760	5060	800	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
	<b>460/85R38</b> 149A8 (146B) (18.4R38)	TM600	475	1747	800	5260	825	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
	<b>520/85R38</b> 155A8 (152B) (20.8R38)	TM600	536	1849	825	5510	875	DW18L	W16L - W18L DW16L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
	<b>480/80R42</b> 151A8 (151B) (18.4R42)	TM600	495	1850	833	5550	875	W16A	DD16 - DW16B - DW16L	SIN CÁMARA	18.4/20.8-42 TR218
	<b>520/85R42</b> 157A8 (157B) (20.8R42)	TM600	536	1952	881	5867	925	DW18L	W16L - W18L DW16L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
	<b>480/80R46</b> 158A8 (158B) (18.4R46)	TM600	495	1964	887	5950	925	W16A	DD16 - DW16B	SIN CÁMARA	
	<b>520/85R46</b> 158A8 (158B) (20.8R46)	TM600	535	2045	905	6160	975	DW16L	W16L - W18L - DW16L DD16L - DD18L	SIN CÁMARA	
	<b>480/80R50</b> 159D	TM600	500	2045	935	6190	975	DW15B	DW16B	SIN CÁMARA	



Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

#### WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS











facebook.com/TrelleborgAgri twitter.com/TrelleborgAgri youtube.com/TrelleborgAgri flickr.com/TrelleborgAgri linkedin.com

