

# FARMING EQUIPMENT MANUFACTURER

Fabrication de matériel d'élevage • Fabricação de material de pecuário



## JAVIER CAMARA

---

INDUSTRIAS GANADERAS



|                                               |                                                           |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Indice</b>                                 |                                                           |    |
| Желоб кормления овец                          | В-5 КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНЕ               | 4  |
| части                                         | КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ В-5                                     | 5  |
| Желоб кормления овец                          | В-6 В-8 КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ                                 | 6  |
| Стенд для для иммобилизации овец              | В-10 РЕШЕТЧАТАЯ КОРМУШКА С ОДНИМ МЕСТОМ                   | 7  |
| Желоб кормления овец                          | В-8 КОРМУШКА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ                        | 8  |
|                                               | В-9 Кормушка с одним доступом для крупного рогатого скота | 9  |
|                                               | В-12,В-13,В-27 КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ с двойным доступом       | 10 |
|                                               | В-11 Кормушка с одним местом доступа для ягнят            | 11 |
|                                               | В-14 БУНКЕР ДЛЯ ОВЕЦ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ                    | 12 |
|                                               | В-15 КОРМУШКА С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ СКЛАДИРОВАНИЯ             | 13 |
|                                               | В-20, В-200КОРМУШКА ДЛЯ КРУГЛЬНЫХ КИПОВ                   | 14 |
|                                               | В-21 КОРМУШКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КИПОВ                     | 15 |
| Бункеры для кормления                         | Е-1,Е-2,Е-6 БУНКЕР ДЛЯ ЯГНЯТ                              | 16 |
|                                               | Е-21, Е-6 БУНКЕРДЛЯ ЯГНЯТ                                 | 17 |
|                                               | Е-3 КОРМУШКА С ОДНИМ МЕСТОМ ДОСТУПА ДЛЯ ЯГНЯТ             | 18 |
| свиней                                        | Е-4, Е-5, Е-7 БУНКЕР ДЛЯ ОВЕЦ                             | 19 |
| Ворота сортировки, Заборы для овец            | ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОВЕЦ                                       | 20 |
|                                               | ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОВЕЦ                                       | 21 |
|                                               | G-72, G-73, G-761, G-78 ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТА ДЛЯ ОВЕЦ      | 22 |
|                                               | G-715, G-701 ЛИНИЯ ПОДАЧИ КОРМА ДЛЯ ОВЕЦ                  | 23 |
|                                               | В-190, СОРТИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ОВЕЦ                      | 24 |
|                                               | В-35 ПРИЦЕП СО СОРТИРОВОЧНЫМИ ВОРОТААМИ                   | 25 |
|                                               | ВЕСЫ И РЕТРИВЕР                                           | 26 |
| Весы - канадского шага                        | ВЕСЫ                                                      | 27 |
| Ворота сортировки, Заборы для овец            | РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОВЕЦ                              | 28 |
|                                               | В-30,СТЕНД ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОВЕЦ                         | 29 |
| Стенд для для иммобилизации овец              | ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР                                      | 30 |
| подающий конвейер                             | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОВЕЦ                     | 31 |
| Стенд для для иммобилизации овец              | РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОВЕЦ                              | 32 |
| Бункеры для кормления                         | КОРМУШКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА                      | 33 |
|                                               | А-80 БУНКЕР ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА                   | 34 |
|                                               | БУНКЕР А-10,А-12 ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С            | 35 |
|                                               | СИСТЕМА ОТКОРМА С ОДНИМ МЕСТОМ ДОСТУПА                    | 36 |
|                                               | БУНКЕР А-21                                               | 37 |
|                                               | А-21 БУНКЕРЕ ДЛЯ ОТКОРМА С ДВОЙНЫМ ДОСТУПОМ               | 38 |
|                                               | А-23, А-24 ПОДВИЖНОЙ БУНКЕР                               | 39 |
| Составляющие для коридора сортировки крупного | А-16 СОРТИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО           | 40 |
|                                               | А-16 СОРТИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО           | 41 |
|                                               | СОРТИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО                | 42 |
|                                               | А-45СТЕНД ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ КРУПНОГО                  | 43 |
| Специальная система иммобилизации крупного    | БУДКИ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОРТИРОВОЧНЫХ ВОРОТ ДЛЯ               | 44 |
| Составляющие для коридора сортировки крупного | ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА                    | 45 |
| Желоб кормления                               | А-5, А-6 КОРМУШКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА             | 46 |
|                                               | А-32, А-33 КОРМУШКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА           | 47 |
|                                               | А-30, А-31, А-34 КОРМУШКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО           | 48 |
|                                               | А-34 КОРМУШКА С ДВОЙНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ КРУПНОГО             | 49 |
|                                               | ЛИНИЯ ПОДАЧИ КОРМА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА            | 50 |
|                                               | А-35, А-36, А-47 КОРМУШКА С ДВОЙНЫМ ДОСТУПОМ              | 51 |
|                                               | КОРМУШКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА                      | 52 |
|                                               | А-41, А-42 ПРИЦЕП ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА             | 53 |
|                                               | А-43, А-44 ПРИЦЕП ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА             | 54 |
| Специальная система иммобилизации крупного    | А-13, А-14, А-15 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ             | 55 |
|                                               | А-14 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ                     | 56 |
|                                               | А-15 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ                     | 57 |
|                                               | А-141 ПОМЕЩЕНИЕ С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ                    | 58 |
|                                               | БУДКИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА                         | 59 |
| Весы - канадского шага                        | КАНАДСКОЕ ПОДВИЖНОЕ УСТРОЙСТВО                            | 60 |
| Бункеры для кормления                         | ТАНКИ ДЛЯ СИЛОСА                                          | 61 |
| свиней                                        | С-1,С-2,С-3,С-4,С-20 Бункер для свиней                    | 62 |
|                                               | С-5,С-6 С-61 БУНКЕР ДЛЯ СВИНЕЙ                            | 63 |
|                                               | С-7,С-8,С-10 БУНКЕР С ДВОЙНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ                | 64 |
|                                               | С-11,С-12, С-16, С-17, С-18 БУДКИ PORCINE                 | 65 |
| Весы - канадского шага                        | ВЕСЫ                                                      | 66 |
| Водопойный желоб для овец                     | ПОПИЛКА ДЛЯ ОВЕЦ                                          | 67 |
|                                               | ПОПИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ                                          | 68 |
| Водопойный желоб для свиней                   | ПОДВИЖНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОПИЛКИ                                | 69 |

# History of the company



Founded in the 50s, **JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS** is a company dedicated to the manufacture of equipment for the livestock sector, having as objective offering a range of products that facilitate and capitalizing farmers work.

With a permanent commitment in investigating technology and new designs, **JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS** has become one of the most important European firms leader in the sector.

The three factories located in **09400 Aranda de Duero (Burgos)**, **06892 Mérida (Badajoz)** and **700264 Iasi (Romania)** offers a complete response sectors of sheep, goats, cattle, horses and swine.





## В-5 КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНЕ



### черты

В-5 Кормушка для установки на стене; оцинкована горячим погружением



| Справка         | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------------|-----------|------------|------------|--|
| B-5, 2 METROS   | 2025      | 737.4      | 417.6      |  |
| B-5, 3 METROS   | 3000      | 737.4      | 417.6      |  |
| B-5, CON AMARRE | 3000      | 737.4      | 417.6      |  |
| B-51,2MTS       | 2000      |            |            |  |
| B-51,3MTS       | 3000      |            |            |  |







B-24

## черты

В-24, Линейная кормушка для овец и коз. Примененный материал это оцинкованный лист, разработана для облегчения транспортировки. Изготовлена с помощью перфорирующей системы. Можно объединить модули на каждые три метра с помощью болтов. Рекомендуется для установки на поле. В-25, Линейная кормушка для овец и коз. Примененный материал это оцинкованный лист и выполняется с помощью сварки. В-5, Кормушка для овец, закрепленная к стене. Изготовлена из оцинкованного листа и в различных вариантах исполнения длины, регулировка по высоте, также, можно присоединить к системе для иммобилизации В-31.

B-24



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| В-24    | 3000      | 492        | 460        |  |
| В-25    | 3000      | 472        | 460        |  |

B-25







## черты

В-6, Кормушка для овец и коз. Изготовлена из оцинкованного листа. Части кормушки являются съёмными. Изготовлена с помощью систем пресс-форм и машины с лазерной трубки. Исполнена в разных длинах. Стойки съёмные (позволяет быструю замену кормушки). В-8, Кормушка В-6, включающая в себя место фиксации животных В-31. Существуют 18 мест иммобилизации. Овца фиксируется отдельно. Можно освободить по одному или все одновременно.



| Справка       | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------------|-----------|------------|------------|--|
| B-6, 2 METROS | 2000      | 1117       | 566        |  |
| B-6, 3 METROS | 3000      | 1117       | 566        |  |
| B-6, TEJADO   | 2000      | 1117       | 566        |  |
| B-61, 2 MTS   | 2000      | 1117       | 566        |  |
| B-61, 3M      | 3000      | 1117       | 566        |  |
| B-62,2MT      | 2000      | 1117       | 566        |  |
| B-62,3MT      | 3000      | 1117       | 566        |  |
| B-7, 2 MTS    | 2000      | 1117       | 566        |  |
| B-7, 3 METROS | 3000      | 1117       | 566        |  |
| BANDEJA B-6   | 3000      |            |            |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE


6

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro



## В-10 РЕШЕТЧАТАЯ КОРМУШКА С ОДНИМ МЕСТОМ ДОСТУПА



### черты

В-10, Кормушка для овец и коз. Одна из сторон предусмотрена решеткой. Варианты исполнения в различных длинах. Животные стоят в колонках. Обеспечивается более удобную подачу корма. Регулируемые и съёмные стойки. Подача корма осуществляется в зависимости от размера овец. Также, можно подключить к В-31 (приспособлене для иммобилизации).



| Справка        | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|----------------|-----------|------------|------------|--|
| В-10, 2 METROS | 2000      | 960        | 440        |  |
| В-10, 3 METROS | 3000      | 960        | 440        |  |
| В-10, AMARRE   | 3000      |            |            |  |



**B-10 con amarre**



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

7

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)



# В-8 КОРМУШКА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОВЦ



## черты

В-8 Кормушка с 18 местами иммобилизации



| Справка      | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|--------------|--------------|---------------|----------------|--|
| В-31         | 3000         | 662           |                |  |
| В-8, AMARRES | 2895         | 1151          | 823            |  |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

8

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)



## В-9 Кормушка с одним доступом для крупного рогатого скота



**В-9**



### черты

В-9, Кормушка для овец с одним местом доступа. При использовании данной кормушки теряется меньше корма. Удобная подача и использование. Примененный материал - оцинкованный лист или нержавеющая сталь, изготовлена с помощью перфорирования. Кормушка установлена с помощью болтов, и это придаёт более длительный и надёжный срок службы. И всё это с целью избежания сварных швов.



**В-91**

| Справка     | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |
|-------------|--------------|---------------|----------------|
| В-9,        | 2956         | 901.5         | 511.4          |
| В-9, ACERO  | 2956         | 901.5         | 511.4          |
| В-9, AMARRE | 1956         | 901.5         | 511.4          |
| В-9, CHAPA  | 2956         | 901.5         | 511.4          |
| В-91,2,5М   | 2500         |               |                |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

9

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





## черты

В-12,В-13,В-27 Кормушка для овец с двойным местом доступа. При использовании данной кормушки теряется меньше корма. Удобная подача и использование. Материал изготовления - оцинкованный лист или нержавеющая сталь, сделана с помощью перфорирования. Установка кормушки выполняется с помощью болтов, и это придаёт её более длительный и надежный срок службы. Поэтому избегаются сварных швов. Дополнительно, к этой кормушке можно добавить система для иммобилизации животных.



| Справка        | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|----------------|-----------|------------|------------|--|
| В-12, 3 METROS | 3000      | 900        | 580        |  |
| В-12, ACERO    | 3000      | 900        | 580        |  |
| В-12, AMARRES  | 3000      | 900        | 580        |  |
| В-121,2,5M     |           |            |            |  |
| В-125, 2MTS    | 2000      | 700        | 460        |  |
| В-13, 3 METROS | 3000      | 900        | 720        |  |
| В-13, ACERO    | 3000      | 900        | 720        |  |
| В-27, ACERO    | 3000      | 900        | 1000       |  |
| В-27,3MT CHA   | 3000      | 900        | 1000       |  |
| CHAPA          | 3000      | 230        |            |  |





## В-11 Кормушка с одним местом доступа для ягнят



B-11



### черты

В-11, Кормушка с одним местом доступа для откорма ягнят. Изготовлена из оцинкованного листа. Регулируемая решетка во избежание потерь соломы. Плоский желоб с целью избежания очистки соломы. Варианты исполнения кормушки с разными длинами. См. кормушки В-11 для откорма ягнят.



| Справка        | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| В-11, 2 METROS | 2000         | 900           | 410            |  |
| В-11, 3 METROS | 3000         | 900           | 410            |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

11

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

В-14, Кормушка для овец с большим объёмом для складирования. Примененный материал - оцинкованный лист или нержавеющая сталь и изготовлена с помощью перфорирования. Система предусмотрена запатентованной системой с решеткой и блокируется во время кормления животных во избежание потерь корма. Кормушка болтовая обеспечивает более длительный срок службы и прочность, поэтому избегаются сварных швов. К ней можно прилагать крышу для использования под открытым небом, на поле.



| Справка   | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--|
| В-14,     | 3000      | 1230       | 1080       |  |
| В-14, С/Т | 3000      | 1230       | 1080       |  |







## черты

В-15, Кормушка с большим объёмом складирования с одним / двойным доступом. в передней/задней сторонах). Изготовлена из оцинкованного листа или нержавеющей стали. Система предусмотрена запатентованной решетчатой системой и блокируется при кормлении животного избежание потерь корма. Это облегчает погрузочные работы корма.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| В-15    | 2900      |            | 3000       |  |







**B-201**



## черты

В-20, Кормушка для овец, подходит для круглых кипов. Изготовлена из оцинкованного листа. Можно демонтировать для удобной транспортировки и установки. В зависимости от размеров кипов применяются панели В-20. Как правило, необходимо 7 панелей В-20. В-200 Кормушка для овец для круглых кипов. Трубы оцинкованы горячим погружением. В-201, Закрытая кормушка (с крышей) В-200.



**B-20**

| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| B-20    | 800       | 1140       |            |  |
| B-200   | 1600      | 1400       | 1650       |  |
| B-201   | 1600      | 2250       | 1650       |  |



**B-20**







В-21

## черты

В-21 Кормушка для овец, подходит для прямоугольных кипов крупных размеров. Изготовлена из оцинкованного листа и может быть снята для удобной транспортировки и монтажа. Используется как во внутренних помещениях фермы, так и под открытым небом. В-40 Кормушка для ягнят с отдельным доступом для подачи большего количества соломы. Сэкономить значительный труд для кормления ягнят соломой.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| В-21    | 2970      | 1098       | 1080       |  |
| В-40    | 3500      | 800        | 900        |  |







## черты

Е-1, Бункер с двойным доступом для ягнят, Изготовлен с длиной 1 или 2 м. Примененный материал - это оцинкованный лист. Приблизительная мощность - 2 метра и около 130 кг. Съемные и регулируемые стойки. Е-11, Бункер Е-1 с барьером. Кормушка заблокирована для овец, но доступна для ягнят. Е-12, Бункер Е-1 с крышей для наружного пользования. Е-13, Е-1 Бункер с барьером и крышей. Е-2, Бункер с двойным доступом для ягнят. Изготовлен из листа, оцинкованного горячим погружением. Приблизительная мощность 270 кг. регулируемые и съемные стойки. Е-6, Бункер для ягнят с закрытой системой. Включает в себя систему, позволяющую только кормление ягнят, но и кормление овец.



Е-2

| Справка         | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------------|-----------|------------|------------|--|
| Е-1, 1 METRO.   | 1000      | 790        | 460        |  |
| Е-1, 2 METROS   | 2000      | 790        | 460        |  |
| Е-11, CON IMP   | 2000      | 790        | 460        |  |
| Е-12, TEJADO    | 2000      | 790        | 460        |  |
| Е-13, IMP Y TEJ | 2000      | 790        | 460        |  |
| Е-2,            | 2000      | 875        | 544        |  |
| Е-2, ACERO      | 2000      | 875        | 544        |  |
| Е-2, ALTA       | 2000      |            | 544        |  |
| Е-2, TEJADO     | 2000      |            | 544        |  |







## черты

Е-21, Е-6 Бункер с двойным доступом для ягнят. Произведен в вариантах исполнения с длиной 2 или 3 метра. Примененный материал - лист, оцинкованный горячим погружением / нержавеющей стали. Мощность: около 400-500 кг. Съёмные и регулируемые стойки. Е-6, бункер для ягнят с креплением к стене. Включает в себя систему, позволяющую кормление только ягнятам, а не овцам.



| Справка      | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|--------------|-----------|------------|------------|--|
| E-21,AC 2MTS | 2000      | 895        | 600        |  |
| E-21,AC 3MTS | 3000      | 895        | 600        |  |
| E-21,CH 2MTS | 2000      | 895        | 600        |  |
| E-21,CH 3MTS | 3000      | 895        | 600        |  |
| E-6          | 505       | 625        | 270        |  |



E-6



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

17

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro



## Е-3 КОРМУШКА С ОДНИМ МЕСТОМ ДОСТУПА ДЛЯ ЯГНЯТ



Е-3

### черты

Е-3 Бункер с одним местом доступа для ягнят. Варианты исполнения в различных длинах. Примененный материал - оцинкованный лист или нержавеющая сталь. Подходит для размещения в местах кормления ягнят. Отличное исполнение. Корм не смачивается. См. кормушки с крышей Е-3 для откорма ягнят.



| Справка      | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|--------------|-----------|------------|------------|--|
| Е-3, ACERO 2 | 2000      | 905        | 343        |  |
| Е-3, ACERO 3 | 3000      | 905        | 343        |  |
| Е-3, CHAPA 2 | 2000      | 905        | 343        |  |
| Е-3, CHAPA 3 | 3000      | 905        | 343        |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

18

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

Е-4, Бункер с двойным доступом для овец. Имеет приблизительную мощность в 3000 или 6000 кг. Изготовлен из оцинкованного листа и подходит к наружному применению. Съёмные и регулируемые стойки. Желоб разработан для овец и ягнят. Он включает в себя регулируемое устройство для подачи корма и включает в себя регулируемые крышки во избежание потерь корма. Бункер Е-5 с одним доступом для работы на почве с соломкой. Изготовлен из оцинкованного листа и подходит к наружному пользованию. Съёмные и регулируемые стойки. Бункер Е-7 с двойным доступом 9в передней/задней части) для земли с соломкой.



| Справка       | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|---------------|-----------|------------|-------------|--|
| E-4, EXTERIOR | 3000      | 1400       | 1160        |  |
| E-4, INTERIOR | 3000      | 1400       | 1160        |  |
| E-4, SUPL     | 3000      | 2900       | 1160        |  |
| E-5           | 3000      | 1650       | 1000        |  |
| E-5, TECHO    | 3000      | 1650       | 1000        |  |
| E-7           | 3000      | 1600       | 1400        |  |
| E-7, SUPL     | 3000      | 3000       | 1400        |  |
| E-7, TECHO    | 3000      | 1600       | 1400        |  |









## черты

G-2, Ограждение для овец. Изготовлено в вариантах различных длин. Оцинковано горячим погружением. G-3, Ограждение для овец и свиней. Изготовлено из оцинкованного листа. G-4, Регулируемое ограждение для овец. Позволяет только проходы. G-12, Ограждение для овец с воротами. очень полезно для удобного использования входов между ограждениями.

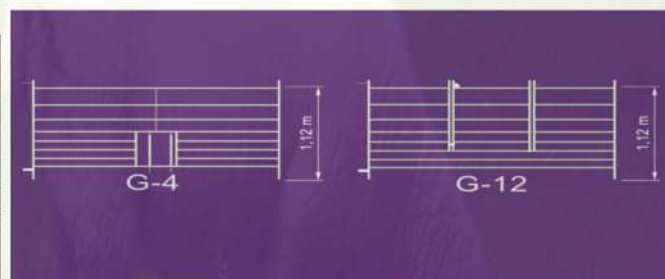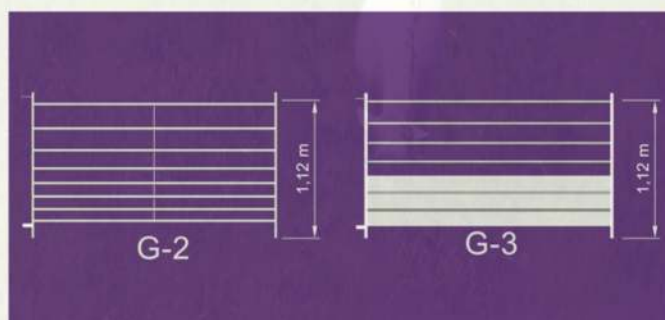

| Справка         | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------------|-----------|------------|------------|--|
| G-12            | 2000      | 1120       |            |  |
| G-2, 1 MTS      | 1000      | 1120       |            |  |
| G-2, 1 MTS GAL  | 1000      | 1120       |            |  |
| G-2, 1,5 MT GAL | 1500      | 1120       |            |  |
| G-2, 2 MT GAL   | 2000      | 1120       |            |  |
| G-2, 2 MTS      | 2000      | 1120       |            |  |
| G-2, 2,5 MT GAL | 2500      | 1120       |            |  |
| G-2, 3 MT GAL   | 3000      | 1120       |            |  |
| G-3, 2MTS       | 2000      | 1120       |            |  |
| G-4,            | 2000      | 1120       |            |  |
| G-4, GAL        | 2000      | 1120       |            |  |









## черты

G-5, Ограждение для овец, мешающее входу волка. Позволяет монтаж переносных ограждений на поле. G-9, Ограждение для коз. Благодаря высоте 1.40 м трудно для козы сбежать. G-11, Ограждение для овец / коз, изготовленное из оцинкованного листа. Позволяет установку ограждений на поле. Его высота препятствует входу хищников. G-13, Ограждение для овец с трубой 25, оцинкованной горячим погружением. G-14, Решетчатое ограждение для овец. Оцинковано горячим погружением.

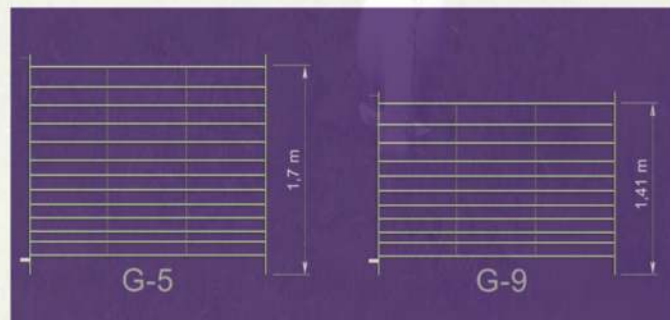

| Справка       | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |
|---------------|-----------|------------|------------|
| G-11,         | 2000      | 1650       |            |
| G-13,1,0 MTS  | 1000      | 900        |            |
| G-13,1,20MTS  | 1200      | 900        |            |
| G-13,1,5 MTS  | 1500      | 900        |            |
| G-13,2,5MTS   | 2500      | 900        |            |
| G-13,2MTS     | 2000      | 900        |            |
| G-13,3mts     | 3000      | 900        |            |
| G-14,0,85 MTS | 850       | 900        |            |
| G-14,1,20MTS  | 1200      | 900        |            |
| G-14,2,0MTS   | 2000      | 900        |            |
| G-14,2,5MTS   | 2500      | 900        |            |
| G-5, GAL      | 2000      | 1700       |            |
| G-809R        |           |            |            |
| G-9,          | 2000      | 1410       |            |

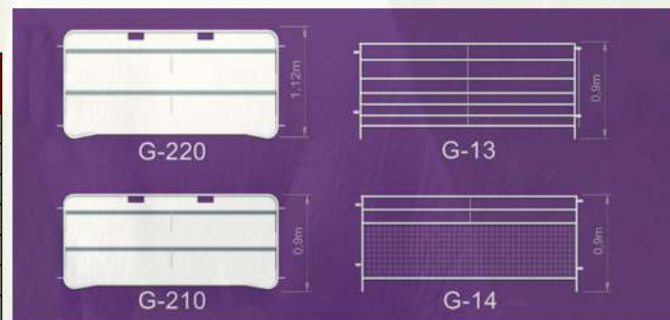





G-72



G-73

## черты

G-72, G-73, G-761, G-78 Трубчатое ограждение с воротами



G-761



G-78

| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| G-72    | 850          | 920           |                |  |
| G-73    | 850          | 920           |                |  |
| G-76    |              |               |                |  |
| G-761   | 2000         | 900           |                |  |
| G-78    |              |               |                |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

22

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro






G-715

## черты

Линия подачи корма для овец/коз



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| G-701   | 2140      | 1000       |            |  |
| G-715   | 2000      |            |            |  |
| G-716   | 3000      |            |            |  |

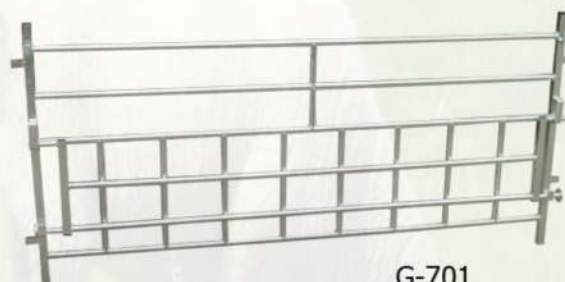

G-701



JAVIER CAMARA


JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

23

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro



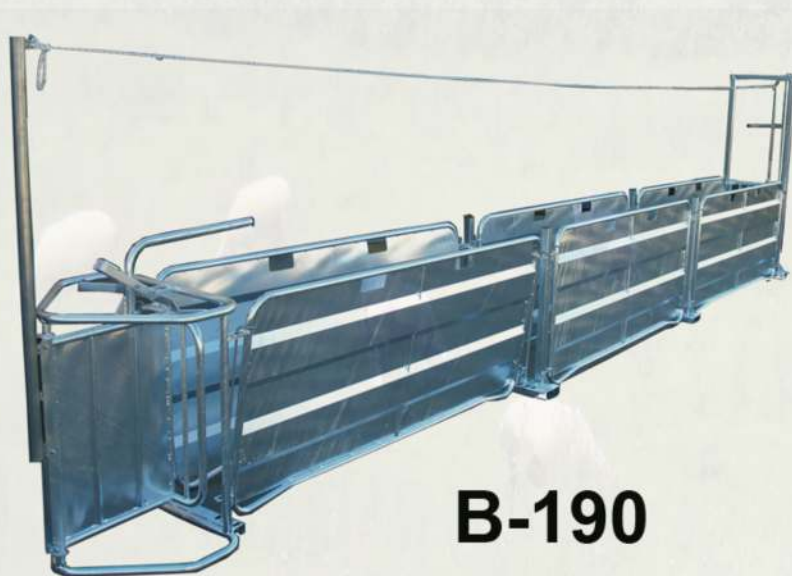


**В-190**



## черты

В-190. Сортировочные ворота для овец. Изготовлены в различных габаритных вариантах. Включает в себя передние ворота и заднюю часть гильотины. Оцинкованы порячим погружением. Оцинкован горячим погружением. В-35 Прицеп для сортировочных ворот. Можно вписать для движения по общественным дорогам. Съёмные колеса. Они могут обеспечивать транспортировку ограждений, необходимых для управления.

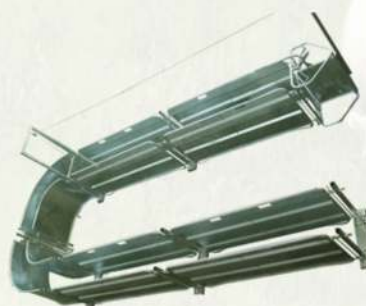

**Curva  
G-702**

| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| В-19    | 2750         | 910           |                |  |
| В-191   | 4750         | 910           |                |  |
| В-192   | 6750         | 910           |                |  |
| В-193   | 8750         | 910           |                |  |
| В-194   | 10750        | 910           |                |  |
| В-195   | 12750        | 910           |                |  |
| В-36    |              |               |                |  |
| В-390   |              |               |                |  |
| В-391   |              |               |                |  |
| В-392   |              |               |                |  |
| G-702   |              |               |                |  |
| G-71    |              | 900           |                |  |



**В-36**







## черты

В-35 Прицеп для сортировочных ворот, со съёмными колесами, для овец. Оцинкована горячим погружением. Можно вписать в движение для вдвижения по общественным дорогам.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| В-35    | 4000      |            |            |  |







## черты

В-380 Ретривер. Изготовлен из нержавеющей стали и позволяет исполнение некоторых задач: вакцинация, уход за копытами, ультразвуковые исследования, промывка овец. ВА-1, Весы с крюком для овец и свиней. Подвижные, колесные весы. Максимальная мощность - около 500 кг. ВА-2 Электронные колесные весы для овец и свиней. Максимальная мощность - около 500 кг. ВА - 3 Весы для крупного рогатого скота. Максимальная мощность взвешивания составляет 1500 кг. Предусмотрена двумя скользящими дверями и тормозом для лучшего взвешивания. ВА-4 Электронные весы для крупного рогатого скота. Максимальная мощности взвешивания - 1500 кг. Включают в себя и две скользящей двери.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| B-370   |           |            |            |  |
| B-371   |           |            |            |  |
| B-372   |           |            |            |  |
| B-373   |           |            |            |  |







BA-7

## черты

BA - 6 Автоматические весы для ягнят. Могут быть исполнены при 3 до 10 выходов. Можно регулировать выход в зависимости от веса. BA - 7 Весы с тремя выходами для овец. Регулируемые по высоте. Электронные весы до 250 кг. Оцинкованы горячим погружением и включают в себя ролики для удобной транспортировки. BA - 8 Весы с платформой. Изготовлены в различных вариантах габаритного исполнения. Электронные весы.



BA-6

| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| BA-5    | 2170      | 190        | 720        |  |
| BA-6    |           |            |            |  |
| BA-7    |           |            |            |  |
| BA-8    |           |            |            |  |



BA-8







Detalle bebedero F-15



Detalle G-83 Tolva Paridera

## черты

Изготовлено из трубы 25, оцинкованной горячим погружением. Включает в себя трубы, изготовленные с помощью лазерной машины, обеспечивающие для ограждения более длительный срок службы и прочность. В продаже для модулей с 3 или 6 дырами. Автоматическая поилка - опция для каждой модели. Все G-8 включают в себя пространство для подачи. Съёмные части, облегчающие очистку.



G-8 3 HUECOS



G-8 6 HU C/B

| Справка       | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------------|-----------|------------|------------|--|
| G-8, 3 HUECOS | 3000      | 1120       | 1500       |  |
| G-8, 3H BE    | 3000      | 1120       | 1500       |  |
| G-8, 6 HU C/B | 3000      | 1120       | 3000       |  |
| G-8, 6 HUECOS | 3000      | 1120       | 3000       |  |
| G-8, 6H S TO  |           |            |            |  |
| G-81          | 1000      | 1120       |            |  |
| G-82          | 1500      | 1120       |            |  |
| G-83          | 410       | 450        | 290        |  |
| G-84          | 3000      | 1120       |            |  |





## В-30



### черты

Стенд для иммобилизации животных, оцинкованный горячим погружением. Включает в себя колеса для удобной транспортировки до рабочего места. Позволяет значительную экономию времени и усилий при выполнении различных задач. Обрезка копыт...



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| В-30,   | 1450      | 1100       | 620        |  |
| JECO-1  | 1500      | 1050       | 530        |  |



## JECO-1



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

29

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





## черты

Система, применяемая для иммобилизации овец. Торцевые части и соединения оцинкованы горячим погружением. Желоб и стойки изготовлены из оцинкованного листа или нержавеющей стали. Овцы подбираются отдельно. Вид сверху. Система типа гильотины. Позволяет Вам завязывать овец вместе и закрывать их таким образом, чтобы не могли кормить. См. центральные изображения. В-32 Помещение с приспособлением для иммобилизации животных на бетонной площадке.



| Справка  | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|----------|-----------|------------|------------|--|
| B-32     | 2000      | 895        |            |  |
| B-321    |           |            |            |  |
| CAB 1    |           |            |            |  |
| CAB 2    |           |            |            |  |
| CAB 3    |           |            |            |  |
| GUILLO   |           |            |            |  |
| GUILLO 1 |           |            |            |  |



B-32



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

30

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

Система, применимая для иммобилизации овец (приспособление иммобилизации). Оцинкована горячим погружением. Желоб и стойки могут быть изготовлены из оцинкованного листа или нержавеющей стали.



| Справка  | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|----------|-----------|------------|------------|--|
| AMARRE   |           | 1180       | 655        |  |
| AMARRE 1 |           | 1180       | 655        |  |







D-1

D-2

D-3



D-4

## черты

D-1 Платформа для транспортировки корма с двумя колесами, приблизительный объем: 0,36 м<sup>3</sup>. 230 кг. D-2 Платформа для распределения муки. D-3, прицеп для перевозки соломы. B-17. Доильная линия. Различные варианты исполнения по длине. Предусмотрена системой для иммобилизации. Включает в себя питательный желоб. B-28, Стенд для очистки копыта. Изготовлен из нержавеющей стали. Включает в себя 2 ограждения G-2 с высотой 2,5 м. B-29, Стенд для очистки копыт. Изготовлен из нержавеющей стали. Разработана для отличного совпадения с сортировочными воротами B-19.



B-17

| Справка         | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| B-17, 12 PLAZAS |           |            |            |
| B-17, 24 PLAZAS |           |            |            |
| B-17, 18 PLAZAS |           |            |            |
| B-28            | 2500      | 160        | 871        |
| B-29            | 3000      | 183        | 535        |
| D-1,            | 1300      | 800        | 760        |
| D-2,            | 1010      | 1120       | 700        |
| D-2, C/M        | 1010      | 1120       | 700        |
| D-3,            | 2500      |            | 1050       |
| D-4             |           |            |            |



B-29



B-28







## черты

А-1, Линейная кормушка со стойками для гранулированного корма. Изготовлена с помощью перфорирующей машины. Примененный материал - оцинкованный лист. А-2, Неразделенная кормушка. Изготовлена с помощью перфорирующей машины. Можно присоединять некоторые кормушки для создания одного ряда. Примененный материал - оцинкованный лист. А-4, Неразделенная кормушка. Изготовлена с помощью перфорирующей машины. Можно присоединять некоторые кормушки для создания одного ряда. Примененный материал - оцинкованный лист.



| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| А-1     | 3000         | 750           | 725            |  |
| А-2     | 3000         | 438           | 898            |  |
| А-4,    | 3000         | 495           | 900            |  |







## черты

Бункер с одним местом доступа для крупного рогатого скота. Сделан из оцинкованного листа. Съёмные стойки, оцинкованные горячим погружением. Включает в себя регулируемое приспособление для соответствия воронки на различные пищевые продукты. Бункер продаётся в трёх вариантах исполнения. - 1 внутренний бункер без будок. - 2 под открытым небом без будок. - 3 под открытым небом с будками. Транспортировка бункера можно обеспечивать путём присоединения к трактору. Ограждение регулируется как видно в снимке. Это облегчает и делает транспортировку более надёжной.




| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-80, C | 2000         | 1070          | 840            |  |
| A-81,   | 2000         | 1070          | 840            |  |
| A-82    | 2000         | 1070          | 840            |  |






# БУНКЕР А-10,А-12 ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ОДНИМ МЕСТОМ ПОСТУПА

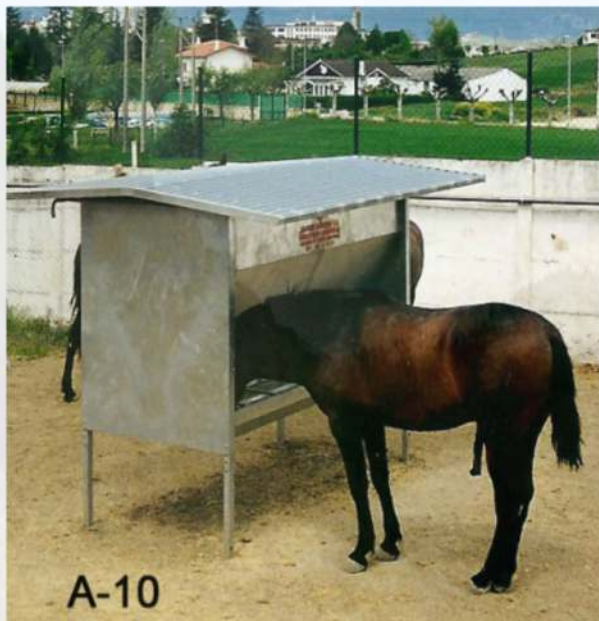

## черты

А-10, Бункер с вдойным доступом для крупного рогатого скота и лошадиных. Изготовлен из оцинкованного листа. Стойки схёмные и регулируемые. Включает в себя систему для регулировки кормов при выходе, Приблизительная мощность: 1500 кг. А-12, Бункер с одним доступом. Произведен в различном ассортименте моделей с различными высотами и длинами. Съёмные стойки. Включает в себя наладку при выходе кормов. Герметичное исполнение, можно использовать и под открытым небом. См. систему откорма с одним доступом в 3Д.

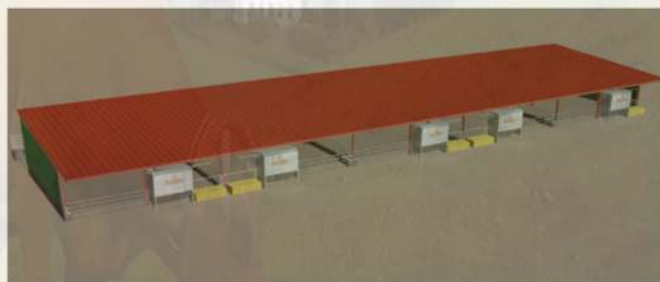

| Справка         | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|-----------------|-----------|------------|-------------|--|
| A-10            | 2500      | 1890       | 1166        |  |
| A-10,CAMPO      | 2500      | 1890       | 1166        |  |
| A-12, CH 2,5    | 2500      | 1780       | 1420        |  |
| A-12, CH 2,5 1S | 2500      | 3300       | 1420        |  |
| A-12, CH 3      | 3000      | 1780       | 1420        |  |
| A-12, CH 3 1SU  | 3000      | 3300       | 1420        |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

35

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro


www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

См. Систему откорма с одним доступом. Верхняя часть предусмотрена системой очистки для каждой отдельной будки. Нижняя часть предусмотрена системой коллективной очистки для боковых частей.

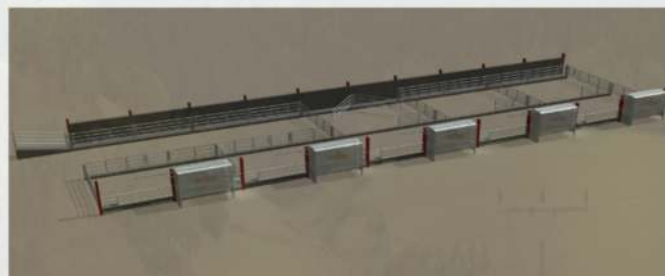

| Справка       | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |
|---------------|-----------|------------|------------|
| A-12, CH 4 1S | 4000      | 3300       | 1420       |
| A-12, CH 4 2S | 4000      | 4685       | 1420       |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

36

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





## черты

Бункер А-21 с двойным доступом. Изготовлен из оцинкованного листа. Включает в себя приспособление для регулировки подачи корма и лестницу. Съемные стойки. Очень разнообразные варианты исполнения. Длина трубы - от 2 до 4 метра. Также, бункеры производятся в различных вариантах исполнения по высоте. Желоб может быть изготовлен из нержавеющей стали. На верхней части приспособление способствует погрузке. Можно установить шкив для открытия от земли крыши для корма. Герметичное исполнение, чтобы могли оставлять его под открытым небом.



| Справка         | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-21, 2,5 MTS   | 2500         | 3330          | 1700           |  |
| A-21, 2,5 SUPL  | 2500         | 4713          | 1700           |  |
| A-21, 3 METROS  | 3000         | 3330          | 1700           |  |
| A-21, 4 METROS. | 4000         | 3330          | 1700           |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

37

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

См. бункеры А-21 с двойным доступом для откорма телят. На верхней части А-60 предусмотрена система будок для бункеров телят. Препятствует проникновению птиц внутри кормиться и загрязнять желоб. Бункер А-22 для рогатых животных. Желоб предназначена для более удобного кормлении животных с крупными рогами. Изготовлен в нескольких вариантах исполнения по длине. Желоб может быть изготовлен из нержавеющей стали. Включает в себя приспособление для регулировки при выходе корма и лесницу. Съёмные стойки.



| Справка    | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-22       | 2500         | 3300          | 2000           |  |
| A-22, 3MTS | 3000         | 3300          | 2000           |  |
| A-60       | 2500         |               |                |  |
| A-61       | 3000         |               |                |  |
| A-610      | 2500         |               |                |  |
| A-611      | 3000         |               |                |  |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

38

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





A-23

## черты

А-23 Бункер с вдвойным доступом для крупного рогатого скота. Приблизительный объем: 9, 10 м<sup>3</sup>. Нижняя часть корпуса изготовлена из оцинкованного листа с толщиной 3 мм. Включает в себя регулирующие приспособления корма для животных и запускает валик. Желоб предназначен для животных с крупными рогами. Бункер А-23 может продаваться с селективным ограждением. Закрываются над бункером для обеспечения удобной транспортировки. А-24. Бункер с одним доступом для крупного рогатого скота. Приблизительный объем: 4,50 м<sup>3</sup>. Нижняя часть корпуса изготовлена из оцинкованного листа с толщиной 3 мм. Он включает в себя регулирующие приспособления для корма животных и запускает валик. Желоб используется для животных с крупными рогами.



A-23P

| Справка | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|---------|-----------|------------|-------------|--|
| A-23    | 3000      | 3270       | 2000        |  |
| A-23,P  |           |            |             |  |
| A-24    | 3000      |            |             |  |
| A-24,P  |           |            |             |  |



A-24







## черты

Производится в различных вариантах исполнения. Оцинкован горячим погружением, обеспечивающим более длительный срок службы и прочность. Съёмный бункер для удобной установки и транспортировки. Включает в себя ловушку, установленную в передней двери A-18. Также, предусмотрен дверными штангами A-20. Диаметр всех труб составляет 50 мм и свариваются лазерным способом. Обеспечивают прочность и долговечность сварных швов.



| Справка        | Длина<br>(L) | высот<br>a(h) | ширин<br>a (L) |  |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-16 3 MTS     | 3000         |               |                |  |
| A-16 6 MTS     | 6000         |               |                |  |
| A-16 9 MTS     | 9000         |               |                |  |
| A-16, 12 MTS   | 12000        |               |                |  |
| A-16, 15 MTS   | 15000        |               |                |  |
| A-16, 15 MTS C | 15000        |               |                |  |
| A-17           | 9000         |               |                |  |
| A-17, 3MTS     | 3000         |               |                |  |
| A-62           |              |               |                |  |
| A-63           | 3000         | 1700          |                |  |
| A-64           | 3000         | 1700          |                |  |
| A-65           |              |               |                |  |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

40

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)



# А-16 СОРТИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПОГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ



## черты

Сортировочные ворота для крупного рогатого скота с погрузочной платформой. Исполнение в различных длинах. Оцинкован горячим погружением, обеспечивающим повышенную прочность и долговечность. Съёмное приспособление для удобной установки и транспортировки. Включает в себя ловушка в передней двери А-18 и воротами с кривошипными в задней части А-20. Диаметр всех труб составляет 50 мм, полусухие с помощью лазерной машины. Они обеспечивают более длительный срок службы и прочность сварных швов. Вид снизу: Сортировочные ворота для крупного рогатого скота, установленные на стене.



| Справка        | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|----------------|-----------|------------|------------|--|
| A-16, 3 MTS C  | 3000      |            |            |  |
| A-16, 6 MTS C  | 6000      |            |            |  |
| A-16, 9 MTS C  | 9000      |            |            |  |
| A-16, 12 MTS C | 12000     |            |            |  |
| A-66           | 2900      |            | 700        |  |
| A-69           |           |            |            |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

41

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





A-19



## черты

A-18 Дверь ловушка включает в себя систему подключения и открывается сбоку. Избегается опасности садиться перед дверью.



A-18



A-20

| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| A-18    |           |            |            |  |
| A-19    |           |            |            |  |
| A-20    |           |            |            |  |



A-17



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

42

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

А-45 Стенд для иммобилизации крупного рогатого скота.  
Оцинкован горячим погружением.



| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-45,   | 3000         | 1050          | 1800           |  |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

43

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





## черты

Клетки. Могут быть изготовлены в варианте простого или двойного исполнения. Оцинкованы горячим погружением. Примененный материал - это труба с размерами 60 x 3 и стойка с размерами 114x3мм. А-18. Дверь - ловушка. Включает в себя систему подключения, предусмотрена боковым открытием. Избежание опасностей садиться перед дверью. А-19. Дверь - ловушка оцинкована горячим погружением. Включает в себя регулировку ширины и позволяет её использование для всех видов животных. А-20. Дверь - гильотина. Позволяет быстрое закрытие для технологического коридора. А-45. Будка для иммобилизации оцинкована горячим погружением. В этом месте можно решить все дела.



| Справка  | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|----------|--------------|---------------|----------------|--|
| CUB D    | 4100         |               |                |  |
| CUBI IND | 2050         |               |                |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

44

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro


www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro






## черты

Ограждения для крупного рогатого скота: изготовлены с длиной 2 м и 3 м. Оцинкованы горячим погружением. Соединение с помощью цепи обеспечено в американской системе. Ограждения включает в себя 7 труб. Применяются трубы с диаметром 40-50. Ограждение G-16 имеет изогнутую стойку для лучшего обращения. Раздвижные двери: изготовленные из 4 труб 60. Оцинкован горячим погружением. Различные длины. Включает в себя пятую трубу для нижней части.

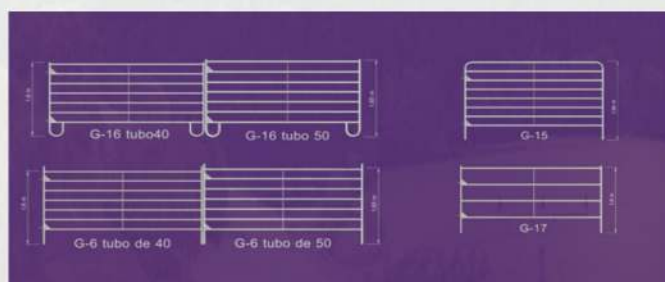

| Справка       | Длина (L) | высот а(н) | ширин а (L) |  |
|---------------|-----------|------------|-------------|--|
| G-16,40 3M    | 3000      | 1600       |             |  |
| G-16,50 2M    | 2000      | 1650       |             |  |
| G-16,50 3M    | 3000      | 1650       |             |  |
| G-20, 2MTS    | 2000      | 1650       |             |  |
| G-20,3MTS     | 3000      | 1650       |             |  |
| G-496         | 4000      | 1100       |             |  |
| G-6, 40 2MTS  | 2000      | 1600       |             |  |
| G-6, 40 3 MTS | 3000      | 1600       |             |  |
| G-6, 50 2MTS  | 2000      | 1650       |             |  |
| G-6, 50 3 MTS | 3000      | 1650       |             |  |

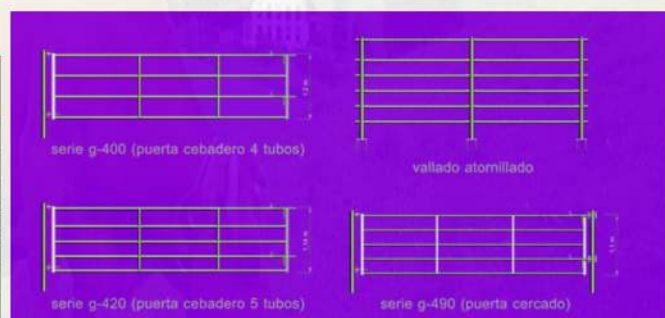





A-6 Techo

## черты

А-6, Круглая кормушка. разработана для круглых кипов. Может применять как для коров, так и для лошадиных. Позволяет крупную подачу кормов. Избегает потерь. Оцинкована горячим погружением. Съёмные части, крыша - это опция. А-5, Решетчатая кормушка для коров - лошадиных. Изготовлена из оцинкованного листа. Съёмная. Можно продавать вместе с крышей для наружного пользования.



A-6

| Справка        | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-5            | 2500         | 1120          | 566            |  |
| A-5, CON TECHO | 2500         | 1120          | 566            |  |
| A-6            |              | 1280          | 2200           |  |
| A-6 con techo  |              | 1280          | 2200           |  |



A-5







A-32 Techo

## черты

A-32, Кормушка с двойным доступом для коров и лошадиных. Оцинкована горячим погружением. Съемные части. включает в себя и другую боковую часть для облегчения транспортировки. Крыша - опция. A-33 Кормушка с одним доступом для коров и лошадиных. примененный материал - лист с толщиной 3 мм, оцинкованный горячим погружением. Съемные части. Разгрузка выполняется по задней части. Можно прикрепить двери к задней части. Крыша - это опция.



| Справка     | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-------------|-----------|------------|------------|--|
| A-32,       | 3000      | 1240       | 1580       |  |
| A-32, 2AN   | 3000      | 1240       | 2000       |  |
| A-32, TESCO | 3520      | 2185       | 2160       |  |







A-30



## черты

А-34. Кормушка с двойным доступом для коров. Оцинкована горячим погружением. Съёмные части. А-30. Кормушка с одним доступом. Подходит для животных с короткими рогами. Изготовлена из железного листа с толщиной 3 мм, оцинкованного горячим погружением. Крыша для наружного пользования - опция. А-31. Кормушка с двойным доступом. Подходит для животных без рогов. Изготовлена из железного листа с толщиной 3 мм, оцинкованного горячим погружением. Крыша для наружного использования - это опция.



A-31

| Справка     | Длина (L) | высот а(н) | ширин а (L) |  |
|-------------|-----------|------------|-------------|--|
| A-30,       | 3000      | 1990       | 1420        |  |
| A-30, ТЕСНО | 3000      | 1990       | 1420        |  |
| A-31        | 3000      | 1990       | 1700        |  |
| A-31, ТЕСНО | 3000      | 1990       | 1700        |  |
| A-33        | 3000      | 1990       | 1420        |  |
| A-33, Т     |           |            |             |  |



A-33 Techo






# А-34 КОРМУШКА С ДВОЙНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



A-34

## черты

А-34 Кормушка для крупного рогатого скота с двойным доступом. Оцинкована горячим погружением. Части кормушки съёмные.

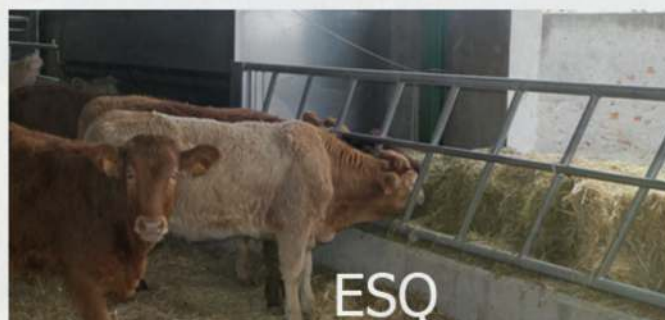

ESQ

| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-34,   | 3490         | 1280          | 2090           |  |
| ESQ 3   | 3000         |               |                |  |
| ESQ 4   | 4000         |               |                |  |
| ESQ 5   | 5000         |               |                |  |
| ESQ 6   | 6000         |               |                |  |
| ESQ A 3 | 3000         |               |                |  |
| ESQ A 4 | 4000         |               |                |  |
| ESQ A 5 | 5000         |               |                |  |
| ESQ A 6 | 6000         |               |                |  |



ESQ A



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

49

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





LS 2

## черты

Однотрубная линия подачи корма, рекомендуется для телят с массой меньше 200 кг. LS 2 Линия подачи корма. Оцинкована горячим погружением. Изготовлена из трубы 76. регулируемая линия, позволяет адаптацию по размерам. Производство в различных габаритных вариантах исполнения. LS 3 Линия для подачи корма с 3 трубами. Оцинкована горячим погружением. Имеет третью регулируемую трубу.



LS 3

| Справка   | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--|
| LS 4 MTS  | 4000      |            |            |  |
| LS 5 MTS  | 5000      |            |            |  |
| LS 6 MTS  | 6000      |            |            |  |
| LSM 2     | 2000      |            |            |  |
| LSM 3     | 3000      |            |            |  |
| LSM 4     | 4000      |            |            |  |
| LSM 5     | 5000      |            |            |  |
| LSM 6     | 6000      |            |            |  |
| LSR 3 MTS | 3000      |            |            |  |







A-35



## черты

A-35, Кормушка с двойным доступом для коров - лошадиных. Все трубчатые материалы оцинкованы горячим погружением. Обе части предусмотрены петлями для облегчения погрузки. Изогнутые стойки помогают транспортировке. Как опция может быть предусмотрена и третья точка крепления. A-36, Кормушка с двойным доступом для коров - лошадиных. Все трубчатые материалы оцинкованы горячим погружением. Обе части предусмотрены петлями для облегчения погрузки. Изогнутые стойки помогают транспортировке. Решетки регулируются и позволяют лучшее использование корма. разработана для круглых кипов. Погрузка выполняется по бокам.



| Справка       | Длина<br>(L) | высот<br>a(h) | ширин<br>a (L) |  |
|---------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-35, ACERO   | 3020         | 2360          | 2000           |  |
| A-35, AMARRES | 3020         | 2360          | 2000           |  |
| A-35, CHAPA   | 3020         | 2360          | 2000           |  |
| A-36, ACERO   | 3020         | 2542          | 2000           |  |
| A-36, CHAPA   | 3020         | 2542          | 2000           |  |



A-36







## черты

A-351 Прямоугольная кормушка с двойным доступом для крупного рогатого скота / лошадиных. Изогнутые стойки облегчает транспортировку. Размеры: 2 м/1м.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| A-351   | 2000      |            | 2000       |  |
| A-352   | 2000      |            | 2000       |  |
| A-355   | 3000      |            | 2000       |  |
| A-356   | 3000      |            | 2000       |  |



**JAVIER CAMARA**

**JAVIER CAMARA**  
**JAVIER CAMARA EST EUROPE**

52

[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)

[www.javiercamara.es](http://www.javiercamara.es)  
[www.javiercamara.ro](http://www.javiercamara.ro)





A-42



## черты

Прицеп А-41. Кормушка для коров и лошадиных. Желоб изготовлен из оцинкованного листа с толщиной 3 мм или из нержавеющей стали. Все трубчатые материалы оцинкованы горячим погружением. Копье съёмное и включает в себя систему против рухности. Прицеп А-42. Кормушка для коров и лошадиных. Желоб изготовлен из оцинкованного листа с толщиной 3 мм или из нержавеющей стали. Все трубчатые материалы оцинкованы горячим погружением.



A-42

| Справка     | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|-------------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-41, ACERO | 6110         | 2700          | 2190           |  |
| A-41, ЧАРА  | 6110         | 2700          | 2190           |  |
| A-42, ACERO | 6110         | 2700          | 2190           |  |
| A-42, ЧАРА  | 6110         | 2700          | 2190           |  |



A-41







## черты

Прицеп А-43, распределяющий корм. Используется для распределения корма в кучах. Можно урегулировать вес каждой кучи, таким образом обеспечивается быстрое и безопасное кормление животных. Прицеп может быть государственно зарегистрирован для движения по общественным дорогам. Прицеп А-44 кормушка для коров и лошадиных. Разработан для транспортировки на машине. желоб изготовлен из оцинкованного листа. Все трубчатые материалы изготовлены из нержавеющей стали, оцинкованной горячим погружением.



| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>a(h) | ширин<br>a (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-43    | 2650         | 1340          | 2650           |  |
| A-44    |              |               |                |  |



A-44



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

54

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





## черты

A-13. Фиксация крупного рогатого скота с короткими рогами. Оцинкование горячим погружением. Рама изготовлена из труб с размерами 60 x 3 и разработана для удобной установки. A-14. Фиксация крупного рогатого скота с и без рога/рогами. Оцинкование горячим погружением. Рама изготовлена из труб с размерами 60 x 3 и разработана для удобной установки. A-15. Место фиксации для крупного рогатого скота со специально организованным местом для отдыха. Оцинкование горячим погружением. Рама изготовлена из труб с размерами 60 x 3 и разработана для удобной установки.



| Справка | Длина<br>(L) | высот<br>а(н) | ширин<br>а (L) |  |
|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| A-13    |              |               |                |  |
| A-131   | 2760         |               |                |  |
| A-132   | 3455         |               |                |  |
| A-133   | 4150         |               |                |  |
| A-134   | 4840         |               |                |  |
| A-135   | 5530         |               |                |  |
| PIA     |              |               |                |  |







## черты

А-14 Приспособление для иммобилизации животных с / без рогами/рога. Оцинковано горячим погружением. Рама изготовлена из трубы с размерами 60х3 и разработана для удобного монтажа.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| A-14    |           |            |            |  |
| A-141   | 3940      |            |            |  |
| A-142   | 4740      |            |            |  |
| A-143   | 5540      |            |            |  |





## черты

А-15 Место фиксации для крупного рогатого скота с местом отдыха. Оцинкован горячим погружением. Разработан для удобного монтажа



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |
|---------|-----------|------------|------------|
| A-15    | 1000      |            |            |





## черты

Пространство, предусмотренное системой иммобилизации. Клиент может сам установить данную систему. Вся структура оцинкована горячим погружением и изготовлена с помощью станка лазерной резки. Не требует сварки для установки. Все части крепятся с помощью болтов. А-141. Переносные приспособления для иммобилизации. Могут быть изготовлены с А-13 или А-14. Не требует выполнения гражданских работ при монтаже. По заказу клиента, так ширина, как и внутренняя длина могут иметь различные размеры. Транспортировка с одного до другого помещения очень удобна.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| A-148   |           |            |            |  |
| A-149   |           |            |            |  |







## черты

ВО-1 Отдельные будки для наружного применения. Включают в себя кабины из полиэтилена и загон, оцинкованный горячим погружением. ВО-6. Будки из железного листа для наружного применения. Включают в себя будки из железного листа, предварительно окрашенные в зеленый цвет. Изготовлены с помощью перфорирующей машины. Закреплены с помощью болтов. Ограждения оцинкованы и включают в себя системы иммобилизации. Они предусмотрены двумя резервуарами (один для соломы, другой для корма) и крюками для облегчения транспортировки. Нижеуказанная снимка показывает цех для телят со системой иммобилизации.



BO-2

| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| BO-1    | 2656      | 1285       | 1046       |  |
| BO-2    | 1301      | 1285       | 1046       |  |
| BO-3    |           |            |            |  |
| BO-4    |           |            |            |  |
| BO-5    | 6831      | 1681       | 2813       |  |
| BO-6    | 6831      | 1681       | 2813       |  |
| BO-7    | 3731      | 1681       | 2813       |  |



BO-4







## черты

Канадское подвижное устройство. есть два варианта исполнения. Один вариант в размерах 3 x 2, и другой - в размерах 4 x 2. Изготовлено из железного листа с толщиной 6 мм, оцинкованного горячим погружением, и это делает канадский проход более прочным и позволяет прохождение нескольких видов транспортного средства. Контейнер для мёртвых животных. Изготовлены в двух вариантах исполнения. Один вариант с мощностью 479 литров, другой вариант - с мощностью 1144 литра. Изготовлены из нержавеющей стали и трубы, оцинкованной горячим погружением, обеспечивающим прочность и долговечность.



| Справка   | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--|
| CONT GR   | 1500      | 700        | 1058       |  |
| CONT PEQU | 1030      | 681        | 665        |  |
| PASO      | 3000      | 500        | 2000       |  |
| PASO C    | 4000      | 500        | 2000       |  |







TO-1



TO-3

## черты

Баки для силосов. Изготовлены в различных вариантах габаритного исполнения. Разгрузка кормов возможна по боку или в центральной части. Погрузка возможна с помощью ковша экскаватора. Примененный материал - это оцинкованный лист.



| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| TO-1    | 1200      | 1500       | 1600       |  |
| TO-2    | 1200      | 1050       | 1600       |  |
| TO-3    | 1200      | 2550       | 1600       |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

61

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro





C-4



C-1,C-2,C-3

## черты

C-1, C-2, C-3, Бункер - кормушки для свиньи различного веса. C-4. Длина желоба в пределах от 2 до 4 метра. Материал желоба - оцинкованный лист или нержавеющая сталь. Желоб разработан для крупных свиней. Бункер- кормушка включает в себя устройство для регулировки подачи корма при выходе и для плавников, способствующих закрытию. Бункеры могут включить в себя трубы типа соски для смешивания кормов. C-20 Бункер приманки с двойной доступ к воде для свиней. Высота бункера регулируется.



| Справка      | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|--------------|-----------|------------|-------------|--|
| C-1, ACERO   | 375       | 333        | 184         |  |
| C-1, CHAPA   | 375       | 333        | 184         |  |
| C-2, ACERO   | 500       | 500        | 260         |  |
| C-2, CHAPA   | 500       | 500        | 260         |  |
| C-20,1MTS    | 1000      | 950        | 600         |  |
| C-3, ACERO   | 1000      | 830        | 410         |  |
| C-3, CHAPA   | 1000      | 830        | 410         |  |
| C-4, AC 2,5S | 2500      | 2800       | 1400        |  |
| C-4,AC 3MTS  | 3000      | 2800       | 1400        |  |
| C-4,AC 4MTS  | 4000      | 2800       | 1400        |  |
| C-4,CH 2,5S  | 2500      | 2800       | 1400        |  |
| C-4,CH 3MS   | 3000      | 2800       | 1400        |  |
| C-4,CH 4MT   | 4000      | 2800       | 1400        |  |



C-20







C-5



detalle de salida de pienso

## черты

Бункер для свиней с двойным доступом. Нижняя часть изготовлена из оцинкованного листа или нержавеющей стали. Включает в себя лесницу, и выход корма является регулируемым. Производится в разнообразном ассортименте моделей. Длина бункера может быть в пределах от 2 до 4 метра. Его высота составляет 2.80 м или 3.80 м. Его мощность составляет 6000 кг до 15000 кг. В верхней части предусмотрена балка. Простая система открытия. Она герметична и может быть оставлена на поле. C-5, Сухой желоб. C-6, бункер типа соски для смешивания кормов. C-61, Смешанный бункер. Применяется как для сухого корма, так и для влажного корма.



C-6



C-61

| Справка         | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|-----------------|-----------|------------|-------------|--|
| C-5, AC 2,5     | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-5, CH 2,5     | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-5, CH 3       | 3000      | 2800       | 1700        |  |
| C-6, AC 2,5     | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-6, AC 2,5 SU  | 2500      | 4300       | 1700        |  |
| C-6, AC2 2,5    | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-6, CH 2,5     | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-6, CH 2,5 SU  | 2500      | 4300       | 1700        |  |
| C-61, AC 2,5    | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-61, AC 2,5 SU | 2500      | 4300       | 1700        |  |
| C-61, CH 2,5    | 2500      | 2800       | 1700        |  |
| C-61, CH 2,5 SU | 2500      | 4300       | 1700        |  |








C-7 Sup



C-7

## черты

С-7 Бункер с двойным доступом для свиней. Нижняя часть корпуса изготовлена из нержавеющей стали или оцинкованного листа. Включает в себя приспособление для регулировки выхода кормов и лесницу. Разработан таким образом, чтобы свиньи до 70 кг могли оптимально кормиться. Может быть изготовлен в различных вариантах исполнения по длине и высоте. Его приблизительная мощность от 2.500 до 6.000 кг. С - 8 Бункер с двойным доступом для поросят. Можно производить таким образом, чтобы не позволить вход свиноматок. Приблизительная мощность - 650 кг. С-10. танки для крупных свиней. Их мощность от 500 до 5000 кг. Они могут быть изготовлены из оцинкованного листа или нержавеющей стали.

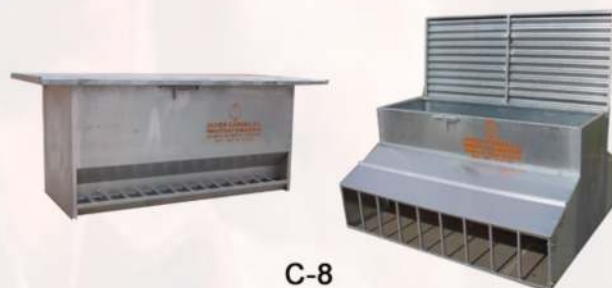

C-8



C-10

| Справка       | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|---------------|-----------|------------|-------------|--|
| C-10, AC 2,0M | 2000      | 1000       | 1000        |  |
| C-10, AC 2,5M | 2500      | 1000       | 1000        |  |
| C-10, AC 3M   | 3000      | 1000       | 1000        |  |
| C-10, CH 2    | 2000      | 1000       | 1000        |  |
| C-10, CH 2,5  | 2500      | 1000       | 1000        |  |
| C-10, CH 3    | 3000      | 1000       | 1000        |  |
| C-7, CH 2,5   | 2500      | 1465       | 1245        |  |
| C-8           | 2000      | 960        | 660         |  |
| C-8, PARKING  | 2000      | 960        | 660         |  |







C-17



C-11



MONTAJE



## черты

C-17 Приют для свиней. Изготовлен из предварительно окрашенного в зелёный цвет листа. Съёмный. 16 Будка для свиней. Изготовлена из предварительно окрашенного в зелёный цвет листа. Съёмная. C-11, Кормушка для свиней. Различные габаритные варианты исполнения (по длине). Изготовлена из оцинкованного листа или из нержавеющей стали. C-12, Технологический коридор для испанских свиней, Способствует лечению и подбору животных. В задней части установлена дверь - гильотина. Она включает в себя 2 возможности подбора животных. В передней части установлена разделитель. C-18. Ловушка для свиней. Изготовлена из оцинкованной трубы. Разработана для удобного обращения свиньями.



C-16



| Справка     | Длина (L) | высот а(н) | ширин а (L) |  |
|-------------|-----------|------------|-------------|--|
| C-11        | 3000      | 105        | 405         |  |
| C-12, 3 MTS | 3870      |            |             |  |
| C-12, 6 MTS | 6870      |            |             |  |
| C-12, 9 MTS | 9870      |            |             |  |
| C-15        |           |            |             |  |
| C-16        | 2100      | 1310       | 2065        |  |
| C-17        | 3731      | 1681       | 2813        |  |
| C-18        | 1320      | 830        | 500         |  |
| C-9 PARS    |           |            |             |  |



C-18



C-12







BA-91

## черты

BA -1 Весы с крюком для овец и свиней. Подвижные весы и включают в себя колеса.



BA-1



BA-3


| Справка | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------|-----------|------------|------------|--|
| BA-1    | 1650      | 1160       | 700        |  |
| BA-2    | 1650      | 1160       | 700        |  |
| BA-3    | 2420      | 1685       | 1100       |  |
| BA-4    | 420       | 1685       | 1100       |  |
| BA-9    |           |            |            |  |
| BA-91   |           |            |            |  |



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE



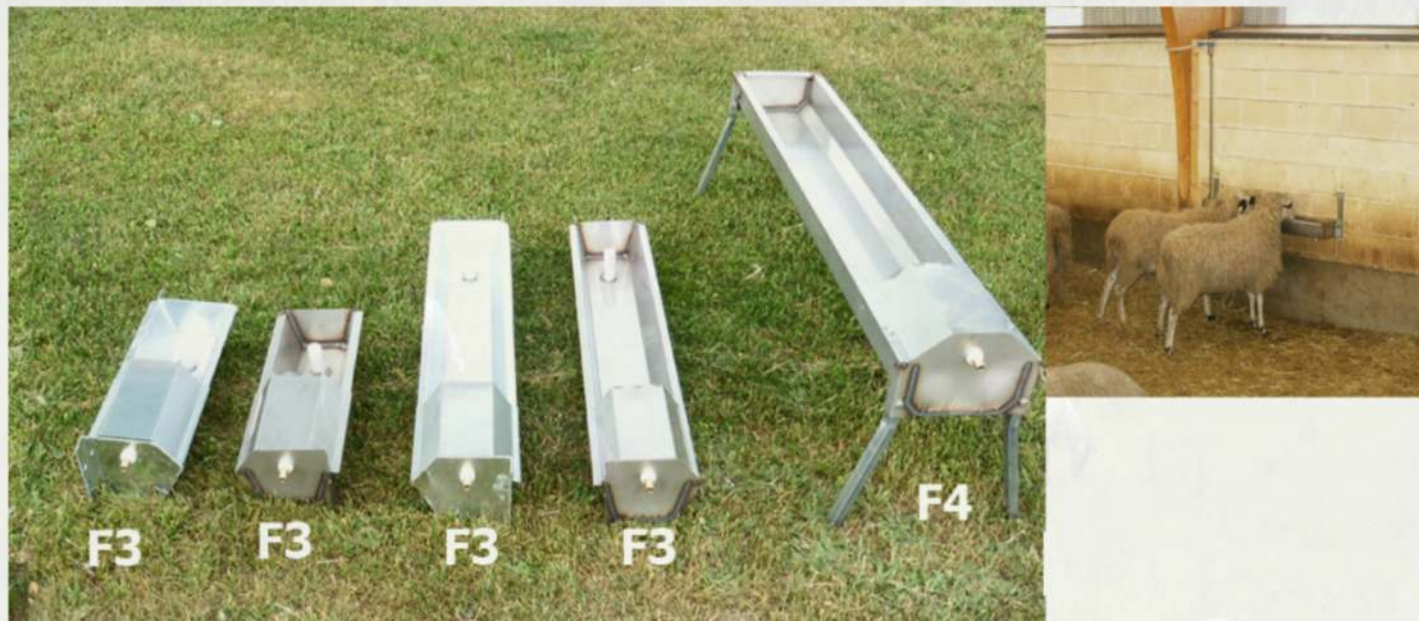

## черты

F-1, Поилка с мощностью от 390 до 615 литров. Изготовлен из оцинкованного листа. F-3, Поилки для овец, установленные на стене. Изготовлены в некоторых вариантах исполнения длины : 0,5, 1 и 2 м. Примененный материал: лист, оцинкованный горячим погружением, или нержавеющая сталь. Включают в себя систему с поплавком и шины для регулировки высоты. F-4 Поилки со стойками для овец. Их длина составляет 1, 5 м. Изготовлены из оцинкованной стали. Они включают в себя поплавок. Нижняя часть включает в себя различные модели поилок типа миски.



F-1

| Справка       | Длина (L) | высота (h) | ширина (L) |  |
|---------------|-----------|------------|------------|--|
| F-1, 390      | 1250      |            | 635        |  |
| F-1, 615      | 1250      |            | 795        |  |
| F-15, CENTRAL | 1000      | 105        | 210        |  |
| F-3 2 M GAL   |           |            |            |  |
| F-3 2M AC     |           |            |            |  |
| F-3, 0,5 ACE  | 500       | 105        | 210        |  |
| F-3, 0,5 GAL  | 500       | 105        | 210        |  |
| F-3, 1 MT AC  | 1000      | 105        | 210        |  |
| F-3, 1 MT VIS | 1000      |            |            |  |
| F-3, 1MT GAL  | 1000      | 105        | 210        |  |
| F-4           | 1500      | 100        | 270        |  |







## черты

F-Попилки для коров, примененные для откормленных телят. Изготовлены в двух вариантах исполнения: один вариант - для крепления к стене и другой вариант - для монтажа на основе. Изготовлены из нержавеющей стали. Включают в себя системы с поплавком. F-7, Попилки с регулируемыми стойками. Варианты исполнения по длине: от 1 до 4 метра. Включает в себя систему с поплавком. Примененный материал - это оцинкованный лист или нержавеющая сталь. F-7 Великан. Для большей производительности F-7. Изготовлен из нержавеющей стали с длиной 2 и 4 м. Регулируемые стойки. F - 21 Попилки - качели. Изготовлены из нержавеющей стали с длиной от 1 до 3 метра. Включают в себя подплаки.



F-7 Gigante

| Справка        | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|----------------|-----------|------------|-------------|--|
| F-21,1,5 M     | 1500      | 195        | 390         |  |
| F-21,2MTS      | 2000      | 195        | 390         |  |
| F-21,3MTS      | 3000      | 195        | 390         |  |
| F-6,C 1MTS     | 1000      | 195        | 390         |  |
| F-6,P 1 MT     | 1000      | 195        | 390         |  |
| F-7, 1 MT      | 1000      | 310        | 780         |  |
| F-7, 2 MTS     | 2000      | 310        | 780         |  |
| F-7, 3 MTS     | 3000      | 310        | 780         |  |
| F-7, 4 MTS     | 4000      | 310        | 780         |  |
| F-7, 4 MTS GIG | 4000      | 360        | 890         |  |







F-22 B

## черты

F-10, Попилки для синей. Изготовлены в вариантах исполнения с длиной в 2 или 3 метра. Из нержавеющей стали. Включают в себя систему с поплавком. F-22. Подвижная попилка. Можно продавать в наборе с попилкой в задней стороне. Оцинкованы горячим погружением. Приблизительная мощность: 5000 литров. Может быть гомологирован для движения по общественным дорогам. F-23. Подвижная попилка. Можно продавать в наборе с попилкой в задней стороне. Изготовлена из нержавеющей стали. Подходит для перевозку на машине.

F-23



| Справка     | Длина (L) | высот а(h) | ширин а (L) |  |
|-------------|-----------|------------|-------------|--|
| F-10, 2 MTS | 2000      | 195        | 390         |  |
| F-10, 3 MTS | 3000      | 195        | 390         |  |
| F-22 B      | 4900      | 2200       | 2000        |  |
| F-22,       | 4480      | 2200       | 2000        |  |



F-10



JAVIER CAMARA

JAVIER CAMARA  
JAVIER CAMARA EST EUROPE

69

contactar@javiercamara.es  
client@javiercamara.ro

www.javiercamara.es  
www.javiercamara.ro









Based on the concept that quality is not controlled, it is manufactured, **Javier Cámara INDUSTRIAS GANADERAS** has for its entire production process most advanced technology.

Robotised welding, mechanical centers, bending machines, drilling machines and laser tube machine etc ... are the basis and foundation of a quality plan that allows the manufacture of our equipment according to the highest quality requirements.

But with all this, **Javier Cámara INDUSTRIAS GANADERAS** provides a comprehensive response covering manufacturing, transport and assembly, adding a post-sale service before any unforeseen.







# JAVIER CAMARA

## INDUSTRIAS GANADERAS

### BURGOS

Polígono Industrial Allendueduero, P. 123-125  
Ctra. Valladolid, s/n  
09400 ARANDA DE DUERO  
Tel. 947 512 323 - Fax 947 512 388  
[contactar@javiercamara.es](mailto:contactar@javiercamara.es)



### BADAJOS

Autovía Nacional V. km. 332  
06892 TRUJILLANOS (a 5 km de Mérida)  
Tel. 924 327 181 - Fax 947 327 379

### RUMANÍA

Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, Hala 4  
Cod Postal 700264  
Tel. / Fax +40 332 417 704  
Movil +40 751 123 203  
[client@javiercamara.ro](mailto:client@javiercamara.ro)



Javier Cámara  
Industrias ganaderas, S.L.