QUALITY PRODUCTS

FERNANDEZ
AGROINDUSTRIAL

Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola fundada el año 1985. Nuestro marco de experiencia más amplio está en el diseño y creación de máquinas para los sectores del frutal,viñedo, olivar, cítrico y forestal. **AGROINDUSTRIAL BESET S.L.** comercializa sus productos en el mercado nacional y en los últimos años ha ampliado sus ventas en países como Francia y Portugal.

Nuestra especialización se centra en la fabricación de Trituradoras, Desbrozadoras, Rastrillos Hidráulicos y Elevadores, aunque también nos hemos implantado en la creación de barredoras para el olivar y accesorios personalizados.

AGROINDUSTRIAL BESET S.L., no sólamente se dedica a la fabricación de máquinas sino también al diseño de sus propios modelos y a las soluciones técnicas exclusivas de los mismos. Actualmente la creación y la fabricación de nuestras propias máquinas ya es el principal valor añadido de nuestra empresa.

En los últimos años hemos participado en las principales ferias del sector, como FIMA, en Zaragoza, y Sant Miquel, en Lleida.

Nuestras máquinas disponen del certificado de conformidad "CE" cumpliendo así todas las normas de prevención de riesgos laborales.

Todos los departamentos, I+D, Administración, Producción, Comercial, Recambios y gerencia están orientados a aportar a nuestros clientes productos de la máxima **CALIDAD**.

DISEÑO *FABRICACIÓN* *VENTA*

AGROINDUSTRIAL BESET S.L.

974.471.974
C/Torrente s/n
Fraga 22520 (Huesca)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@maquinariafernandez.es
646.652.534
Maquinária Agrícola Fernandez

WWW.MAQUINARIAFERNANDEZ.COM

FERNANDEZ
AGROINDUSTRIAL

TRITURADORA TRF

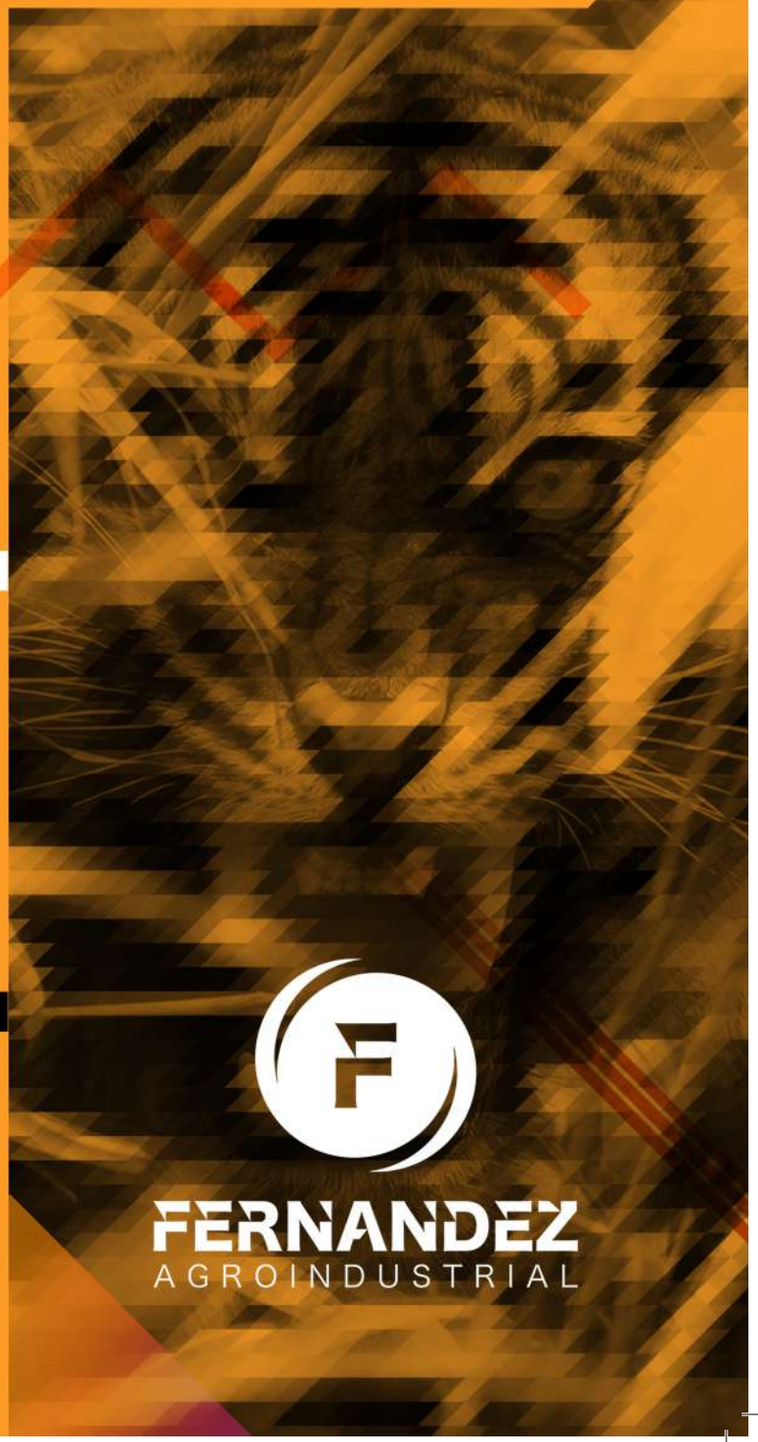

FERNANDEZ
AGROINDUSTRIAL

TRITURADORA TRF

DESCRIPCIÓN

La trituradora forestal , con eje forrado en acero anti desgaste, diseñada para la trituración de ramas de restos de podas, desbroces de montes y parcelas para tractores de media potencia.

INCLUYE

- *Abertura hidráulica del portón trasero **(1)**.*
- *Patines con regulación de altura, intercambiable y de acero anti desgaste **(2)**.*
- *Cadena doble de protección delantera **(3)**.*
- *Diámetro total del rotor 465 mm.*
- *Diámetro carenado de 350 mm. en antidesgaste.*
- *Transmisión y grupo Bondioli.*
- *Rueda libre en el grupo.*
- *Dos hileras de Contra martillos.*
- *Barra de bloqueo.*

CARACTERÍSTICAS





MOD.	PESO	MARTS.	CV	A ALTURA	F FONDO	L LABOR	T TOTAL	OPCIONES – ACCESORIOS
TRF-140	920	14	65	1200	1100	1400	1560	Tercer punto hidráulico
TRF-160	950	16	75	1200	1100	1600	1760	Desplazamiento hidráulico
TRF-180	1010	18	85	1200	1100	1800	1960	
TRF-200	1060	20	90	1200	1100	2000	2160	
TRF-220	1110	22	100	1200	1100	2200	2360	
				mm.	mm.	mm.	mm.	