



	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED	SPEED	RETURN	
PRO13 ET Elettrica trifase	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
PRO13 C Cardano	13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40
PRO13 C+ET Cardano+Elettrica trifase	13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	40/5,5
PRO13 PI Prese idrauliche	13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO13 SB Motore benzina	13	370	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	9
PRO16 ET Elettrica trifase	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
PRO16 C Cardano	16	335	113	272X120X80	250	28	28	6	16	16	40
PRO16 C+ET Cardano+Elettrica trifase	16	375	113	272X120X80	250	28	28/20	6/6	16/12	16/12	40/5,5
PRO16 PI Prese idrauliche	16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO16 SB Motore benzina	16	350	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	9
PRO19BIG ET Elettrica trifase	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
PRO19BIG C Cardano	19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
PRO19BIG C+ET Cardano+Elettrica trifase	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
PRO19BIG PI Prese idrauliche	19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO19BIG SB Motore benzina	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
PRO22BIG ET Elettrica trifase	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
PRO22BIG C Cardano	22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
PRO22BIG C+ET Cardano+Elettrica trifase	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
PRO22BIG PI Prese idrauliche	22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO26BIG C Cardano	26	630	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
PRO26BIG ET Elettrica trifase	26	700	126	293X135X90	250	60	54	10	24	16	7,5
PRO35BIG C Cardano	35	670	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
PRO35BIG ET Elettrica trifase	35	740	126	293X135X90	250	60	54	8	25	7	12,5

GraphArt - Manta



ASTILLADORES VERTICALES

LÍNEA PRO



ASTILLADORES VERTICALES



PRO19 BIG

LÍNEA PRO

La gama PRO ofrece una gama de astilladores con potencias de 13, 16, 19, 22, 26 toneladas incorporando el nuevo modelo de 35 toneladas. Longitud de corte desde 113 cm hasta los 126 cm para los modelos más potentes. Todos los astilladores verticales PRO están equipados con un sistema de liberación del cilindro que hace más eficiente y compacto el transporte y el almacenamiento. Todos están equipados de manera estándar con válvulas de doble velocidad que se ajustan automáticamente en los modelos PRO26 y PRO35 facilitando una rápida y eficiente capacidad de rajado.

El sistema hidráulico utiliza componentes y mangueras de gran capacidad que reduce la acumulación de calor y garantiza una duradera capacidad de rajado.

Existe un cabestrante de 1 tonelada con sistema automático de desenrollado disponible como opción en toda la gama de astilladores para sacar de forma rápida los troncos de gran tamaño.

Todos los astilladores vienen de serie con una grúa para ayudar a levantar los troncos más largos. Además de la grúa lateral, existen numerosas características que hacen de estos astilladores el mejor socio para los profesionales forestales.

Disponibles en versiones eléctricas, cardán o motor gasolina. Todos los productos BALFOR tienen una capa especial para garantizar una duración longeva y mayor protección.



Cuchilla de corte de acero resistente DOMEX.




Tuberías hidráulicas revestidas de acero.



Cojinetes en las asas para una larga vida útil.



Soporte para motosierra.

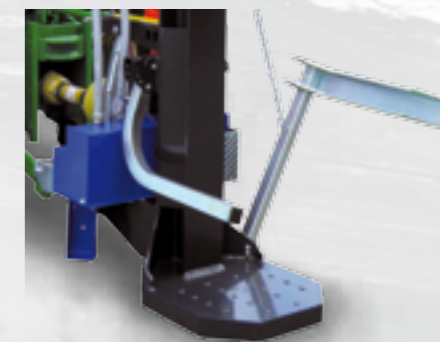

Cargador lateral.



Palanca de control de libre movilidad.



Enlace tripuntal ajustable.



Chasis reforzado con doble soldadura.



Cabestrante de 1 tonelada con sistema desenrollado automático.



Filtro aceite protección.