Rexius Twin

VÄDERSTAD

Contenidos

- ¿Por que comprar Rexius Twin?
- Detalles técnicos
- Rexius Twin etapas del trabajo

Por que comprar Resiux Twin (doble)

- Mejor resultado de trabajo en condiciones del terreno labrado y pesado
- Funciona bien en condiciones humedas
- Construcción extremadamente robusta garantiza una larga vida útil
- El rodillo más pesado del mercado asegura una excelente capacidad de consolidación

Rexius Twin Etapas de trabajo

4. Doble rodillo

2. Raptor dientes 2-3 filas

1. Barra de tiro

3. Cross-board

Rexius Twin Detalles

Model	RST330	RST450	RST550	RST630	RST830	RST1030
Anchura de trabajo(m)	3,3	4,5	5,5	6,3	8,3	10,3
Anchura de transporte(m)	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Altura de transporte (m)	130	3766 (3,99 with 3rd row)	3766 (3,99 with 3rd row)	3766 (3,99 with 3rd row)	3766 (3,99 with 3rd row)	3766 (3,99 with 3rd row)
Pesot w. CB+Raptor (kg)	4800	7100	8450	9200	12700	15000
Requerimiento de potencia. (hp)	110-150	140-180	160-200	200-260	270-350	350-500
Herramienta frontal Raptor	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Numero de dientes / espacio (mm)	15/220	20/225	24/229	28/225	38/218	48/214
Packer diametro/espacio (mm)	730/100	730/100	730/100	730/100	730/100	730/100
Ruedas dimension	400x15,5”	2x520x17"	4x400x15,5”	4x400x15,5”	4x520x17”	4x520x17”
Nº de secciones	1	3	3	3	5	5
Frenos	Hydraulic (option)	Hydraulic (option)	Hydraulic (option)	Hydraulic (option)	Hydraulic (option)	Hydraulic (option)
Requerimiento hidraulico	3 double	3 double	3 double	3 double	3 double	3 double

VÄDERSTAD

Barra de tiro

- Enganche de remolque giratorio ojo de 55 mm / 40 mm (standard)
- Posibilidad de ajustar la punta de lanza de acuerdo al tractor
- Opción Cat de enganche 55 mm *(para enganches planos y Quadtracs)*

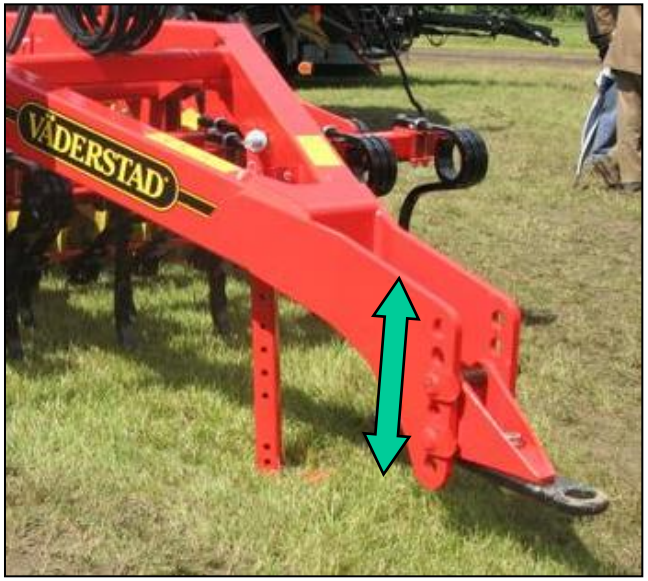

Opcion Borrahuellas

- Se puede agregar la cantidad deseada para cubrir toda la anchura de las ruedas del tractor
- Afloja el suelo de forma efectiva detras de las ruedas del tractor
- Deja detrás de la máquina una superficie cultivada de manera uniforme y sin zonas compactadas

El diente Raptor

- Construcción robusta (cuadrado de acero muelle de 30 mm) sin partes moviles, con bajo mantenimiento y de larga vida útil
- Distancia entre dientes 22 cm y 300 mm de movimiento
- La standard es la punta Ripper (40 mm ancho, 17mm espesor) , funciona mejor en terreno labrado
- Punta Cultus (70 mm) par el trabajo más profundo y mejor mezcla de rastrojos y paja
- Opción: punta de metal duro Marathon 25 (25 mm) para condiciones pesadas, suma hasta 20 veces el tiempo de uso normal , no vale para terrenos pedregosos

VÄDERSTAD

Rexius doble espacio entre los dientes

- 3-15 cm de profundidad de trabajo
- 44 cm de espacio entre dientes en la fila
- 40 cm de espacio entre las filas (2 filas de dientes)
- 22 cm de espacio global entre dientes
- 60 cm de altura de despeje para una buena mezcla de material y gestión de residuos

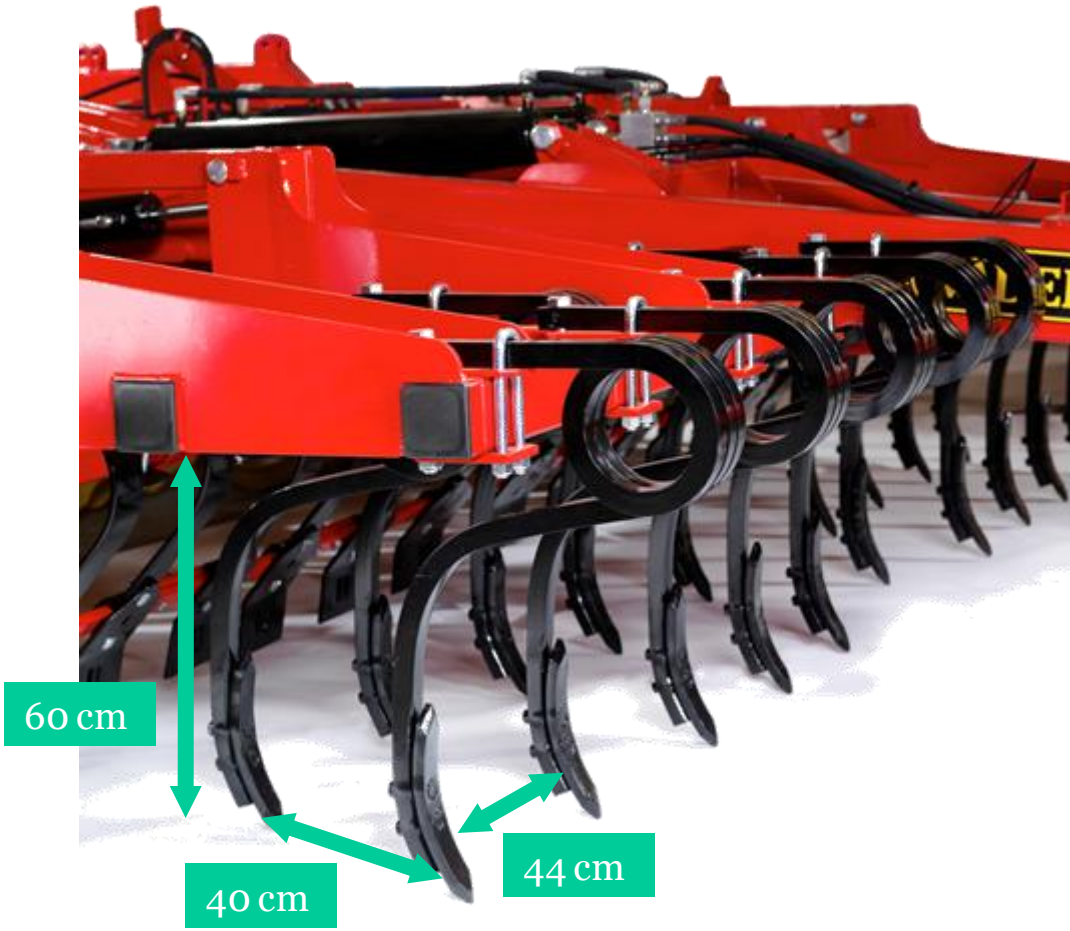

Opción tercera fila de dientes

- Extiende los dientes en un area mayor
- Permiten mayor flujo de residuos a través de la máquina
- Aconsejable cuando el cliente quiere trabajar directamente sobre rastrojos
- Dos configuraciones posibles, 130 y 530mm por delante de la siguiente fila

VÄDERSTAD

Crossboard Heavy

- Rexius dobles está equipado con Crossboard pesado y accionado hidráulicamente
- Muchas ópciones de puntas
- Desmenuza terrones
- Nivela las partes desiguales del campo
- La barra de bloqueo asegura la nivelacion en toda la anchura de trabajo en tierra arada, se puede quitar si hay muchos residuos
- Más ángulo de trabajo hace mas agresivo el Crossboard. Menos ángulo hace que los terrones se rompan uno contra otro

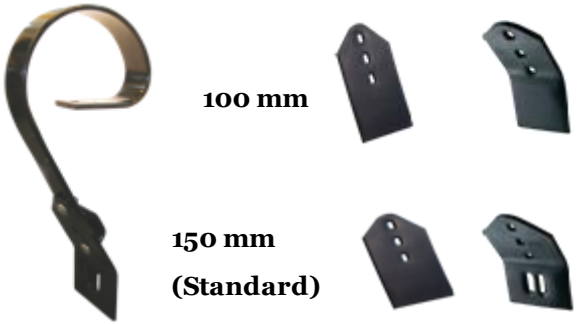

Opcion simple/doble cuchillo

- Se fija al Crossboard
- Para aumentar la capacidad de corte de la corteza
- Corta de forma efectiva a través de los surcos del arado
- Fácil de montar/desmontar con sistema de cambio rapido
- Cuchillo simple 7,5 cm de profundidad de trabajo
- Cuchillo doble 17 cm de profundidad de trabajo. Tres posiciones de profundidad diferentes para mucho tiempo de duración (cuchillo simple 10 cm, cuchillo doble 4 cm extra de acero)

Heavy Duty Packer/ Packer de trabajo pesado

- Anillos de acero fundido de 730 mm de diametro para la tranferencia de peso más alta posible
- 100 mm de espacio entre anillos
- La superposición hace que los anillos se limpien así mismos y junto a los rascadores permiten trabajar en condiciones humedas
- El Enclavamiento hace que todos los anillos giren en todo momento sin pararse
- El muelle mantiene apretado el anillo en todas las condiciones, no es necesario reapretar

Heavy Duty Double Packer/Packer de trabajo pesado doble

- Rodamientos de alta calidad proporcionan una larga vida útil
- La Suspensión de caucho con multisellado protege el chasis
- Los anillos tienen un perfil afilado para cortar a traves del suelo arado el amplio perfil permite también el trabajo en suelos blandos

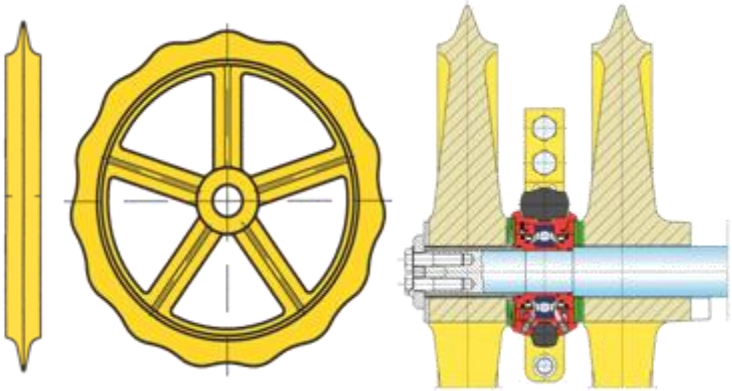

El plegado Väderstad

Fácil de transportar

- 3m de anchura de transporte
- 3,99 m de altura de transporte con 3 filas de dientes y ajustadas a 130mm
- 830 y 1030 pueden ser equipados con frenos hidráulicos
- Minima cantidad de tierra en carretera
- Grandes ruedas
  - RST330 400/60/15,5
  - RST450,830 y 1030: 520/50-17“
  - RST550 y 630: 400/60-15,5"