

MODELO

CITRUS

**ESPECIAL  
PARA CÍTRICOS**

**DOS SALIDAS  
DE AIRE  
DOBLE FILA  
DE BOQUILLAS**



**ESPECIAL PARA CÍTRICOS  
Y ÁRBOLES MUY ESPESOS  
CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE**

**ES UNA MÁQUINA SOBRADA DE AIRE  
Y DE BOMBA PARA ALTAS DOSIS  
Y MEJORES PRESTACIONES**


ESPECIALES PARA CÍTRICOS Y ÁRBOLES MUY ESPESOS. CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE 950Ø REGULABLE EN POTENCIA Y CONSUMO DE CV. CON DOS SALIDAS DE AIRE CON DOBLE FILA DE BOQUILLAS 32 BOQUILLAS MUY REPARTIDAS Y BIEN POSICIONADAS CON UNA BOMBA DE PISTONES DE CERÁMICA DE GRAN CAUDAL PARA PODER USARLA A DOSIS ALTAS 3500 L. POR HECTÁREA Y PODER AVANZAR A UNA VELOCIDAD MAYOR.

- CHASIS:** De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 920Ø.
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** 32 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
- NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts, resto de la serie OPCIONAL.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- TURBOCANALES DE ENTRADA:** Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la dirección del aire.
- SALIDA DE AIRE BICANAL:** Doble salida de aire con 2 filas de boquillas.



**MEDIDAS**

MODELO	A	B	C	Kgs.
1000	3250	1250	1360	390
1500	3640	1300	1450	430
2000	3820	1450	1480	630
3000	3960	1560	1620	780
4000	4300	1560	1660	880

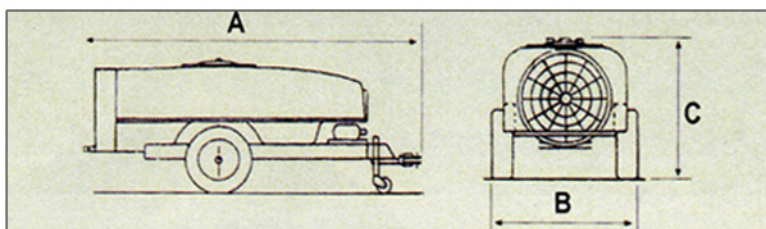

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
CTRA.NAC.232, KM 346  
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
FAX: 941 16 06 26  
E-mail: general@general-agricola.es  
Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

# MODELO CITRUS

ESPECIAL PARA CÍTRICOS  
MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO

## CAPACIDADES

- 1000 L.
- 1500 L.
- 2000 L.
- 3000 L.
- 4000 L.

DOS SALIDAS DE AIRE  
DOBLE FILA DE BOQUILLAS

ENGANCHE  
GIRATORIO

ALERÓN DE PALMETA  
ANCHO PARA  
DOBLE CANAL DE AIRE

VENTILADOR DE 9200  
DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE LUCES  
CON REFLECTANTES  
Y CATADIÓPTRICOS

TURBOCANALES DE ENTRADA  
DESMONTABLES Y CON LA PALA  
MUY ANCHA PARA ORIENTAR  
MEJOR LA DIRECCIÓN DEL AIRE

