



- CHASIS:** De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos integrado según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 820Ø (600 y 800 - 650Ø).
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
- NEUMÁTICOS:** A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- DEPÓSITO LAVAMANOS:** Sí, incorporado en la cuba (600 litros no disponible).
- DEPÓSITO LAVACIRCUITOS:** Sí (600 y 800 litros no disponible).

\* Los modelos 600-800 litros, llevan multiplicador por correas y ventilador 6500 especiales para tractores articulados desde 21 CV de potencia.

**OPCIONES:**

- Rejilla antihojas Inox 850Ø.
- Con dos canales de salida de aire.
- Kit andalucía (eje ancho, guardabarros y balcones).
- Suspensión parabólica ballestas.

\*Consultar todos los accesorios.

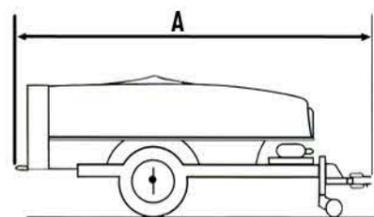

	A	B	C	Kg.
1.000	3.050	1200	1360	390
1.500	3.440	1250	1400	430
2.000	3.620	1400	1480	630
3000	3.750	1550	1560	780

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

MODELO **Compact**  
**COMPACTO Y FUERTE**



# MODELO Compact



**VENTILADOR  
8200  
DE CAUDAL VARIABLE**



**Atomizador 2000**

1.800	414
1.800	392
1.700	370
1.600	348
1.500	326
1.400	304
1.300	282
1.200	262
1.100	240
1.000	218
900	196
800	174
700	152
600	130
500	108
400	86
300	64
200	42

**TORRE PARA OLIVOS**



**ENGANCHE GIRATORIO**

**ALERÓN DE PALMETA**

## KIT ANDALUCÍA

**GRUPO MULTIPLICADOR DE ACERO 2 VELOCIDADES**



**ALERÓN DE PALMETA**



**TURBOCANALES DE ENTRADA Y PARACHOQUES REFORZADO**



**EJE MÁS ANCHO  
GUARDABARROS  
BALCONES DELANTEROS**

**TORRE DE LAVADO TRATAMIENTO CRUZADO**

**REJILLA TRASERA ANTIHOJAS**

