

MODELO **DYNAMIC INVERT**


- CHASIS:** De acero laminado en frío especial viña con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De polietileno alta densidad con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con una velocidad y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 820Ø, aspiración invertida.
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura.
- NEUMÁTICOS:** Según medidas.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

CON DEPÓSITO DE POLIETILENO



MEDIDAS

MODELO	A	B	C	Kgs.
1000	3300	1250	1400	390
1500	3700	1380	1450	430
2000	3900	1500	1580	630
3000	4050	1600	1750	780

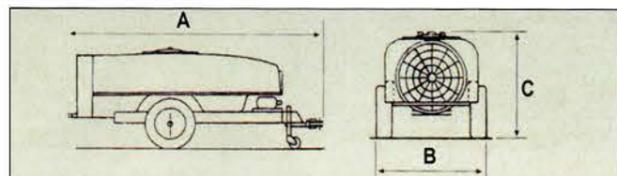

TORRE INVERTIDA TIPO V



OPCIONES:

- Con turbocanales y seis boquillas más.
- Torre para olivos con aletines.
- Torre invertida tipo V

*Consultar todos los accesorios.

*Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.



ATOMIZADORES ARRASTRADOS DYNAMIC INVERT CON DEPÓSITO DE POLIETILENO Y ASPIRACIÓN INVERSA,

SU EQUIPAMIENTO ES MUY COMPLETO Y VANGUARDISTA, CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO ACTUAL. UTILIZANDO LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y CUIDANDO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE, EL ATOMIZADOR ARRASTRADO DYNAMIC INVERT CON DEPÓSITO DE POLIETILENO HACE QUE TENGA UNA GRAN ACEPTACIÓN PARA EL CONSUMIDOR FINAL.

MODELO **DYNAMIC INVERT**

CON DEPÓSITO DE POLIETILENO

SU VENTILADOR GIRANDO A ALTAS REVOLUCIONES
DESARROLLA MUCHA POTENCIA GENERANDO UNA GRAN
CANTIDAD DE AIRE A UNA VELOCIDAD MUY ELEVADA

CAPACIDADES

1000 L

1500 L

2000 L

3000 L

ASPIRACIÓN
INVERSA



ALETAS INFERIORES
PARA REGULACIÓN



TORRE INVERTIDA
TIPO V



TURBOCANALES
DE SALIDA



TORRE ESPECIAL
PARA OLIVOS



CANALIZADORES
SUPER DE POLIÉSTER
TIPO TORRE

