


<b>CHASIS:</b>	De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda, guardabarros.
<b>DEPÓSITO PRINCIPAL:</b>	De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa CE.
<b>BOMBA:</b>	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
<b>GRUPO MULTIPLICADOR:</b>	Caja de acero con piñones bañados en aceite con 2 velocidades y punto muerto.
<b>HÉLICE:</b>	De polipropileno con 8 álabes de caudal variable 9200.
<b>TOBERA ENVOLVENTE:</b>	De fibra de vidrio reforzado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
<b>CONO DIFUSOR:</b>	De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
<b>MANDOS:</b>	Eléctrico a la cabina del tractor con <b>CAPTADOR DE ÁRBOLES AUTOMÁTICO BASIC</b> .
<b>FILTROS:</b>	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
<b>BOQUILLAS:</b>	Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
<b>COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:</b>	De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
<b>REJILLA DE PROTECCIÓN:</b>	Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera con interior según norma CE.
<b>EJE:</b>	Reforzado y desmontable.
<b>NEUMÁTICOS:</b>	Rueda ancha 400 Implement.
<b>ENGANCHE:</b>	Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
<b>EQUIPO DE LUCES:</b>	Sí, con reflectantes y catadióptricos según norma CE.
<b>EQUIPO DE FRENOS:</b>	Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
<b>TRANSMISIÓN AL TRACTOR:</b>	Sí, homocinético 1400, reforzado con protección según normativa CE.
<b>LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:</b>	Sí, integrado en la cuba.
<b>TURBOCANALES DE ENTRADA:</b>	Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la dirección del aire.
<b>EMULSIONADOR DE POLVO:</b>	Sí.
<b>TORRE PARA OLIVOS:</b>	De fibra de vidrio reforzado PRFV con aletines pequeños y pistones hidráulicos.
<b>BACA - PARRILLA SUPERIOR:</b>	Opcional.

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	DESPEJE	PESO
2200	3600	1850	1750	500	725 KG
3200	3900	2000	1650	600	950 KG
4100	3900	2000	1820	600	1015 KG
4800	3900	2000	1980	600	1080 KG

**LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN**

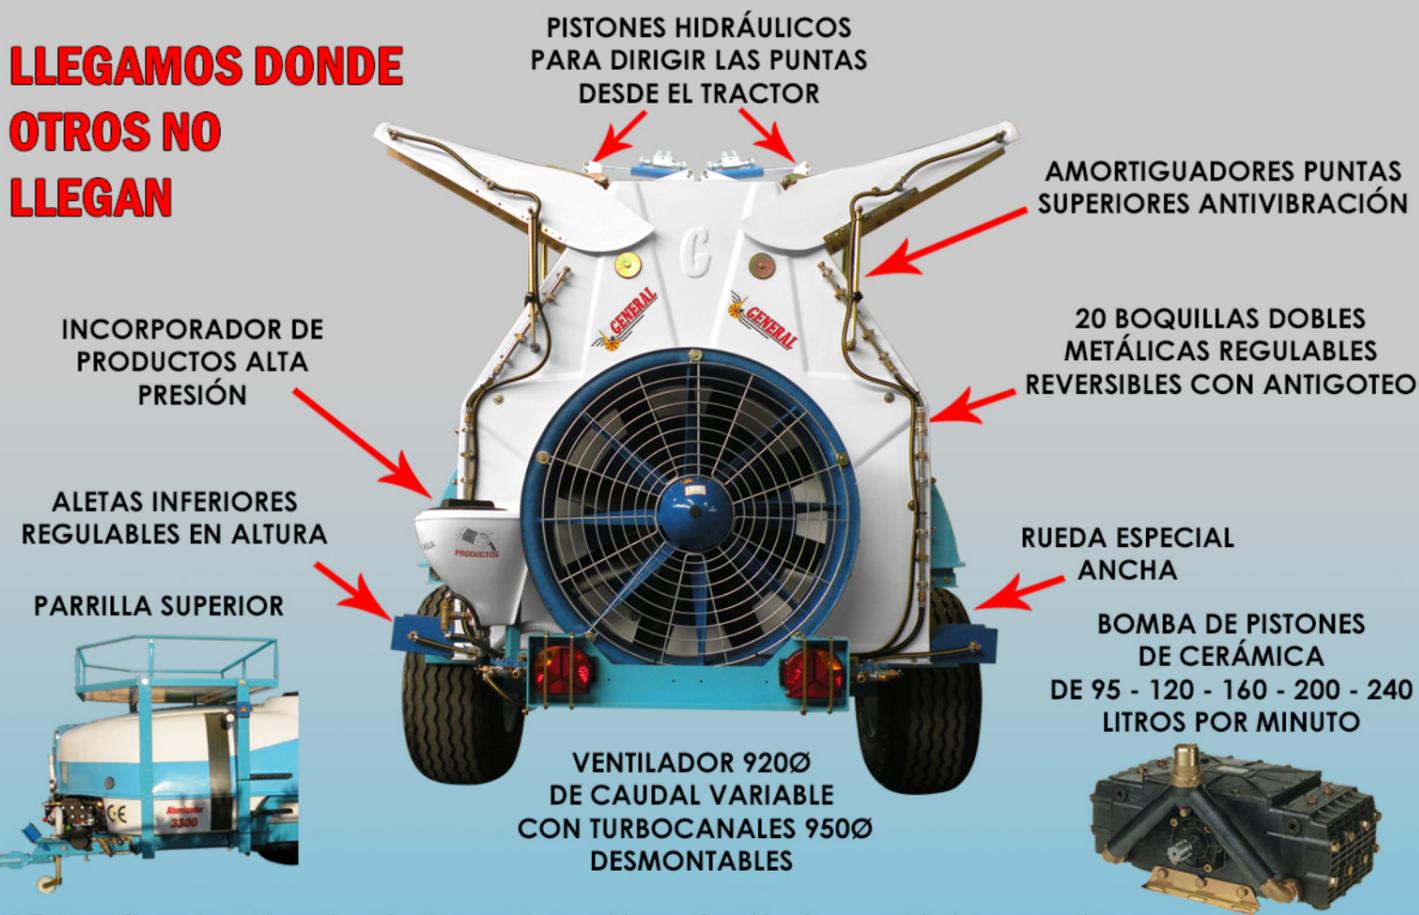

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.



**MODELO MAGNUM MONTAÑA**

**ATOMIZADOR GRAN RENDIMIENTO CON DISEÑO ESPECIAL TIPO MONTAÑA**

**PARA PLANTACIONES ANCHAS Y ÁRBOLES GRANDES**

**OLIVOS ALMENDROS NOGALES**



**DIRECTRICES TIPO TORRE PARA OLIVOS CON ALETAS INFERIORES REGULABLES Y ALETINES SUPERIORES MOVIDOS DESDE EL TRACTOR CON DOS PISTONES HIDRÁULICOS**

**CONTROL TOTAL DESDE EL TRACTOR AIRE Y AGUA**



COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

DISEÑO ESPECIAL MAGNUM MONTAÑA PARA TERRENOS MUY DIFÍCILES DEPÓSITO ESPECIAL TIPO MONTAÑA MUY PLANO CON LA CARGA MUY BAJA CON MUCHO DESPEGUE DEL SUELO Y EL CENTRO DE GRAVEDAD MUY BAJO CHASIS ESPECIAL TIPO MONTAÑA MUY REFORZADO Y ERGONÓMICO

**PARA REALIZAR UN TRATAMIENTO EFICAZ Y REDUCIR LA DERIVA AL MÁXIMO NECESITAMOS CONTROL TOTAL**

**DEL AIRE Y EL AGUA**

ALETINES SUPERIORES CORTOS PARA CALLES MÁS ESTRECHAS

ALETA INFERIOR PARA DIRIGIR EL AIRE EN LA PARTE DE ABAJO



RUEDA ANCHA Y EJE REGULABLE EN ANCHURA Y ALTURA

SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA O DE BALLESTAS



PISTONES ELEVACIÓN PARA SALIR DE LOS ATASCAMIENTOS

ENGANCHE GIRATORIO CON CASQUILLOS DE ANTIFRICCIÓN Y RODAMIENTO DE APOYO



MODELOS

2200

3200

4100

4800

RODILLO = 140 Ø REGULABLE

CON LA PARTE TRASERA MUY FUERTE Y REDUCIDA PARA QUE NO ATASQUE

20 BOQUILLAS DOBLES METÁLICAS REGULABLES CON ANTIGOTEÓ

TURBOCANALES DE ENTRADA DESMONTABLES 950Ø

INCORPORADOR DE PRODUCTOS ALTA PRESIÓN

POSIBILIDAD DE MONTARLOS CON DOS VENTILADORES

MODELO ROTAC



MODELO CRUZ

