

# JETZ GE

Generadores de aire caliente -  
combustión diesel directa

MÁXIMA  
CALIDAD  
ASEGURADA



JETZ GE 65

JETZ GE 105

Rendimiento al 100%

¿Es posible calentar cualquier espacio?

...con **Mator** es fácil

Generadores de aire caliente para locales medianos y grandes ideales para sentirse cálido durante el duro invierno.

Equipos portátiles de instalación rápida, ofrecen una gran potencia calorífica de inmediato.

Quemador provisto de la máxima seguridad:

- Termostato de sobrecalentamiento
- Termostato de enfriamiento
- Fococélula de control de la llama
- Electrodo de encendido con transformador de ignición


Utilizar siempre en espacios ventilados.

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza

Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá

La **Centralita Inteligente de Seguridad** actúa parando el funcionamiento en caso de:

- Combustión deficiente
- Falta de aire en el local
- Falta de gasóleo
- Suciedad en el filtro o en el inyector de gasóleo
- Sobrecalentamiento de la caldera
- Fallo en el suministro eléctrico
- Fallo de ignición

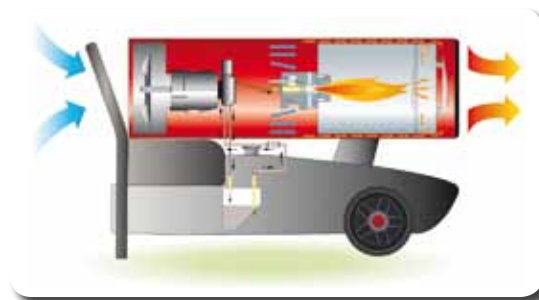

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

A grandes volúmenes,  
grandes máquinas

GARANTÍA  
2 AÑOS  
MUY EFECTIVA

PLAZO ENTREGA  
AHORA MISMO

35  
AÑOS  
DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO  
RÁPIDO Y EFICAZ

ENCUENTRA TU  
DISTRIBUIDOR


MANTENIMIENTO  
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE ÉXITO


DEMOSTRACIONES Y  
PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE  
A DOMICILIO

## Cuadro de mandos

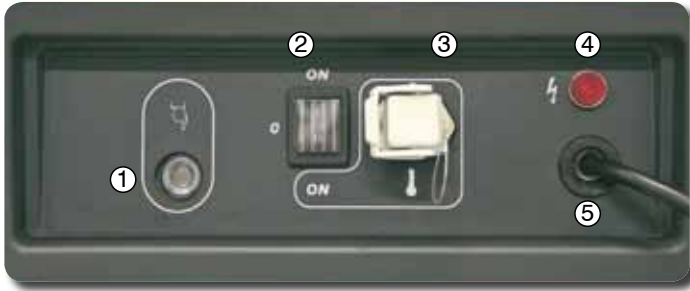

- ① Botón de reinicio con indicador de bloqueo (rojo), funcionamiento (verde) y espera (naranja).
- ② Interruptor de control con tres posiciones:
  - Posición 0 parada.
  - Posición 1 funcionamiento.
  - Posición 2 para trabajar con termostato, higróstico, temporizador.
- ③ Conexión para termostato, higróstico, temporizador.
- ④ Indicador de encendido.
- ⑤ Salida de línea cable.

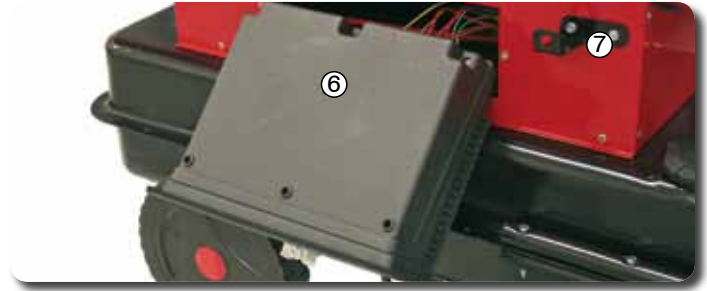

- ⑥ Tapa (GE 65, GE 105).
- ⑦ Cable titular.


### Accesorios opcionales (no incluidos):



Indicador de nivel de combustible.  
Código: 02AC508



Filtro de llenado para el depósito de combustible.  
Código: 02AC555

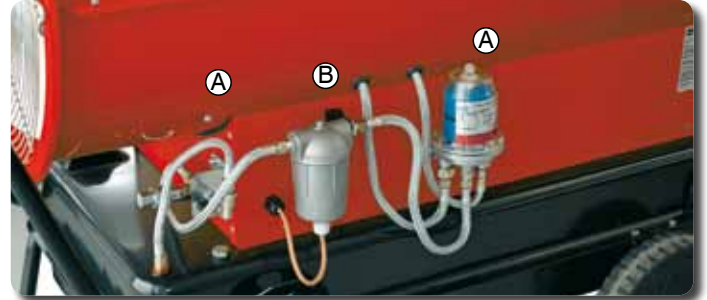

Ⓐ Kit de conexión al depósito de gasoil externo.  
Código: 02AC555  
Ⓑ Filtro de gasoil con precalentamiento.  
Código: 02AC548



Termostato ambiente con 10m cable y conexión.  
Código: 9500564



Kit ruedas neumáticas Ø 250 mm.  
Código GE65: 02AC598  
Código GE105: 02AC599

## Valores motor



CARACTERÍSTICAS	JETZ GE 65	JETZ GE 105
Código	5111265	5111105
Potencia calorífica	65 kW - 55.885 kcal/h	105 kW - 90.252 kcal/h
Rendimiento	100%	100%
Velocidad del aire a la salida	10,5 m/s	13 m/s
Alcance del caudal de aire caliente	10 m	13 m
Diferencia de Tª entrada - salida	120 °C	68 °C
Caudal de aire	2.500 m³/h	4.600 m³/h
Volumen recomendado	1.200-2.300 m³	1.900-3.500 m³
Potencia eléctrica	598 W	1.170 W
Tensión de servicio	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz
Revoluciones del motor	2.800 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Conexión a termostato	Sí	Sí
Combustible	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B
Consumo de combustible	5,48 L/h	8,85 L/h
Depósito de gasóleo	65 L	105 L
Autonomía	11,8 horas	11,9 horas
Nivel sonoro	69 dB	65 dB
Ø salida de aire	250 mm	250 mm
Dimensiones (LxAnxAI)	1.200x555x860 mm	1.492x670x1.005 mm
Peso	58 kg	86 kg

Una buena caldera, una estructura robusta, un depósito de gran autonomía y componentes de calidad son razones de peso



Modelo especial para empresas de alquiler

**GARANTÍA**  
2 AÑOS  
MUY EFECTIVA

**PLAZO ENTREGA AHORA MISMO**

**35 AÑOS**  
DE EXPERIENCIA

**SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ**

**ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR**

**MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO**

**CASOS DE ÉXITO**

**DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA**

**TRANSPORTE A DOMICILIO**