

# VERTIGO

Generadores de aire caliente - combustión diesel indirecta



MÁXIMA  
CALIDAD  
ASEGURADA

## Calor aquí y ahora

Generador de calor silencioso adecuado para espacios cerrados (restaurantes, iglesias, salas, conferencias, etc.)

Quemador de aceite integrado el control electrónico de la llama.

Termostato ambiente integrado (+5/+30 °C) y conectable con termostato de ambiente externo.

Ventilador radial curvado hacia atrás.

Enchufe con cable de alimentación de 1,5 m.

Filtro de gasóleo.

Cámara de combustión aerodinámica de acero inoxidable.

Intercambiador de calor de alta eficiencia.

Depósito de gasóleo de 35 L con indicador de nivel.

Tubería de acero inoxidable para extracción de humos L = 0,6 m.

Enfriamiento de la cámara de combustión pre-calentamiento y post-ventilación.

Interruptor de verano-invierno para su uso como ventilador.

Posibilidad de recirculación de aire con el generador situado en el exterior.

Rejillas de aspiración y de descarga.

Posibilidad de moverse sobre ruedas.

**Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza**

**Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá**

Pregunta  
a nuestros  
expertos



ME GUSTARÍA SABER QUE  
MODELO DE GENERADOR DE  
AIRE CALIENTE MATOR SERÍA  
EL MÁS ADECUADO PARA MI  
ESPACIO

LLÁMANOS AL 902 226 222  
O CONTACTA VÍA EMIAL Y TE  
ASESORAMOS SIN COM-  
PROMISO



2 AÑOS  
MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA  
AHORA MISMO



35 AÑOS  
DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO  
RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU  
DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO  
ANUAL PREVENTIVO




CAJAS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y  
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE  
A DOMICILIO

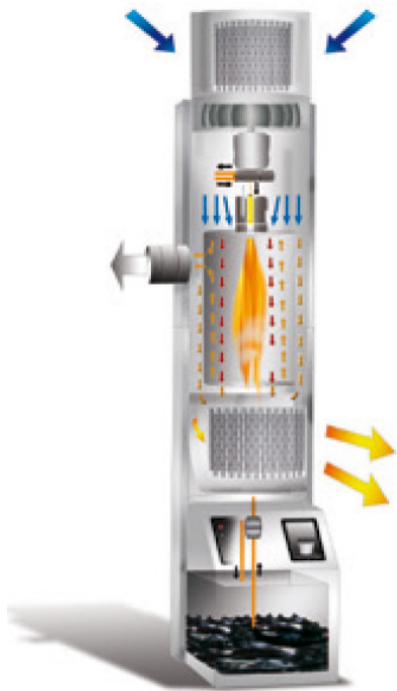

Incorpora ruedas para su fácil manejo

Accesorios opcionales (no incluidos):



Adaptador de salida de aire  
Cod. 02AC672



Adaptador de entrada de aire  
Cod. 02AC671



Tubo de acero inoxidable Ø120 mm - 1 m de longitud.  
Cod. 02AC420



Curba de acero inoxidable de 90° - Ø120 mm  
Cod. 02AC421



Eterminal de acero inoxidable Ø120 mm  
Cod. 02AC422



Termostato ambiente con 10m cable y conexión.  
Cod. 02AC581



Termostato electrónico de precisión IP55 con display -10/+70°C sin cable.  
Cod. 02AC294

CARACTERÍSTICAS	VERTIGO
Código	04VE106
Potencia calorífica	16,9 kW - 14.556 Kcal/h
Caudal de aire	1.750 m³/h
Volumen recomendado	500 m³
Potencia eléctrica	400 W
Tensión de servicio	230v / 50Hz
Salto térmico	60°C
Consumo combustible	1,44 Kg/h
Depósito de combustible	35 L
Autonomía	20 h
Ø Salida de aire	120 mm
Dimensiones	553x370x1.996mm
Peso	70 Kg



2 ANOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



35 ANOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO