

CONFORT

Generadores de aire caliente - Grandes volúmenes



MÁXIMA CALIDAD ASEGURADA



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



35 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO

Flexibilidad y ahorro para el calentamiento industrial.

Generadores que resuelven de una manera brillante y económica los problemas de calefacción de talleres, carrocerías, laboratorios, almacenes, exposiciones, espacios comunes, etc.

Construidos para estar listos inmediatamente ya que están provistos de quemador, depósito y termostato. Estos generadores no necesitan instalaciones fijas, reduciendo al máximo tiempos y costes inesperados.

El aire caliente que sale del generador es absolutamente limpio ya que los gases de combustión se expulsan fuera de los locales calentados mediante un tubo de escape.

Quemador de gasóleo automático.

Control electrónico de la llama.

Termostato incorporado (5 ° / 40 ° C).

Ventilador centrífugo.

Bitermostato FAN-LIMIT con reset manual.

Cabeza giratoria 360 ° de salida de aire con ranuras regulables (opcional).

Cable de alimentación (3 m) con enchufe.

Filtro de combustible.

Depósito de combustible de 65 litros.

Doble estructura de acero para el aislamiento térmico y acústico.

Cámara de combustión de acero inoxidable aerodinámicos.

Intercambiador de calor de alta eficiencia.

Pre-calentamiento de la cámara de combustión.

Ventilación después de la refrigeración de la cámara de combustión.

Interruptor verano-invierno para su uso como ventilador.

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.

Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

Valores mator



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO

Simplicidad de mantenimiento



CALOR LIMPIO, CON SALIDA DE HUMOS AL EXTERIOR



Accesorios incluidos:




Salida de aire con láminas ajustables (*Plenum*)

Accesorios opcionales (no incluidos):



Kit pies

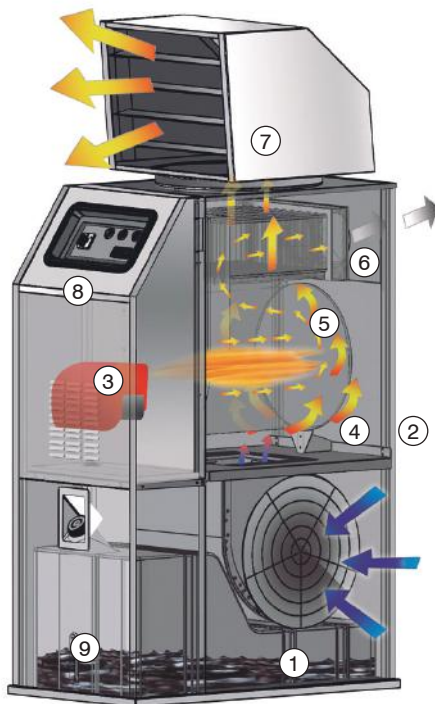

- ① VENTILADOR CENTRÍFUGO
- ② CARROCERÍA EN CHAPA PINTADA
- ③ QUEMADOR
- ④ CÁMARA DE COMBUSTIÓN
- ⑤ INTERCAMBIADOR DE CALOR
- ⑥ CONEXIÓN DE LA CHIMENEA
- ⑦ CABEZA DE DIFUSIÓN DE AIRE
- ⑧ PANEL ELÉCTRICO
- ⑨ TANQUE DE COMBUSTIBLE



Kit ruedas



Cabeza salida de aire con láminas ajustables, rotación 360°.



Sombrero chimenea acero inoxidable.

Cod.: 02AC657 Ø150 mm



Codo 90° salida de aire acero inoxidable.

Cod.: 02AC288 Ø150 mm



Tubo 1m. salida de aire acero inoxidable.

Cod.: 02AC285 Ø150 mm



Adaptador 1 vía.

Mod. CONFORT 35
Cod. 02AC821 Ø 400 mm
Mod. CONFORT 70
Cod. 02AC831 Ø 500 mm
Mod. CONFORT 100
Cod. 02AC841 Ø 600 mm



Adaptador 2 vías.

Mod. CONFORT 35
Cod. 02AC822 Ø 400 mm
Mod. CONFORT 70
Cod. 02AC832 Ø 400 mm
Mod. CONFORT 100
Cod. 02AC842 Ø 500 mm

ACCESORIOS OPCIONALES	REF.
Difusor salida aire giratorio Confort 35/70	04AC104 / 04AC105
Kit de ruedas Confort/SP	04AC111
Kit de pies fijo Confort	04AC110
Tubo salida de humos inox. 1m. Ø150mm	02AC285
Codo 90° salida de humos inox. Ø150mm	02AC288
Sombrero salida de humos inox. Ø150mm	02AC657

CARACTERÍSTICAS	CONFORT 35	CONFORT 70	CONFORT 100
Código modelo	04CB101	04CB102	04CB103
Potencia calorífica	34,8 kW	70,8 kW	100,5 kW
	29.900 kcal/h	60.900 kcal/h	86.500 kcal/h
Caudal de aire	2.700 m³/h	6.000 m³/h	7.800 m³/h
Presión estática	15 mm H ₂ O	15 mm H ₂ O	15 mm H ₂ O
Volumen recomendado	550 - 1.100 m³	1.800 - 3.000 m³	2.000 - 4.000 m³
Potencia eléctrica	680 W	1.350 W	1.750 W
Tensión de servicio	230V 1~ 50Hz	230V 1~ 50Hz	230V 1~ 50Hz
Salto térmico	43 °C	40 °C	52 °C
Etapas de potencia	1	1	1
Capacidad del depósito	80 L	110 L	110 L
Consumo de gasóleo	2,75 L/h	5,60 L/h	7,95 L/h
Ø chimenea	150 mm	150 mm	150 mm
Dimensiones	1010x530x1.360 mm	1.045x600x1.530mm	1.400x640x1.650mm
Peso	141 kg	184 kg	259 kg



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO