

CHASIS:	De acero laminado en frío con parte trasera desmontable y pie de apoyo con rueda.
DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio PRFV con depósitos lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
BOMBA:	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR:	Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
MANDOS:	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
FILTROS:	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
TURBINA:	Doble turbina centrífuga 410Ø.
EMBRAGUE:	Centrífugo con ferodos.
CAJA DE TURBINA:	De fibra de vidrio reforzado PRFV.
EJE:	Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
NEUMÁTICOS:	2 Ruedas con dibujo IMPLEMENT 11,5 - 80 - 15,3.
ENGANCHE:	Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
EQUIPO DE LUCES:	Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS:	Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISIÓN AL TRACTOR:	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:	Sí, integrado en la cuba.
MANIOBRAS:	Opcional orientación de 2 cañones con 2 pistones hidráulicos.
APOYAPIES LATERAL:	1 Apoyapiés lateral para acceder a las partes superiores de la cuba.

MODELO CA - CC - 2L - CH

**DOS LADOS LARGOS
PARA CHOPOS - HORTALIZAS**



DOS TURBINAS - DOS CAÑONES

**DOS LADOS
A LA VEZ**



CHOPOS PINOS EUCALIPTOS



OPCIONES:

- Orientación de dos cañones con dos pistones hidráulicos.
- Elevación y suspensión hidroneumática en el eje (hasta 3000 litros).

*Consultar todos los accesorios.

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

**DISPOSICIÓN
PARA CHOPOS**



**DISPOSICIÓN
PARA HORTALIZAS**



MODELO CA - CC - 2L - CH

DOS TURBINAS- DOS CAÑONES
DOS LADOS LARGOS PARA CHOPOS - HORTALIZAS

CAPACIDADES

- 1000 L
- 1500 L
- 2000 L
- 3000 L
- 3200 L
- 4000 L
- 4800 L



BOMBA DE PISTONES DE CERÁMICA


DISPOSICIÓN PARA CHOPOS



DISPOSICIÓN PARA HORTALIZAS



OPCIONAL
ORIENTACIÓN DE 2 CAÑONES CON 2 PISTONES HIDRÁULICOS

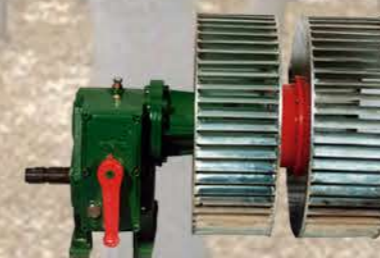

DOS TURBINAS PARA DOS CAÑONES

CHOPOS - PINOS - EUCALIPTOS
DOS LADOS A LA VEZ

