

- CHASIS:** De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
- MANDOS:** Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- CARGADOR:** No, opcional.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- BULONES:** Bulón pasante enganche de petaca.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.



OPCIONES:

- **Inclinación de la punta del cañón hidráulica.**

* Consultar todos los accesorios.

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.


COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
 CTRA.NAC.232, KM 346
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
 FAX: 941 16 06 26
 E-mail: general@general-agricola.es
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO **CA - A - 0**

**CAÑÓN AXIAL
 TURBINA 520Ø**

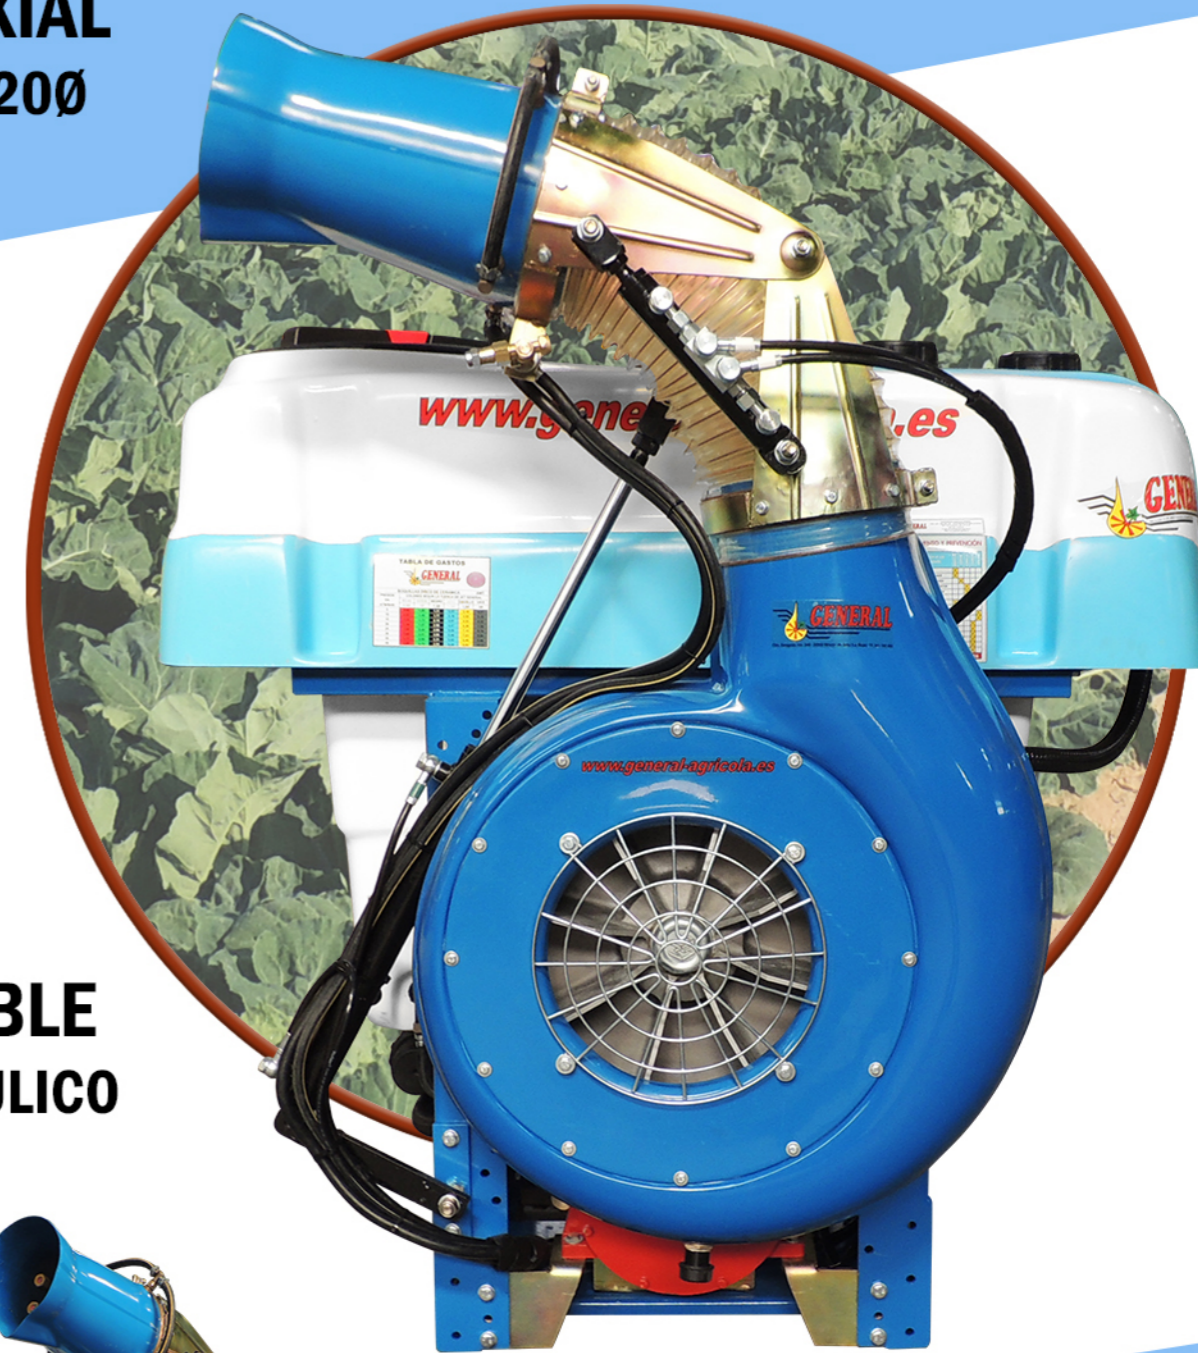

**ORIENTABLE
 CON HIDRÁULICO**



**OPCIONAL
 INCLINACIÓN DE LA
 PUNTA DEL CAÑÓN
 HIDRÁULICA**

MODELO CA - A - 0

ORIENTABLE CON HIDRÁULICO
TURBINA 5200

CAPACIDADES

- 400 L
- 500 L
- 600 L
- 800 L
- 1000 L
- 1200 L

MANDOS
ELÉCTRICOS



OPCIONAL
INCLINACIÓN DE LA
PUNTA DEL CAÑÓN
HIDRÁULICA



CON BOMBA G-62
DE PISTONES DE CERÁMICA

