

CHASIS:	De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
BOMBA:	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR:	Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
MANDOS:	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
FILTROS:	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
AGITACIÓN:	Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
BULONES:	Bulón pasante enganche de petaca.
TRANSMISIÓN AL TRACTOR:	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:	Sí, integrado en la cuba.

CON PROLONGADOR DE LARGO ALCANCE



OPCIONES:

- Orientación del cañón hidráulica.
- Cañón más corto.
- Orientación y giro del cañón con motor hidráulico.

**Consultar todos los accesorios.*

** Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.*

MODELO CA - CD - L

DOBLE TURBINA CENTRÍFUGA 510Ø



PARA ÁRBOLES MUY ALTOS



CAÑÓN SUSPENDIDO CENTRÍFUGO

MODELO CA - CD - L

**UN CAÑÓN CENTRÍFUGO
DOBLE TURBINA 510Ø**

**ESPECIAL PARA
ÁRBOLES
MUY ALTOS**

**OPCIONAL
CON ORIENTACIÓN
DEL CAÑÓN
HIDRÁULICA**


CAPACIDADES

200 L
300 L
400 L
500 L
600 L
800 L
1000 L
1200 L

**CON MANDOS
ELÉCTRICOS**



**SISTEMA MONOBLOCK
CON PIÑONES
BAÑADOS EN ACEITE**

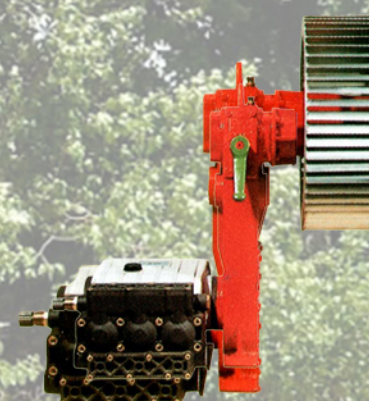

**DEPÓSITO DE
FIBRA DE VIDRIO
CON LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS**



**BOMBA DE PISTONES
DE CERÁMICA**

