


CATALOGUE OVINS / CAPRINS

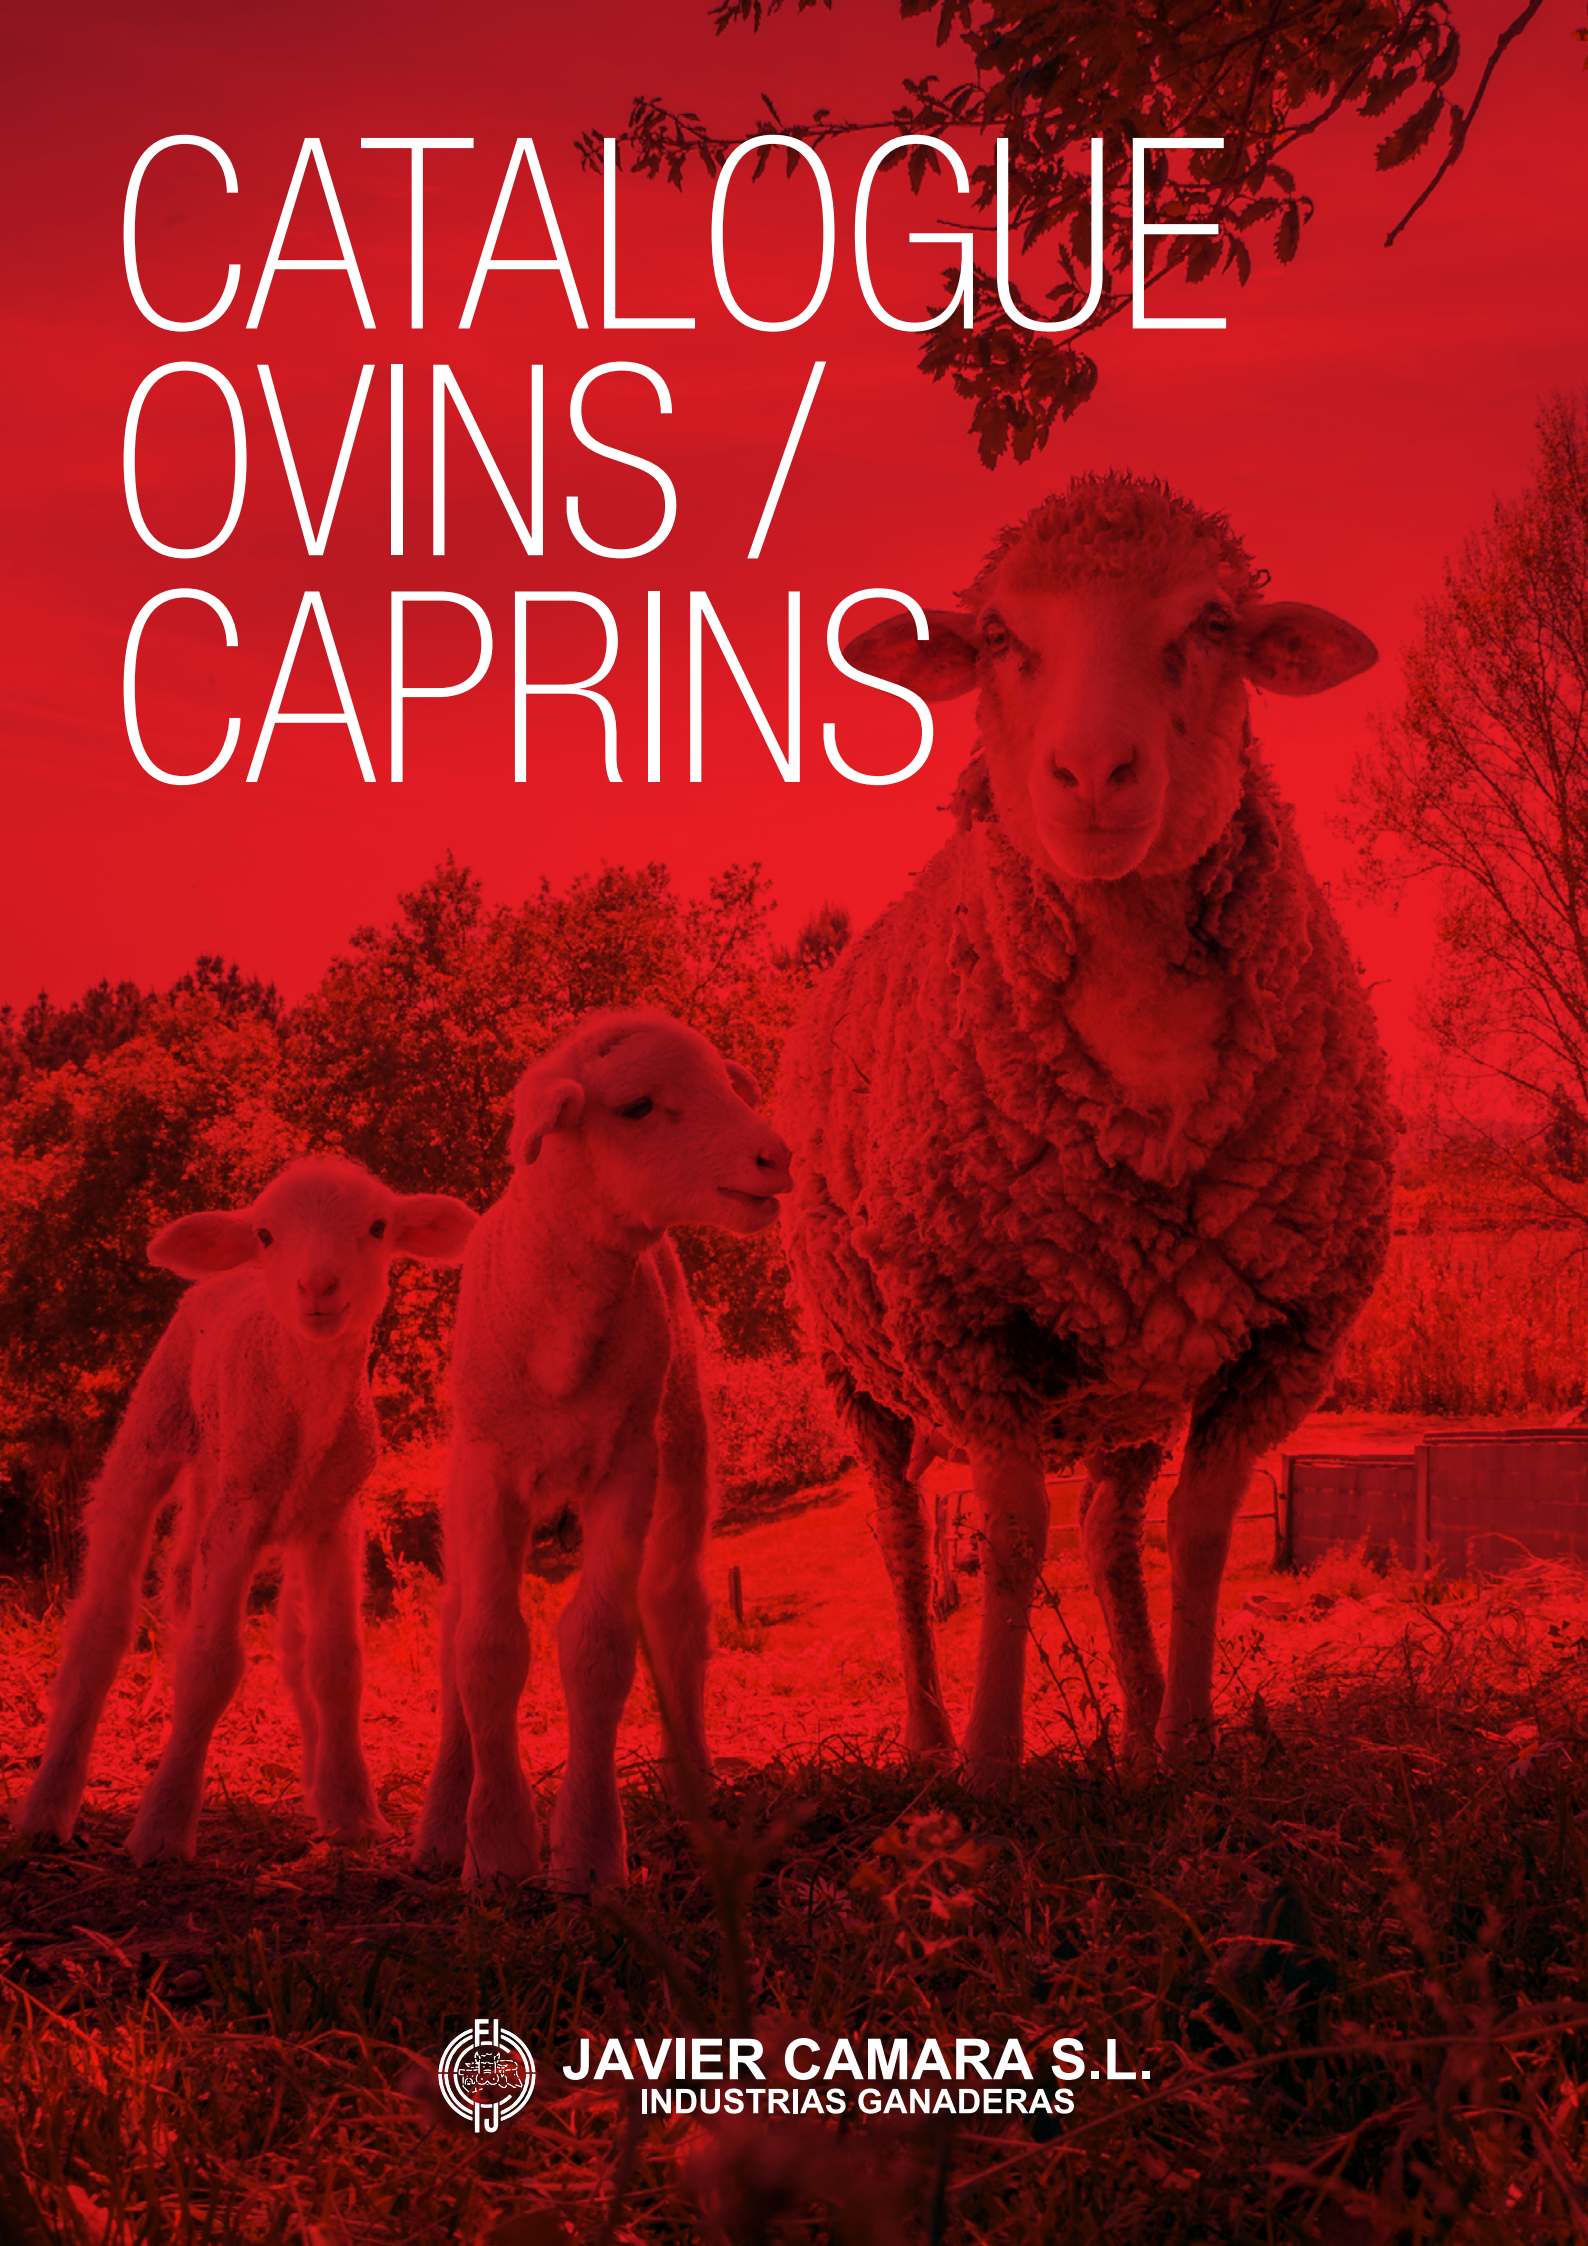

JAVIER CAMARA S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS

JAVIER CAMARA est une entreprise dédiée à la fabrication d'équipements pour le secteur de l'élevage, dont l'objectif est d'offrir une large gamme de produits qui rendent la vie de l'agriculteur plus facile et plus rentable.

Avec un engagement permanent dans la recherche technologique et les nouveaux designs, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS est devenue l'une des principales entreprises européennes du secteur.

Ses deux grandes fabriques situées à Aranda de Duero (Burgos) et Mérida (Badajoz), offrent une large réponse pour les secteurs ovin, caprin, bovin, cheval et porcin.

ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

MÉRIDA
(BADAJOZ)





Partant du concept que la qualité n'est pas contrôlée, mais fabriquée, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS il dispose de la technologie la plus avancée pour l'ensemble de son processus de production.

Le soudage robotisé, les centres d'usinage, les presses plieuses, les poinçonneuses et les machines laser à tubes, etc..., sont la base et la base d'un plan de qualité qui nous permet de fabriquer nos produits selon les exigences de qualité les plus élevées.

Mais parallèlement à tout cela, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS, offre une réponse complète qui comprend la fabrication, le transport et l'assemblage, ainsi qu'un service après-vente en cas d'événement imprévu.




JAVIER CAMARA S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS

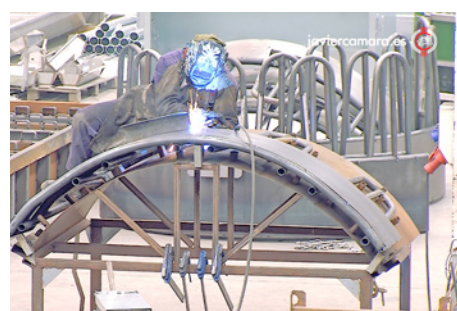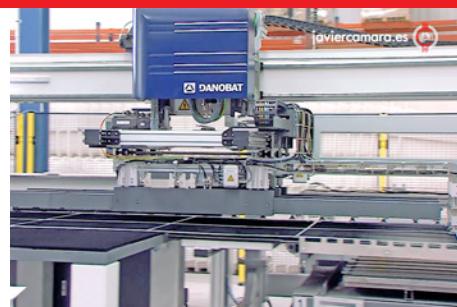

NOTES


This image shows a single sheet of white paper with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

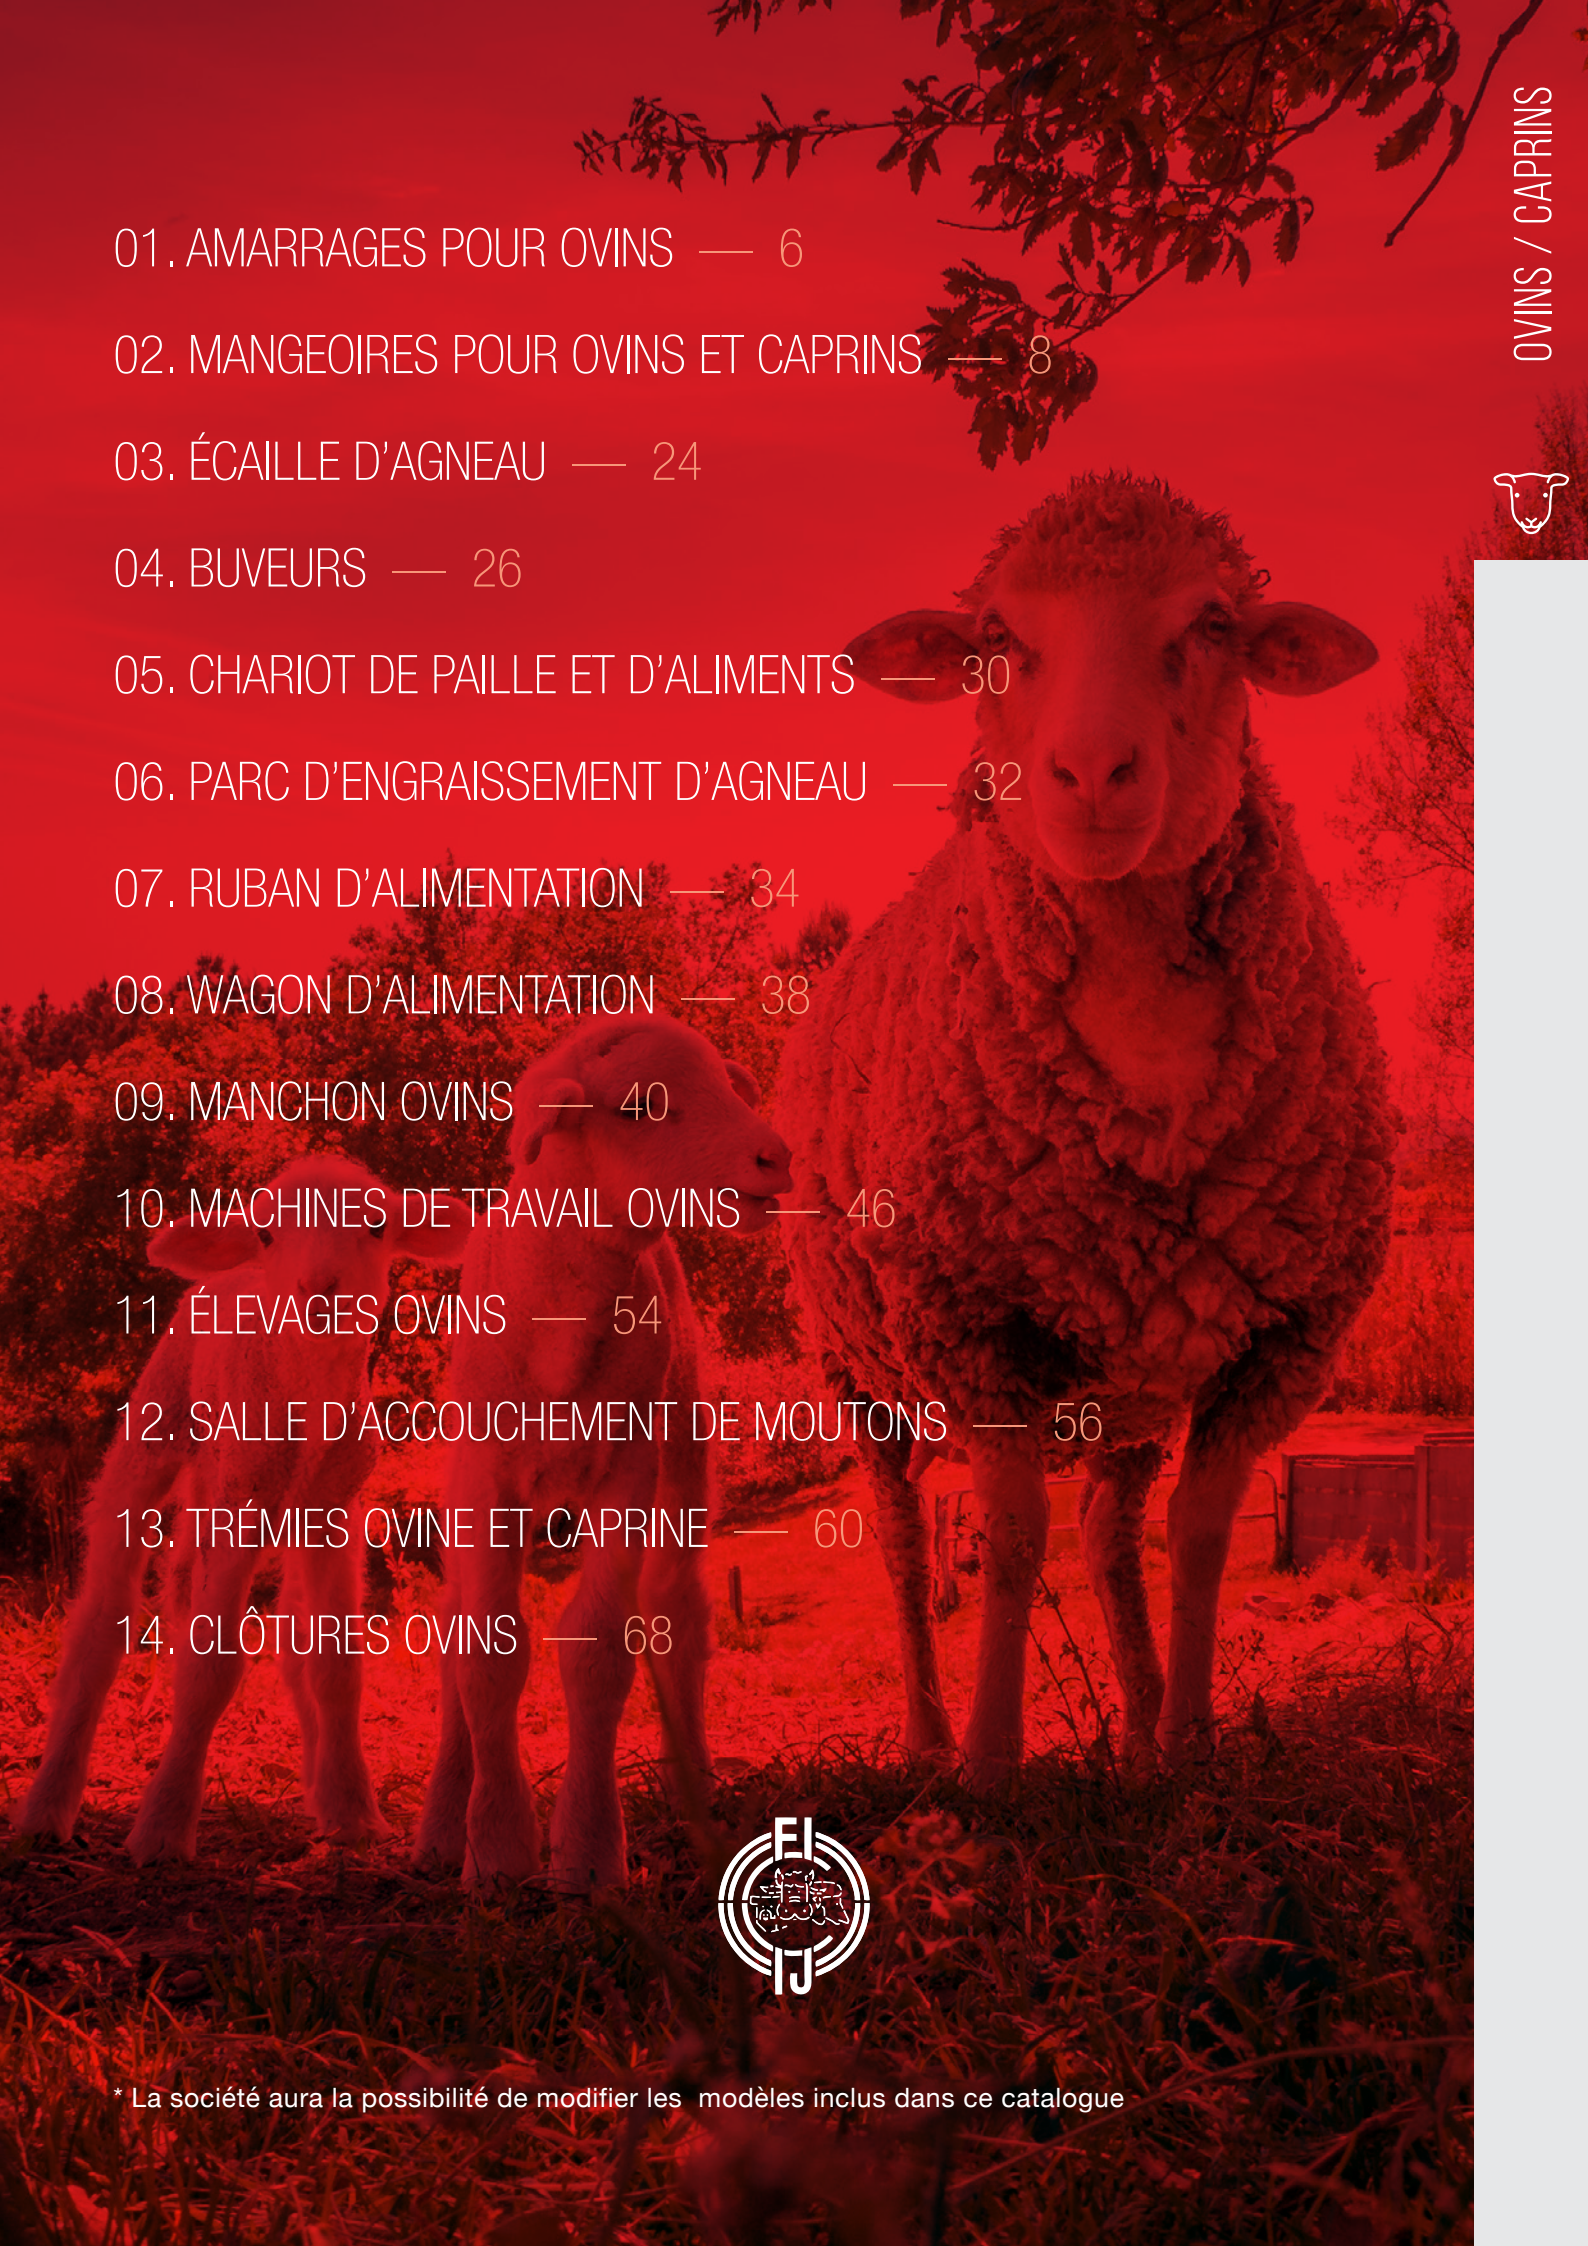

- 
01. AMARRAGES POUR OVINS — 6
02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS — 8
03. ÉCAILLE D'AGNEAU — 24
04. BUVEURS — 26
05. CHARIOT DE PAILLE ET D'ALIMENTS — 30
06. PARC D'ENGRAISSEMENT D'AGNEAU — 32
07. RUBAN D'ALIMENTATION — 34
08. WAGON D'ALIMENTATION — 38
09. MANCHON OVINS — 40
10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS — 46
11. ÉLEVAGES OVINS — 54
12. SALLE D'ACCOUCHEMENT DE MOUTONS — 56
13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE — 60
14. CLÔTURES OVINS — 68



01. AMARRAGES POUR OVINS B017

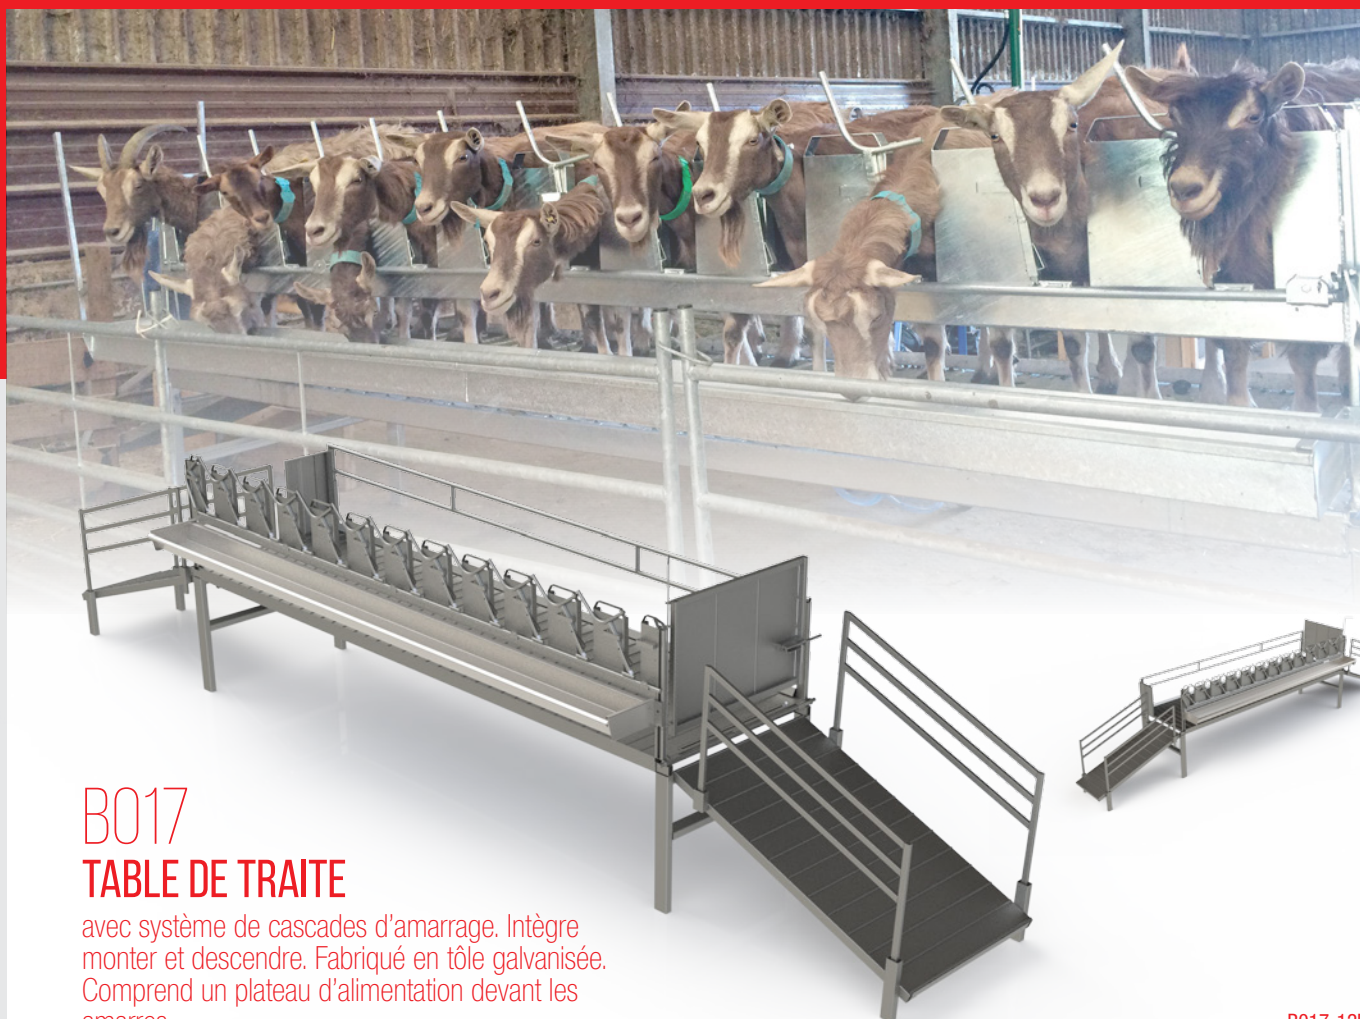

B017 TABLE DE TRAITE

avec système de cascades d'amarrage. Intègre monter et descendre. Fabriqué en tôle galvanisée. Comprend un plateau d'alimentation devant les amarres.

Références:


B017-12P Table de traite 12 places.

B017-18P Table de traite 18 places.


B017-24P Table de traite 24 places.

Plus de détails dans les plans ci-joints.


B017-12P

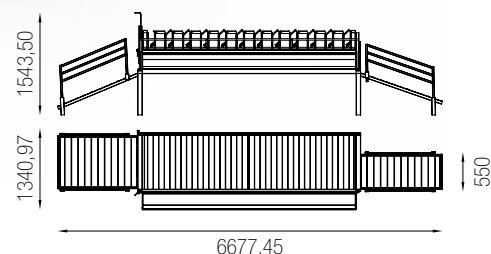

B017-18P

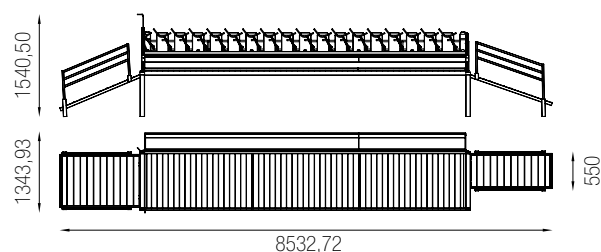

B017-24P

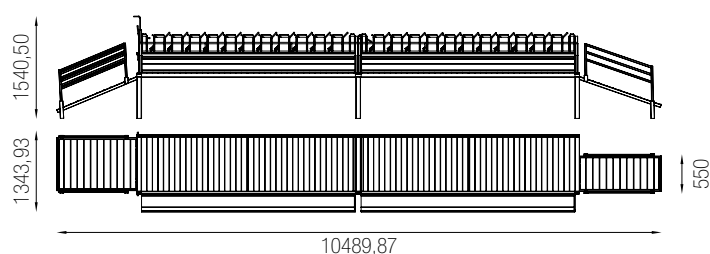


01. AMARRAGES POUR OVINS B031 - B032



B031 AMARRAGE DE MOUTONS 9 PLACES

Les moutons sont attachés individuellement lorsqu'ils vont à manger. Ils peuvent être libérés un par un ou tous à la fois. Fabriqué en tôle galvanisée. Vis spéciales pour un meilleur fonctionnement.

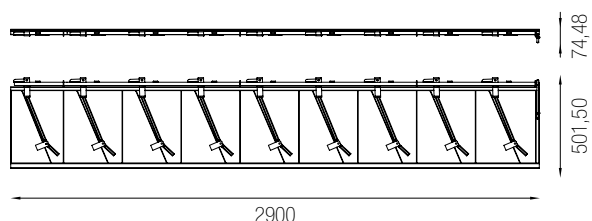

B032 SYSTÈME D'AMARRAGE DE MOUTON DE CAMARA





Ruban adhésif avec système d'amarrage B032. Trois positions d'amarrage:

- 1. Fermé.** L'animal ne peut pas accéder à la nourriture.
- 2. Ouvert complet.** Chez les animaux, vous pouvez manger à votre disposition. Ne s'accroche pas à l'amarrage.
- 3. Position d'amarrage.** L'animal à aller manger est automatiquement attaché. Vis spéciales pour un meilleur fonctionnement. Il est installé sur une base en béton. Galvanisé à chaud. Tubes découpés par machine à tubes laser.




Références
B032 amarrage 9 sièges. Longueur env. 3 mètres.
B321 Cliquet pour déplacer le panneau d'amarrage.
B322 Pilier pour rejoindre les panneaux d'amarrage B032.

Plus de détails dans les plans ci-joints.

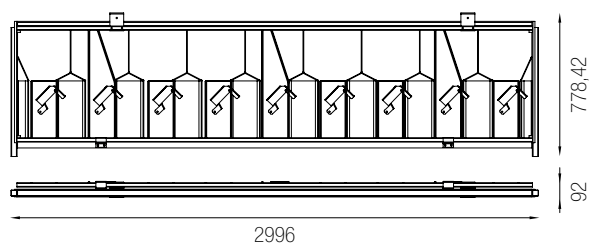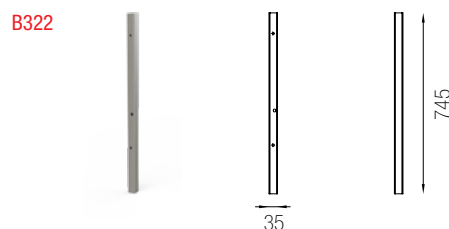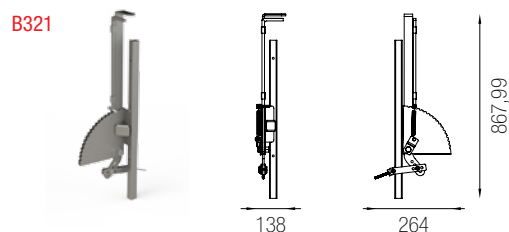


01. AMARRAGES POUR OVINS B033

Ouvert:

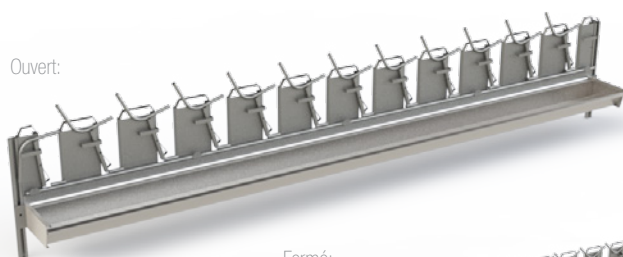

Fermé:

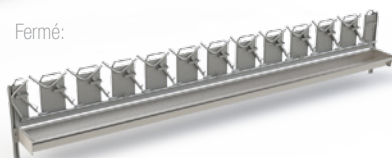


B033


Les moutons sont attachés individuellement lorsqu'ils vont manger. Ils peuvent être libérés un par un ou tous à la fois. Fabriqué en tôle galvanisée. Vis spéciales pour un meilleur fonctionnement.

Références:
B033-12P
B033-18P

B033-12P



B033-18P



02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B005-AM




B005-AM

**MANGEOIRE À MOUTONS
POUR LE PLACEMENT MURAL**

qui intègre 9 panneaux d'amarrage sièges B031. Les moutons s'attachent lorsqu'ils mangent. Ils peuvent être libérés un à la fois ou tous à la fois. L'amarrage est amovible du chargeur. Fabriqué en tôle galvanisée.


Références:
B005-AM longueur 3 mètres

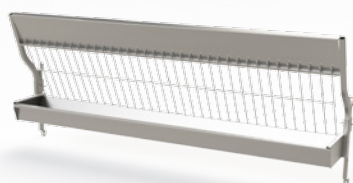


B005-3M



B031

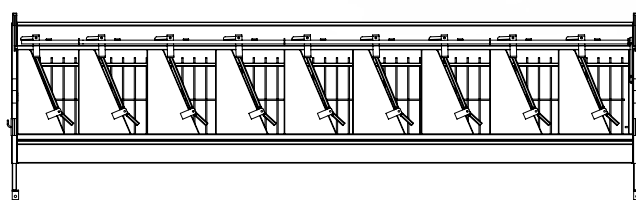

2953



411,5

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B005




B005 MANGEOIRE À MOUTONS POUR LE PLACEMENT MURAL



Vous pouvez régler la hauteur et démonter pour nettoyage du navire. Grille pour paille et plateau pour l'alimentation.

Références:
Chargeur B005-2M de 2m de longueur. Tôle galvanisée.
Chargeur B005-3M de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
Chargeur B051-2M de 2m de longueur. Galvanisé à chaud.
Chargeur B051-3M de 3m de longueur. Galvanisé à chaud.

B005-2M

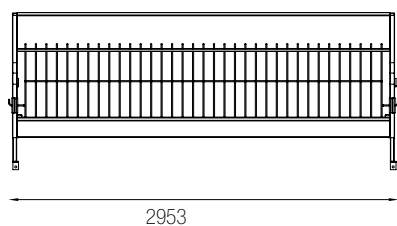

B005-3M

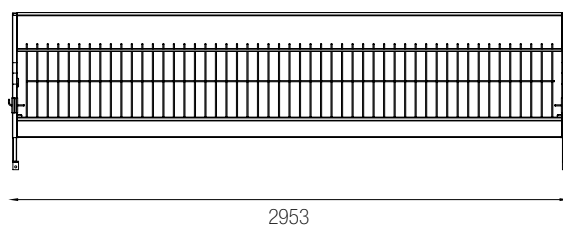

B005-C0000



B005-B0000

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B006 - B007




B006 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS


Fabriqu  en t le galvanis e. Jambes d tachables. Grille galvanis e pour paille et plateau pour l'alimentation. Fabriqu  en t le galvanis e. Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit. Ils peuvent  tre assembl s et fabriqu s en une seule pi ce.

R f rences:
B006-2M chargeur de 2m de longueur. T le galvanis e.
B006-3M chargeur de 3m de longueur. T le galvanis e.

B006-2M / B007-2M

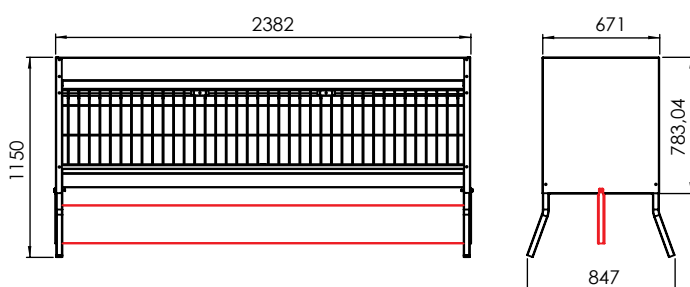

B006-3M / B007-3M

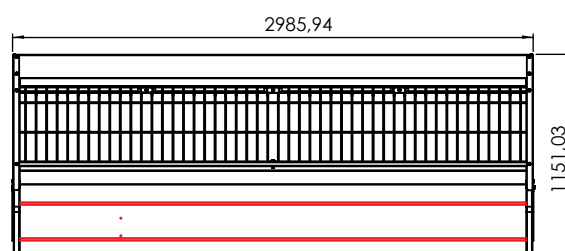


B007 MANGEOIRE   MOUTONS DEUX C T S

Fabriqu  en t le galvanis e. Jambes d tachables. Grille pour paille et plateau pour l'alimentation. Int gre une feuille de s paration inf rieure. Fabriqu  en t le galvanis e. Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit. Ils peuvent  tre assembl s et fabriqu s en une seule pi ce. Il permet au chargeur d'effectuer une fonction de diviseur corral.

R f rences.
Chargeur B007-2M de 2 m tres de longueur. T le galvanis e.
Chargeur B007-3M de 3 m tres de longueur. T le galvanis e.



02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B008

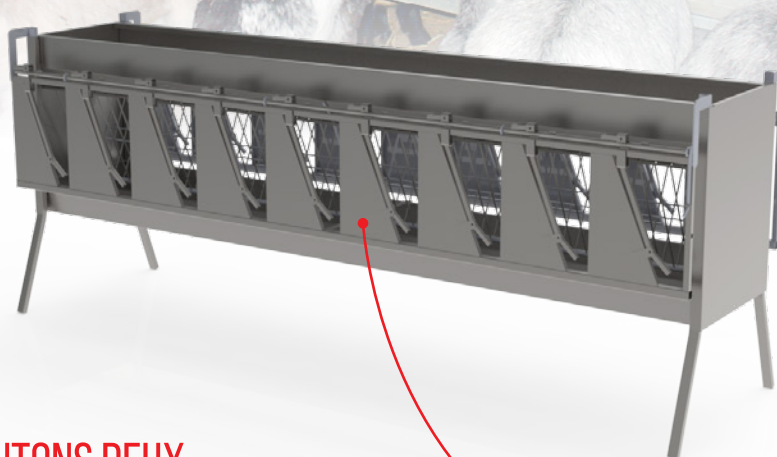



B008 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à divers tailles d'animaux. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqués par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:
B008 longueur approximative 3 mètres



B031
MANGEOIRE À MOUTONS
9 PLACES

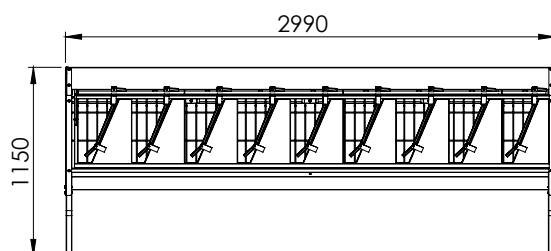

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B009






B009


MANGEOIRE À MOUTONS UN CÔTÉ EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à diverses tailles d'animaux. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqués par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:
B009 Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
B009-ACE Chargeur de 3m de longueur. Plateau en acier inoxydable.

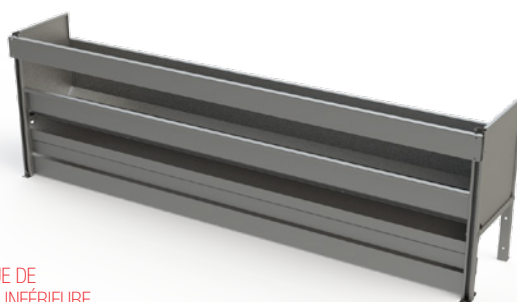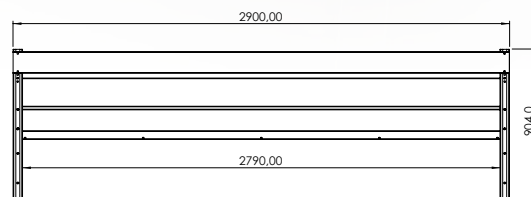

B109
AVEC PLAQUE DE
SÉPARATION INFÉRIEURE

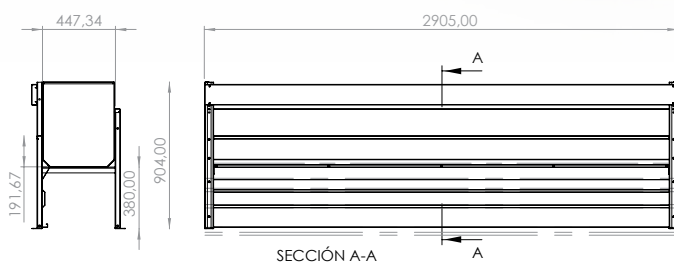

SECCIÓN A-A

B009-FEUILLE MANGEOIRE À MOUTONS UN CÔTÉ EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à diverses tailles d'animaux. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqués par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Il intègre une feuille inférieure de séparateur B109. Permet au chargeur d'effectuer une fonction de division de corrales.








Références:
B009-CHAPA Chargeur de 3 mètres de longueur.
Tôle galvanisée. Avec plaque de séparation inférieure



B009-SC MANGEOIRE À MOUTONS UN CÔTÉ EN FORME DE TIROIR

Fabriquée en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriquée à l'aide du système Poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une durée plus longue et résistance au produit. Incorpore de la tôle séparateur inférieur B109. Il permet à l'feeder faire fonction diviseur de corral. Supports 6 amarres B032 galvanisées par immersion à chaud. Les moutons s'attachent quand ils vont manger. Ils peuvent être libérés individuellement ou tous à la fois. L'amarrage peut être fermé pour qu'ils ne puissent pas manger.


Références:
B009-SC Chargeur de 3 mètres de longueur.
Tôle galvanisée. Avec plaque de séparateur inférieure.
Avec panneau d'amarrage B032 de 6 sièges

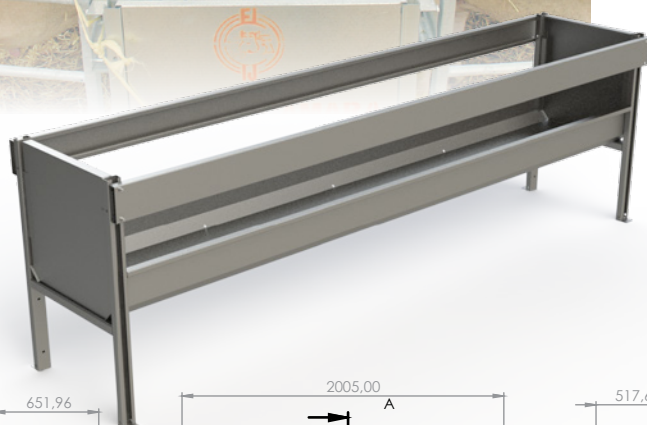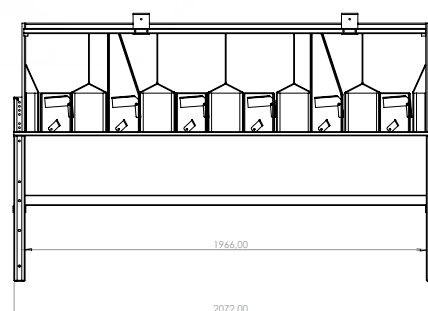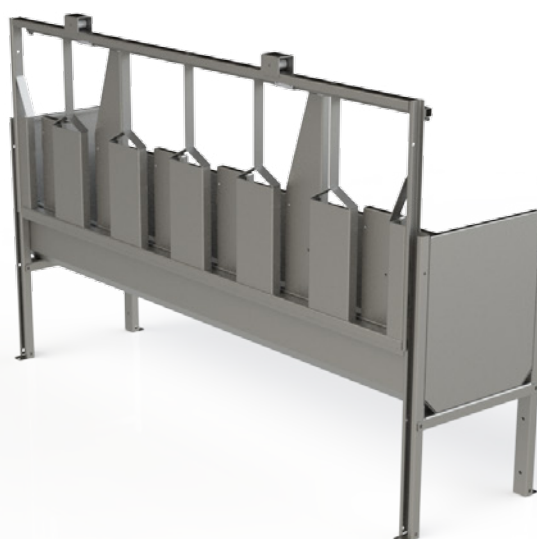

B012 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à divers tailles d'animaux. Fabriquée en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqués par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:
B012-3M Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
B012-ACE-3M Chargeur de 3m de long. Plateau en acier inoxydable

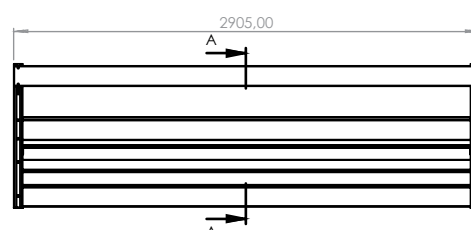



02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B013




B013 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à divers tailles d'animaux. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqué par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:
B013-2M Chargeur de 2m de longueur. Tôle galvanisée.
B013-3M Chargeur de 3m de long. Tôle galvanisée.
B013-ACE-3M Chargeur de 3m de longueur. Plateau en acier inoxydable.

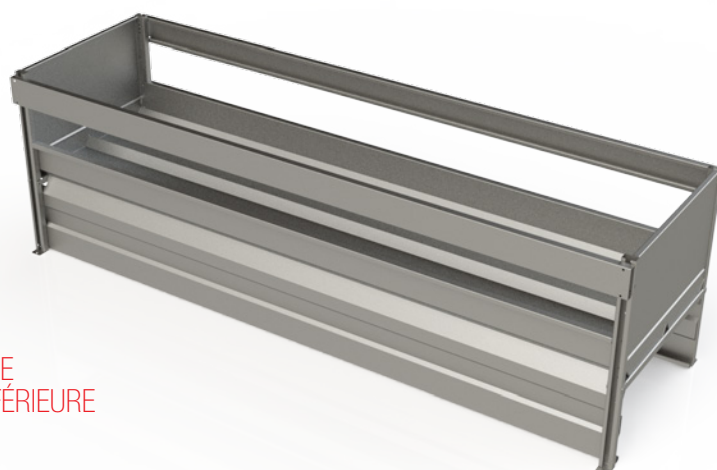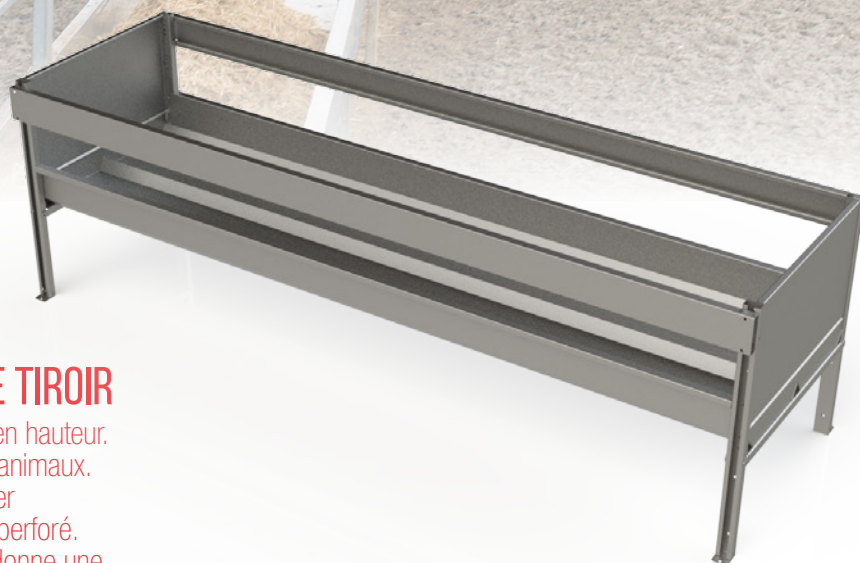

B013 AVEC PLAQUE DE SÉPARATION INFÉRIEURE

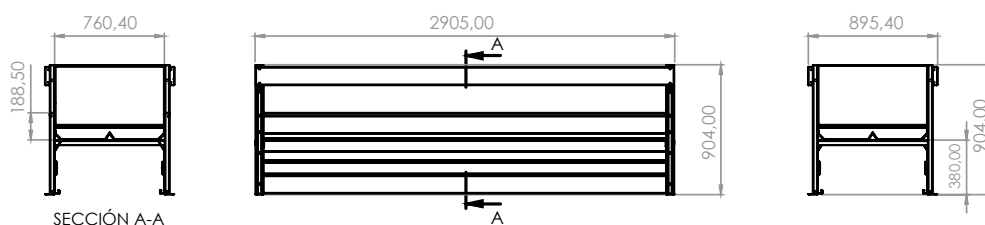






B013-SC

MANGEOIRE À MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Fabriqu  en t le galvanis e ou en acier inoxydable. Fabriqu    l'aide du syst me Poin onnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une dur e plus longue et r sistance au produit. Il int gre une feuille inf rieure de s parateur B109. Permet que la mangeoire sert de s parateur de stylos. Mont 12 amarres B032 galvanis    chaud. Les moutons s'attachent quand ils vont manger. Ils peuvent  tre lib r s individuellement ou tous   la fois. Vous pouvez fermer l'amarrage pour qu'ils ne peuvent pas manger.

R f rences:
B013-SC Chargeur de 3 m tres de longueur.
T le galvanis e. Avec plaque de s paration inf rieure.
Avec 2 panneaux d'amarrage B032 de 6 si ges.

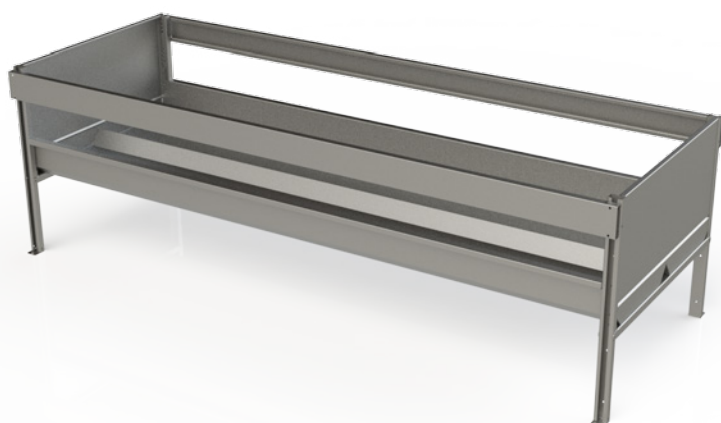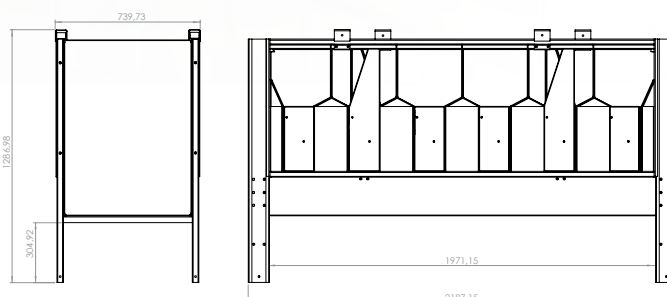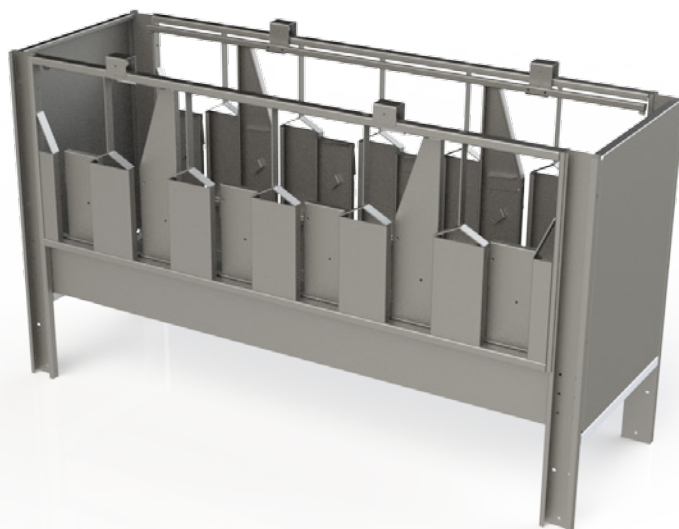


B027


MANGEOIRE   MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Table d'entr e pour manger r glable en hauteur. Permet de s'adapter   divers tailles d'animaux. Fabriqu  en t le galvanis e ou en acier inoxydable. Fabriqu s par le syst me perfor . Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit.

R f rences:
B012-3M Chargeur de 3m de longueur. T le galvanis e.
B012-ACE-3M Chargeur de 3m de long. Plateau en  acier inoxydable.

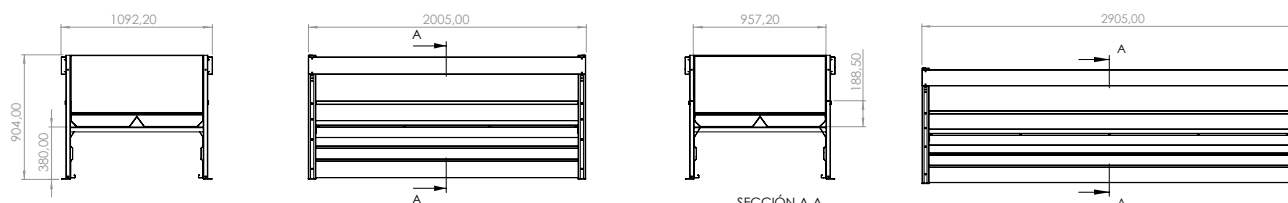

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B125 - B271

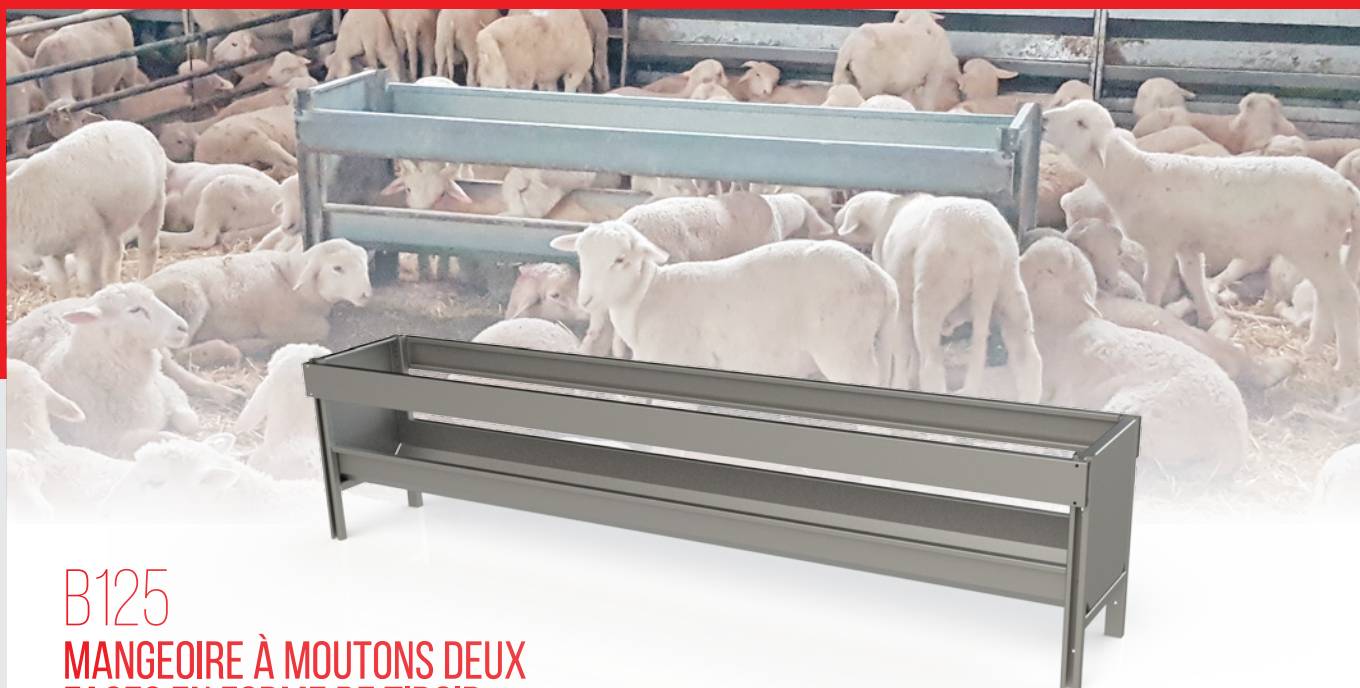


B125

MANGEOIRE À MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à divers tailles d'animaux. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqué par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:

B125-2M Chargeur de 2m de long. Tôle galvanisée.
B125-3M Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.

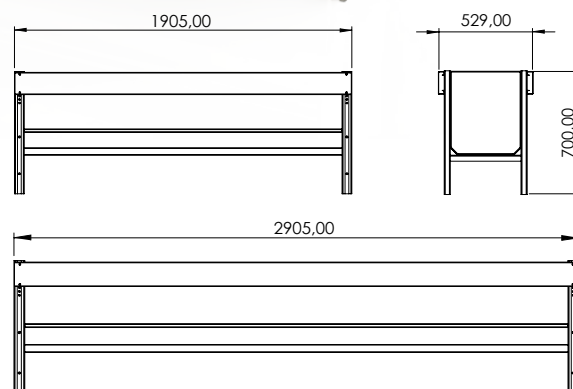



B271

MANGEOIRE À MOUTONS DEUX FACES EN FORME DE TIROIR

Table d'entrée pour manger réglable en hauteur. Permet de s'adapter à divers tailles d'animaux. Sa grande consistance permet son chargement à partir du chargeur supérieur. Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Fabriqué à l'aide du système Poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une durée plus longue et résistance au produit.

Références:

B271 Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
B271-GEC-3M Chargeur de 3 m de long. Galvanisé à chaud.

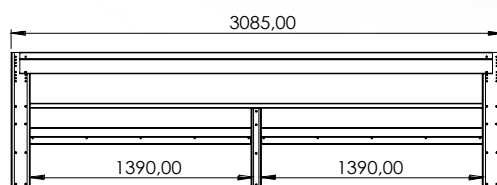

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B010



OVINS / CAPRINS



B010-AM MANGEOIRE À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Pieds amovibles et réglables en hauteur. Grille pour paille et plateau pour l'alimentation. Il incorpore de la tôle inférieure pour pouvoir faire des divisions dans le navire avec le chargeur. Comprend l'amarrage B031 pour 9 sièges. Les moutons s'attachent lorsqu'ils mangent. Ils peuvent être libérés un à la fois ou tous à la fois. L'amarrage est amovible du chargeur. Fabriqué en tôle galvanisée.




Références:
B013-AM Chargeur de 2m de long.
Tôle galvanisée.

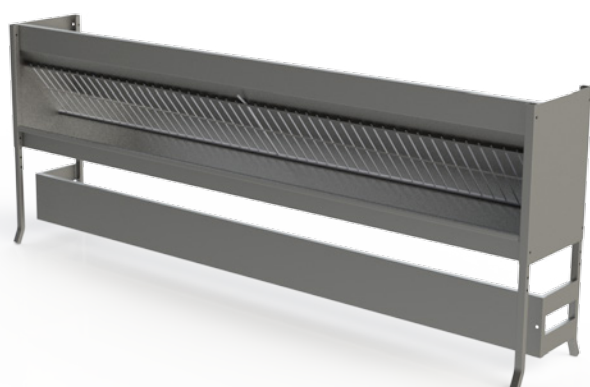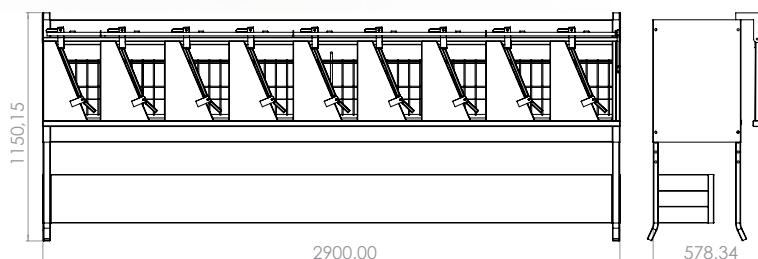

B010 MANGEOIRE À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Pieds amovibles et réglables en hauteur. Grille pour paille et plateau pour l'alimentation. Il incorpore de la tôle inférieure pour pouvoir faire des divisions dans le navire avec le chargeur.

Références:
B010-2M Chargeur de 2m de longueur. Tôle galvanisée.
B010-3M Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
B101 Chargeur de 2m de longueur. Galvanisé à chaud.
B102 Chargeur de 3m de longueur. Galvanisé à chaud.

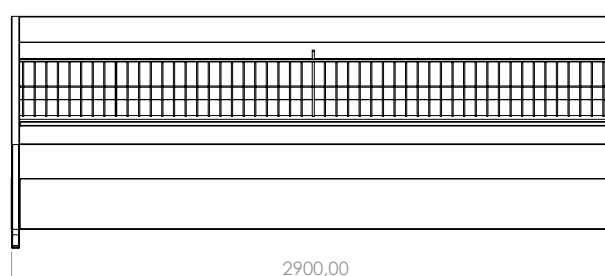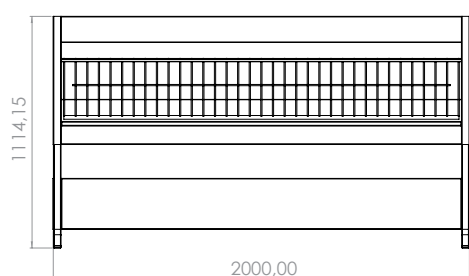

02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B011




B011 MANGEOIRE À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Grille basculante pour paille. Une plus grande utilisation de la paille est obtenue. Il est fait d'acier inoxydable et de tôle galvanisée. Convient aux parcs d'engraissement d'agneau.


Références:

B011-CH-1.5M Chargeur de 1,5m de longueur. Tôle galvanisée.
B011-CH-2M Chargeur de 2m de longueur. Tôle galvanisée.
B011-CH-2.5M Chargeur de 2,5m de longueur. Tôle galvanisée.
B011-CH-3M Chargeur de 3m de longueur. Tôle galvanisée.
B011-AC-1.5M Chargeur de 1,5m de longueur. Inox.
B011-AC-2M Chargeur de 2m de longueur. Inox.
B011-AC-2.5M Chargeur de 2.5m de longueur. Inox.
B011-AC-3M Chargeur de 3m de longueur. Inox.


B011-1,5M

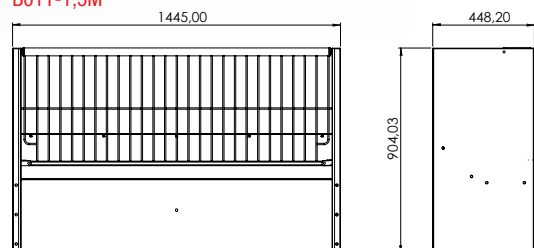



B011-2M

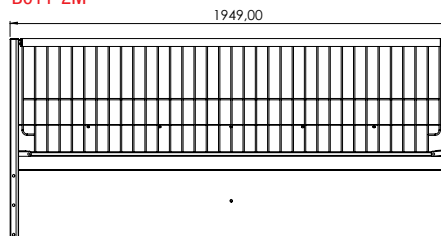

B011-2,5M

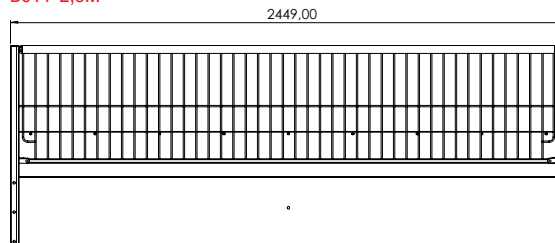

B011-3M

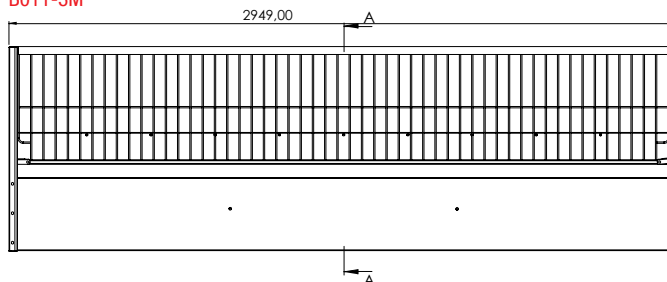



SECCIÓN A-A



B014 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Idéal pour les grands paquets de paille ou de fourrage. Il intègre des grilles sélectives. Il facilite une meilleure utilisation des aliments. Fabriqué par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.



Références:
B014 Chargeur de 3 mètres de longueur. Tôle galvanisée.

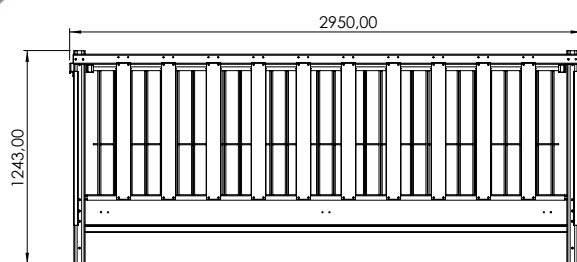

B014-CT MANGEOIRE À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Idéal pour les grands paquets de paille ou de fourrage. Il intègre des grilles sélectives. Il facilite une meilleure utilisation des aliments. Fabriqué par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. **Intègre toit à pouvoir placer à l'extérieur.**

Références:
B014-CT Chargeur de 3 m de long. Tôle galvanisée.

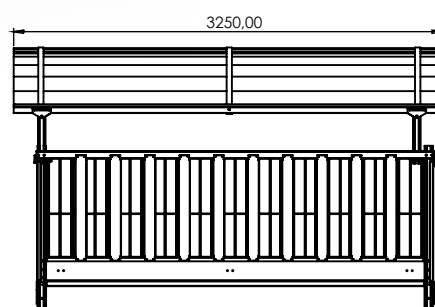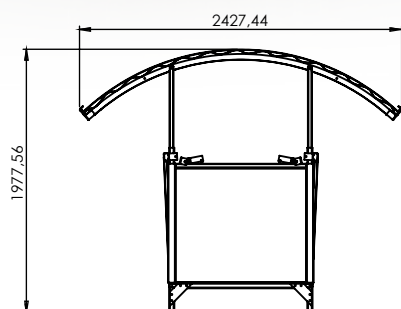




02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B015



B015 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Idéal pour les grands paquets de paille ou de fourrage. Il intègre des réseaux sélectifs mobiles. Il facilite une meilleure utilisation des aliments. Le gaspillage est évité. Permet une charge importante de nourriture.

Références:
B015 Chargeur de 3 mètres de longueur. Tôle galvanisée.

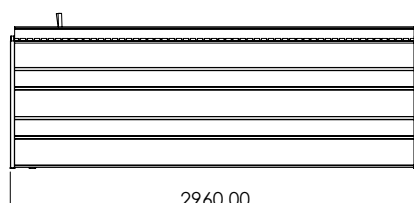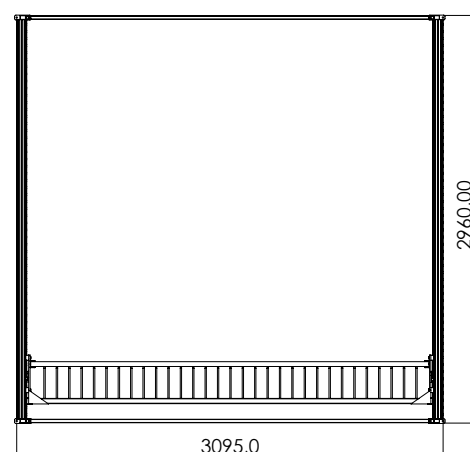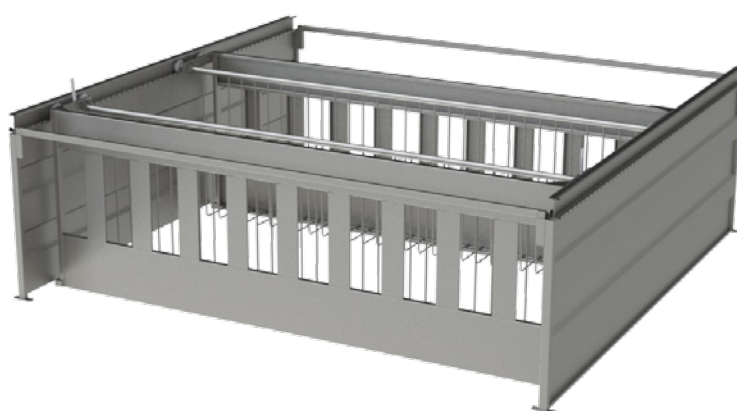




B020 MANGEOIRE À MOUTONS

Il est vendu par des panneaux individuels.

Selon le nombre de panneaux, il convient à tous les formats d'emballage. Utilisé plus pour le paquet rond. Matériau de tôle galvanisé. Fabriqué par le système Poinçonnage. Fabrication par rivets non soudeurs. Il donne une durée plus longue et résistance au produit.



Références:
B020 Panneau de tôle galvanisée.

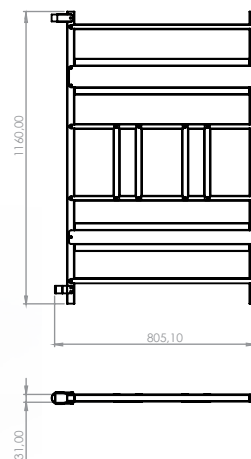

B200 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Idéal pour les forfaits ronds. Il intègre des grilles sélectives. Il facilite une meilleure utilisation des aliments. Intègre le système pour transport avec attelage de troisième point et brochettes de tracteur.



Références:
B200 Chargeur galvanisé à chaud



B201 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Idéal pour paquets ronds. Il intègre des grilles sélectives. Facilite une meilleure utilisation de l'alimentation. Il intègre un système de transport avec attelage à troisième point et brochettes de tracteur. **Avec toit pour une utilisation en extérieur.**

Références:
B201 Chargeur galvanisé à chaud




02. MANGEOIRES POUR OVINS ET CAPRINS B021 - B024



B021 MANGEOIRE À MOUTONS DEUX CÔTÉS

Idéal pour les grands paquets de paille ou de fourrage. Fabriqué à l'aide du système perforé. Fabrication par rivets non soudeurs. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.


Références:
B021 Chargeur de 3 mètres de longueur. Tôle galvanisée.

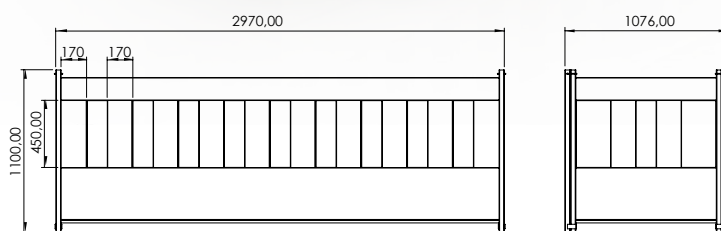

B024 MANGEOIRE À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Jambes détachables. Fabriqué en tôle Galvanisé. Fabriqué à l'aide du système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une durée plus longue et résistance au produit.

Références:
B024 Plateau de 3 mètres de longueur. Tôle galvanisée.

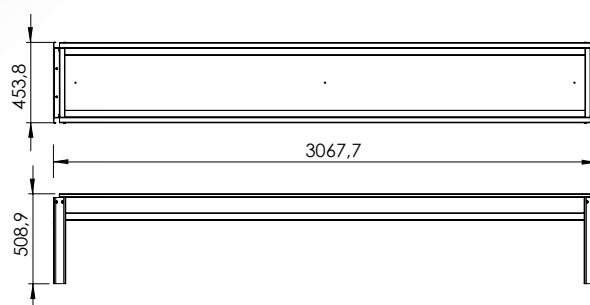




B025 PLATEAU À MOUTONS D'UN CÔTÉ

Jambes détachables. Fabriqué en tôle Galvanisé. Fabriqué à l'aide du système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une durée plus longue et résistance au produit. Ses pieds lui confèrent une grande stabilité.




Références:
B025 Plateau de 3 mètres de long.

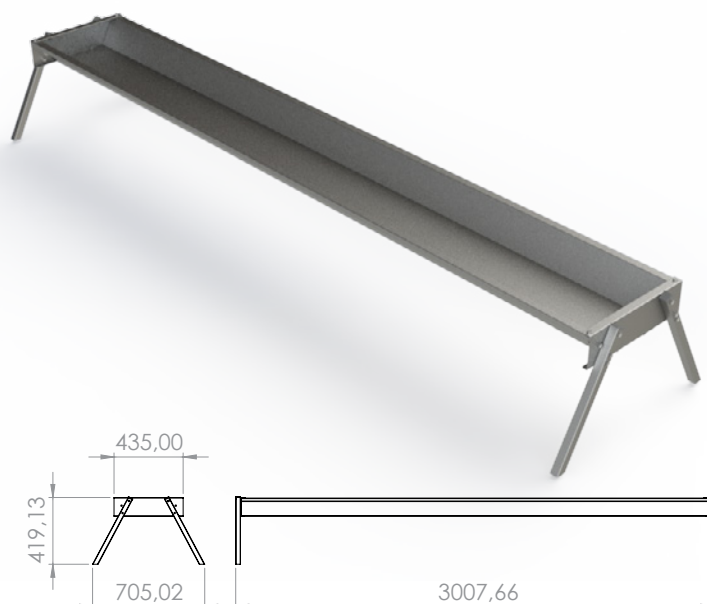

G715 SERVICE GRATUIT

Conçu pour faire des allées d'alimentation. Deux tubes au sommet galvanisés à chaud. Comprend la tôle plus bas pour éviter le gaspillage alimentaire. Perçage avec machine laser. Permet un montage facile.

Références:
G715 service gratuit de 2 mètres.
G716 service gratuit de 3 mètres.
G710 Pilier de service gratuit 50x50x12 galvanisé par trempage à chaud.



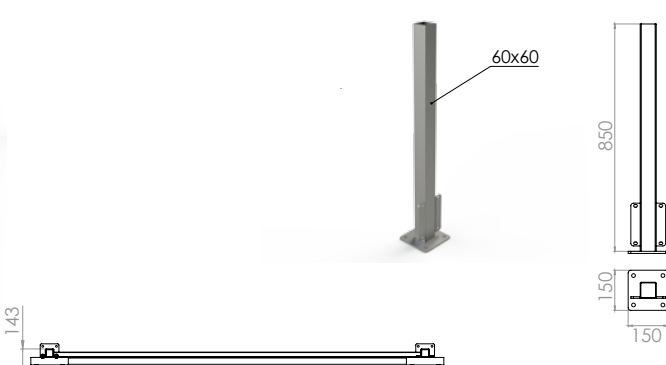
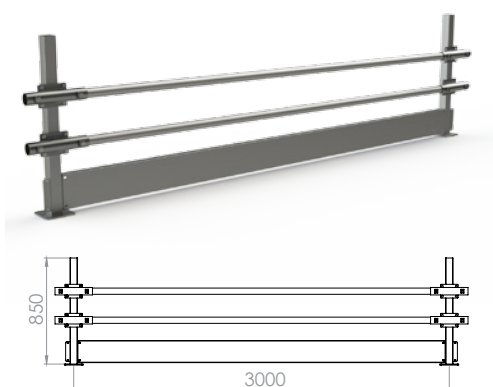
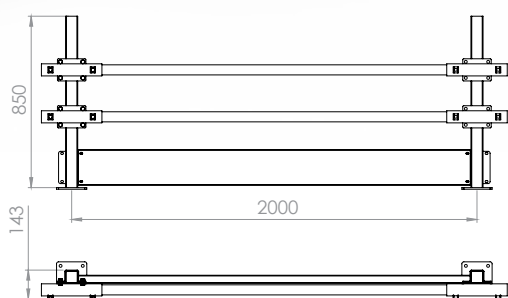


03. ÉCAILLE D'AGNEAU J006 - J011




J006 ÉCAILLE D'AGNEAU AUTOMATIQUE À 7 SORTIES

Facilite la pesée et le tri des agneaux. Fabriqué en acier inoxydable. Un poussoir automatique J011 peut être fixé.

Références:
J006 Écailles agneaux 7 sorties automatiques.
J011 Poussoir automatique en acier inoxydable.

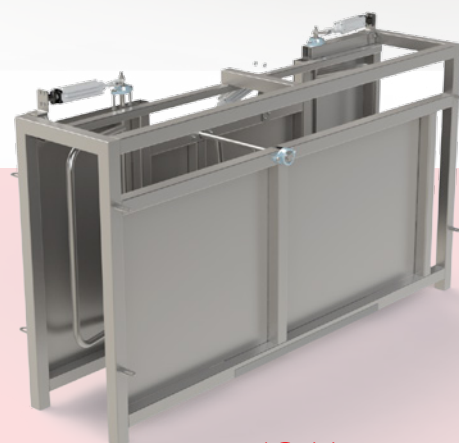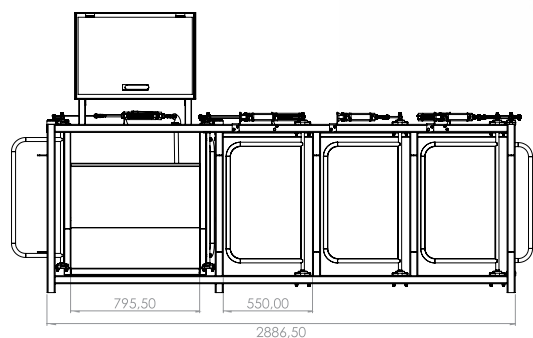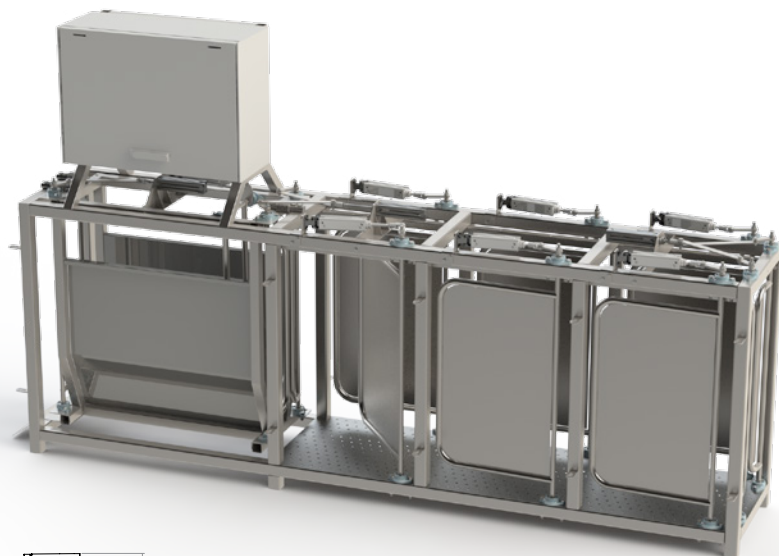

J011 Poussoir automatique

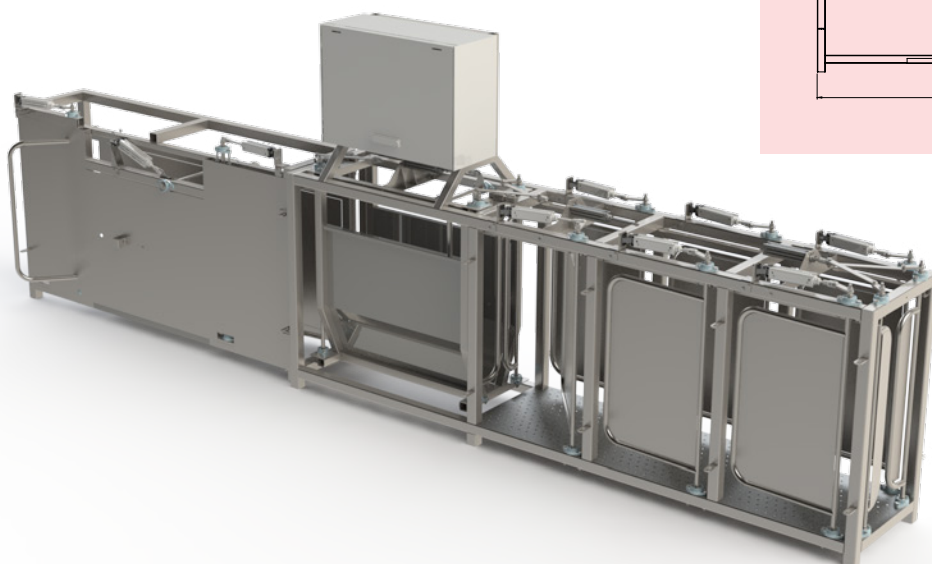

Echelles agneaux 7 sorties
automatiques **J006**
+
Poussoir automatique en acier
inoxydable **J011**



03. ÉCAILLE D'AGNEAU J007 - J008



J007 ÉCAILLE D'AGNEAU 3 SORTIES MANUELLES

Comprend un viseur électronique pour le contrôle du poids. Le viseur peut être branché sur le réseau électrique ou batterie.) Galvanisé par immersion à chaud. Il intègre des roues pour un transport facile. Facile à placer sur la pochette de mouton de la série B190. Portes guillotine entrée. Facilite une utilisation plus rapide et plus efficace.

Références:
J007 Tilt agneaux 3 sorties manuelles.

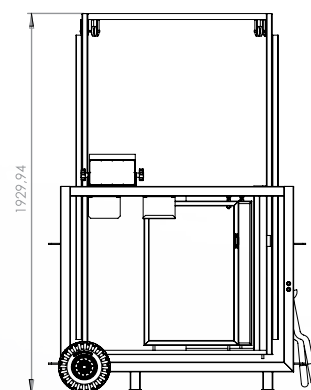

J008 BALANCE POUR PESER LES ANIMAUX EN GROUPE.

Il convient aux moutons, aux bovins et aux porcs. Numérique. Il fonctionne à la fois branché sur le courant et avec batterie.

Références:
J008 Groupe inclinable pesant les agneaux.



04. BUVEURS F001 - F003

F001


TAMBOUR DE BASSE DE MOUTON BUVEUR

Fabriqu  en t le galvanis e. Pieds amovibles et r glables en hauteur. Indiqu  pour les m dicaments ou les navires sans eau courante.



R f rences:

F001-390: Pompe buveuse 390 litres.



F001-615: Pompe buveuse 615 litres.

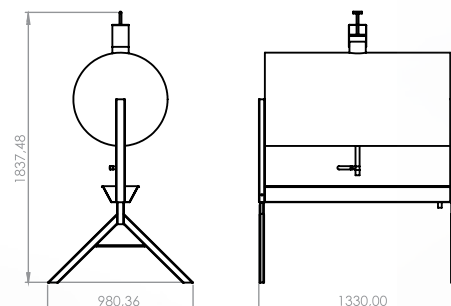


F003-AC-0,5M



F003-AC-1M



F003-AC-1,5M



F003

MUR DES BUVEURS DE MOUTONS

Fabriqu  en acier inoxydable. Boya de 3/8. Comprend des portes coulissantes pour le placement sur le mur. Vous pouvez facilement r gler la hauteur. Bouchon d bordant de poly thyl ne sous pression. Facilite un nettoyage rapide du buveur.

R f rences:


F003-AC-0,5M: Buveur mural. Capacit  env. : 4,5 litres.

F003-AC-1M: Buveur mural. Capacit  env. : 9 litres.

F003-AC-1,5M: Buveur mural. Capacit  env. : 14 litres.

F003-AC-2M: Buveur mural. Capacit  env. : 19 litres.

F003-AC-2M


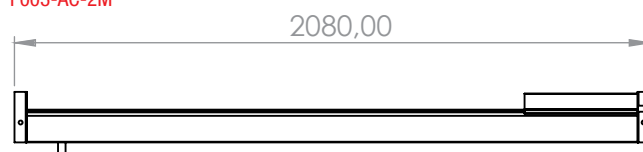




F003 - VISIÈRE MUR DES BUVEURS DE MOUTONS

Fabrique en acier inoxydable. Boya de 3/8. Comprend des portes coulissantes pour le placement sur le mur. Vous pouvez facilement régler la hauteur. Bouchon débordant de polyéthylène sous pression. Facilite un nettoyage rapide du buveur.


Références:
F003-AC-0,5M: Buveur mural. Capacité env. : 4,5 litres.
F003-AC-1M: Buveur mural. Capacité env. : 9 litres.
F003-AC-1,5M: Buveur mural. Capacité env. : 14 litres.
F003-AC-2M: Buveur mural. Capacité env. : 19 litres.

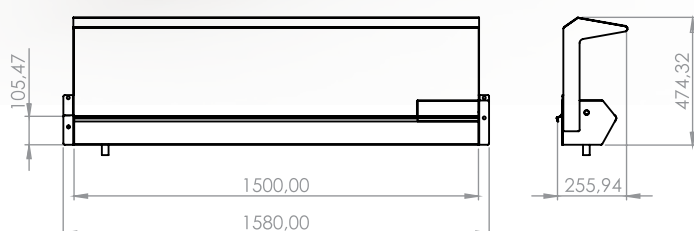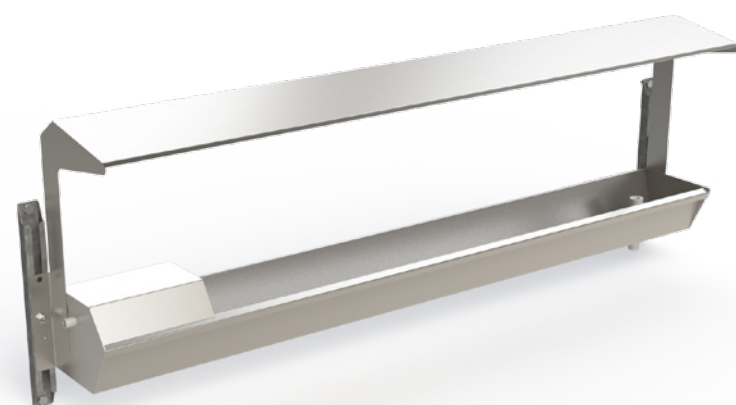

F004 BUVEUR DE MOUTONS AVEC PATTES

Fabrique en acier inoxydable. Boya de 3/8. Jambes détachables.

Références:
F004-0,5M: Buveur avec jambes. Capacité approximative: 11 litres
F004-1M: Buveur avec jambes. Capacité approximative: 23 litres
F004-1,5M: Buveur avec jambes. Capacité env. : 35 litres

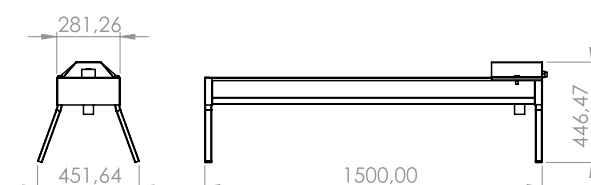

04. BUVEURS F007




F007 BUVEUR DE MOUTONS ET DU BŒUF AVEC DES CUISSÉS



Fabriqu  en t le galvanis e ou en acier inoxydable.
Boya de 3/4. Pieds amovibles et r glables en hauteur.
Comprend le drainage. Diverses mesures de longueur.

R f rences:


F007-1M: Buveur avec jambes. T le galvanis e. Volume approximatif: 155 litres.
F007-2M: Buveur avec jambes. T le galvanis e. Volume approximatif: 320 litres.
F007-3M: Buveur avec jambes. T le galvanis e. Volume approximatif: 480 litres.
F007-4M: Buveur avec jambes. T le galvanis e. Volume approximatif: 640 litres.
F007-SB-3M: Buveur avec jambes. T le galvanis e. Volume approximatif: 480 litres.
N'inclut pas la bou e de remplissage automatique.
F007-AC-1M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approximatif: 155 litres.
F007-AC-2M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approximatif: 320 litres.
F007-AC-3M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approximatif: 480 litres.
F007-AC-4M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approximatif: 640 litres.




F007-1M



F007-2M

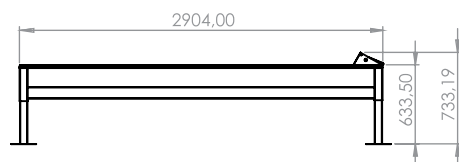


F007-3M

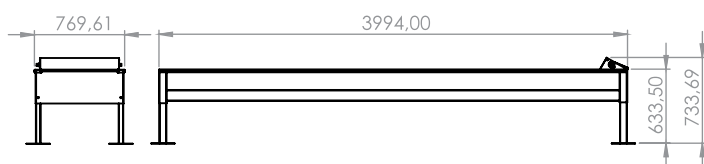

F007-4M




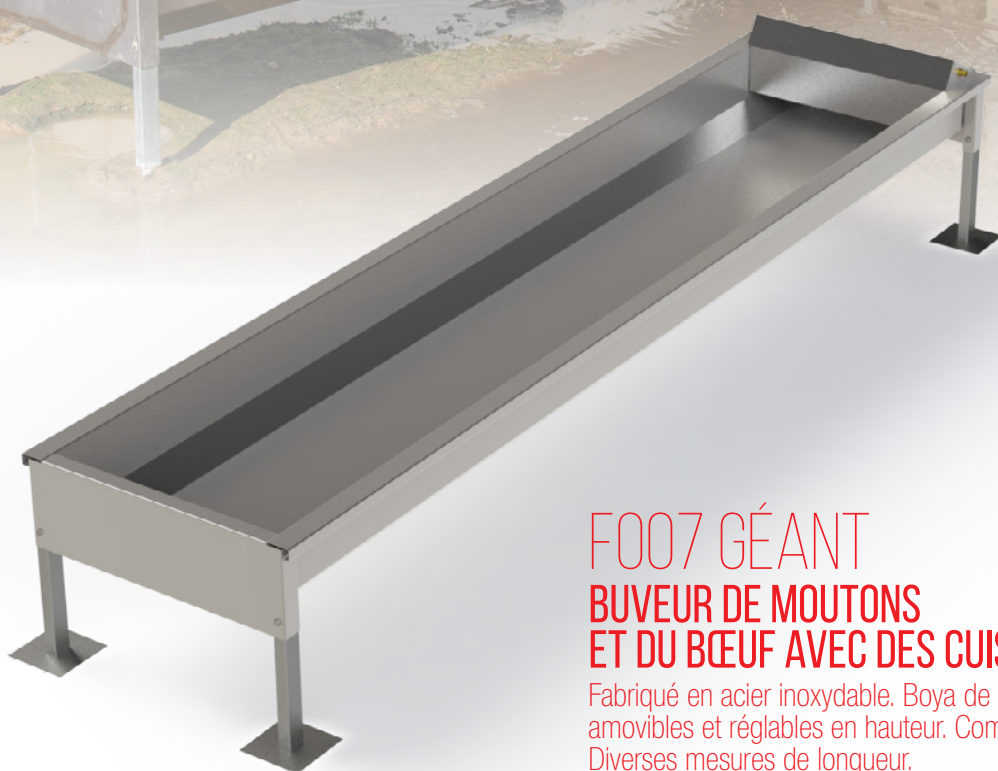

F007 GÉANT BUVEUR DE MOUTONS ET DU BŒUF AVEC DES CUISSES

Fabriqu  en acier inoxydable. Boya de 1 pouce. Pieds amovibles et r glables en hauteur. Comprend le drainage. Diverses mesures de longueur.

R f rences:
F007-GIG-4M: Buveur avec jambes. Inox.
Volume approximatif: 840 litres.

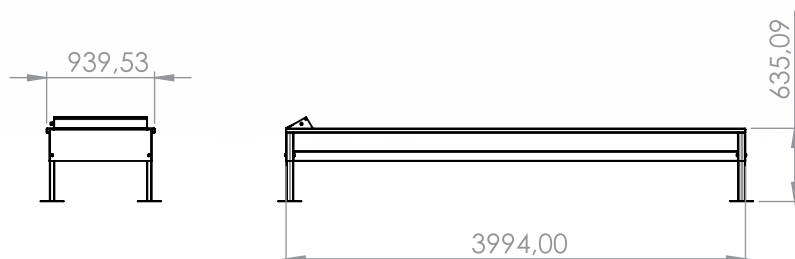

05. CHARIOT DE PAILLE ET D'ALIMENTS D001 - D002




D001

BROUETTE DE GRAND VOLUME POUR LE TRANSPORT D'ALIMENTS

Fabriqu  en t le galvanis e.
Facile   transporter et   charger.

R f rences:
D001 Remorque de transport d'alimentation.

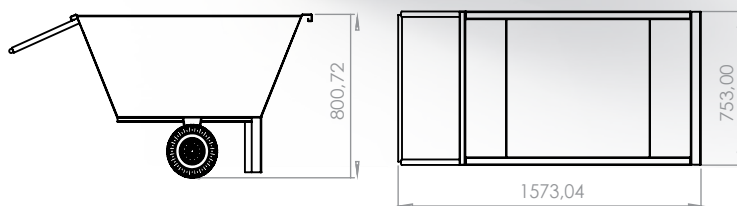


D002

CARRILLO DISTRIBUERA DE LA FARINE ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

La d charge se fait par le c t . Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit. T le galvanis e.

R f rences:
D002. Carrillo pour distribuer de la farine
et des aliments pour animaux.

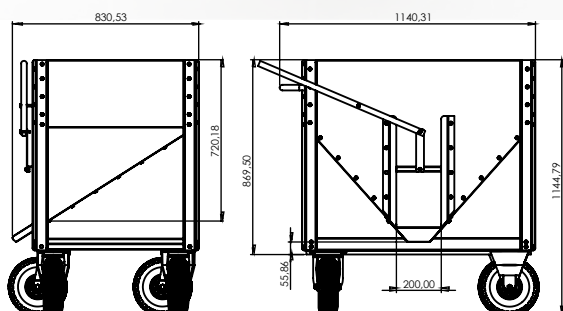

05. CHARIOT DE PAILLE ET D'ALIMENTS D003 - D004




D003

REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE COLIS DE PAILLE

Facilite le chargement des mangeoires.
Grande capacité de rotation en ayant un axe de bille.
Galvanisé à froid.

Références:
D003 Remorque de transport de paille.

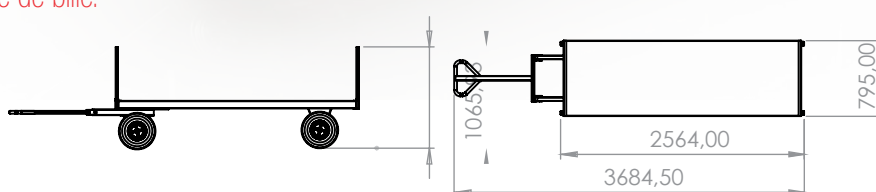


D004

REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE COLIS DE PAILLE

Galvanisé à chaud.


Referencias:
D004 Remorque de transport de paille.

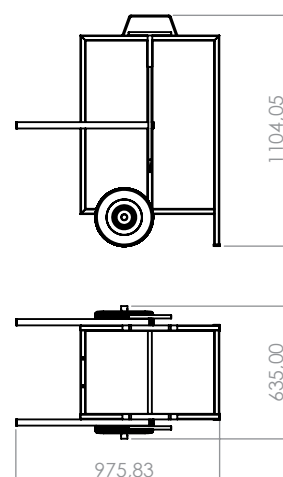

06. PARC D'ENGRAISSEMENT D'AGNEAU






PARCS D'ENGRAISSEMENT
POUR LES AGNEAUX

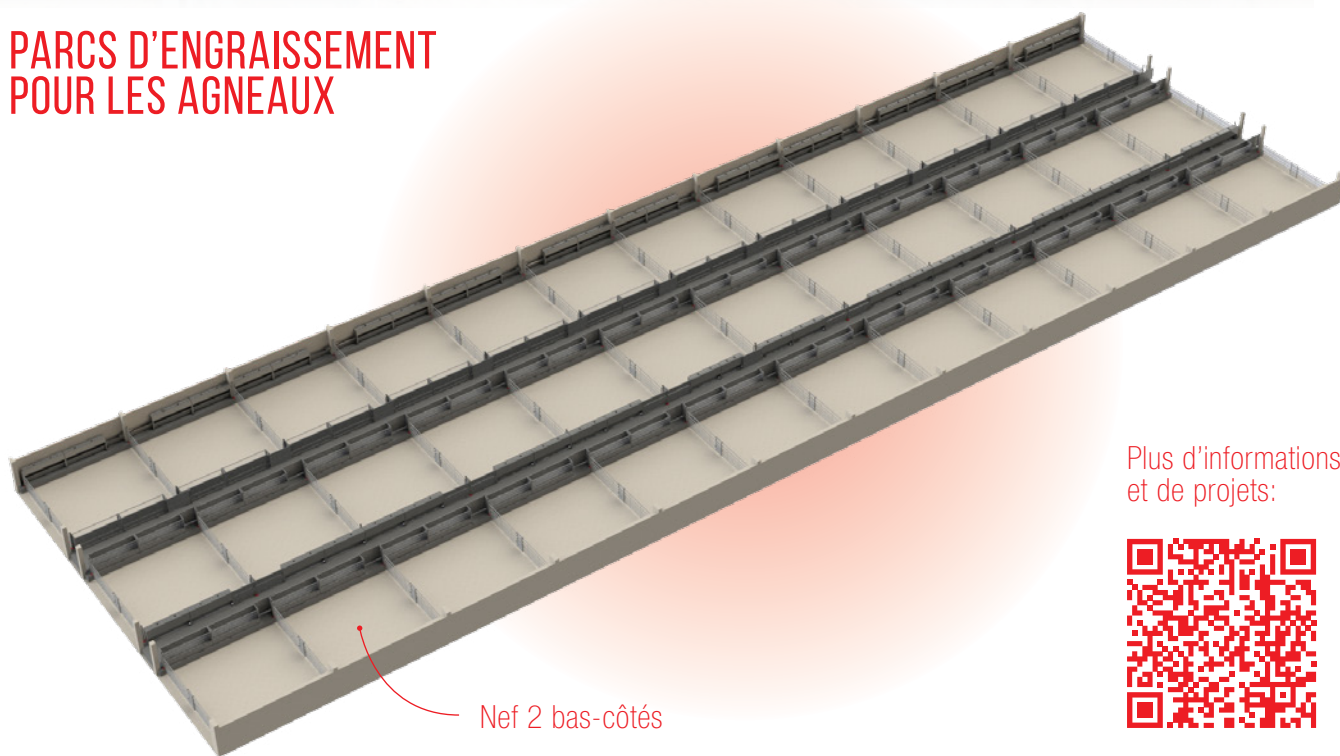


Plus d'informations
et de projets:




06. PARC D'ENGRAISSEMENT D'AGNEAU

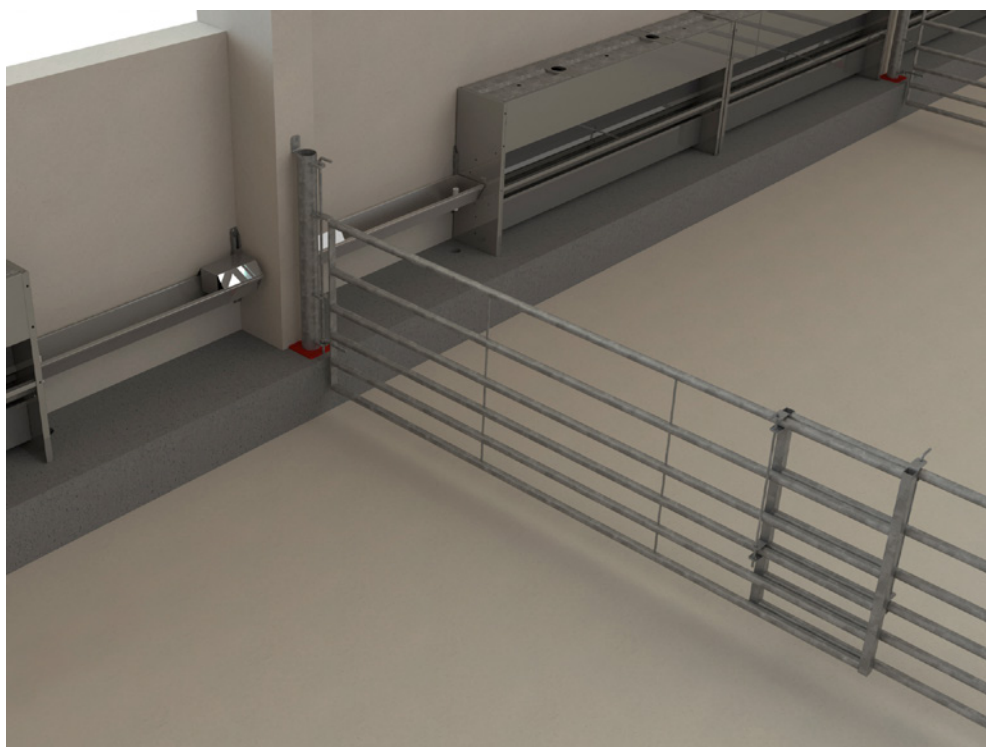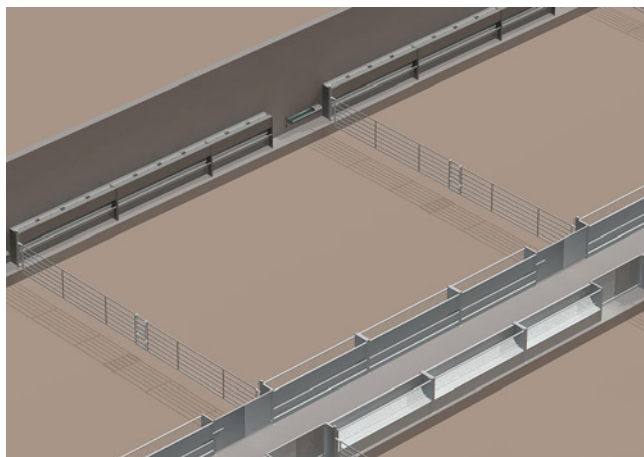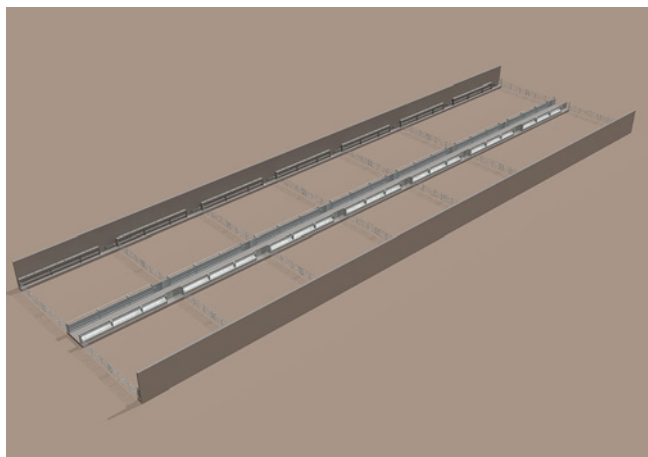

Pilier de la réglementation

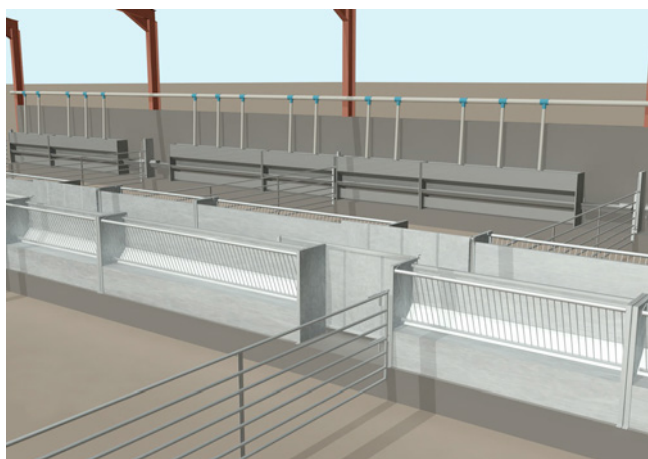

Paille

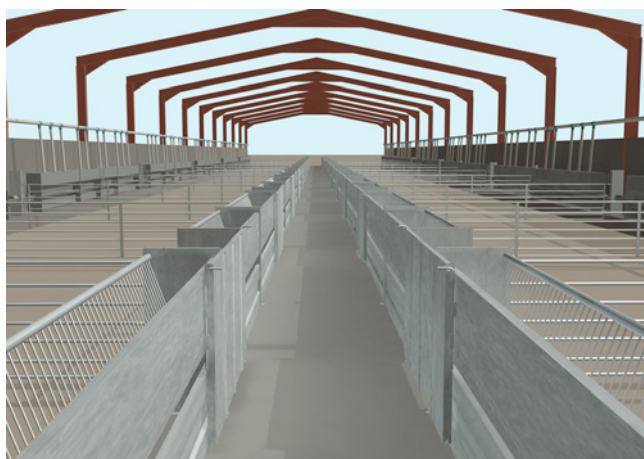

Couloirs

07. RUBAN D'ALIMENTATION B400

B400

TÊTE DE COURROIE DE PUISSANCE ET MOTEUR

La tête en tôle galvanisée à chaud. Il existe plusieurs modèles. Selon que vous pouvez ou non régler la vitesse de la bande et le contrôle à distance.





Références:

B401 Tête avec système de régulation de vitesse et télécommande.





B402 Tête avec système de régulation de vitesse.

N'inclut pas la télécommande.

B403 Tête sans régulation de vitesse ni télécommande.

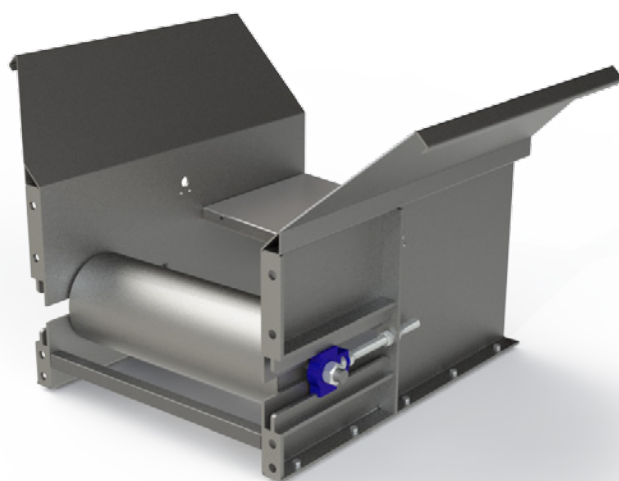

B400
Tête

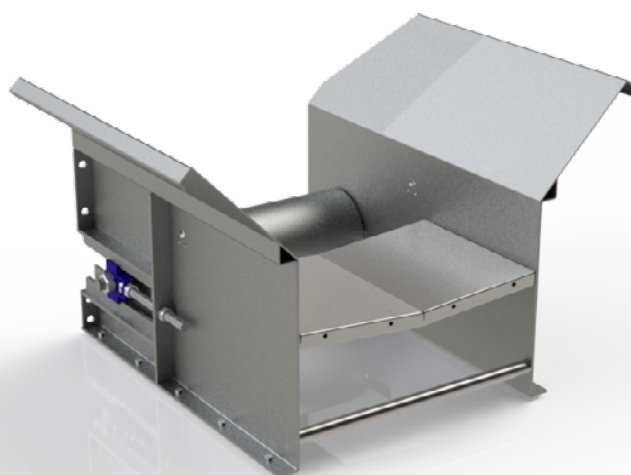

B400
Moteur







B410 BANDE AVEC SYSTÈME DE GUILLOTINE

Permet d'attraper la tête de mouton.
En position fermée rend impossible pour l'animal
d'accéder à la nourriture. Toile entraînée par
chaîne. Pièces fabriquées par poinçonneuse et
laser. Il évite le soudage et donne plus de qualité
à l'ensemble.

Références:

B410-CH : Ruban d'alimentation du système de guillotine. Fabriqué en tôle galvanisée.

B410-AC : Bande d'alimentation du système de guillotine. Plateau et pieds en acier inoxydable.

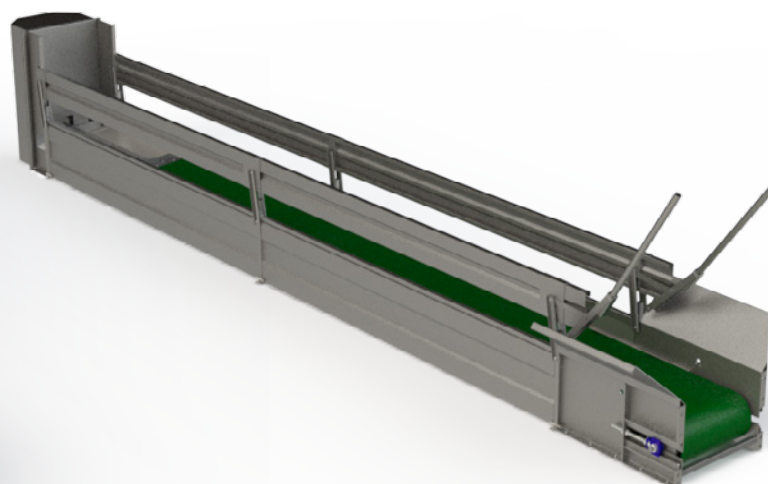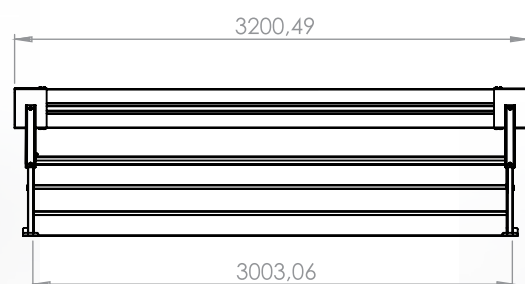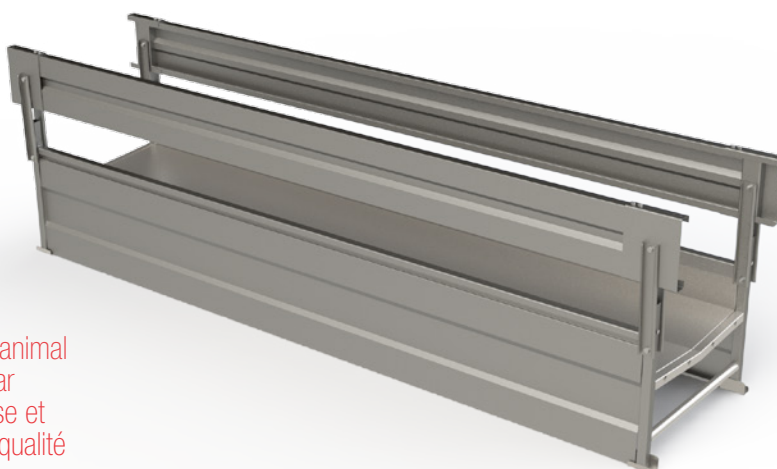

07. RUBAN D'ALIMENTATION B420

B420

BANDE AVEC SYSTÈME D'AMARRAGE B032

Trois positions qu'il amarre.






1. Fermé. L'animal ne peut pas accéder à la nourriture
2. Ouvert complet. Chez les animaux, vous pouvez manger à votre disposition. Ne s'accroche pas à l'amarrage
3. Position d'amarrage. L'animal à aller manger est automatiquement attaché.

La couleur verte de la toile et le fonctionnement par chaîne. Fabriqué par poinçonneuse et laser. Il donne plus de durée et de cohérence à la bande.

Références:

B420-CH : Système d'amarrage de bande d'alimentation. Fabriqué en tôle galvanisée.

B420-AC : Système d'amarrage de bande d'alimentation. Plateau et pieds en acier inoxydable.

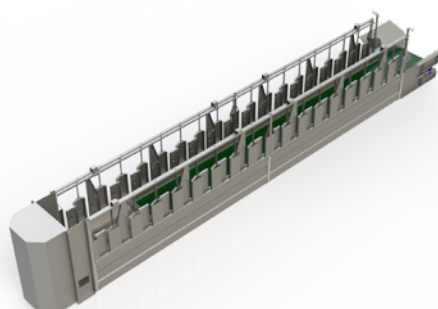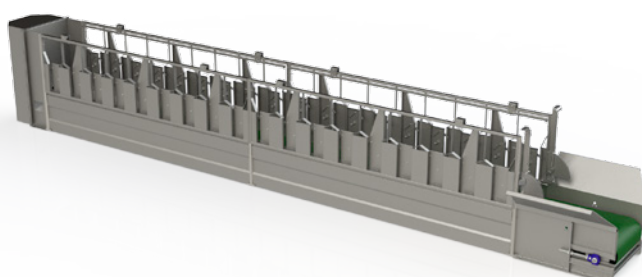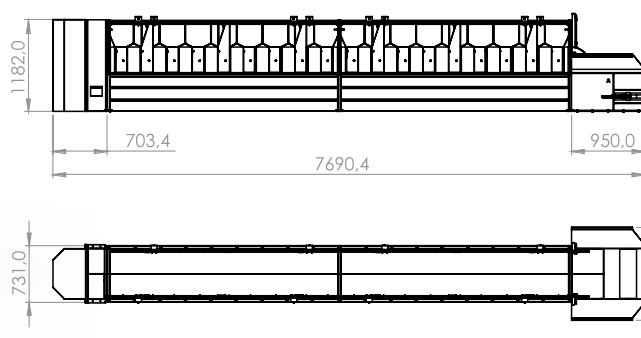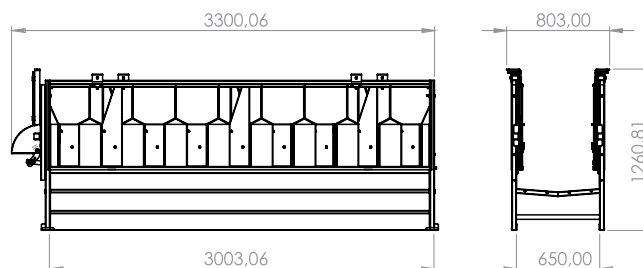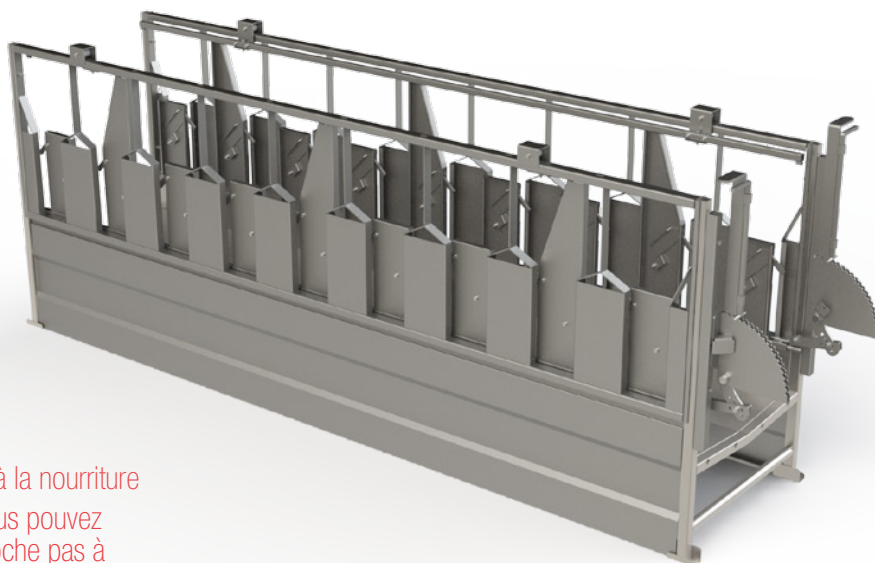







B430 BANDE AVEC SYSTÈME DE TABLE

Toile entraînée par chaîne. Pièces fabriquées par poinçonneuse et laser. Il évite le soudage et donne plus de qualité à l'ensemble.

Références:

B430-CH : Ruban d'alimentation du système guillotine. Fabriqué en tôle galvanisée.

B430-AC : Bande d'alimentation du système guillotine. Plateau et pieds en acier inoxydable.

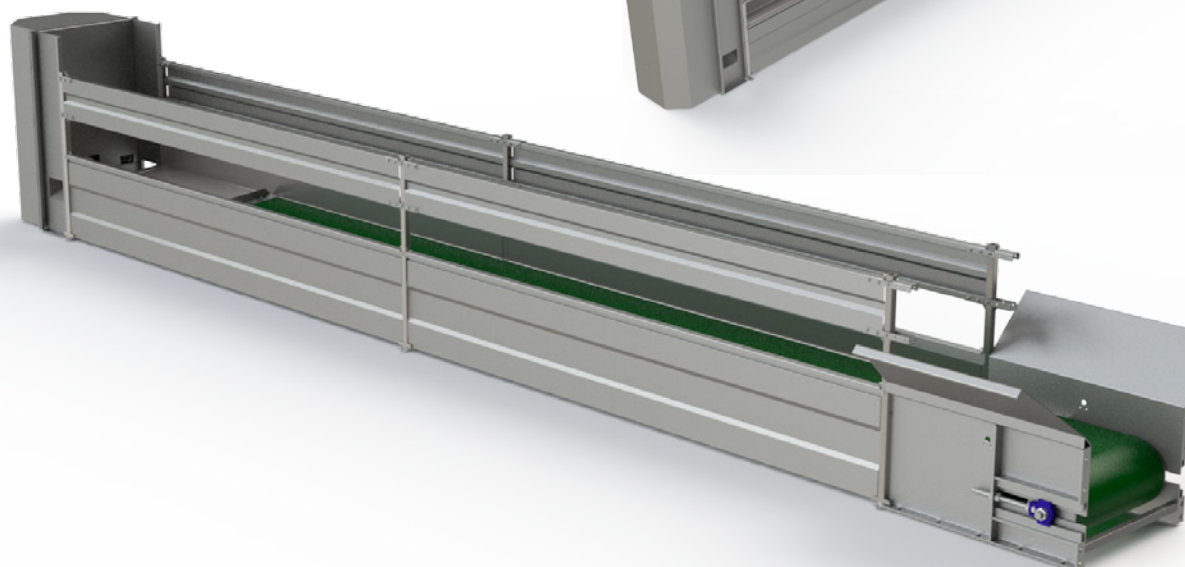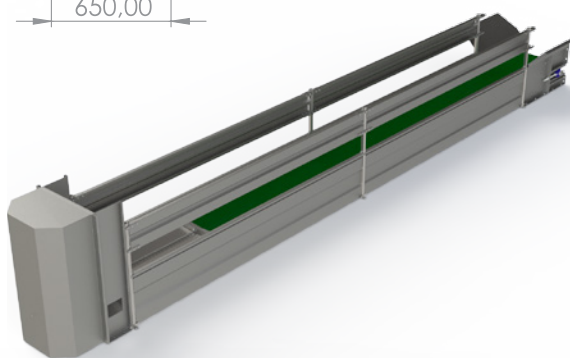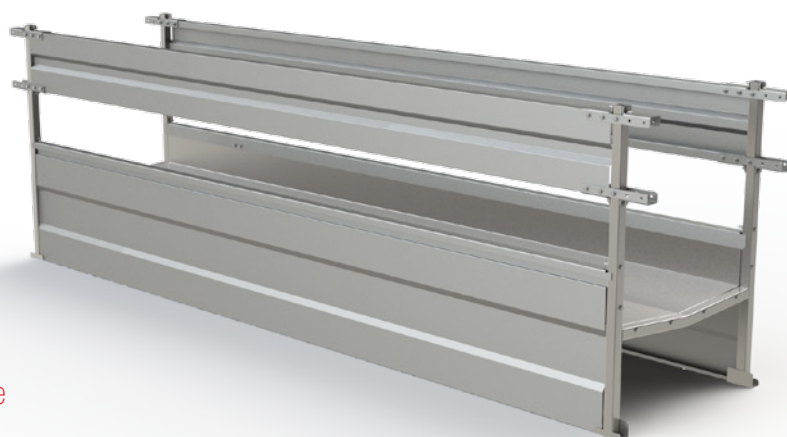

08. WAGON D'ALIMENTATION B210 - B213

B210

WAGON DE LIVRAISON AUTOMATIQUE

Fabriqué en acier inoxydable.

3 modèles. Selon le nombre d'aliments. Entièrement configurable.

10 programmes quotidiens avec sélection indépendante de la distribution d'aliments par programme.

Écran tactile couleur TFT de 5,5 » avec menu en plusieurs langues. Protection des moteurs IPSS. Système de batterie 24vdc.


Avec une capacité de 1 heure de travail ininterrompu.

Chargeur de batterie 40AH 24DVC.

Pour une charge 100% rapide en 2 heures.

Système utilisateur via APP pour conduire à distance.


Armoires électriques avec protection IP65.

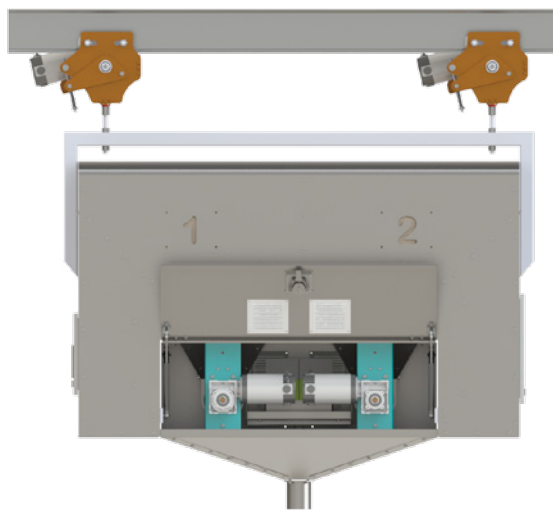

B213

SYSTÈME DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

- Wagon à châssis de distribution pour 2 moteurs de 1cv.
- Panneau électrique Ip65
- Polyester 50x40x20cm.
- Protection électrique magnéto thermique de 32a 4p.
- Photocellules pour la détection du remplissage d'aliments dans le wagon.
- Contacteurs triphasés avec protection de moteur de 10 ampères.
- Système de protection chronométré anti-vidange fin de course avec ressort pour la détection de parking.
- Cajetin réversible, tête de silo, courbe en pvc, tube en pvc, sinfin flexible

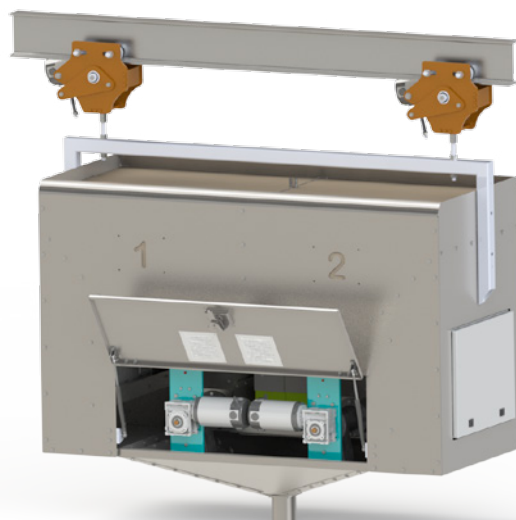

Références:

B210 Wagon d'un aliment.





B211 Wagon à deux alimentations.

B212 Wagon à trois alimentations.

B213 Système de remplissage automatique.



08. WAGON D'ALIMENTATION B210 - B213

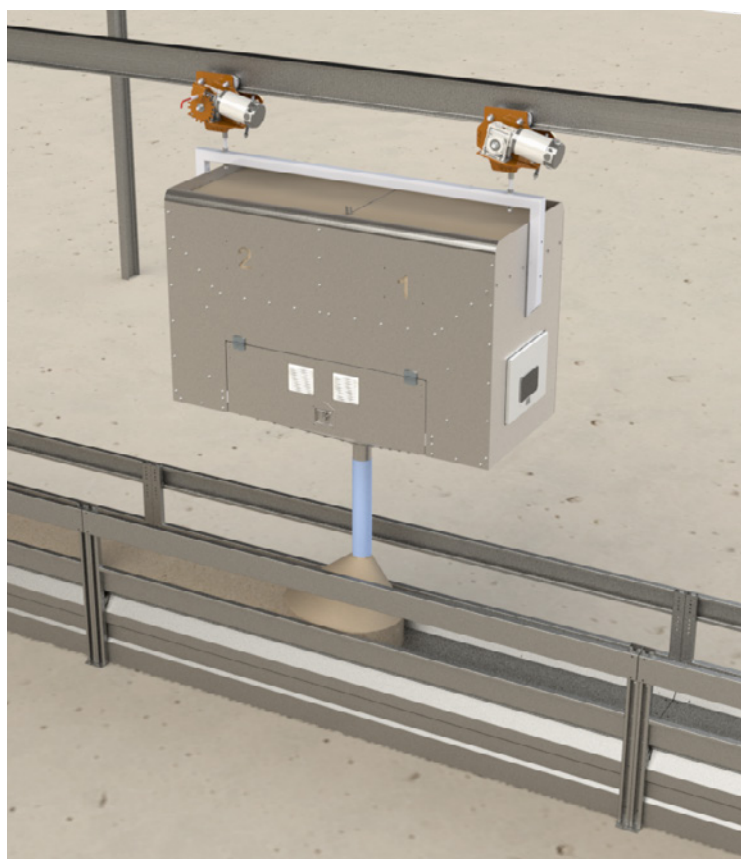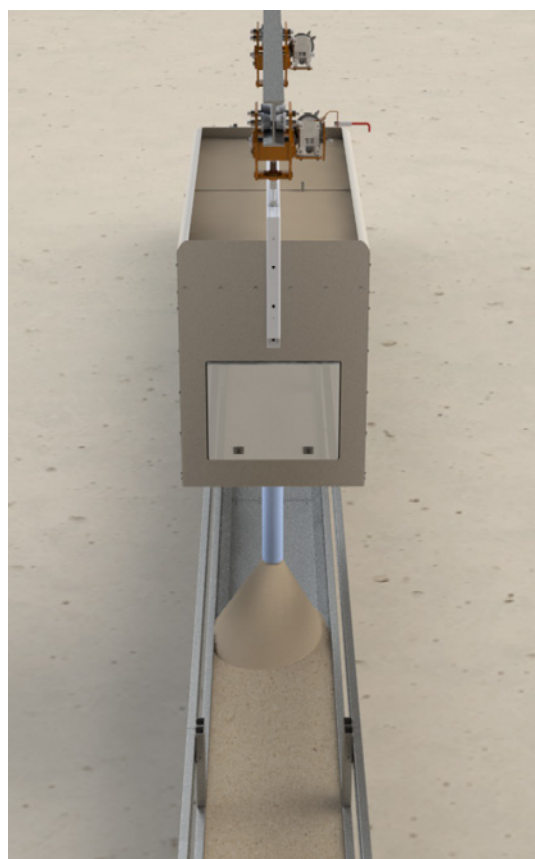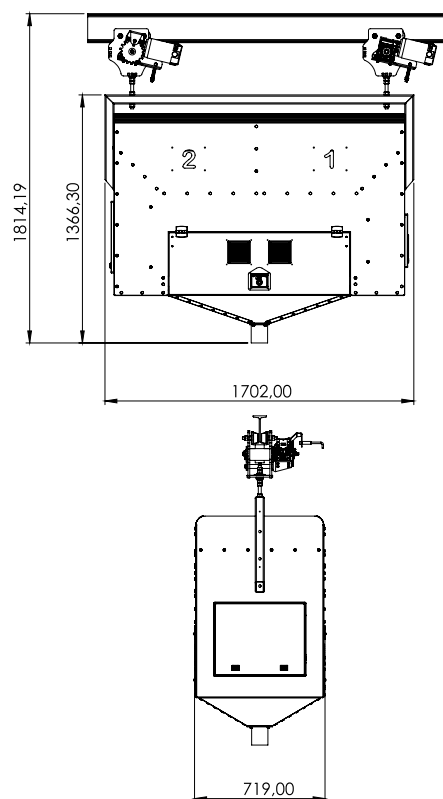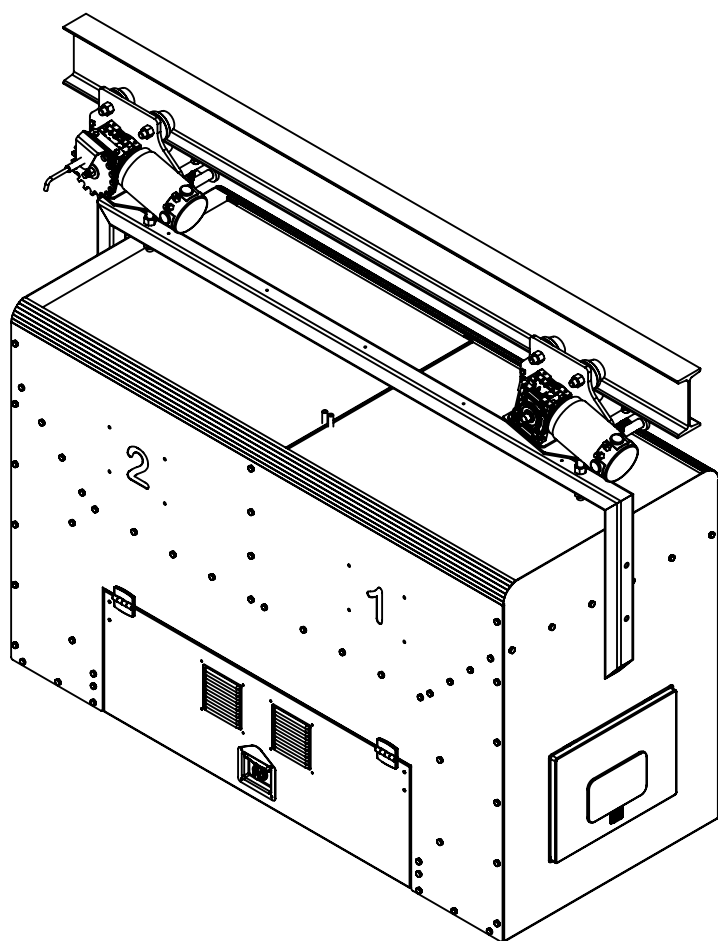






09. MANCHON OVINS B035 - B036

B035

MOUTON REMORQUE-MANCHON

Approuvé pour la conduite sur la route.
Facile à transporter et à installer. Temps d'assemblage estimé sur le terrain 15 minutes. Comprend 20 obstacles B036 galvanisés à chaud, 2 clôtures en tôle (pour une entrée facile) et roue épargner. Avec les 20 clôtures, vous pouvez faire un enclos d'entrée de 150 à 300 moutons. Il facilite le traitement des animaux et leur classification.
En option: clôtures B036 en aluminium.

Références:
Remorque à manches de mouton B035.

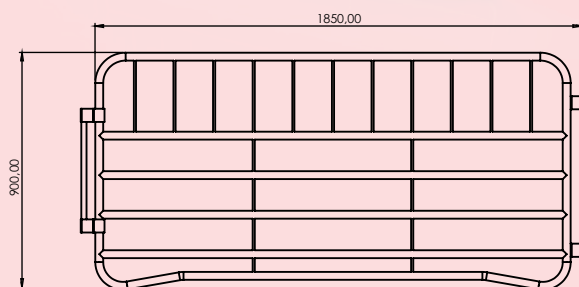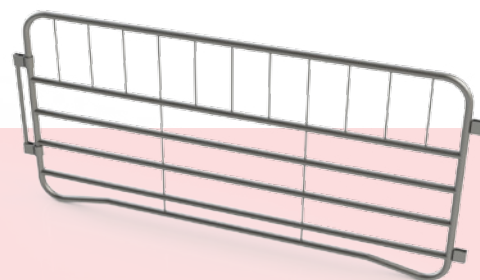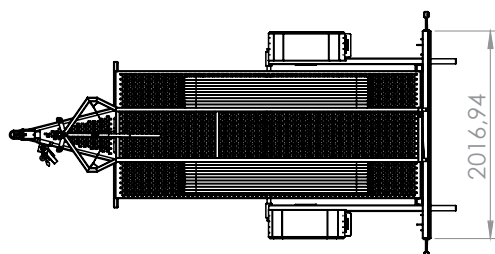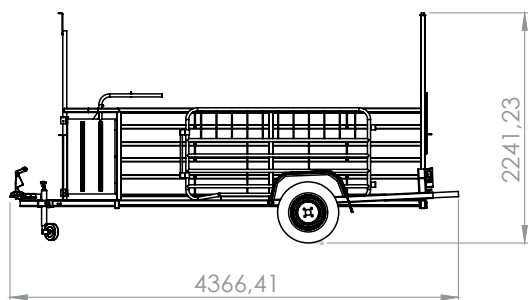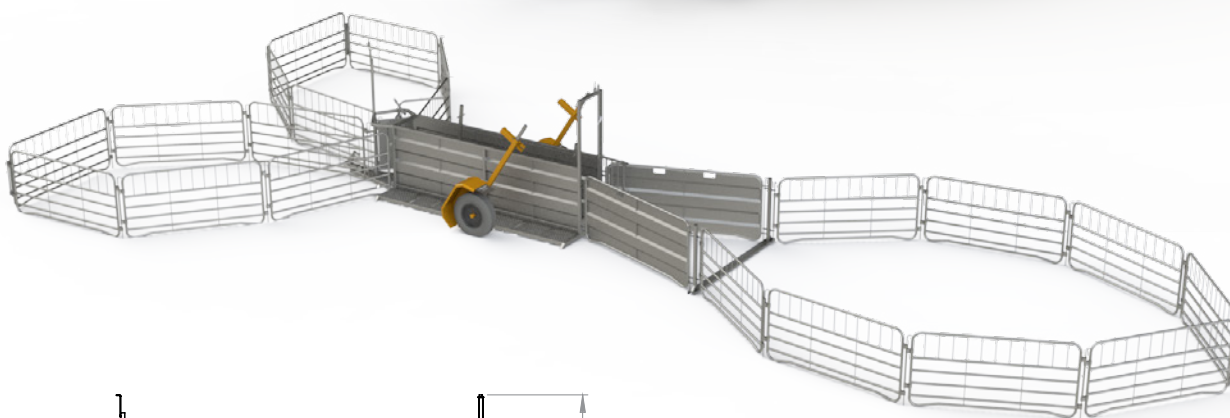

B036

09. MANCHON OVINS B190 COMPOSANTS



B190 COMPOSANTS

Références:

B390: Porte d'entrée à manches de mouton.

B391: Porte arrière guillotine de mouton.

B392: Arche d'union de manchon de mouton.


B393: Arc de jonction de manchon de mouton. Avec feuille anti-recul de l'animal.

B394: Courbes des manches de mouton. Il comprend un intérieur et un extérieur.


B399: Corde avec contrepoids à fixer à la porte guillotine B391.

B029: Plateau pour durcir les sabots à attacher dans la manche du mouton.

G210: Panneau de manchon de mouton.

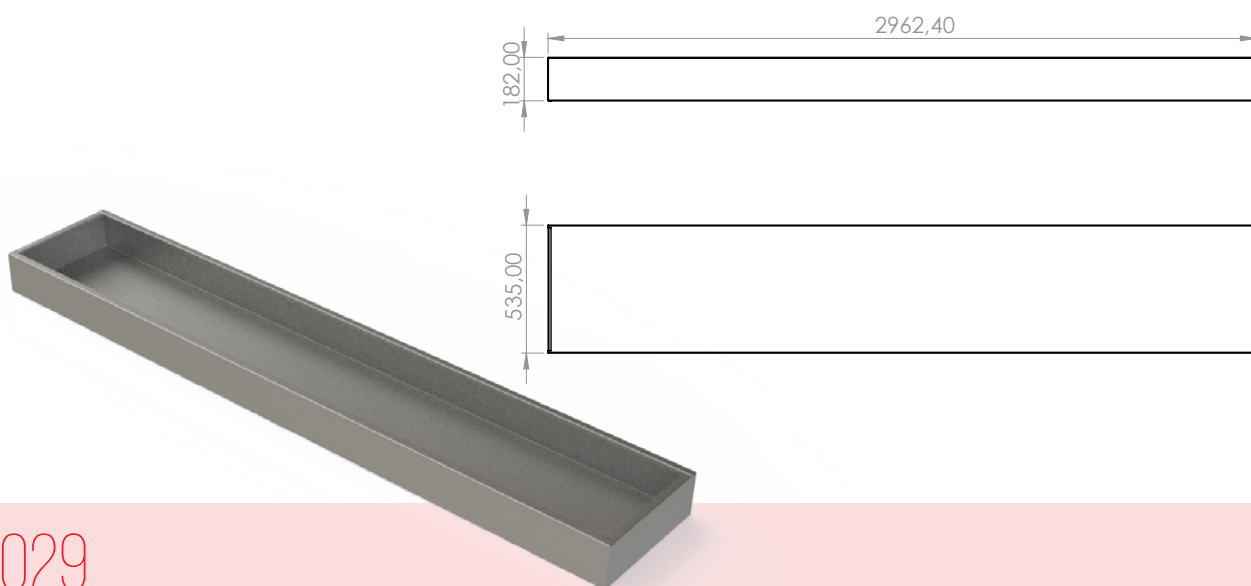


B029

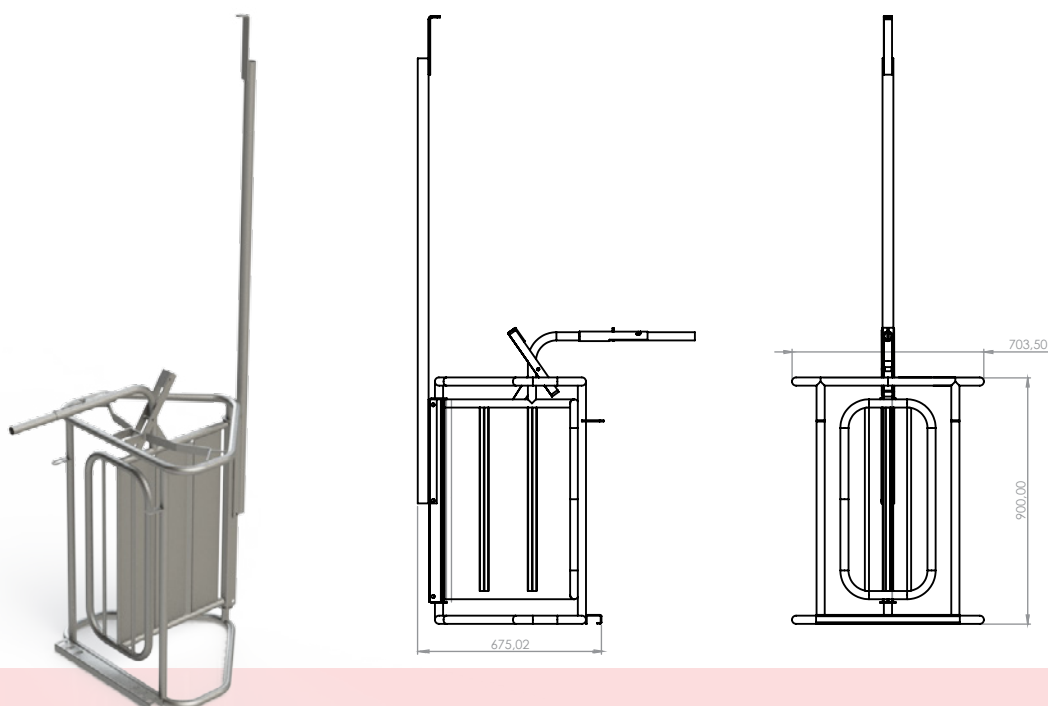


B390

09. MANCHON OVINS B190 COMPOSANTS

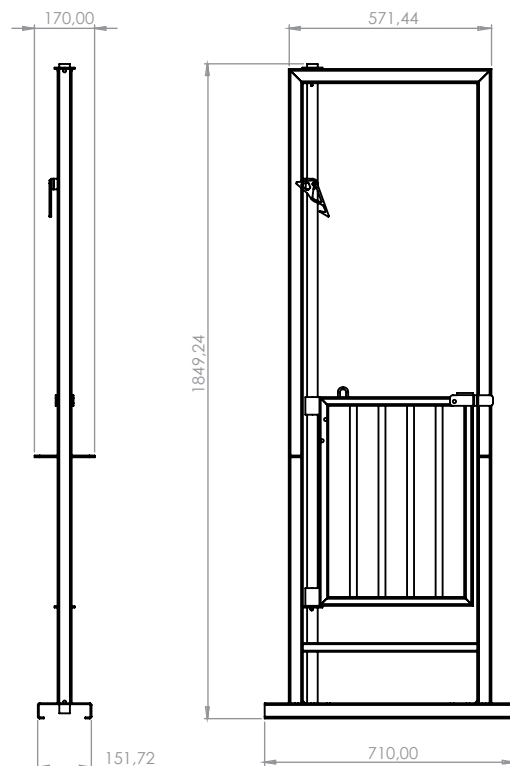


B391

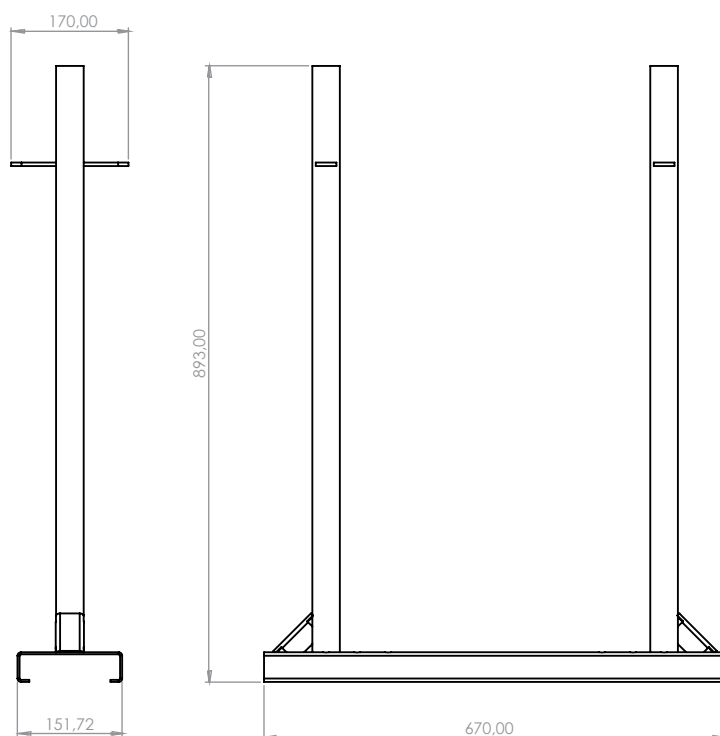


B392

09. MANCHON OVINS B190 COMPOSANTS

OVINS / CAPRINS

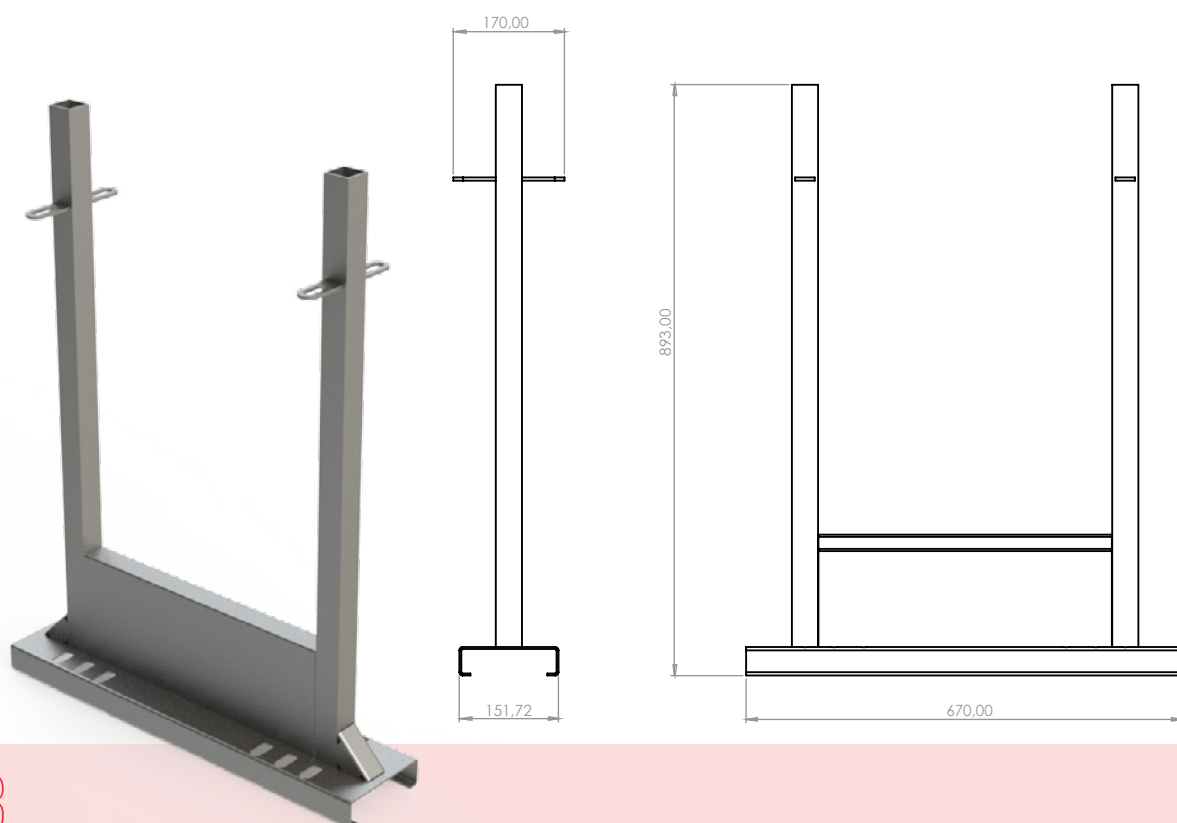

B393

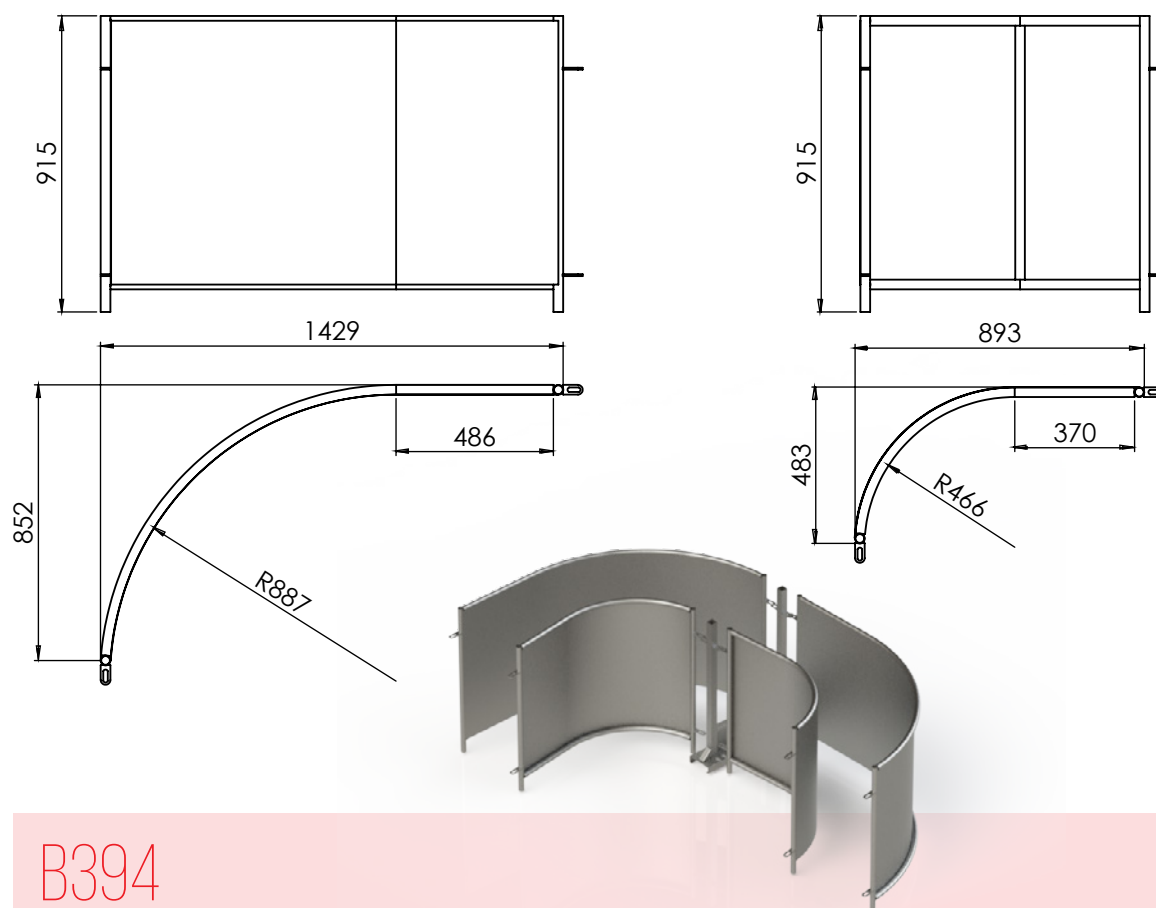

B394

B190

MANCHON DE MANIPULATION DE MOUTON.

Des tâches de vaccination peuvent être effectuées, sélection... etc. Rapidement, sans maltraiter l'animal et sans effort physique. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes sont incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles.

Références:

B190 Faisceau de mouton de 2 mètres.


B191 Faisceau de mouton de 4 mètres.

B192 Manchon mouton de 6 mètres.





B193 Manchon mouton de 8 mètres.

B194 Largeur de mouton de 10 mètres.

B195 Manchon mouton de 12 mètres.

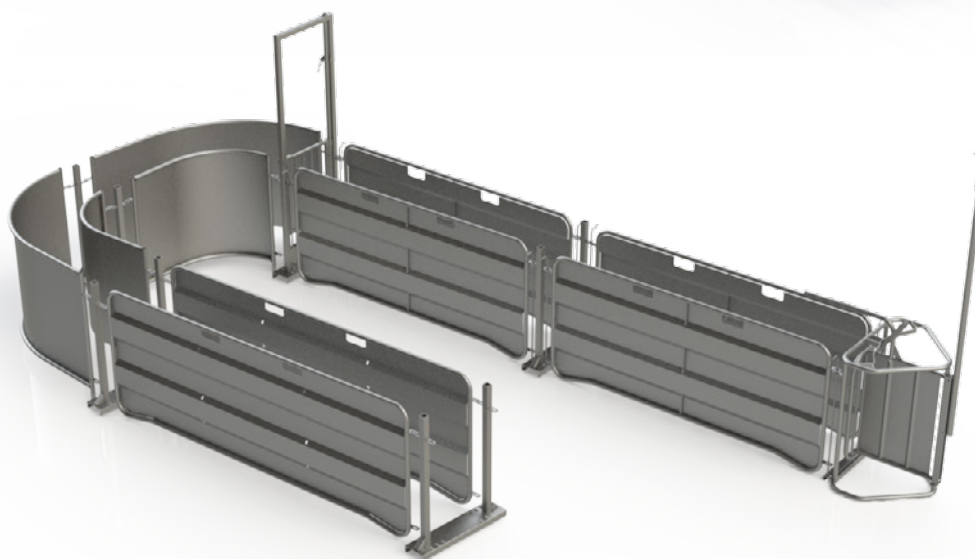

09. MANCHON OVINS B190

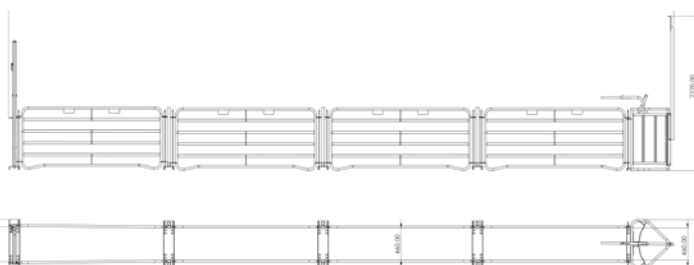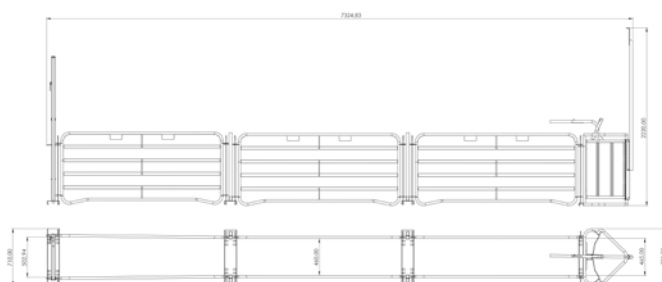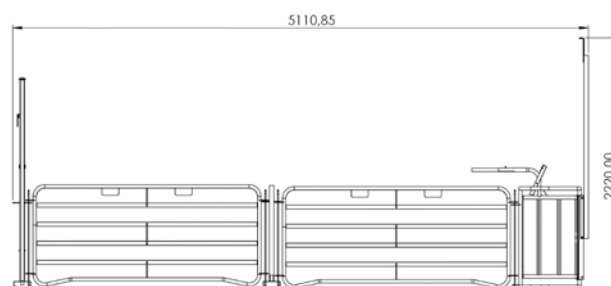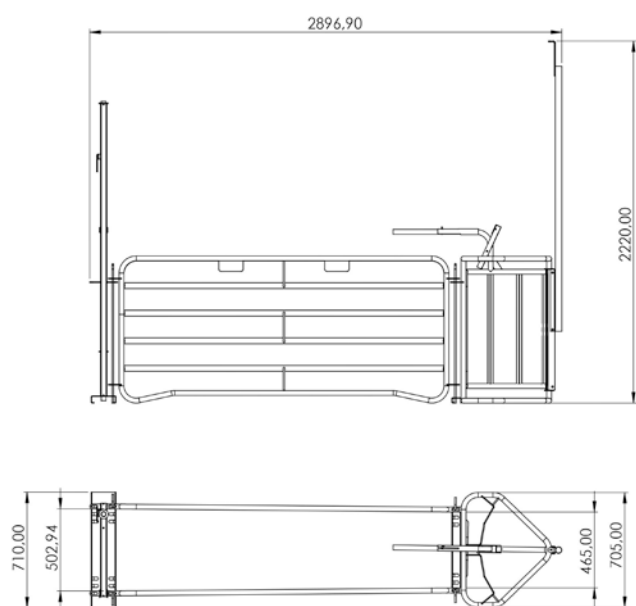

OVINS / CAPRINS

10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS B028 - B030





B028

PLATEAU DE DURCISSEMENT DES SABOTS

Plateau en acier inoxydable.
Il intègre deux clôtures G002-2.5M galvanisées
par trempage à chaud.

Références:
B028. Sabots de cure de plateau.

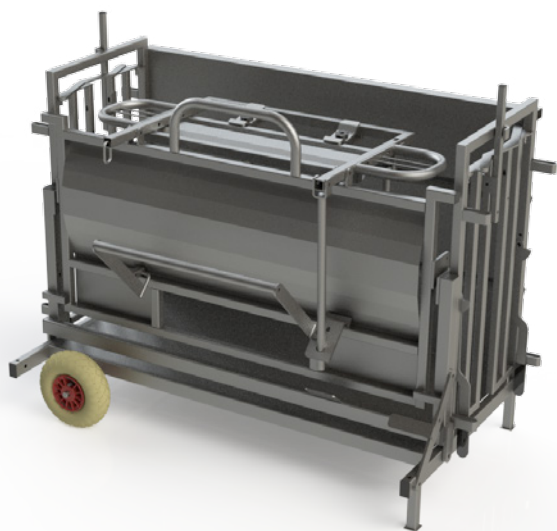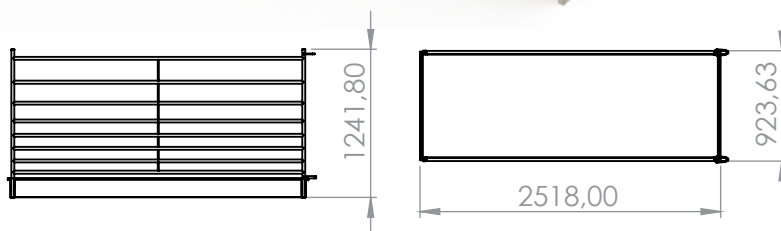


B030

TOURNEUR DE MOUTONS

Facilite le traitement des sabots des moutons. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Prêt à être fixé au manchon B190 et à faire le travail plus efficace. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Rend le des articulations plus solides et plus durables.

Références:
B030. Tourneur de moutons.

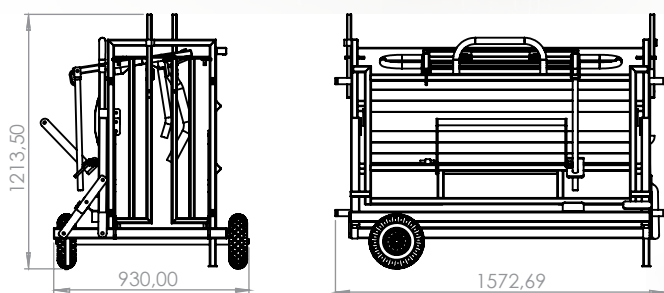




10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS B370



B370 RESTRAINER POUR MOUTONS


Permet une grande variété de travail avec les moutons. Sabots, saignements, etc. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Préparé à fixer au manchon B190 et à fabriquer le un travail plus efficace. Le matériau utilisé est l'acier inoxydable. Facilite le nettoyage et la durabilité. Régulation de la largeur et de la vitesse de la bande. Comprend la rampe et les roues pour le transport à la ferme.

Références:
B370 Restrainer pour moutons en acier inoxydable.

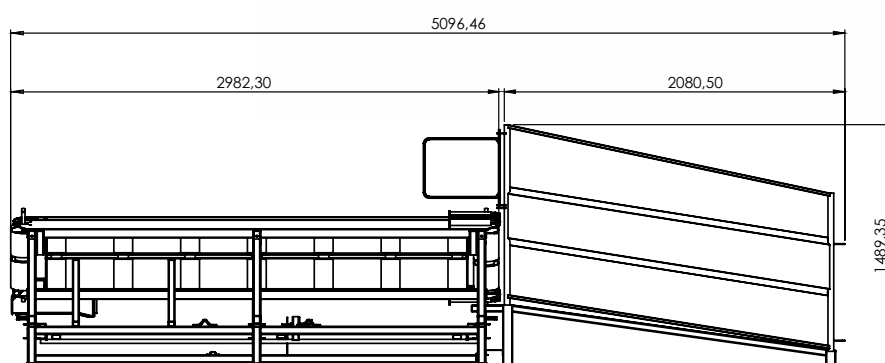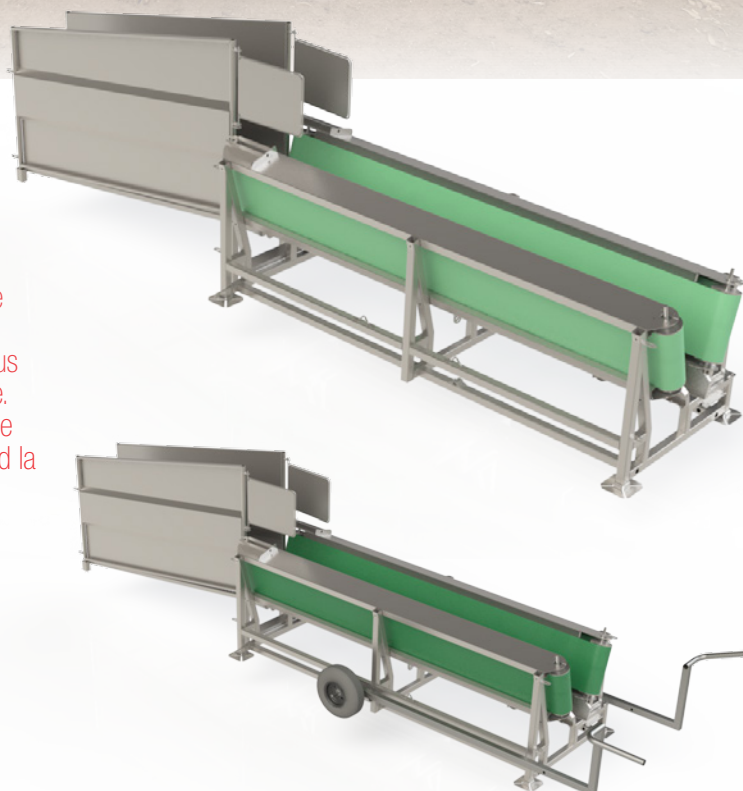

10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS B375 - B376

B375 REMRORQUE POUR RESTRAINER

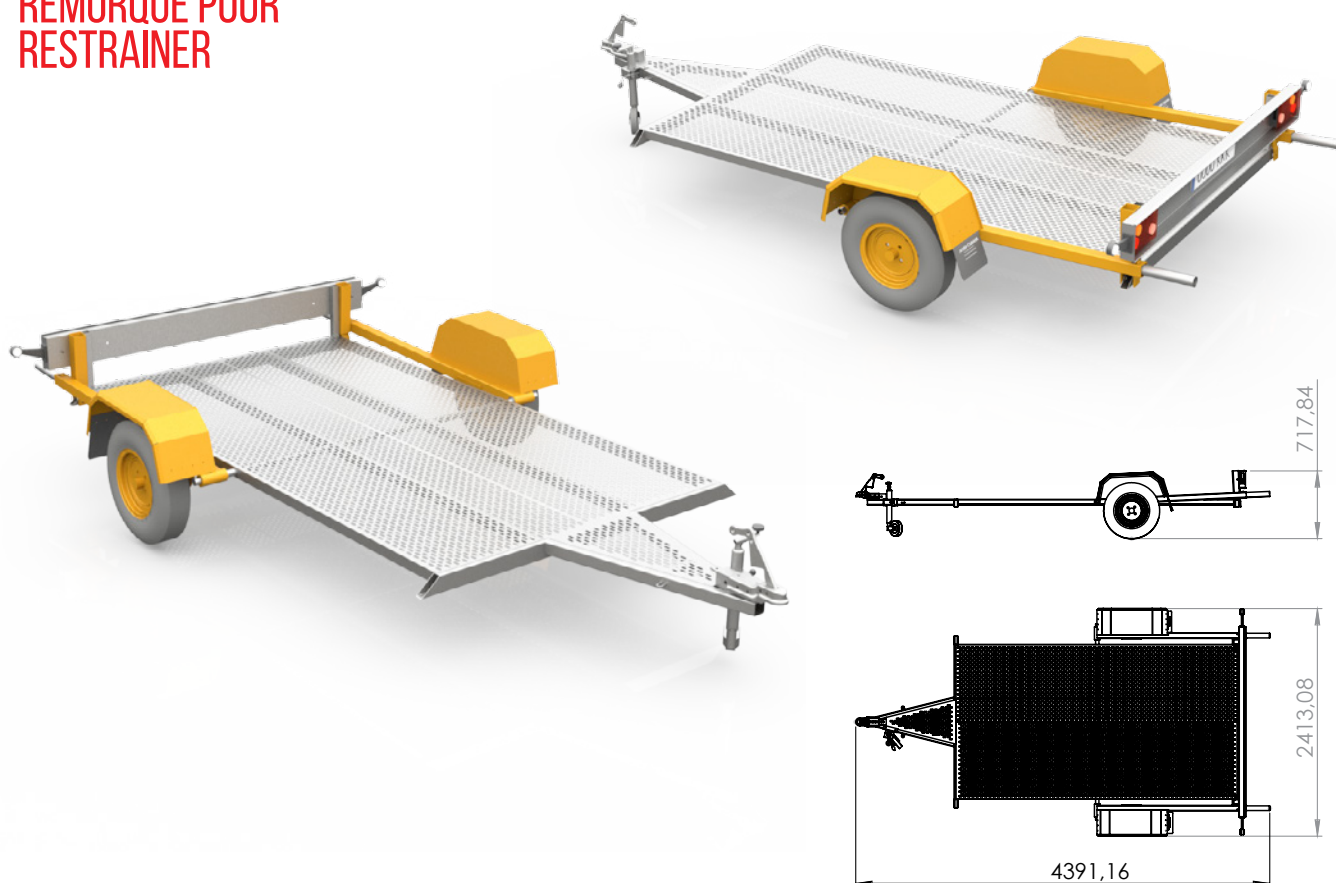

B376 RESTRAINER POUR MOUTONS AVEC REMORQUE



10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS B376




B376 RESTRAINER POUR MOUTONS AVEC REMORQUE

Il permet une grande variété de travail avec le mouton. Sabots, saignements, etc. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Prêt à se fixer au manchon B190 et à faire le travail le plus efficace. Le matériau utilisé est l'acier inoxydable. Facilite le nettoyage et la durabilité. Régulation de la largeur et vitesse de la bande. Comprend la rampe et les roues pour le transport à la ferme. Approuvé pour conduire par la route.

Références:

B375 Remorque pour restrainer galvanisée par immersion à chaud.

B376 Remorque avec dispositif de restrainer.

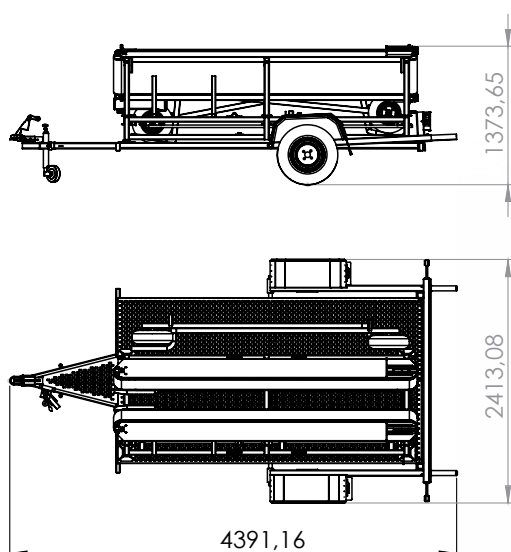


10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS REMORQUE DE BAIGNOIRE




REMORQUE DE BAIGNOIRE

Pour baigner les moutons. Peu de travail et sans maltraitance à l'animal. Prêt à se fixer au manchon B190 et à faire le travail le plus efficace. Approuvé pour circuler pour la route.


Références:
Remorque-baignoire.

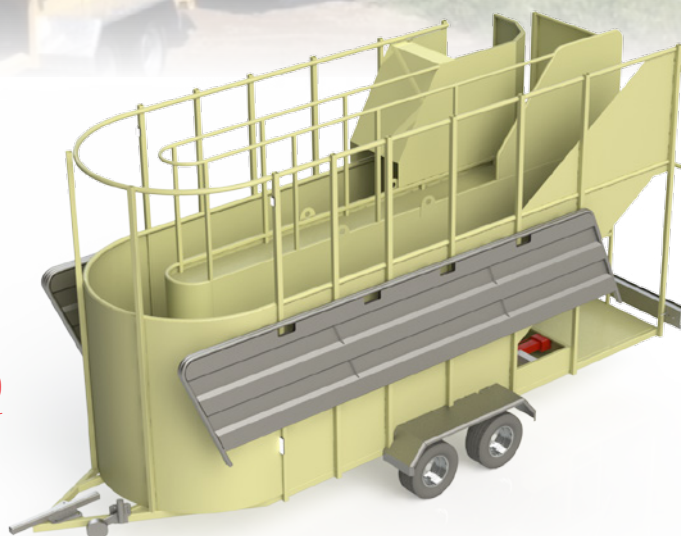

Dimensions du baignoire





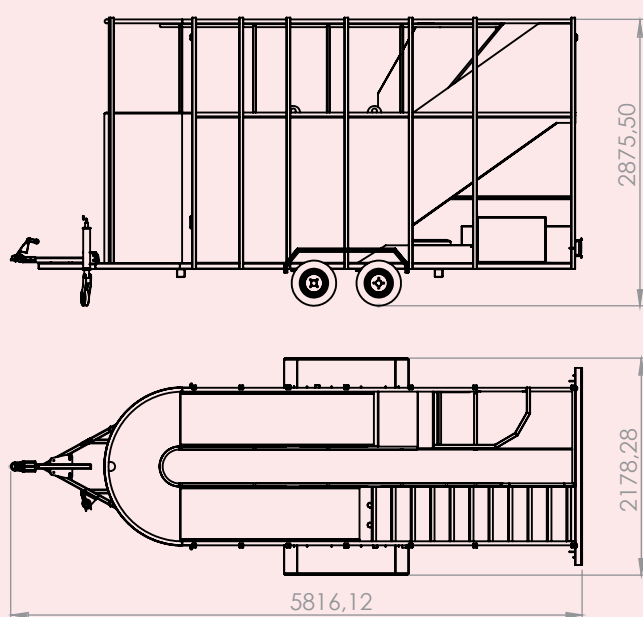


Dimensions du baignoire STOP

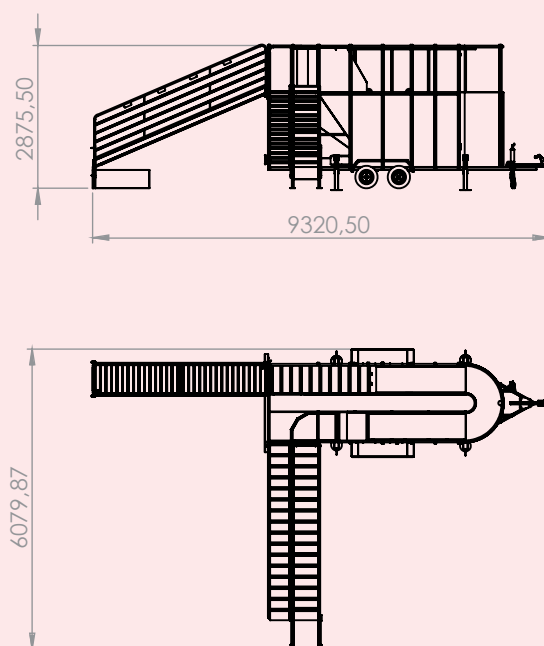

10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS REMORQUE DE BAIGNOIRE




OVINS / CAPRINS

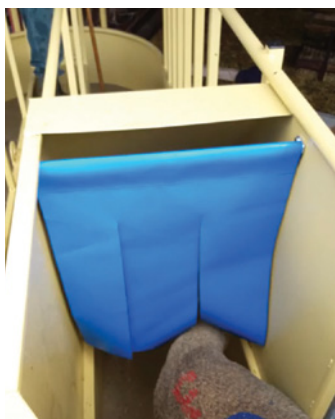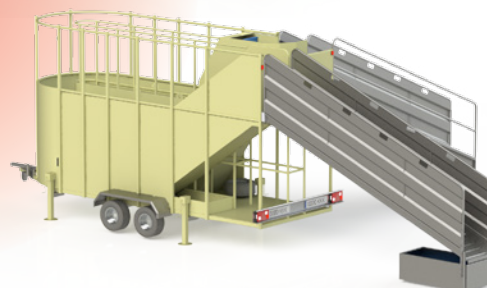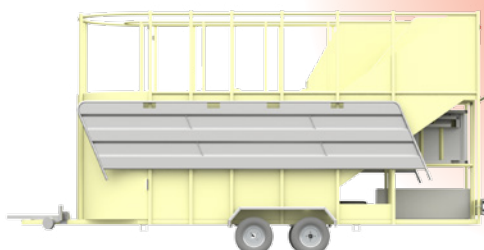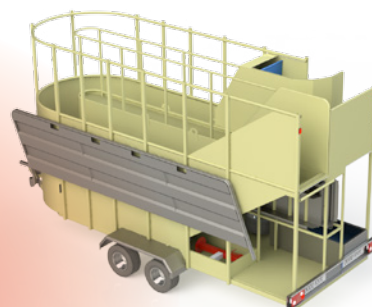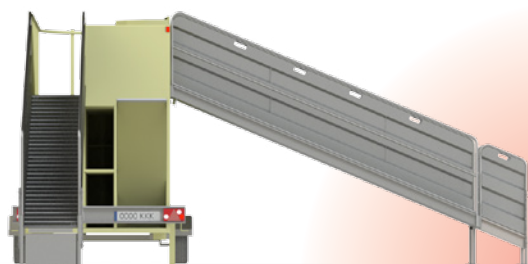

B380 CAGE À L'ÉCOGRAPHIES

Il permet d'effectuer des échographies en peu de temps. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Prêt à se fixer au manchon B190 et à faire le travail le plus efficace. Galvanisé à chaud.




Références:
B380: Cage à l'échographies de mouton.

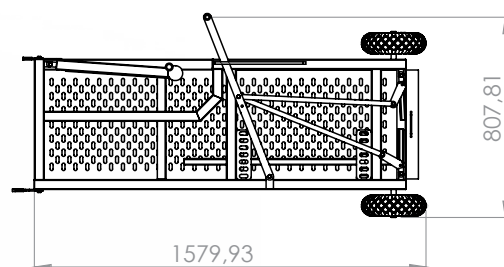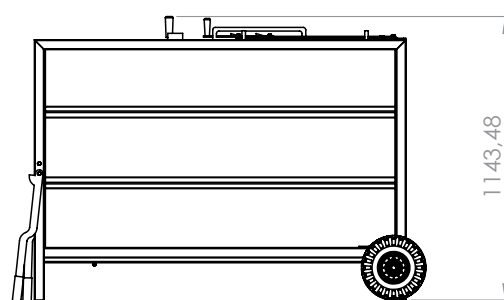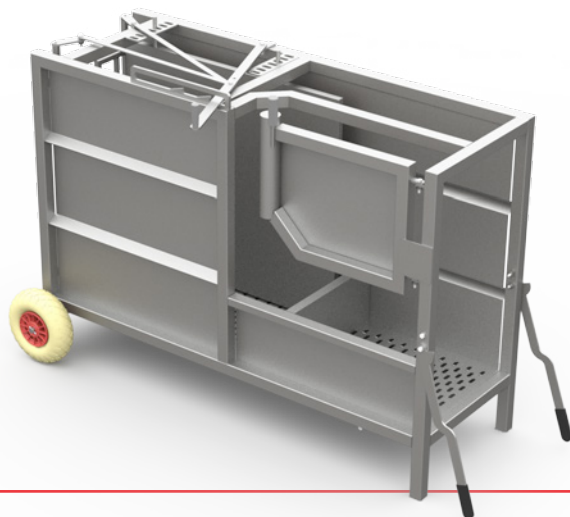

10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS S100 COMPLETE

S100 COMPLETE

B370 Restrainer pour moutons. Il permet une grande variété de travail avec les moutons. Sabots, saignements, vaccination, échographies, triage, etc. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Prêt à s'amarrer au manchon B190 et rendre le travail plus efficace. Galvanisé à chaud. Prolonge la durée de conservation du produit. Vue de plusieurs assemblées du Sio.

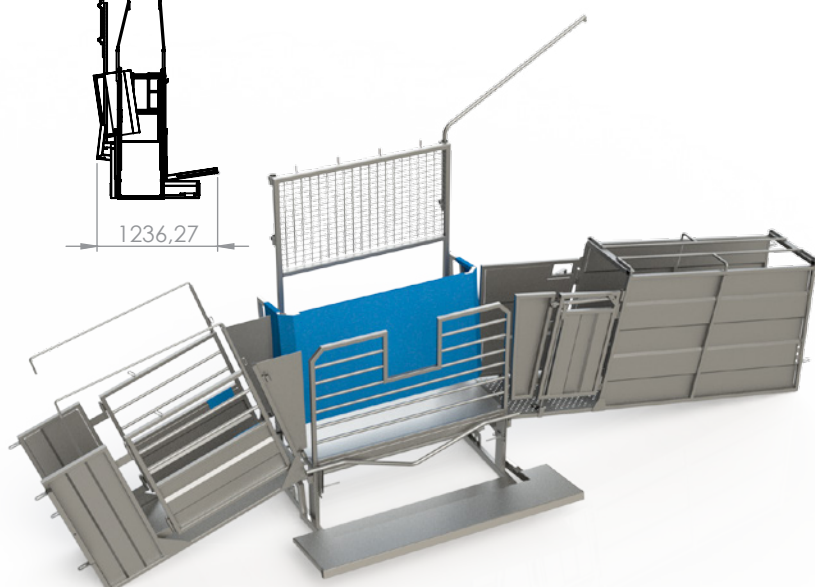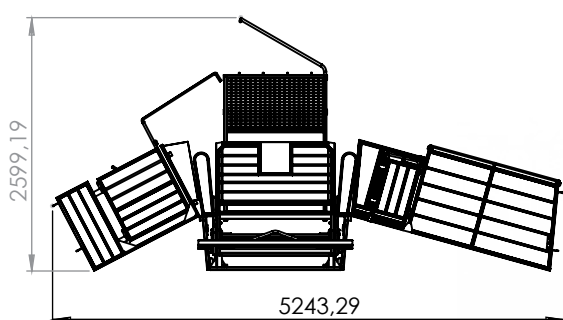

S121 MOUTON COMPLET AVEC REMORQUE

Il permet une grande variété de travail avec le mouton. Sabots, saignements, vaccination, échographies, triage, etc. Avec peu de travail et sans maltraiter l'animal. Prêt à se fixer au manchon B190 et à faire le travail le plus efficace. Galvanisé par immersion chaude. Prolonge la durée de conservation du produit. Vue de plusieurs assemblages du SIO. Approuvé pour la circulation par la route.

Références:

S100 : Système d'immobilisation des moutons
S120: Remorque pour attelage S100 complète
S121: remorque avec S100 + S101 + S102
S122: S121 + S105




10. MACHINES DE TRAVAIL OVINS S100 COMPONENTES





S100

Partie centrale du SIO

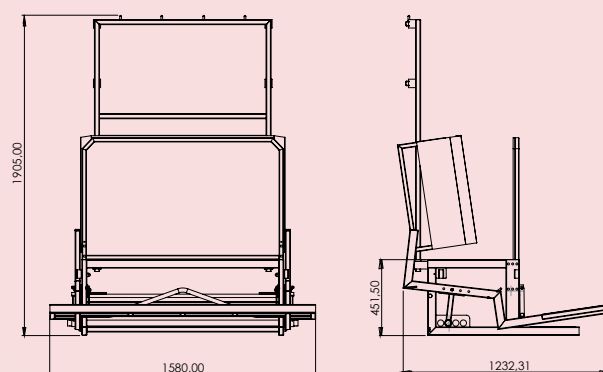



S101

Montée en puissance

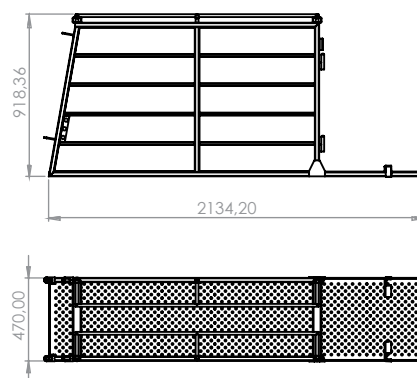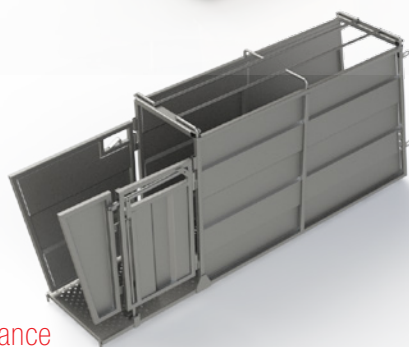



S102

Descente

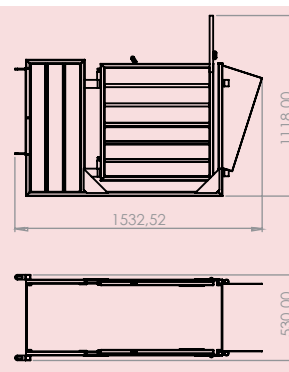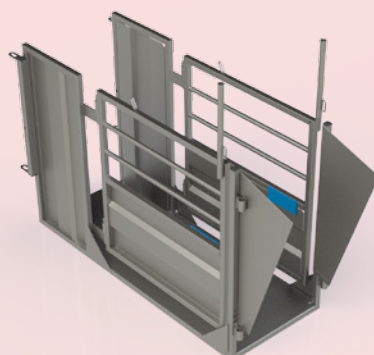



S103

Clôture parcar

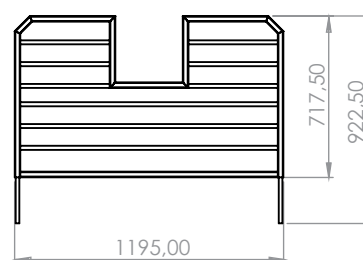

S105

Écaille

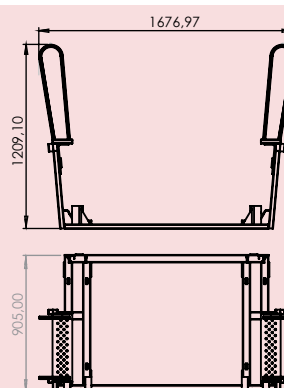


11. ÉLEVAGES OVINS



HANGARS À MOUTONS AVEC CHARGEUR B009

Les couloirs sont faits avec la mangeoire.
Il facilite l'alimentation et le contrôle des animaux.
Le travail se fait dans le couloir.

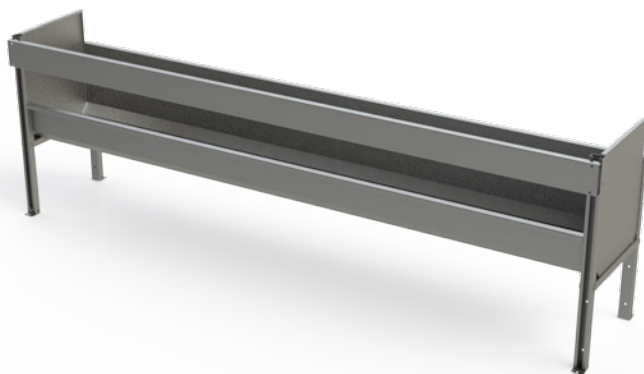

Plus d'informations:




11. ÉLEVAGES OVINS




HANGARS À MOUTONS AVEC MANGEOIRE B012

Convient pour la livraison d'aliments unifeed.

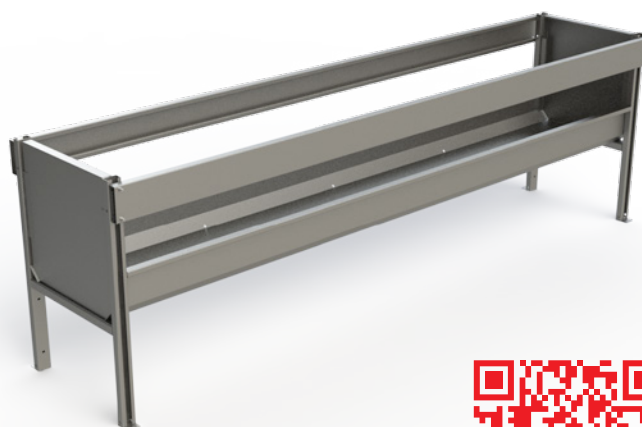

Plus d'informations:



12. SALLE D'ACCOUCHEMENT DE MOUTONS G800 - 3H



G008-3H

ACCOUCHEMENT 3 MOUTONS CREUX



Clôture à moutons. Fabriqué avec 8 tubes de 25Ø. Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Détachable par pièces

Références:


G008-3H Accouchement 3 trous. Pas de buveur avec bouée. 3 trémies G083

G008-3H-BE Accouchement 3 trous. Intègre le buveur F015-AC. 6 trémies G083

G008-3H

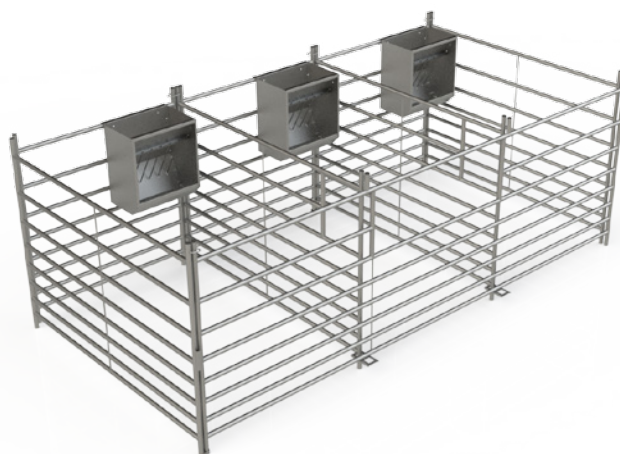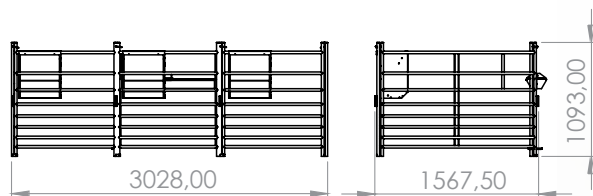

G008-3H-BE

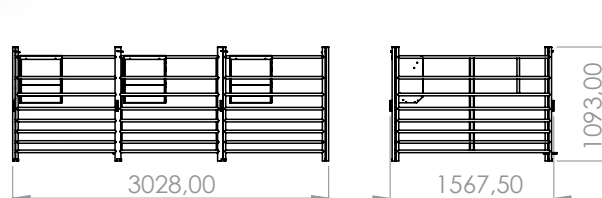

12. SALLE D'ACCOUCHEMENT DE MOUTONS G800 - 6H



G008-6H

ACCOUCHEMENT 6 MOUTONS CREUX

Clôture à moutons. Fabriqué avec 8 tubes de 25Ø. Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Détachable par pièces


Références:

G008-6H Accouchement 6 trous. Pas de buveur avec bouée, 6 trémies G083


G008-6H-BE Accouchement 6 trous. Intègre le buveur F015-AC, 6 trémies G083 G008-6H-STO Accouchement de 6 trous.

Sans trémies ni abreuvoir avec bouée F015-AC G008-AG Accouchement de 6 trous. 6 trémies modèle G085. Buveur F015-AC


G008-6H

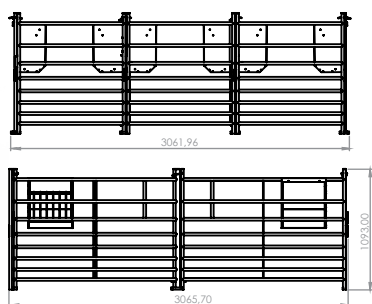


G008-AG

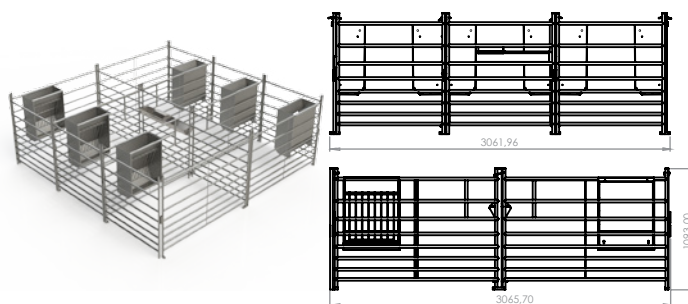


G008-6H-BE

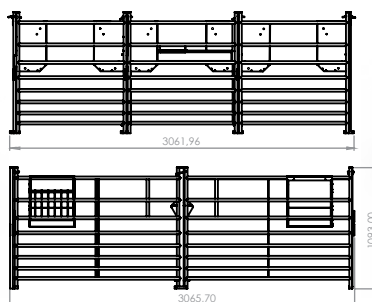



G008-6H-STO

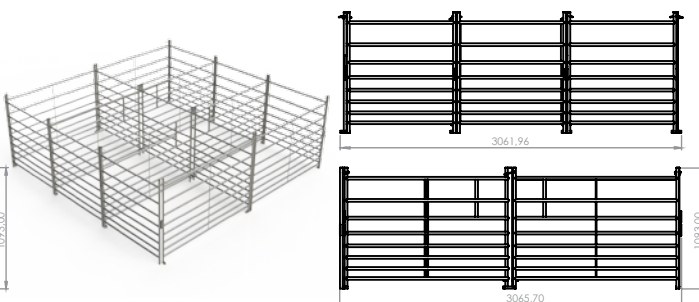



12. SALLE D'ACCOUCHEMENT DE MOUTONS COMPOSANTS

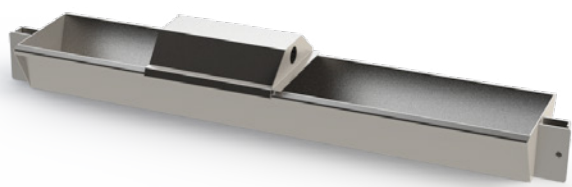



F015

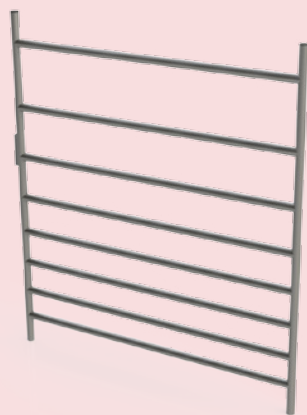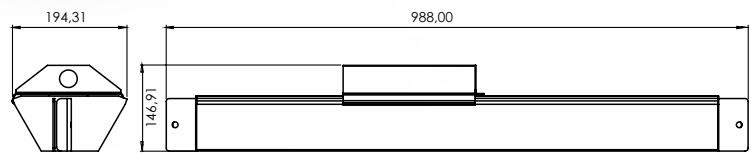


G081

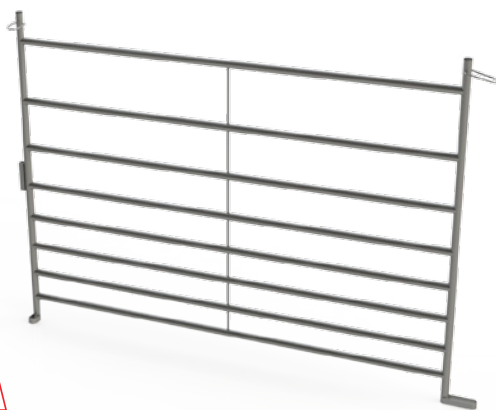

G082A

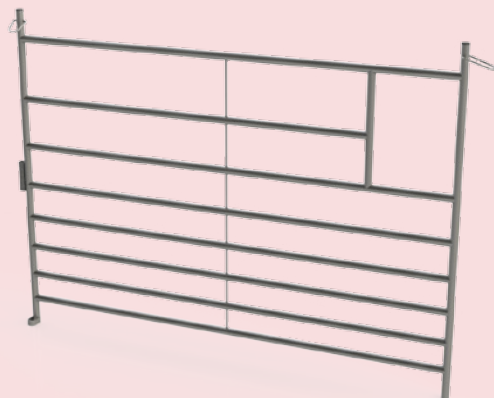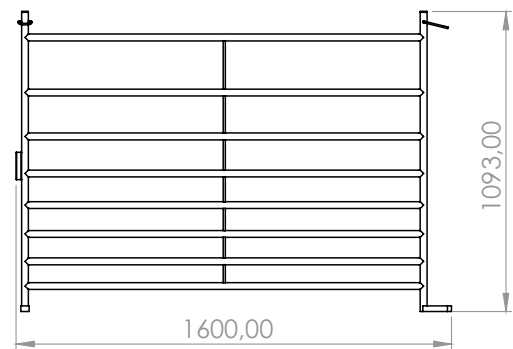


G082B

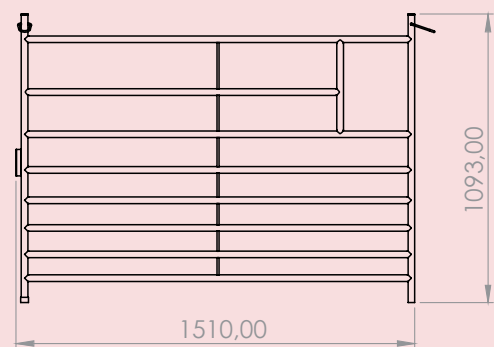


12. SALLE D'ACCOUCHEMENT DE MOUTONS COMPOSANTS




G082D

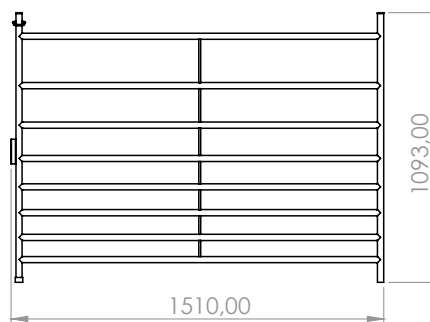


G082E

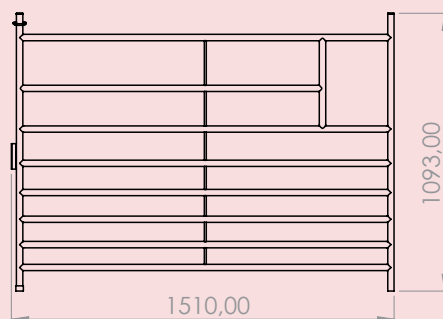

G083

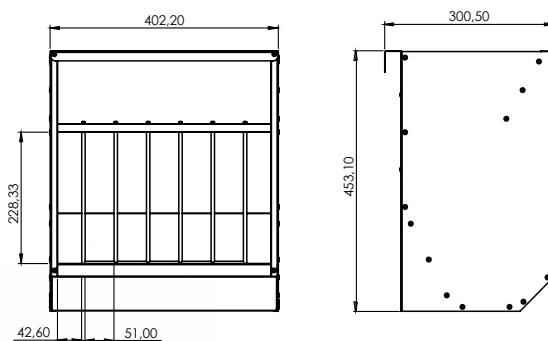

G085

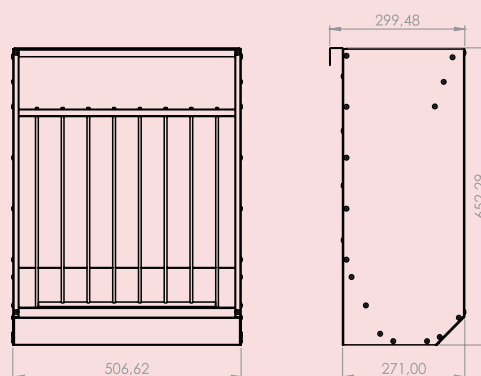

13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E001 - E011

E001



TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Conçu pour l'intérieur. Fabriqué à l'aide du système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.

Références:

E001-1M Longueur de la trémie 1 mètres.

E001-2M Longueur de la trémie 2 mètres.

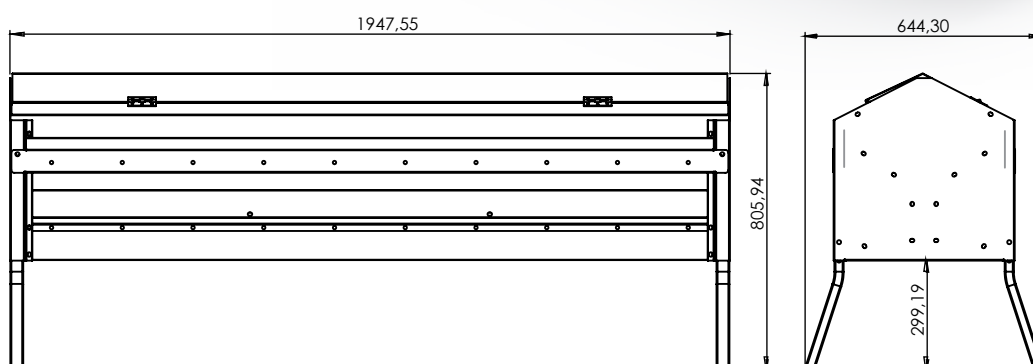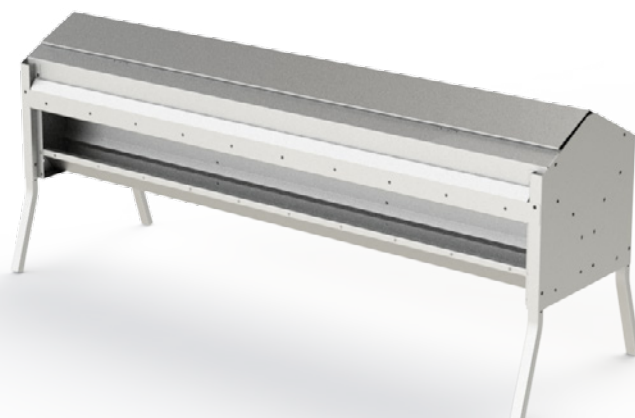

E011


TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Conçu pour l'intérieur. Fabriqué à l'aide du système Poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Incorporer des obstacles dans le plateau. Pour que les moutons ne puissent pas manger et que l'agneau le puisse.

Références:

E011-1M Longueur de la trémie 1 mètres.

E011-2M Longueur de la trémie 2 mètres.

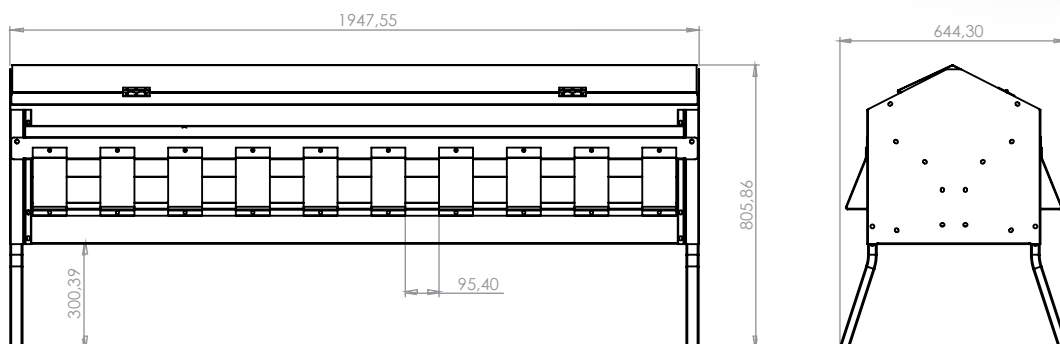



13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E002 - E211



E002 TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Conçue pour l'intérieur. Fabriquée par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.


Références:
E002-2M Longueur de la trémie 2 mètres.

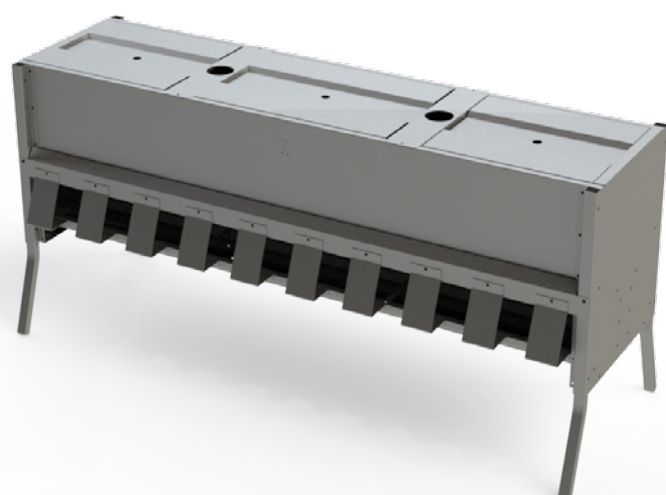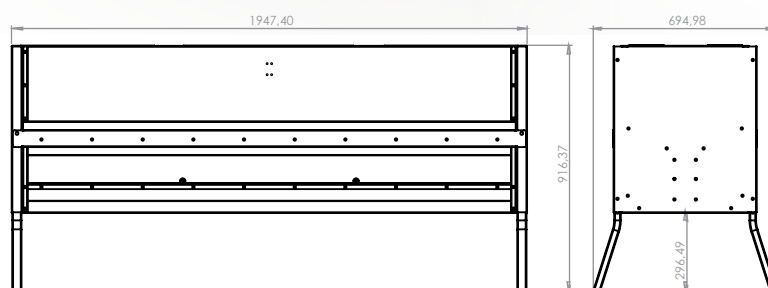

E211 TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Conçue pour l'intérieur. Fabriquée à l'aide du système perforé. Le fabrication au moyen de vis et non par soudure. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Intègre des obstacles dans le plateau. Pour que les moutons ne puissent pas manger et que l'agneau le puisse.

Références:
E211-2M Longueur de la trémie 2 mètres.


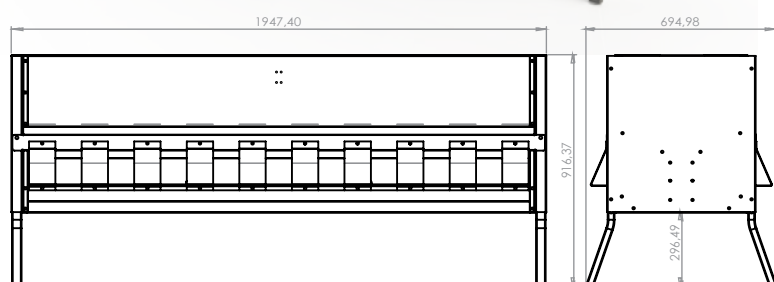


13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E220 - E221

E220 TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Conçue pour l'intérieur. Fabriquée par système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Il intègre le toit. Il permet son utilisation à l'extérieur du navire.



Références:
E220-2M Longueur de la trémie 2 mètres.

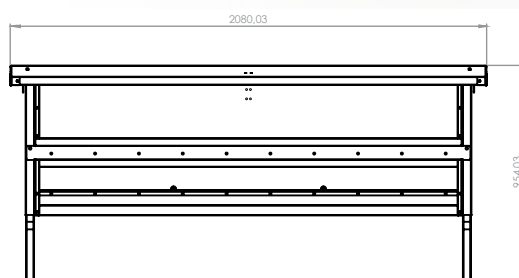

E221 TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriquée en tôle galvanisée. Pieds amovibles et réglables en hauteur. Fabriquée à l'aide du système perforé. Fabrication par vis non par soudure. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Incorporer des obstacles dans le plateau. Pour que les moutons ne puissent pas manger et que l'agneau le puisse. Il intègre le toit. Il permet son utilisation à l'extérieur du navire.

Références:
E221-2M Longueur de la trémie 2 mètres.

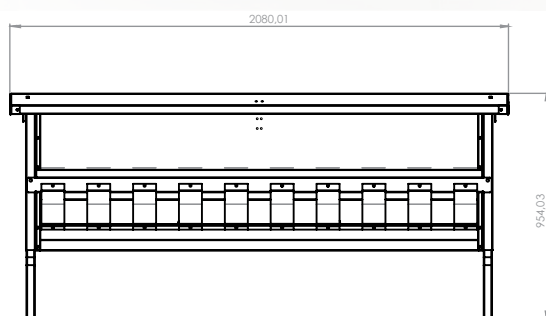


13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E003





E003 TRÉMIE D'AGNEAU D'UN CÔTÉ

Il est fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Conçu pour les parcs d'engraissement d'agneaux. Il est préparé pour le déchargement automatique des aliments. Fabriqués par le système perforé. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit.


Références:
E003-CH-1.5M Longueur de la trémie 1,5 mètres.
Tôle galvanisée
E003-CH-2M Longueur de la trémie 2 mètres.
Tôle galvanisée
E003-CH-2.5M Longueur de la trémie 2,5 mètres.
tôle galvanisée
E003-CH-3M Longueur de la trémie 3 mètres.
Tôle galvanisée
E003-AC-1.5M Longueur de la trémie 1,5 mètres. Inox
E003-AC-2M Longueur de la trémie 2 mètres. Inox
E003-AC-2.5M Longueur de la trémie 2,5 mètres. Inox
E003-AC-3M longueur de trémie 3 mètres. Inox





E003-1,5M

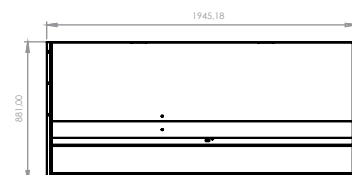


E003-2M

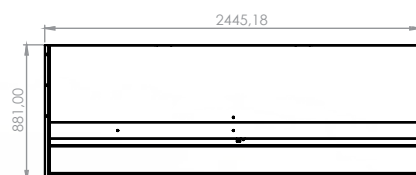

E003-2,5M

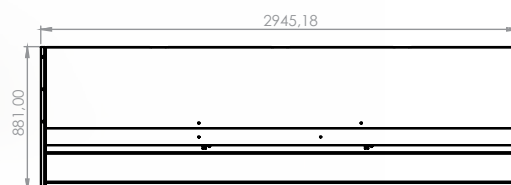

E003-3M

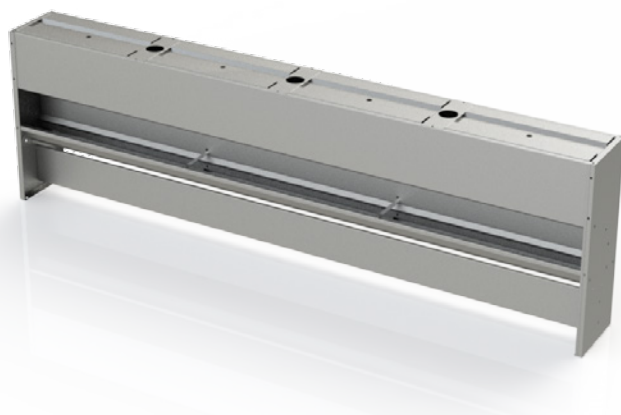

13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E004





E004 TRÉMIE D'AGNEAU À DEUX FACES

Fabriqu  en t le galvanis e. Pieds amovibles et r glables en hauteur. Il existe plusieurs mod les de diff rentes capacit s. Int gre diapositive de r gulation de l'alimentation. Il permet une meilleure utilisation de l'aliment. Convient pour l'app tage agneaux et moutons. Il peut  tre d charg  avec une pelle.


R f rences:
E004-INT Placer   l'int rieur du navire
E004-EXT Placer   l'ext rieur
E004-SUPL Plus de capacit .




E004-EXT

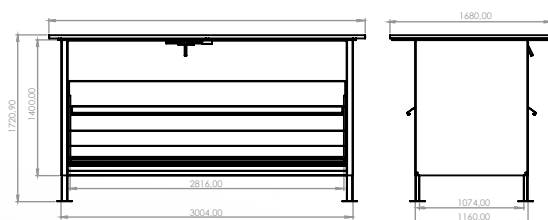

E004-INT

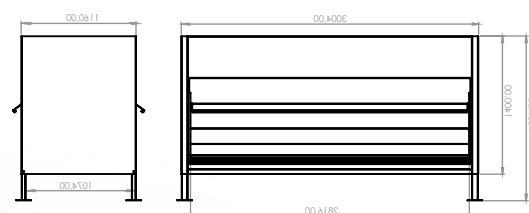

E004-SUPL

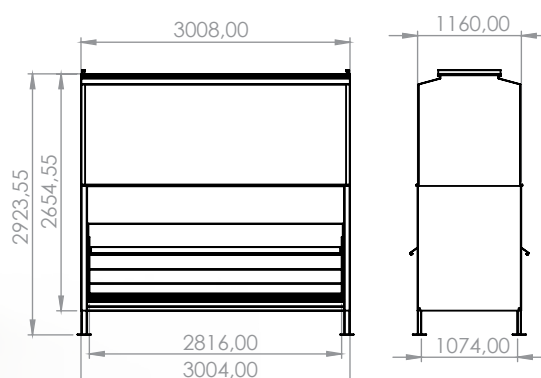




13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E006 - E021



E006 TRÉMIE D'AGNEAU

Fabriqu  en t le galvanis e. Int gre Obstacles. Il est r alis  que seul l'agneau avoir acc s   de la nourriture. Les moutons ne peuvent pas manger. Il permet une plus grande croissance de l'agneau. Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication par rivets non soudables. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit.

R f rences:
Agneaux tr mies E006 avec obstacle.

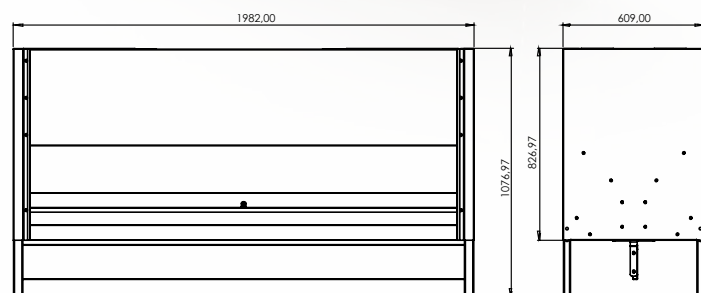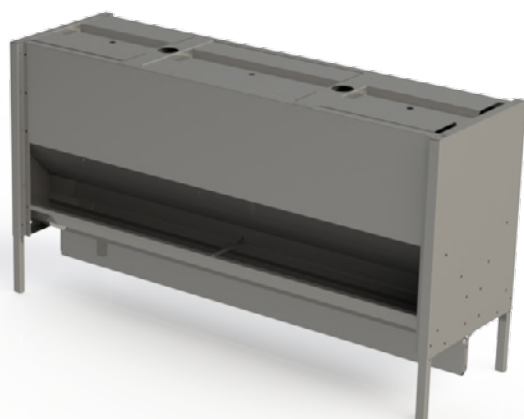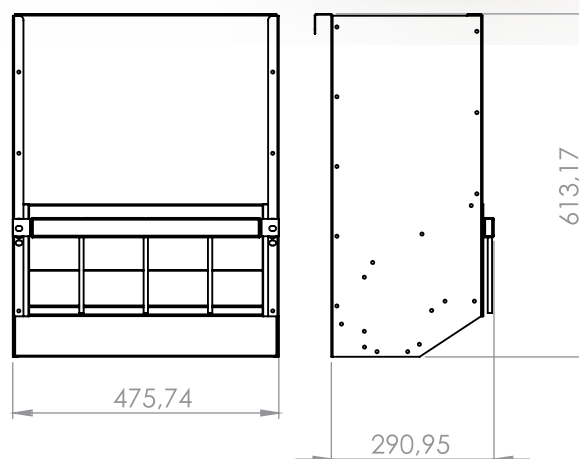

E021 TR MIE D'AGNEAU   DEUX FACES

Fabriqu  en t le galvanis e et en acier inoxydable. Pieds amovibles et r glables en hauteur. Con u pour l'int rieur. Fabriqu s par le syst me perfor . Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit. Plateau con u pour qu'ils puissent manger de grands animaux   cornes.

R f rences:
E021-CH-2M Longueur de la tr mie 2 m tres.
E021-CH-3M Longueur de la tr mie 3 m tres.
E021-AC-2M Longueur de la tr mie 2 m tres.
E021-AC-3M Longueur de la tr mie 3 m tres.





13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE E031 - E100

E031 TRÉMIE D'AGNEAU D'UN CÔTÉ

Il est fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. Conçu pour les parcs d'engraissement d'agneaux. Livré prêt pour le téléchargement alimentation automatique. Fabriqué à l'aide du système perforé. Fabrication au moyen de vis et non par soudure. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Plateau conçu pour qu'ils puissent manger de gros animaux à cornes.

Références:

E031-CH-2M Trémie de 2m de longueur.
E031-CH-3M Trémie de 3m de longueur.
E031-AC-2M Trémie de 2m de longueur.
E031-AC-3M Trémie de 3m de longueur.
E031-AC-3M Tolva de 3m longitud.

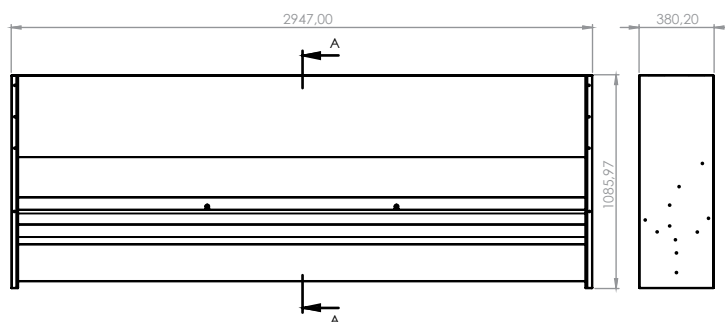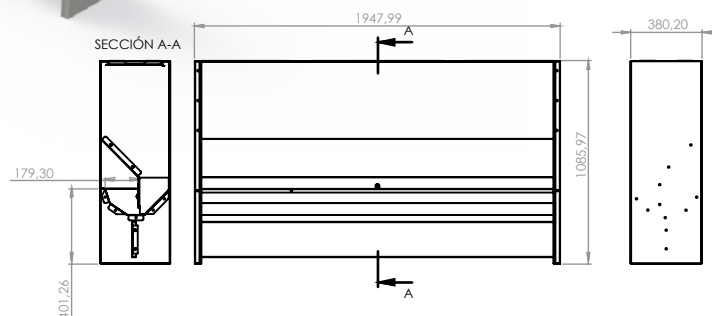
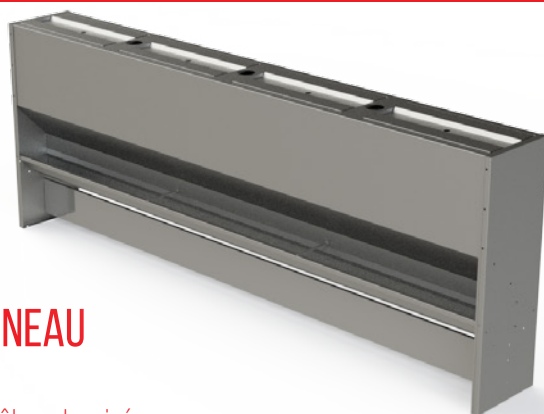


E100 TRÉMIE À MOUTONS SUR DEUX CÔTÉS

Fabriqué en tôle galvanisée. Jambes amovible et réglable en hauteur. Conçu pour l'extérieur. Fabriqué à l'aide du système Poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Il permet de rationner la nourriture. Il intègre un mécanisme entraîné par un levier. Pour chaque mouvement, le plateau est rempli.

Références:

E100, rationnement de la trémie alimentaire pour les moutons.

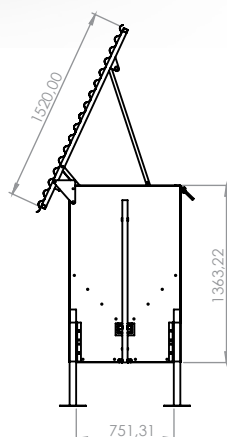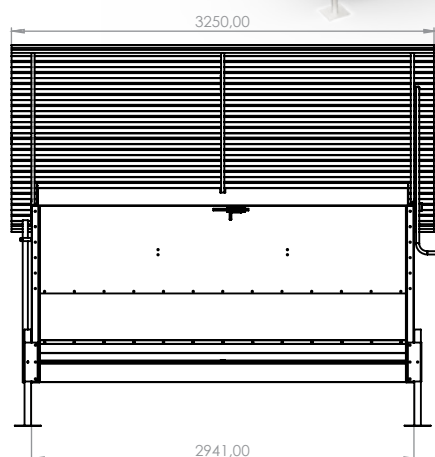

13. TRÉMIES OVINE ET CAPRINE T001 - T002




T001

TRÉMIE DE SILO

Structure galvanisée par immersion le tôle galvanisée de repos. Jambes réglables en hauteur. Deux types de sortie d'alimentation. Fond coulissant et tube de 110Ø. Prêt à transporter avec pelle de tracteur. Deux modèles sont fabriqués.

Références:
T001 volume approximatif 1,85m³

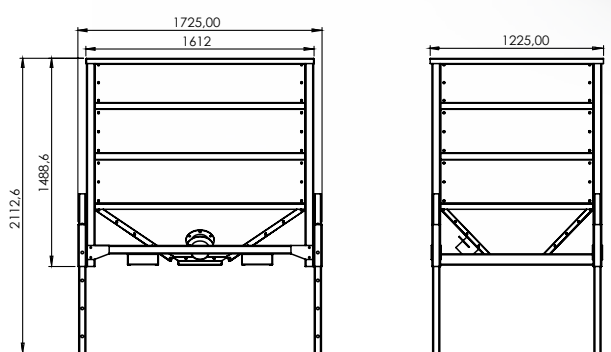


T002

TRÉMIE DE SILO

Structure galvanisée par immersion le reste de la tôle galvanisée. Jambes réglables en hauteur. Deux types de je pense. Fond coulissant et tube de 110Ø. Prêt à transporter avec pelle de tracteur. Deux modèles sont fabriqués.

Références:
T002 volume approximatif 3,5m³

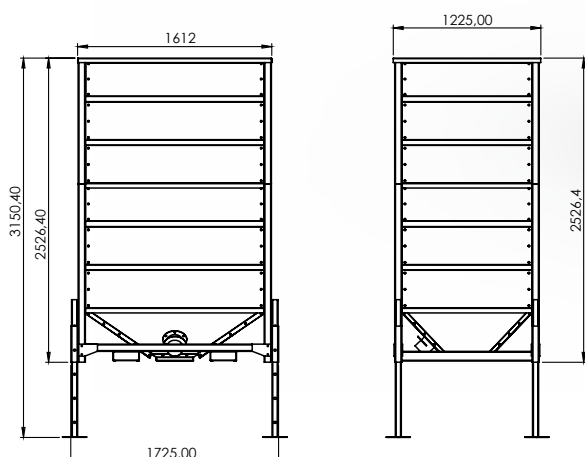



14. CLÔTURES OVINS G001 - G002

G001 CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriqu  avec 8 tubes de 25 . Le mat riau utilis  est le tube galvanis . Tous les tubes incarn s par machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Incorporer une tige centrale qui passe par tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Il est fabriqu  dans une grande vari t  de tailles.

R f rences:

G001-1M Cl ture de 1 m tre de longueur approx.
G001-1,5M Cl ture de 1,5 m tre de longueur approx.
G001-2M Cl ture de 2 m tres de longueur approx.
G001-2,5M Cl ture de 2,5 m tres de longueur env.
G001-3M Cl ture de 3 m tres de longueur approx.

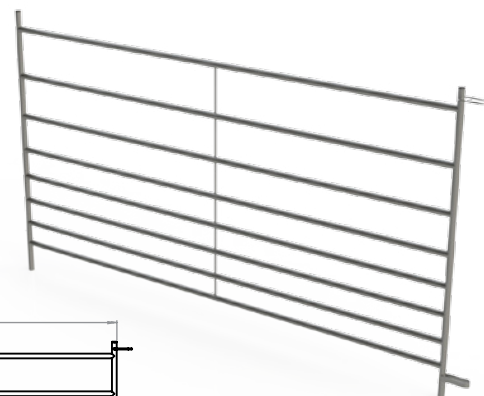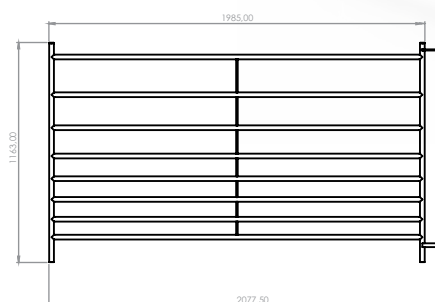


G002 CL TURE POUR MOUTONS

Fabriqu  avec 8 tubes de 25 . Le mat riau utilis  est le tube galvanis  par immersion   chaud. C'est le meilleur syst me pour prot ger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente le consistance de la cl ture. Il est fabriqu  dans une grande vari t  de tailles.


R f rences:

G002-1M Cl ture de 1 m tre de longueur approx.
G002-1,5M Cl ture de 1,5 m tres de longueur approx.
G002-2M Cl ture de 2 m tres de longueur approx.
G002-2,5M Cl ture de 2,5 m tres de longueur approx.
G002-3M Cl ture de 3 m tres de longueur approx.

G002-1M




G002-1,5M




G002-2,5M



G002-2M

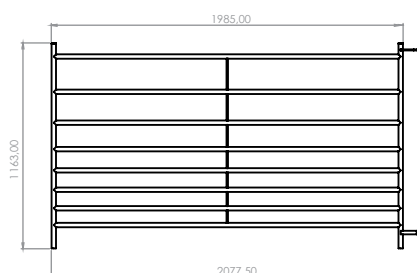

G002-3M

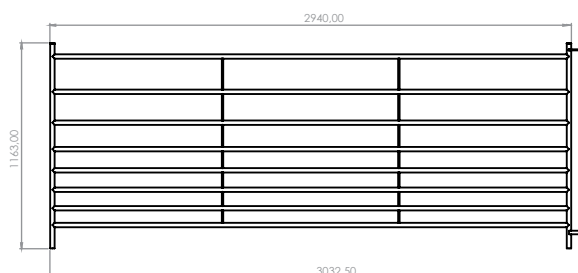

14. CLÔTURES OVINS G004 - G005 - G009



G004



CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriqu  avec 8 tubes de 25 .

Le mat riau utilis  est un tube galvanis    chaud. C'est le meilleur pour prot ger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarn s par machine laser. Rend les syndicats plus nombreux r sistant et durable. Ils incorporent une tige centrale qui traverse tous les Tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Permet le passage des agneaux   autres d pendances. Il a une multitude de combinaisons de largeur de pas. Comme les deux tiges sont combin es.

R f rences:

G004 Longueur 2m tres approx.

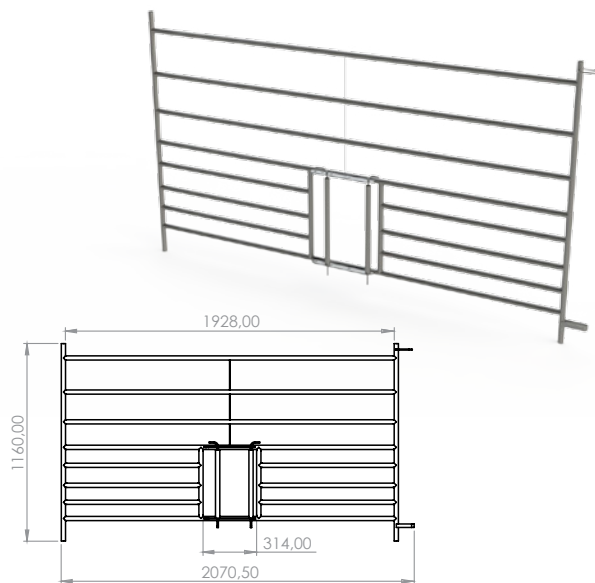


G005

CL TURE POUR MOUTONS

Fabriqu  avec 12 tubes de 25 . Le mat riau utilis  est un tube galvanis  ou   chaud. C'est le meilleur syst me pour prot ger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Il est fabriqu  dans une grande vari t  de tailles. Sa hauteur  lev e permet l'escrime sur le terrain. Il est difficile pour les animaux sauvages d'entrer.

R f rences:

G005-2M Cl ture de 2 m tres de long tuyaux galvanis s   froid
G005-GEC Cl ture de 2 m tres galvanis s   chaud.

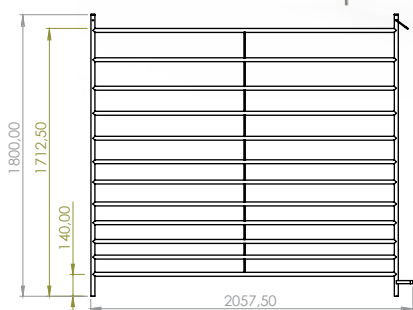

G009


CL TURE POUR MOUTONS

Fabriqu  avec 10 tubes de 25 .

Le mat riau utilis  est le tube galvanis  par immersion   chaud. C'est le meilleur syst me pour prot ger l'acier de la corrosion. Tout tubes incarn s par une machine laser. Rend le des articulations plus solides et plus durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Il est fabriqu  dans une grande vari t  de tailles. Convient pour les cl tures pour ch vres. Sa plus grande hauteur rend difficile pour l'animal de sauter par-dessus la cl ture.

R f rences:

G009-GEC Cl ture de 2 m tres galvanis e par immersion   chaud.

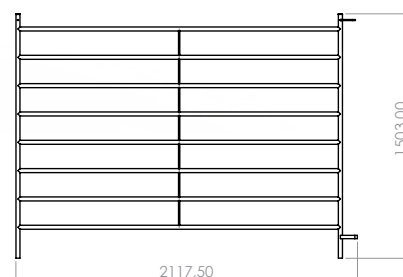



14. CLÔTURES OVINS G011 - G012




G011 CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriquée en tôle galvanisée. Sa grande hauteur et son opacité permettent l'escrime sur le terrain. Il est difficile pour les animaux sauvages d'entrer. Pour faciliter l'entrée et sortie des animaux. La porte avec cadre G111 peut être fixée à la clôture.



Références:
G0011 Clôture de 2 mètres.
G111 Porte à deux vantaux avec cadre.

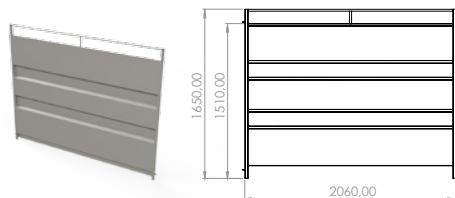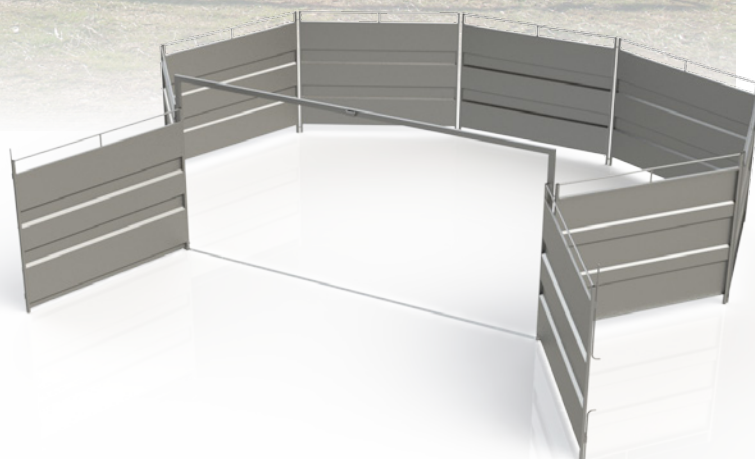

G0011



G111

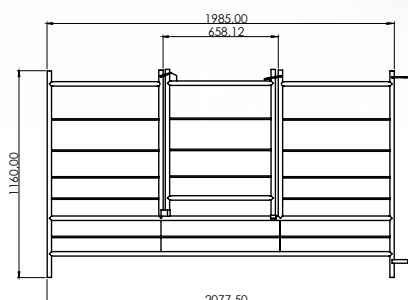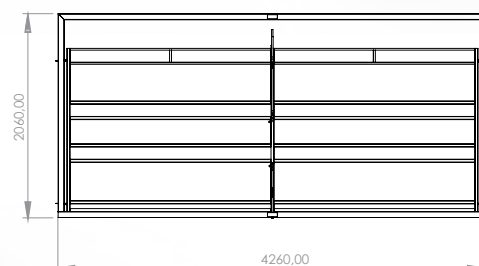

G012 CLÔTURE À MOUTONS-PORTAIL

Le matériau utilisé est le tube galvanisé par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Il intègre une porte avec encadrer la clôture. Permet un accès rapide et confortable aux clôtures.

Références:
G012 Clôture de 2 mètres approx.

14. CLÔTURES OVINS G013

G013

CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriquée avec 7 tubes de 25Ø.

Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Rend les syndicats plus nombreux résistant et durable. Ils incorporent un tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Elle-même fabrique dans une grande variété de tailles. Les joints des clôtures sont faits par des tiges.

Références:

G013-1M Clôture de 1 mètre de longueur approx.

G013-1,2M Clôture de 1,2 mètre de longueur approx.


G013-1.5 Clôture de 1,5 mètre de longueur approx.

G013-2M Clôture de 2 mètres de longueur approx.


G013-2,5M Clôture de 2,5 mètres de longueur approx.

G013-3M Clôture de 3 mètres de longueur approx.


G013-3M Valla de 3 metros longitud approx.

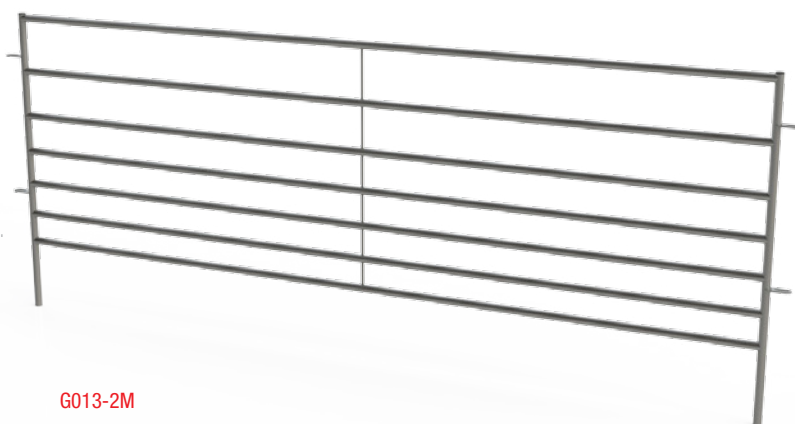


G013-1M




G013-2M

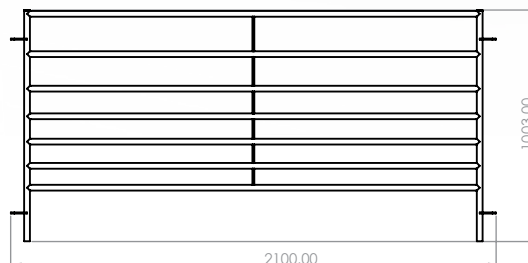


G013-1,2M

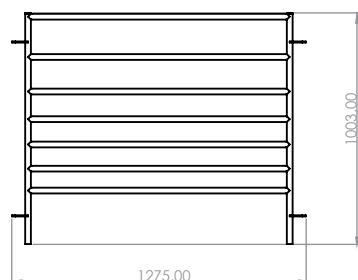


G013-2,5M

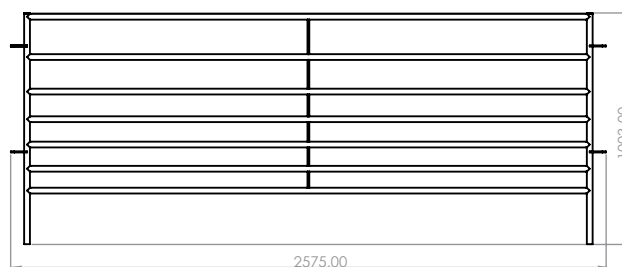



G013-1,5M

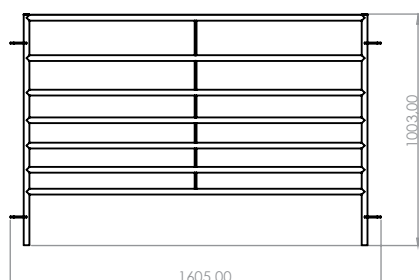

G013-3M

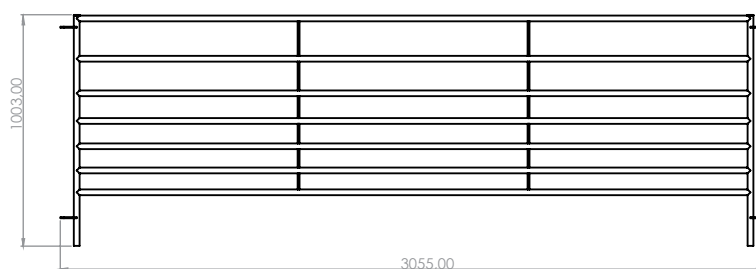

14. CLÔTURES OVINS G014 - G041

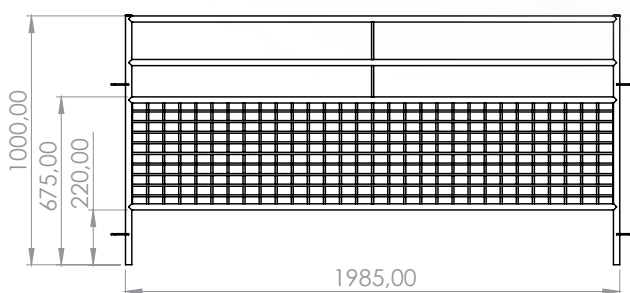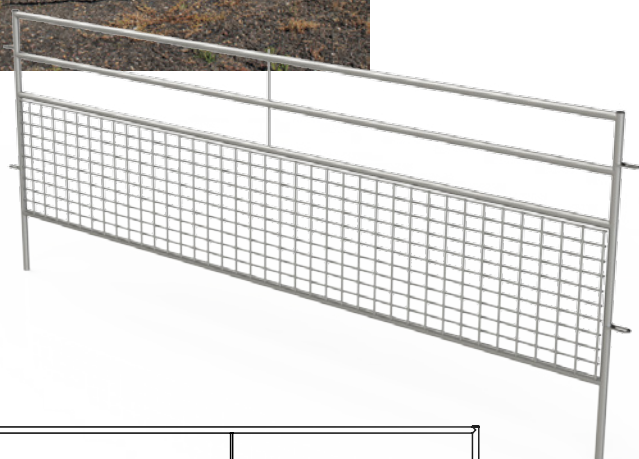

G014 CLÔTURE POUR MOUTONS



Fabrication du cadre en tube 25Ø.
Le matériau utilisé est le tuyau et la grille galvanisés à chaud électro-soudé. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Les joints des clôtures sont faits par des tiges.

Références:
G014-1M Clôture de 1 mètre de longueur approx.
G014-1,2M Clôture de 1,2 mètres de longueur approx.
G014-1,5 Clôture de 1,5 mètre de longueur approx.
G014-2M Clôture de 2 mètres de longueur approx.
G014-2,5M Clôture de 2,5 mètres de longueur approx.
G014-3M Clôture de 3 mètres de longueur approx.

G041 CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriquée avec des tubes de 25Ø.
Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il permet le passage des agneaux vers d'autres dépendances. Intègre 12 trous pour le passage des agneaux.

Références:
G041 Longueur 2mètres approx.

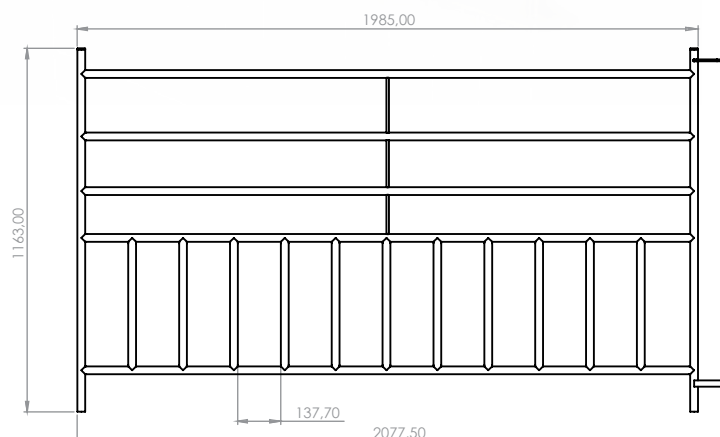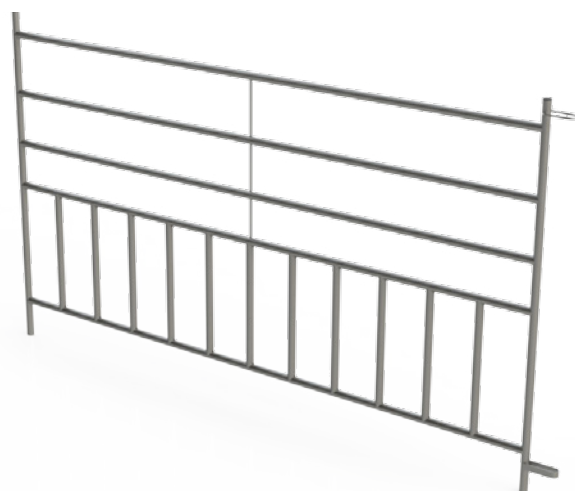

14. CLÔTURES OVINS G072 - G073 - G78



G072


PORTE DES MOUTONS

Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Rend les syndicats plus nombreux résistant et durable. Système Ouverture de porte confortable et rapide. Pour accéder à d'autres stylos.

Références:

G072-1M Clôture de 1 mètre approx.

G072-1M Clôture de 1,5 mètre approx.

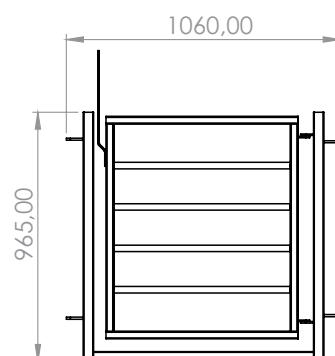

G073


PORTE DES MOUTONS

Le matériau utilisé est tôle galvanisée par immersion dans chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes pris en embuscade par une machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Système d'ouverture de porte confortable et rapide. Pour accéder à d'autres stylos.

Références:

G073-1M Clôture de 1 mètre approx.

G073-1M Clôture de 1,5 mètre approx.

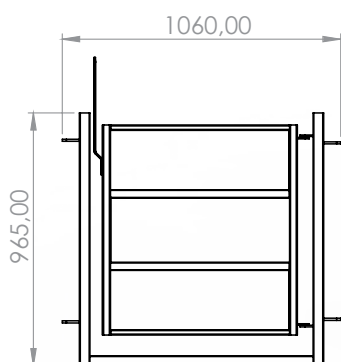

G78


FLIPPER DE CLÔTURE DE MOUTON

Convient pour les virages rapides et confortablement les moutons. Il a beaucoup d'utilité pour le travail de cisaillement. Cela augmente considérablement la productivité.

Références:


G78 Clôture à moutons flipper. Galvanisé à chaud.

G781 Clôture de moutons à placer en parallèle G78. Galvanisé à chaud.

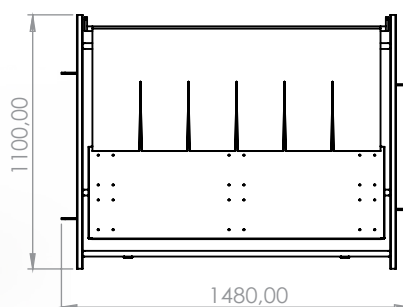

G781

14. CLÔTURES OVINS G210 - G211 - G212 - G220 - G221 - G222

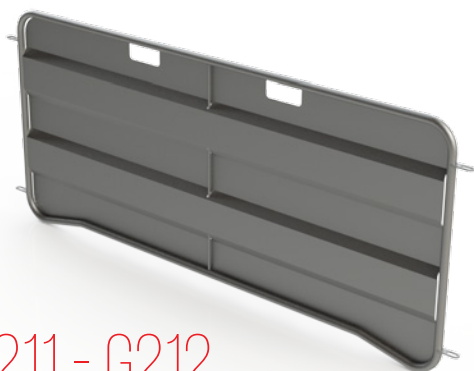

G210 - G211 - G212 CLÔTURE POUR MOUTONS





Il est fabriqué en tôle galvanisée par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tube incurvé aux extrémités inférieures. Faible poids. Ces deux caractéristiques facilitent une manipulation facile et rapide. Utilisé pour la manipulation et la vaccination des animaux.

Références:

G210 Longueur approximative 2 mètres.

G211 Longueur approximative 2,5 mètres.

G212 Longueur approximative 3 mètres.

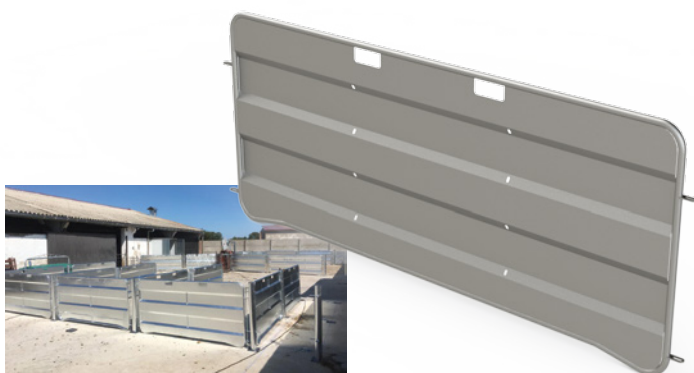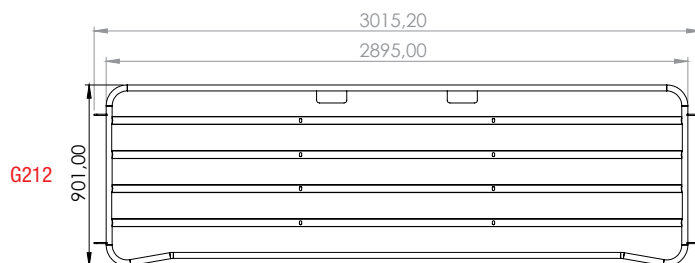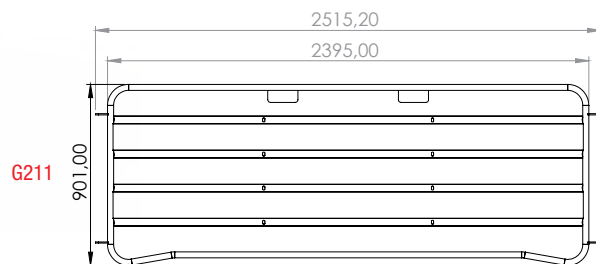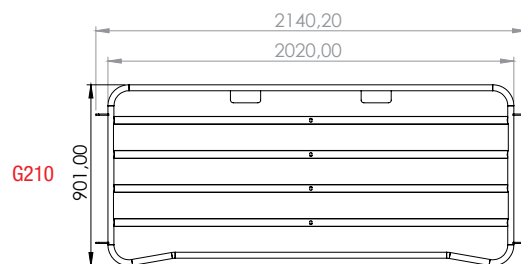

G220 - G221 - G222 CLÔTURE POUR MOUTONS




Il est fabriqué en tôle galvanisée à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tube incurvé aux extrémités inférieures. Faible poids. Ces deux caractéristiques faciliter une manipulation facile et rapide. Il est utilisé pour la manipulation et la vaccination des animaux. Il a une hauteur plus élevée que la clôture G210.

Références:


G220 Longueur approximative 2 mètres.

G221 Longueur approximative 2,5 mètres.

G222 Longueur approximative 3 mètres.

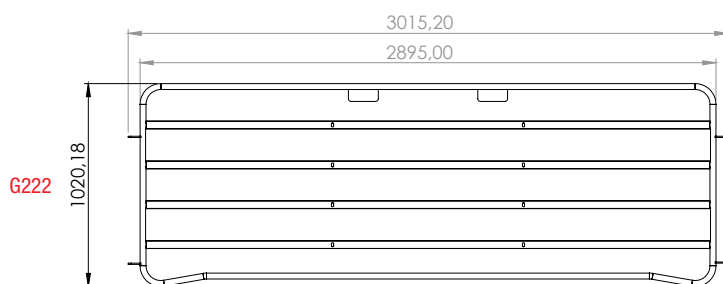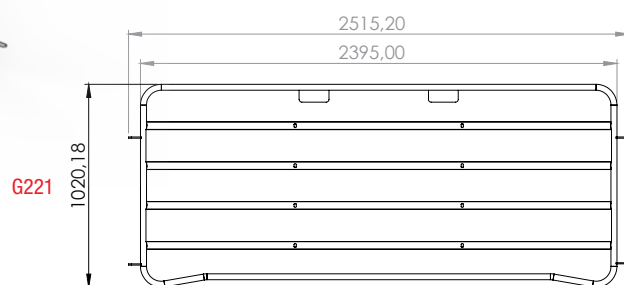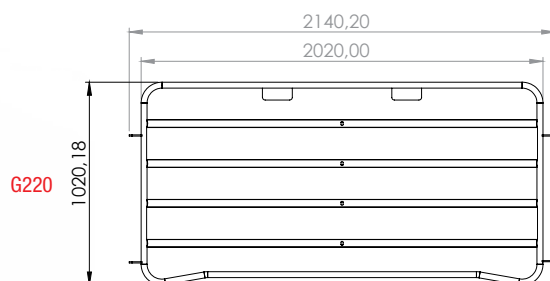

14. CLÔTURES OVINS G701 - G800

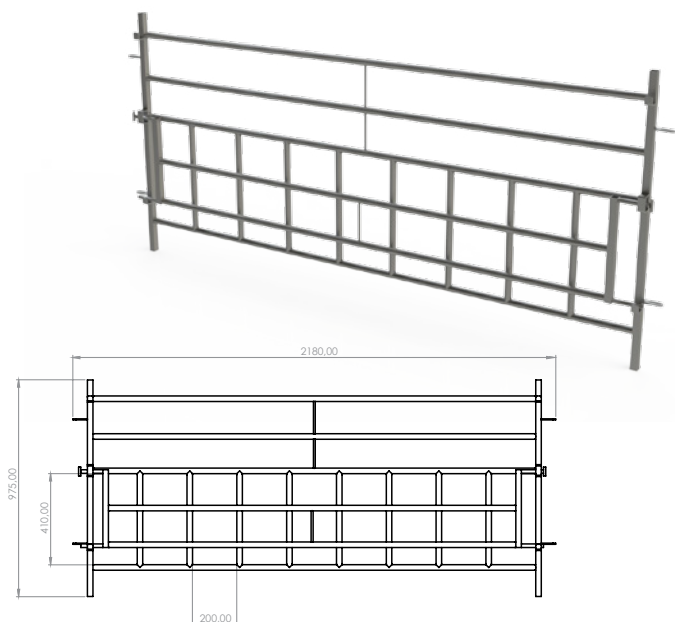

G701 CLÔTURE POUR MOUTONS


Fabriqué avec des tubes de 25Ø.
Le matériau utilisé est un tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il permet le passage des agneaux vers d'autres dépendances. 9 trous pour le passage des agneaux. Il intègre un mécanisme pour combler les lacunes dans le passage des agneaux.

Références:
G701 Longueur 2mètres approx.

G800 CLÔTURE POUR MOUTONS

Fabriqué avec 6 tubes de 40Ø. L'extension dans le tube 30Ø. Le matériau utilisé est le tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Serrures avec anti-ouverture. Goupille pour la régulation de chute de porte. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles.

Références:
Porte G801 de 1 à 2m.
Porte G802 de 2 à 3m.
Porte G803 de 3 à 4m.
Porte G804 de 4 à 5m.
Porte G805 de 5 à 6m.
Porte G806 de 6 à 7m.
Panneau G801P de 1 à 2m.
Panneau G802P de 2 à 3m.
Panneau G803P de 3 à 4m.
Panneau G804P de 4 à 5m.
Panneau G805P de 5 à 6m.
Panneau G806P de 6 à 7m.

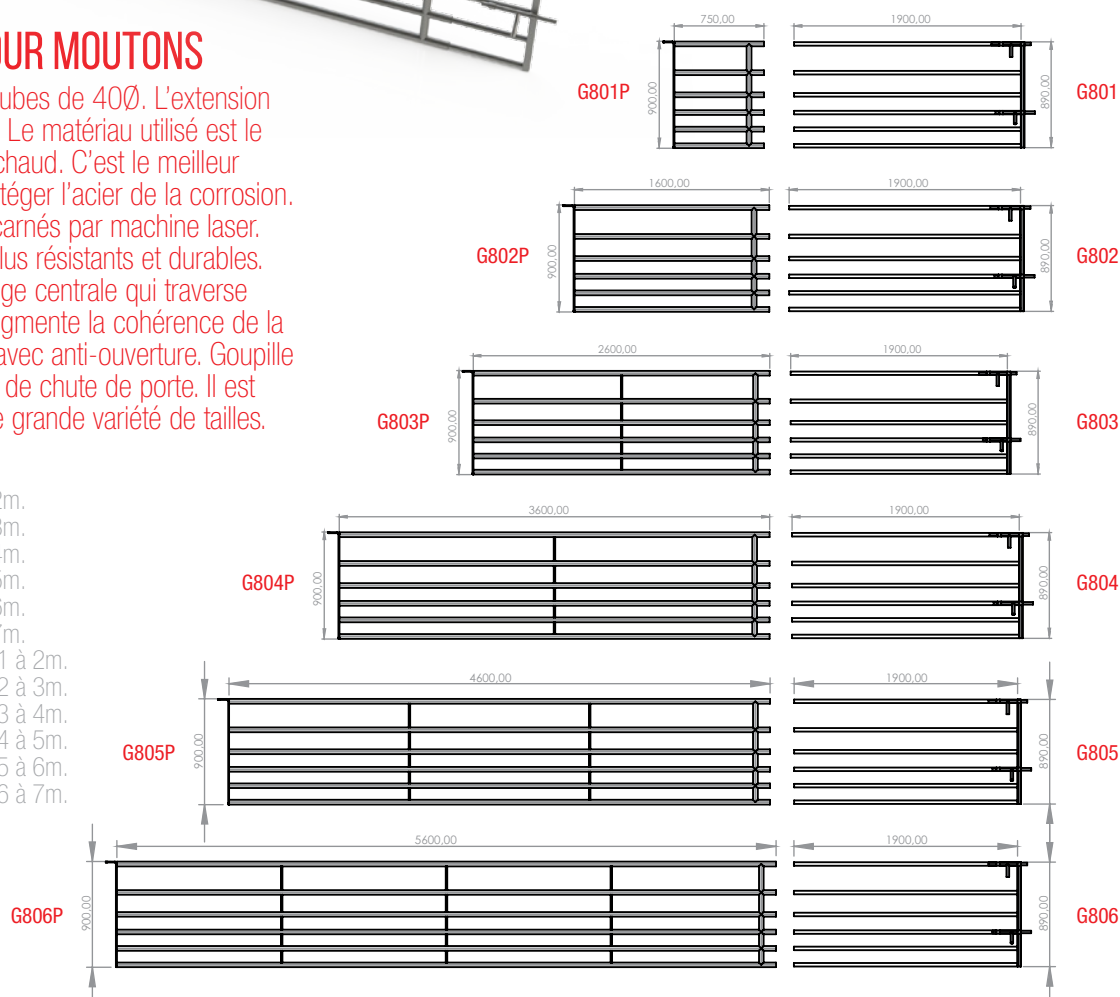



JAVIER CAMARA S.L.

INDUSTRIAS GANADERAS



Usine Aranda de Duero (Burgos):
Polígono Allende-Duero · Ctra. Valladolid, P 123-125
Tf. 947 51 23 23 / Fx. 947 51 23 88

contactar@javiercamara.es
www.javiercamara.es

Usine Trujillanos (Badajoz):
Autovía nacional 5. Km 332 (a 2 km de Mérida)
Tf. 924 32 71 81 / Fx. 924 32 73 79

