

CATALOGUE BOVIN



JAVIER CAMARA S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS

JAVIER CAMARA est une entreprise dédiée à la fabrication d'équipements pour le secteur de l'élevage, dont l'objectif est d'offrir une large gamme de produits qui rendent la vie de l'agriculteur plus facile et plus rentable.

Avec un engagement permanent dans la recherche technologique et les nouveaux designs, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS est devenue l'une des principales entreprises européennes du secteur.

Ses deux grandes fabriques situées à Aranda de Duero (Burgos) et Mérida (Badajoz), offrent une large réponse pour les secteurs ovin, caprin, bovin, cheval et porcin.

ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

MÉRIDA
(BADAJOZ)





Partant du concept que la qualité n'est pas contrôlée, mais fabriquée, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS dispose de la technologie la plus avancée pour l'ensemble de son processus de production.

Le soudage robotisé, les centres d'usinage, les presses plieuses, les poinçonneuses et les machines laser à tubes, etc..., sont la base et la base d'un plan de qualité qui nous permet de fabriquer nos produits selon les exigences de qualité les plus élevées.

Mais parallèlement à tout cela, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS, offre une réponse complète qui comprend la fabrication, le transport et l'assemblage, ainsi qu'un service après-vente en cas d'événement imprévu.



JAVIER CAMARA S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS

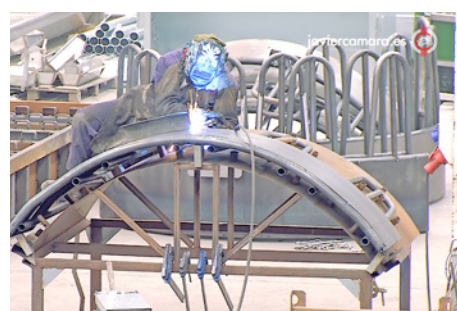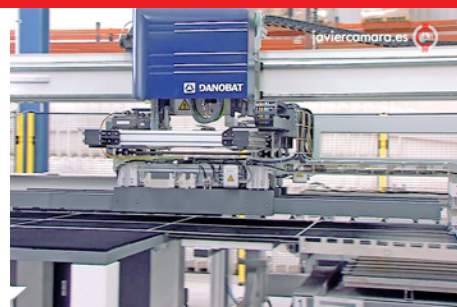

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- 
01. AMARRAGES — 6
02. PLATEAUX D'ALIMENTATION — 12
03. PESÉE DE VEAU — 14
04. BUVEURS — 14
05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX — 21
06. MANGEOIRES — 27
07. REMORQUES — 38
08. CONTENEURS — 40
09. SQUELETTES ET SERVICES GRATUITS — 41
10. PARCS DE CONTENTION — 45
11. PASSAGE CANADIENNES — 54
12. PORTES ET CLÔTURES — 55
13. SILOS POUR LE STOCKAGE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX — 74
14. TRÉMIES — 76
15. PARCS D'ENGRAISSEMENT, STABULATIONS — 88



01. AMARRAGES A013



A113




A013 AMARRAGE DU BŒUF


Pour les animaux avec peu de corne. L'animal est-il n'entrave que l'accès à la nourriture. Les vaches peuvent être relâchées individuellement ou collectivement. Permettez à chaque animal de manger sa juste part de nourriture. Les animaux ne se battent pas pour la nourriture. Favorise le bien-être des animaux. Il est galvanisé à chaud. Différents modèles de panneaux. Il incorpore des plastiques qui amortissent le bruit. Cadre en tube 60Ø.

Références:


- A131 Panneau amarrage 4 places.
- A132 Panneau amarrage 5 places.
- A133 Panneau amarrage 6 places.
- A134 Panneau amarrage 7 sièges.
- A135 Panneau amarrage 8 places.
- A113, pilier d'amarrage pour modèle A013.

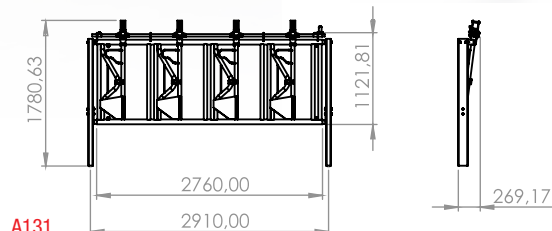


A131

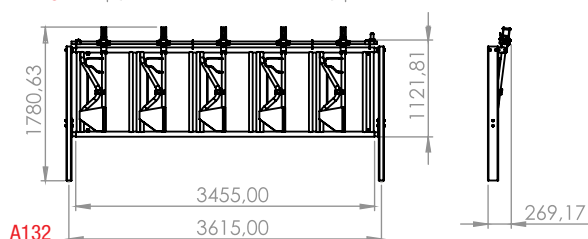



A132

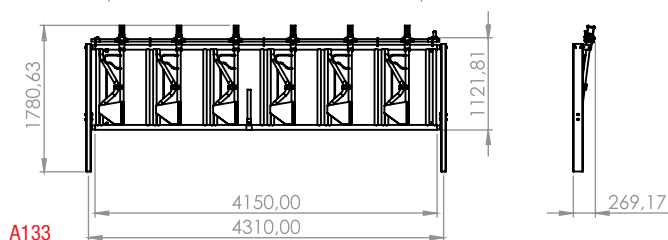



A133

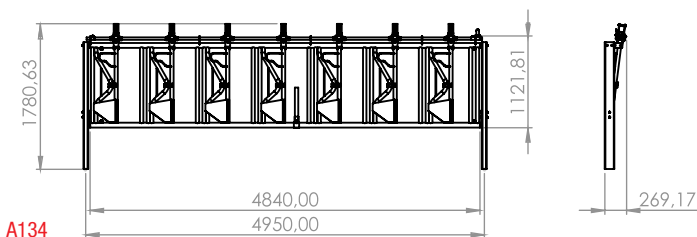


A134

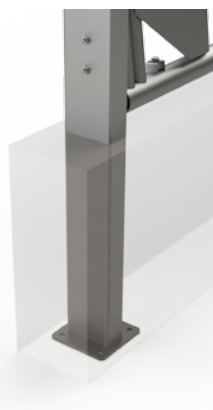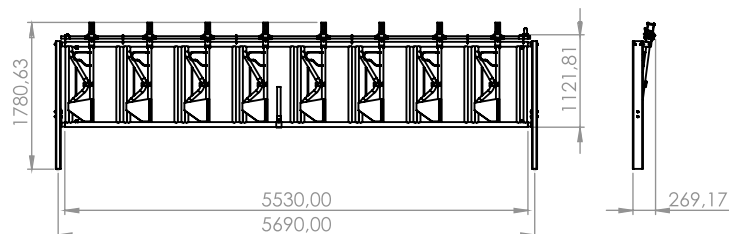



01. AMARRAGES A013

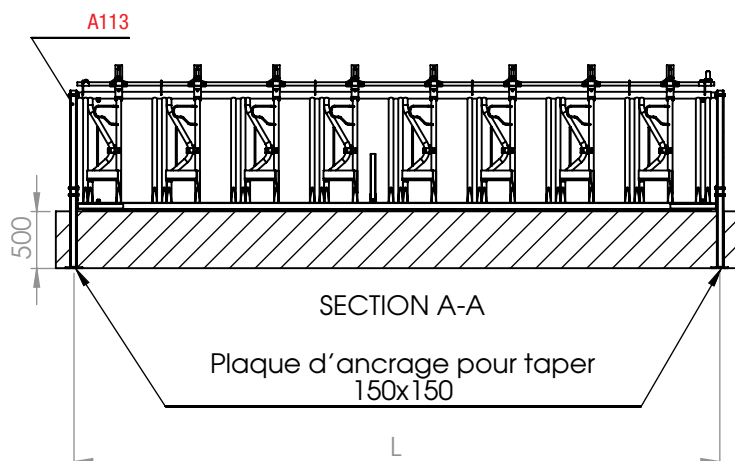

A113 support opaque

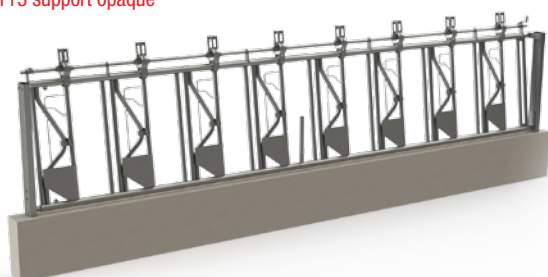

A113 support translucide

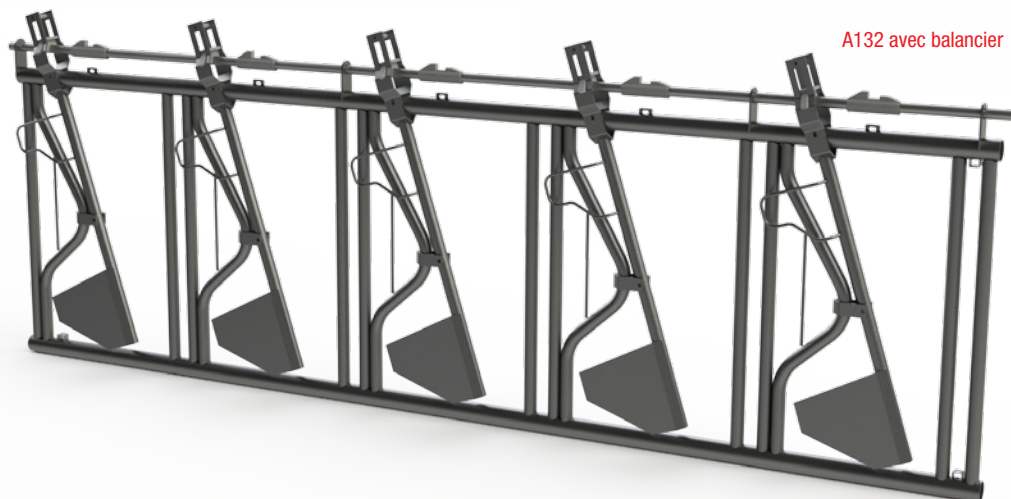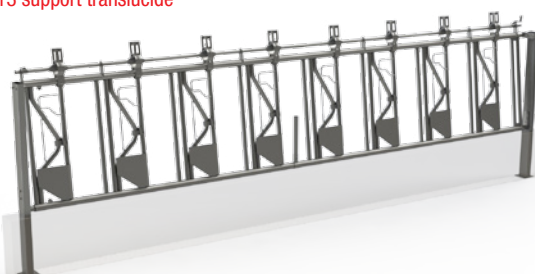

A132 ouvrir



A132 fermé




BOVIN



A014

AMARRAGE DU BŒUF








Pour les animaux à cornes. L'animal il ne reste bloqué que lorsqu'il accède à la nourriture. Les vaches peuvent être relâchées individuellement ou collectivement. Permettez à chaque animal de manger sa juste part de nourriture. Les animaux ne se battent pas pour la nourriture. Favorise le bien-être des animaux. Il est galvanisé à chaud. Différents modèles de panneaux. Cadre dans le tube 60Ø. Deux modèles sont fabriqués. Carré à 0,80 mètre ou 1 mètre.

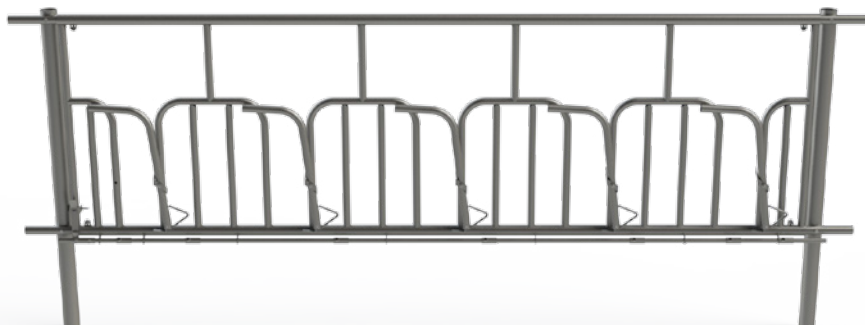



Références:

A141, Panneau d'amarrage de vache Horn. 5 sièges. Creux 0,80 mètres.
A142 Panneau amarre corne de vache. 6 sièges. Creux 0,80 mètres.
A143 Panneau amarrage corne de vache. 7 sièges. Creux 0,80 mètres.
Panneau d'amarrage de vache A141-1M Horn. 4 sièges. Creux 1 mètre.
Panneau d'amarrage de vache A142-1M Horn. 5 sièges. Creux 1 mètre. Panneau d'amarrage de vache A143-1M Horn. 6 sièges. Creux 1 mètre.
A114, Amarrage de pilier pour modèle A014.

A114

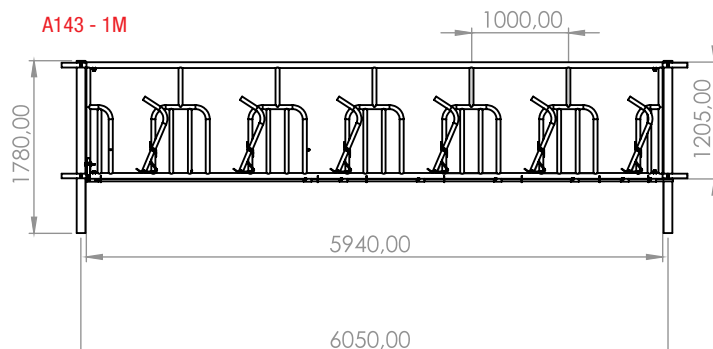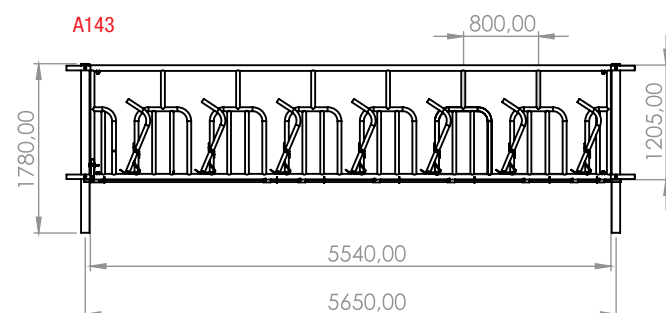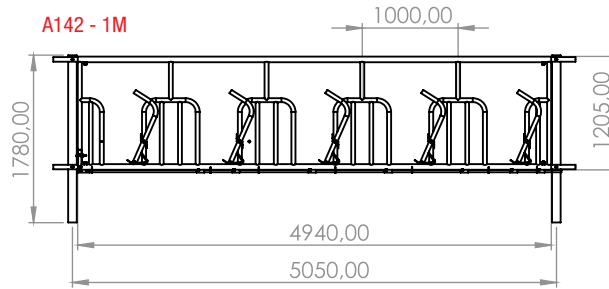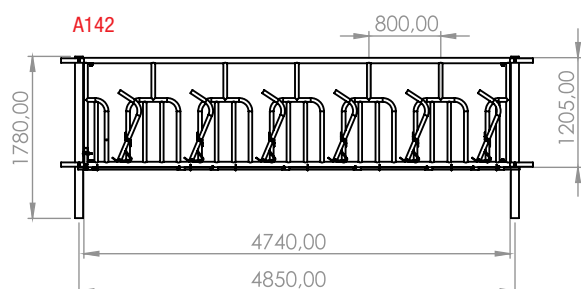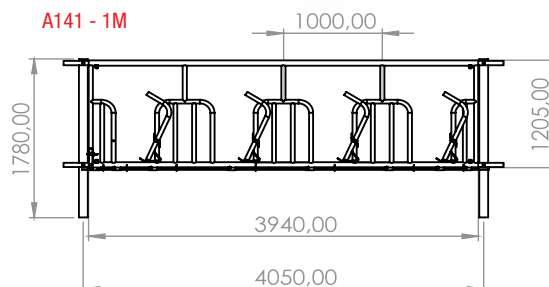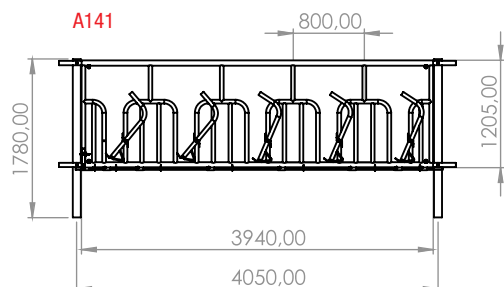

01. AMARRAGES A014

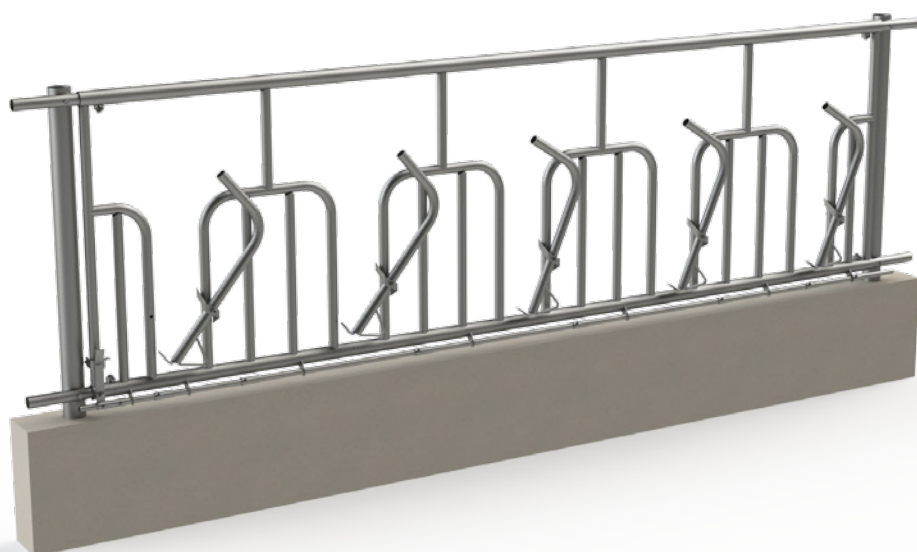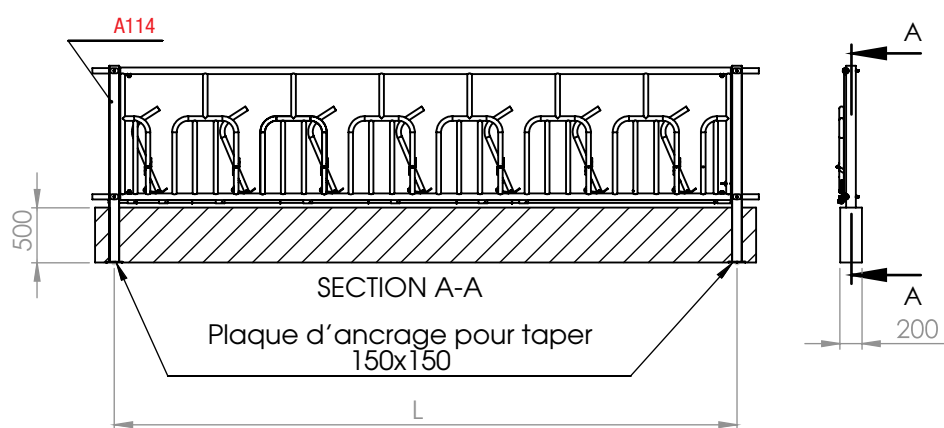

BOVIN



A015

AMARRAGE DU BŒUF






Pour les animaux à cornes. L'animal ne reste coincé que lorsqu'il accède à la nourriture. Les vaches individuelles peuvent être relâchées ou collectivement. Permettez à chaque animal de manger sa juste part de nourriture. L'amarrage permet à la vache de s'allonger. Vous êtes peut-être debout ou couché. Il permet aux vaches d'être enfermées dans un pavillon sans qu'elles ne se battent les unes contre les autres. Favorise le bien-être des animaux. Il est galvanisé à chaud. Cadre tubulaire 60Ø.

Références:

A15, Panneau amarre corne de vache couché. 4 sièges. Creux 1 mètre.

A115, Amarrage de pilier pour le modèle A015.

A015 -5P

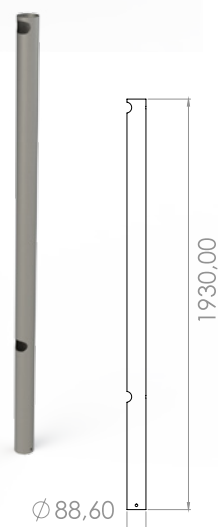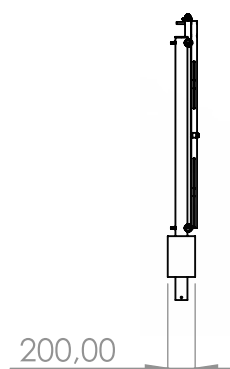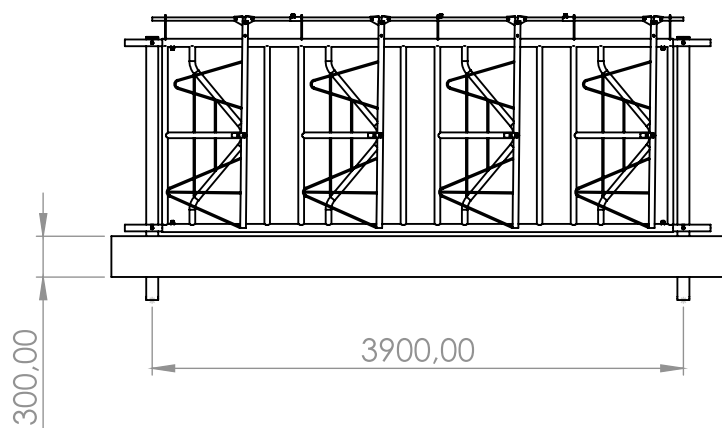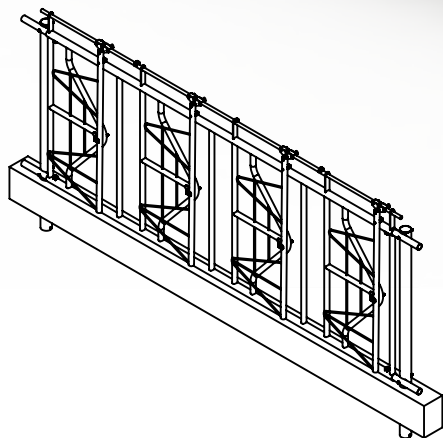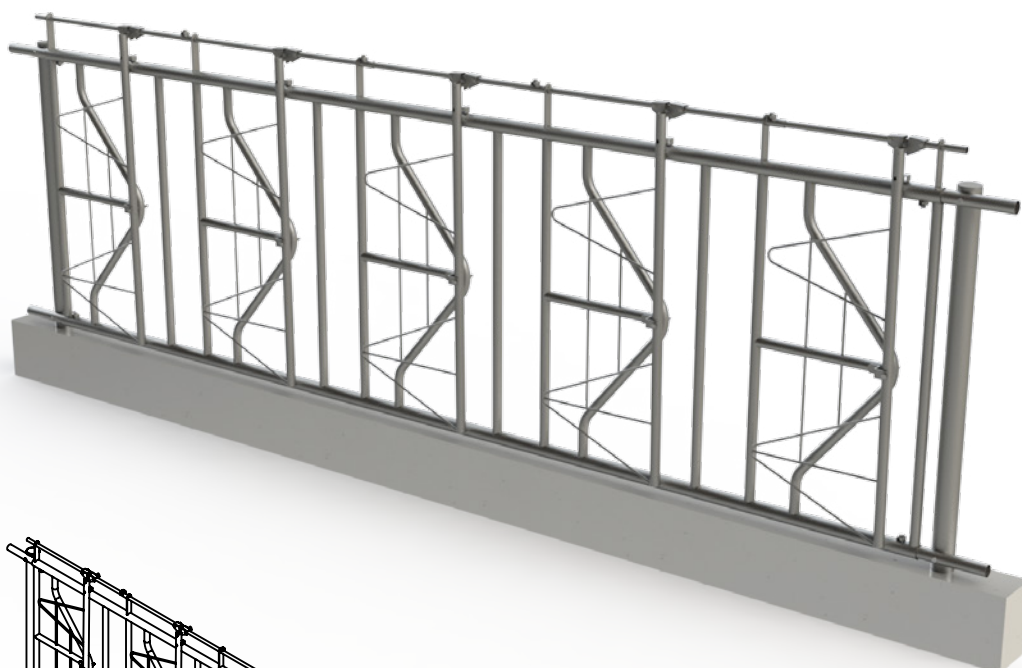

A115

01. AMARRAGES A148

A148




MODULE D'AMARRAGE MOBILE

Chaque module 10 places amarrage A014 vache à cornes. Cinq de chaque côté. Plusieurs modules peuvent être assemblés pour augmenter capacité. Comprend des plateaux pour la nourriture. Structure tubulaire et amarres galvanisées à chaud. Le plateau en tôle galvanisée. Il peut être facilement transporté entre les parcelles. Portes latérales G408 non incluses.

Références:

A148 Module de 10 places amarrage A0014.

A148

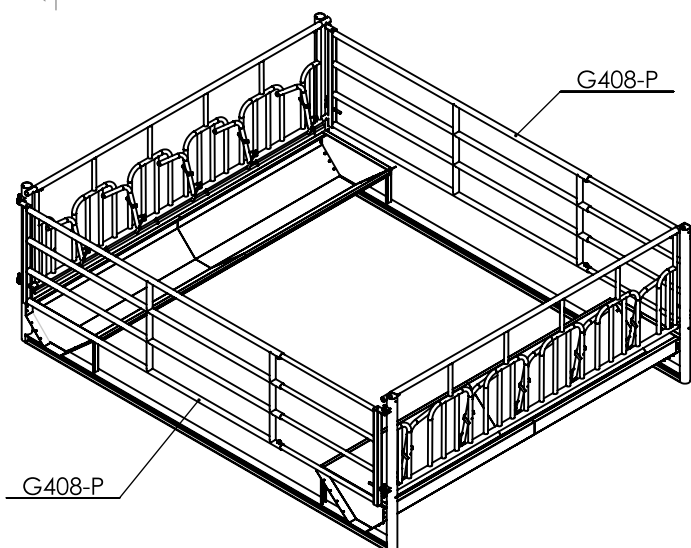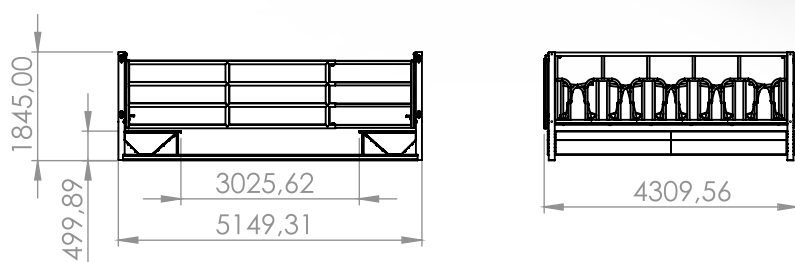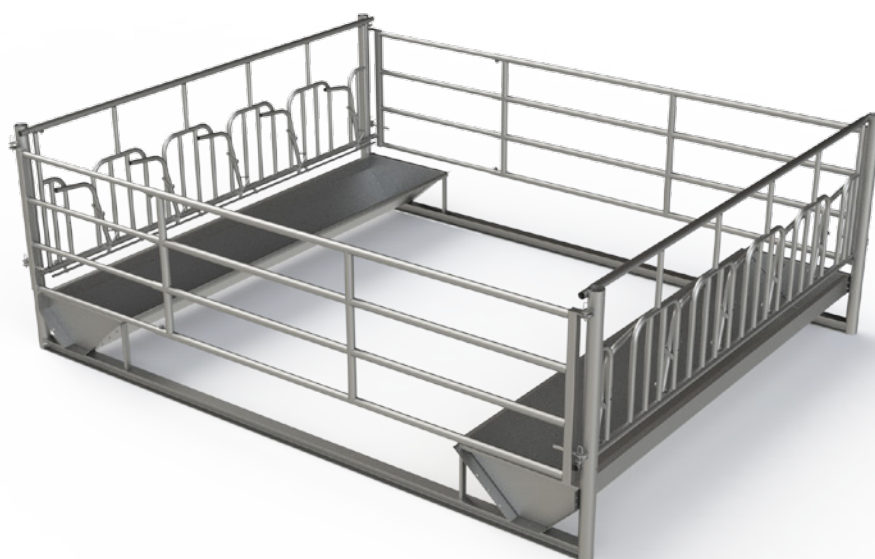

2x A148



Portes extensibles G-408-P en option

BOVIN




02. PLATEAUX D'ALIMENTATION A001 - A002



A001 PLATEAU DE BŒUF

Matériau de tôle Galvanisé. Fabriqué par système de poinçonnage. Il ne transporte pas de soudure. Tout montage au moyen de vis. Il donne une plus grande durabilité et résistance à l'ensemble. Ils peuvent être réunis. Assemblez les lignes en fonction des besoins du client.


Références:
A001, plateau avec cuisses de bœuf.
Plus d'informations dans les plans ci-joints.

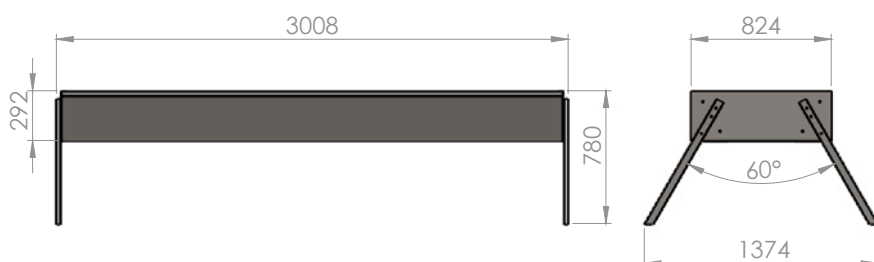

A002 PLATEAU DE BŒUF

Matériau en tôle galvanisée. Fabriqué par système de poinçonnage. Il ne transporte pas de soudure. Tout montage au moyen de vis. Il donne une plus grande durabilité et résistance à l'ensemble. Ils peuvent être réunis. Assemblez les lignes en fonction des besoins du client. Comprend des barres transversales pour moins de gaspillage alimentaire. Volume utile (env.) 780 litres

Références:
A002, plateau avec cuisses de bœuf.

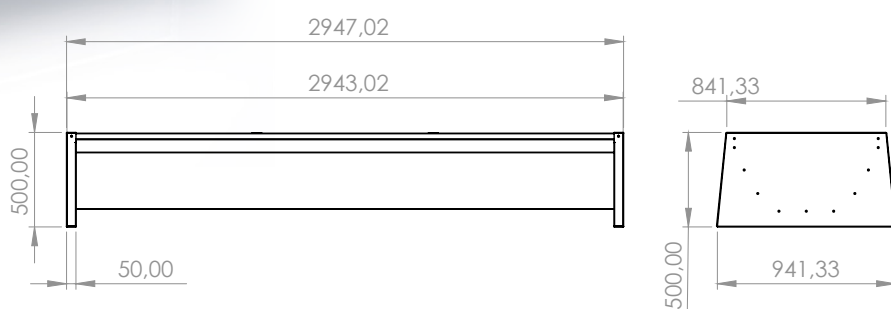

02. PLATEAUX D'ALIMENTATION A004




BOVIN



A004 PLATEAU DE BŒUF

Matériau en tôle galvanisée. Fabriqué à l'aide de l système perforé. Il ne transporte pas de soudure. Tout montage au moyen de vis. Il donne une plus grande durabilité et résistance à l'ensemble. Ils peuvent être réunis. Assemblez les lignes en fonction des besoins du client. Comprend des barres transversales pour moins de gaspillage alimentaire.

Références:
A004, plateau avec cuisses de bœuf.

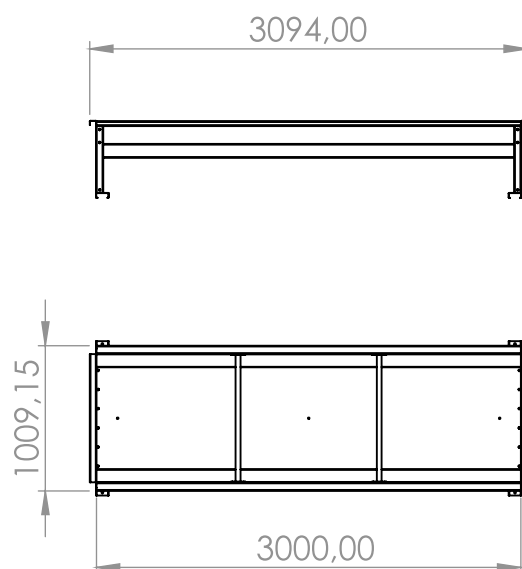

03. PESÉE DE VEAU J003 - J004



J003 - J004 ÉCAILLES DE VEAU

Deux versions. Roman J003 et électronique J004. Deux portes coulissantes. Largeur intérieure 90 centimètres. Poids jusqu'à 1500 kgs aprox.

Références:
J003 Échelle romaine jusqu'à 1500 kgs. J004 Balance électronique jusqu'à 1500 kgs.

04. BUVEURS F006




F006-P

F006 BUVEURS DANS LE MUR DE BŒUF

Fabriqués en acier inoxydable. Boiya de 3/4. Comprend des portes coulissantes pour votre placer sur le mur le F006-P. Vous pouvez facilement régler la hauteur. Bouchon débordant de polyéthylène sous pression. Facilite un nettoyage rapide du buveur. Indiqué pour le parc d'engraissement des veaux.


Références:
F006-C-1M: Buveur central 1 mètre. Capacité aprox : 76 litres.
F006-C-1.5M: Buveur central de 1,5 mètre. Capacité aprox : 110 litres.
F006-C-2M: Buveur central de 2 mètres. Capacité aprox : 150 litres.
F006-P-1M: Buveur mural de 1 mètre. Capacité aprox. : 76 litres
F006-P-1.5M: Buveur mural de 1,5 mètre. Capacité aprox : 110 litres.
F006-P-2M: Buveur mural de 2 mètres. Capacité aprox. : 150 litres

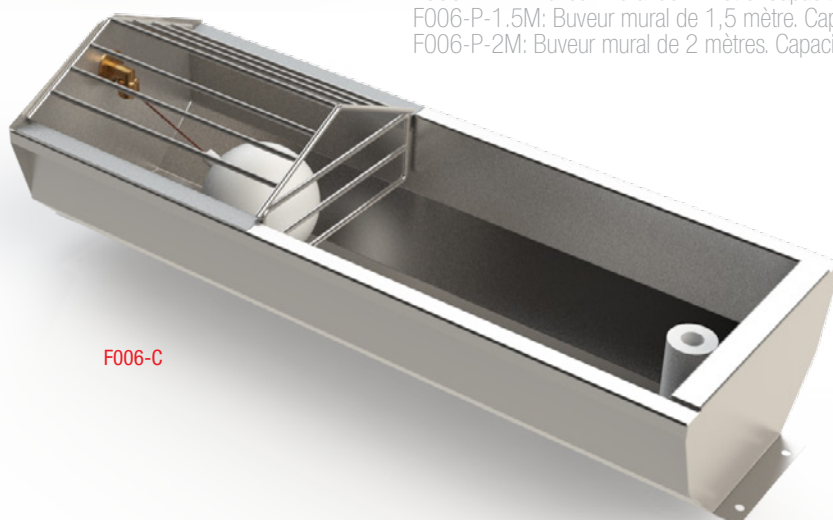


F006-C

04. BUVEURS F006


F006P - 1M

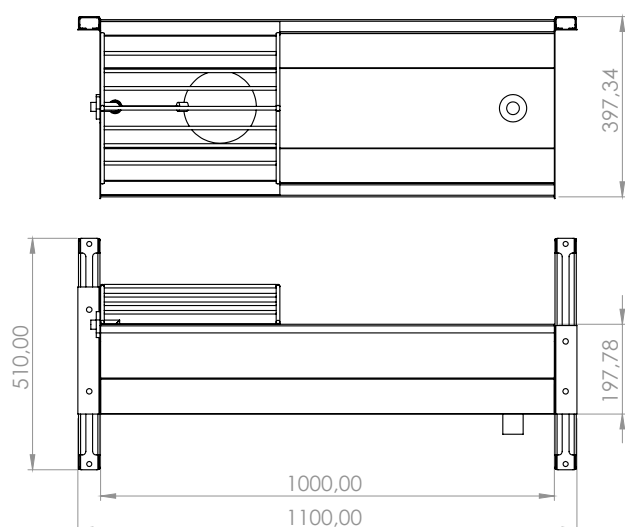


F006C - 1M

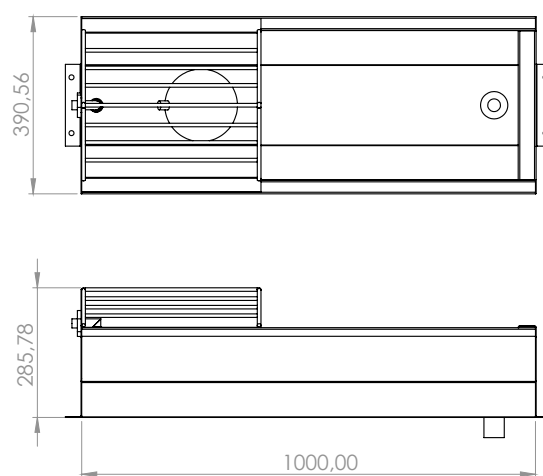


F006P - 1,5M

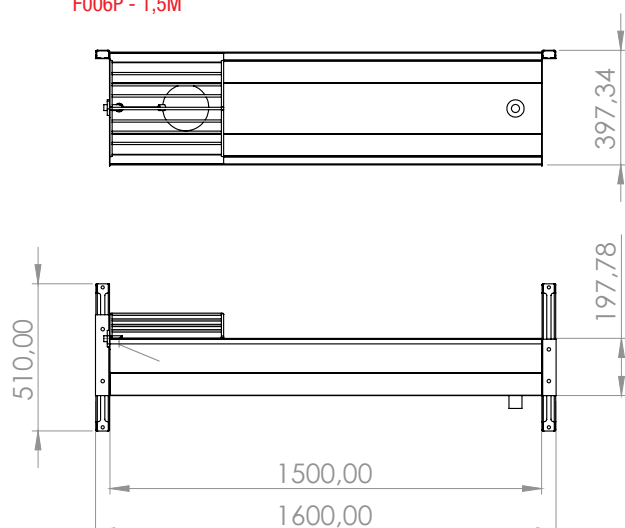


F006C - 1,5M

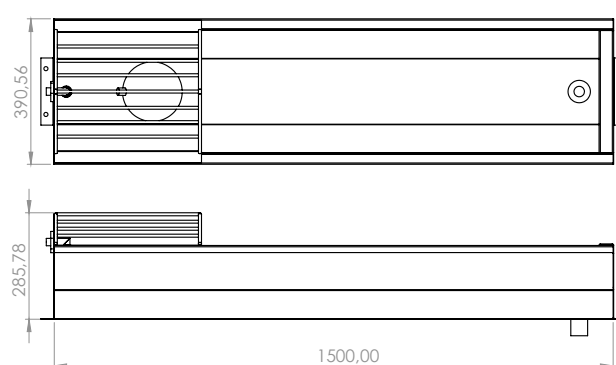

F006P - 2M

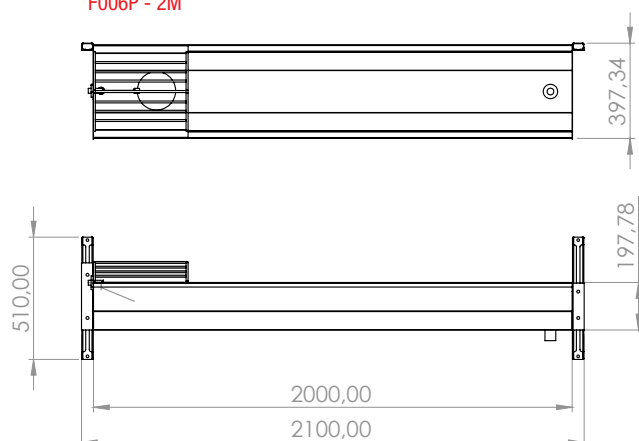

F006C - 2M

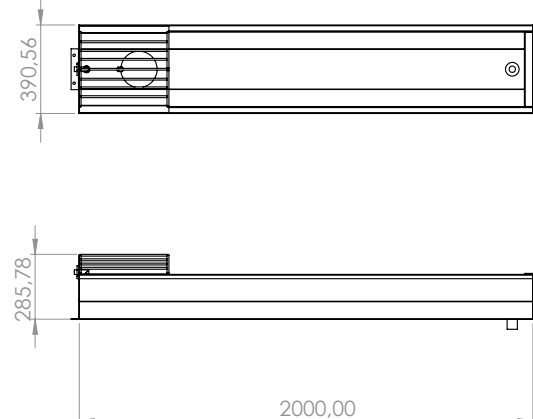

BOVIN



04. BUVEURS F007




F007 BUVEUR DE MOUTONS ET DU BŒUF AVEC DES CUISSÉS



Fabriqué en tôle galvanisée ou en acier inoxydable.
Boya de 3/4. Pieds amovibles et réglables en hauteur.
Comprend le drainage. Diverses mesures de longueur.

Références:


F007-1M: Buveur avec jambes. Tôle galvanisée. Volume approx: 155 litres.
F007-2M: Buveur avec jambes. Tôle galvanisée. Volume approx: 320 litres.
F007-3M: Buveur avec jambes. Tôle galvanisée. Volume approx: 480 litres.
F007-4M: Buveur avec jambes. Tôle galvanisée. Volume approx: 640 litres.
F007-SB-3M: Buveur avec jambes. Tôle galvanisée. Volume approx: 480 litres.
N'inclut pas la bouée de remplissage automatique.
F007-AC-1M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approx: 155 litres.
F007-AC-2M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approx: 320 litres.
F007-AC-3M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approx: 480 litres.
F007-AC-4M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approx: 640 litres.




F007-1M



F007-2M

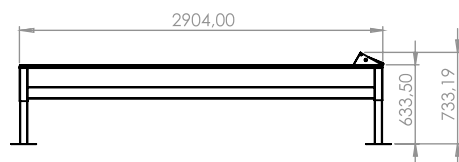


F007-3M

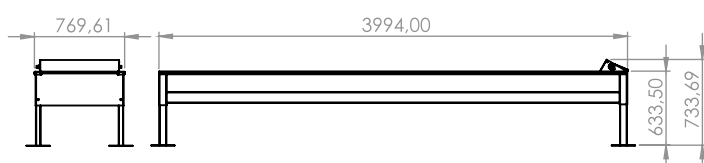

F007-4M




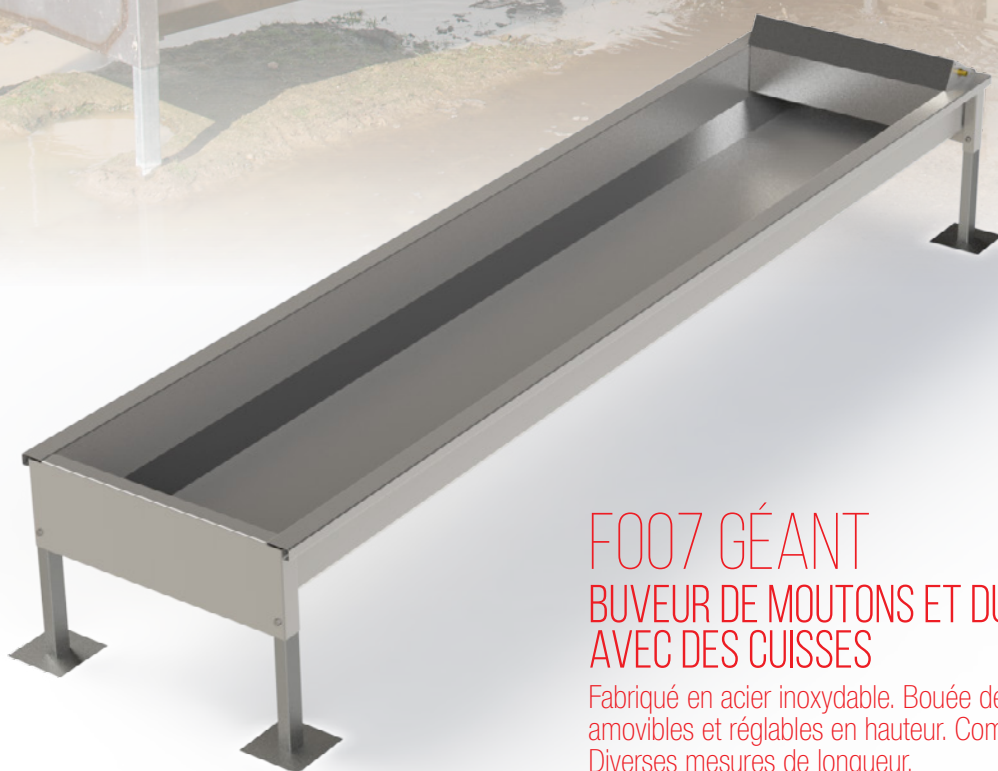

F007 GÉANT BUVEUR DE MOUTONS ET DU BŒUF AVEC DES CUISSÉS

Fabriqu  en acier inoxydable. Bou e de 1 pouce. Pieds amovibles et r glables en hauteur. Comprend le drainage. Diverses mesures de longueur.

R f rences:
F007-GIG-4M: Buveur avec jambes. Inox. Volume approx: 840 litres.

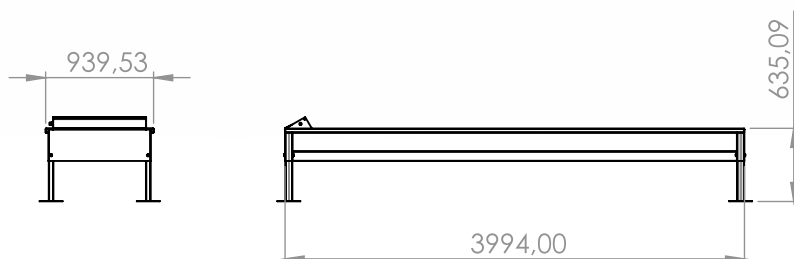

04. BUVEURS F021



F021 BUVEUR DE MUR DE BŒUF OSCILLANT





Fabriqu  en acier inoxydable. Bou e de 3/4.  tre rabattable facilite un nettoyage rapide du buveur. Indiqu  pour les veaux et les fermes laiti res. Int gre une protection de tube. Emp che les buveurs de toucher le buveur et subir des dommages.


R f rences:

F021-1M: Buveur inclinable de 1 m tre. Capacit  env. : 50 l.

F006-C-1.5M: Buveur central de 1,5 m tre. Capacit  env. : 110 l.

F006-C-2M : Buveur central de 2 m tres. Capacit  env. : 150 l

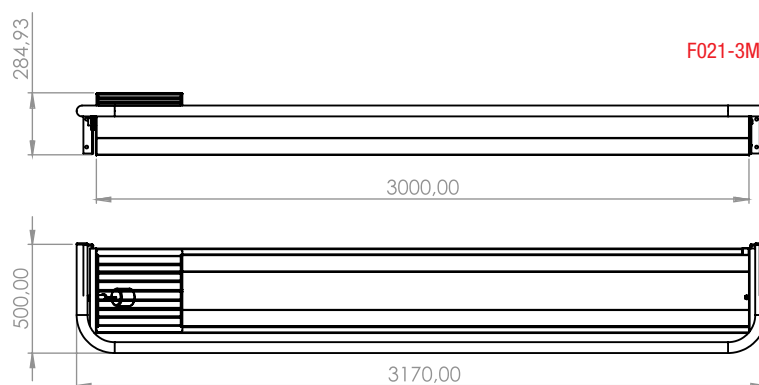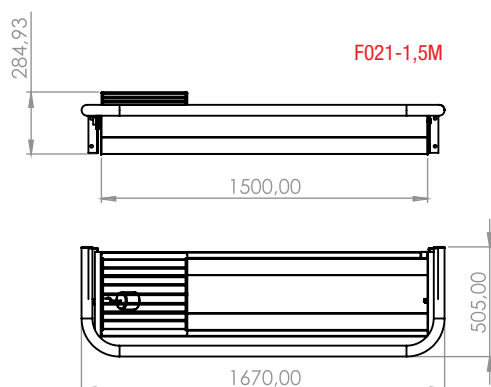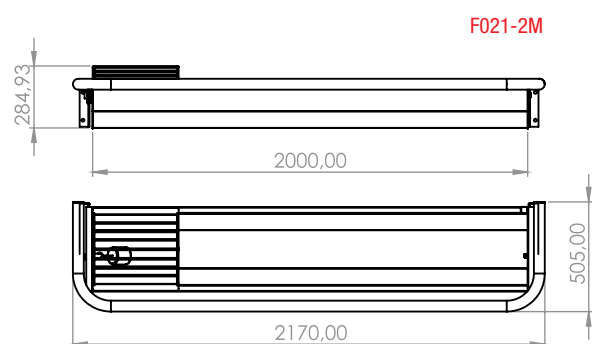
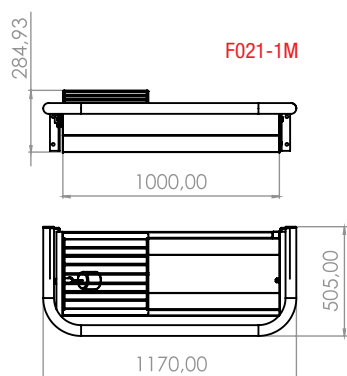


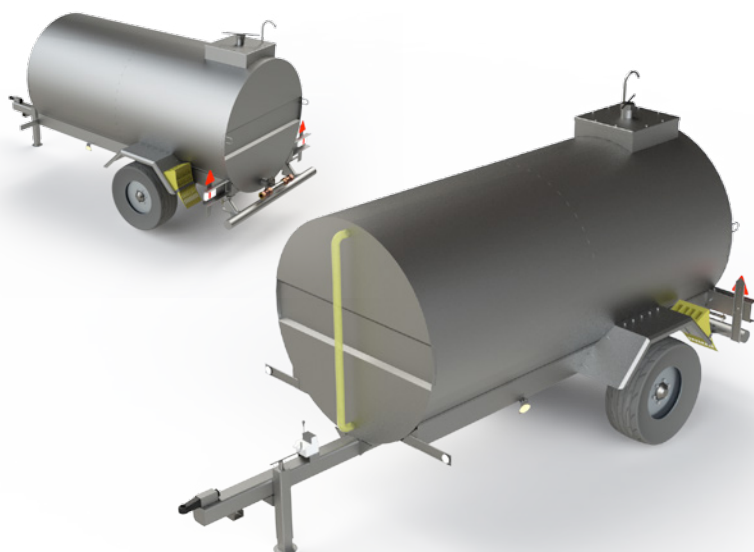

F022 BUVEUR D'EAU MOBILE

Capacité approximative: 5000 litres. Galvanisé par immersion à chaud. Approuvé pour la conduite sur la route. Roue 10.0/75-15'3 » (18PR) 143 A8. Deux sorties d'eau à l'arrière.



Références:
F022 Buveur d'eau mobile.

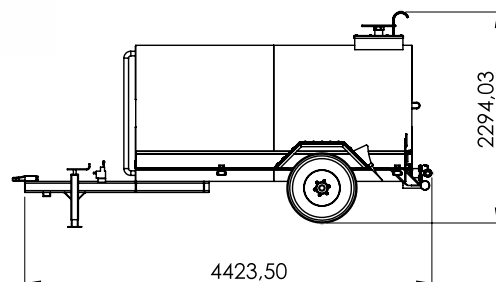

F022B RÉSERVOIR D'EAU

Il incorpore dans le dos un buveur de 1,5 mètre de longueur. Capacité approximative: 5000 litres. Réservoir galvanisé à chaud. Buveur en acier inoxydable. Approuvé pour la conduite sur la route. Roue 10.0/75-15'3 » (18PR) 143 A8. Une sortie d'eau à l'arrière.



Références:
F022-Réservoir d'eau avec buveur intégré.

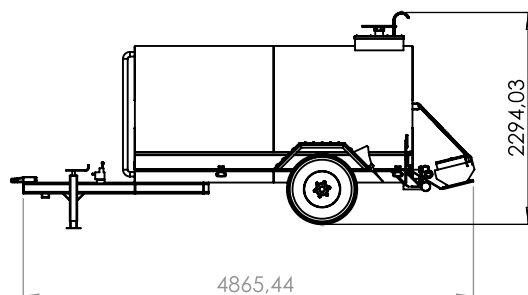

F220 BUVEUR D'EAU MOBILE

Capacité approximative: 7500 litres. Galvanisé par immersion à chaud. Approuvé pour la conduite sur la route. Roue: 435/50R-19'5 » 160J Deux sorties d'eau à l'arrière.



Références:
F220 Buveur d'eau mobile 7500 litres approx.

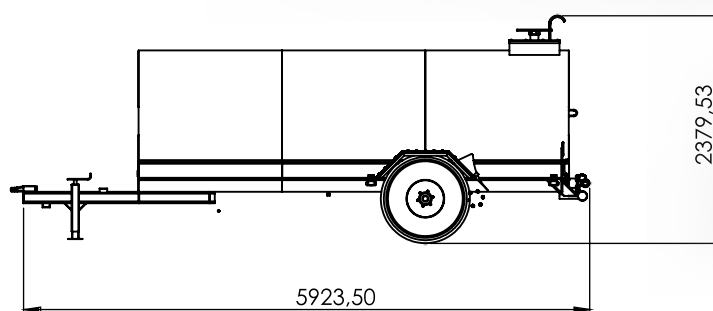

F220-B RÉSERVOIR D'EAU

Il incorpore dans le dos un buveur de 1,5 mètre de longueur. Capacité approx: 7000 litres. Réservoir galvanisé à chaud. Buveur en acier inoxydable. Approuvé pour la conduite sur la route. Roue: 435/50R-19'5 » 160J. Une sortie d'eau à l'arrière.

Références:
F220-B Réservoir d'eau avec buveur intégré.

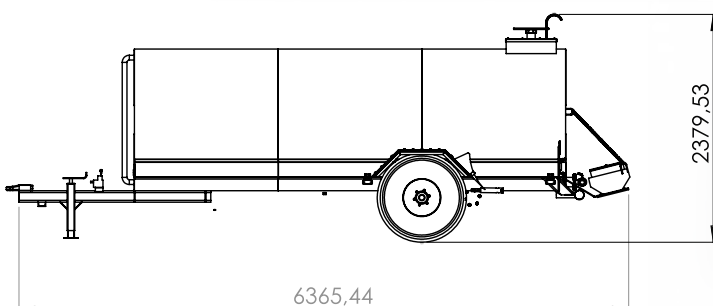

05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A801





A801 BOÎTE POUR VEAUX

La boîte à veaux est conçue pour accueillir individuellement aux veaux jusqu'à l'âge de 45-60 jours. La boîte et la clôture sont faciles à nettoyer et à désinfecter. La boîte est en polyéthylène résistant. Comprend un évent en haut. Pour une bonne ventilation.

L'hébergement des veaux nouveau-nés à l'extérieur dans des fosses individuelles fournit:

- Des conditions saines pour le développement des veaux, telles que l'air pur, la lumière naturelle du soleil, qui aide le corps du veau à produire de la vitamine D et est un stérilisateur naturel.
- Réduction au minimum des concentrations d'ammoniac, de vapeur d'eau et de poussière.
- Isolement des sources d'infection; - amélioration de l'immunité, réduction de la mortalité des veaux.
- Assez d'espace pour bouger.
- Suivi et soins individuels du veau.
- Possibilité de maintenir le programme d'alimentation optimal en fonction du développement individuel d'un veau.
- Économies de coûts et de main-d'œuvre dans l'élevage de jeunes bovins.

Références:
Boîte en polyéthylène A801 avec parc inclus.

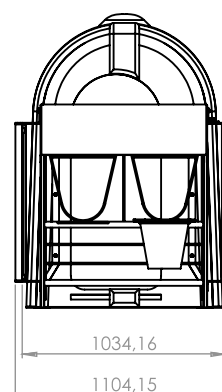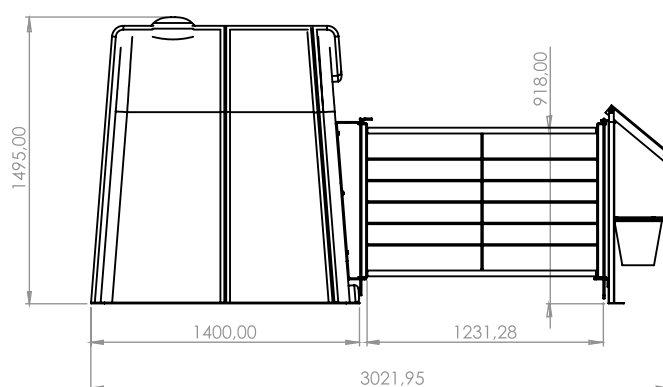

BOVIN




05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A802 - A803

A802 BOÎTE POUR VEAUX

La boîte à veaux est conçue pour accueillir aux veaux jusqu'à l'âge de 45-60 jours. La boîte est en polyéthylène résistant. Comprend un évent en haut. Pour une bonne ventilation.

Références:
A802 Boîte en polyéthylène.

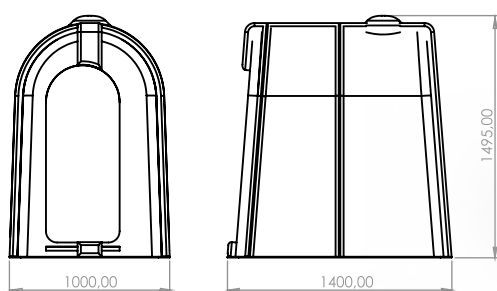

A803 BOÎTE COLLECTIVE POUR VEAUX INDIVIDUELS

Les mesures les plus demandées sont de 4 mètres x 3 mètres. Comprend les amarres, la trémie d'alimentation, la trémie de paille et le buveur. Détachable par modules. Comprend des anneaux pour les cubes. L'animal est automatiquement pris dans les amarres. Peut être libéré d'un ou d'un ou de l'ensemble de l'ensemble.

Références:
A803 Boîte collective intérieure.



05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A804





A804T

Références:
A804 Veaux individuels. Il comprend deux clôtures latérales, 1 arrière, 1 avant avec 2 anneaux pour placer des cubes.

A804 BOÎTE POUR VEAUX

La boîte à veaux est conçue pour accueillir individuellement des veaux âgés de 45 à 60 jours. La boîte et la clôture sont faciles à nettoyer et à désinfecter. Montage et démontage rapides - Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être sauvegardé de manière ordonnée. Il est composé d'un structure en acier galvanisé à chaud, qui garantit une longue durée de vie. De nombreuses combinaisons peuvent être faites dans son assemblage.

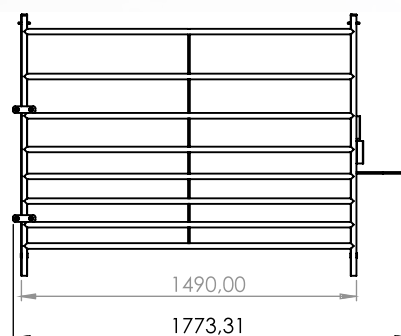

A804R



A804 avec cube



BOVIN



05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A805



A805 HANGAR À VEAUX




Le hangar à veaux offre une sécurité maximale pour obtenir des veaux en bonne santé. L'élevage individuel en plein air est, après tout, la méthode d'élevage la plus hygiénique pour les veaux nouveau-nés. Le veau est immédiatement isolé de tous les foyers d'infection possibles, de sorte que le risque d'infection est réduit au minimum pendant la période la plus vulnérable. Stand pré-laqué en vert. Lunette arrière rabattable pour améliorer la ventilation. Comprend 8 amarres à l'avant, trémie de paille A810 et trémie d'alimentation A811. Comprend une porte latérale qui facilite l'entrée dans la boîte. Prêt pour un transport facile.

Références:
A805 Maison pré-laquée en vert avec parc.
Une clôture latérale intègre une porte.

A805 Abattu



A805 Fermé

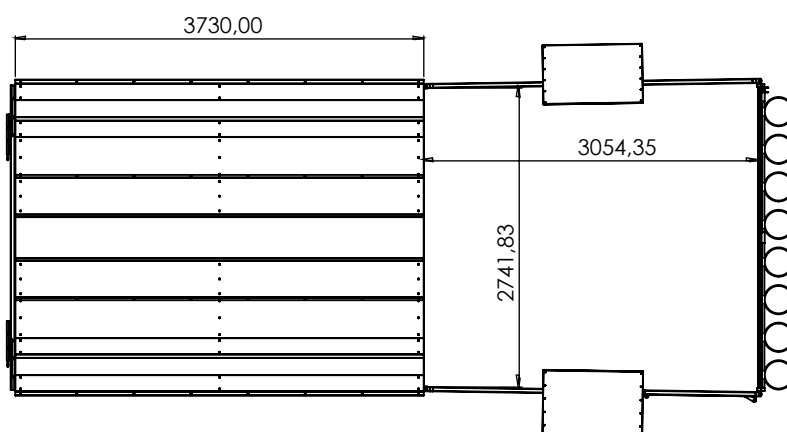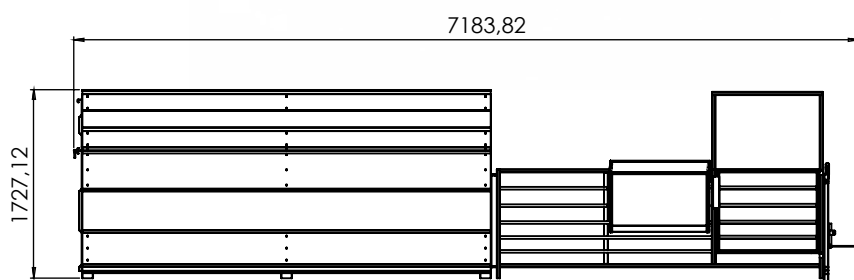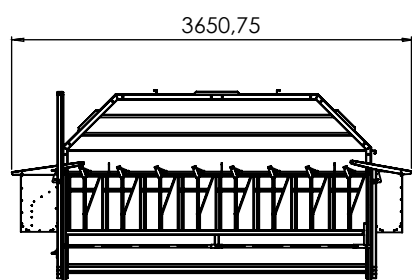





05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A806 - A807

Le hangar à veaux offre une sécurité maximale pour obtenir des veaux en bonne santé. Élevage individuel en plein air c'est, après tout, la méthode d'élevage la plus hygiénique pour les veaux nouveau-nés. Le veau est isolé immédiatement de tous les foyers d'infection possibles, de sorte que le risque d'infection est réduit à minimum pendant la période la plus vulnérable.

A806 HANGAR À VEAUX

Stand pré-laqué en vert. Lunette arrière pliante pour améliorer la ventilation. Comprend 8 amarres à l'avant, trémie de paille A810 et trémie d'alimentation A811. Prêt pour un transport facile.




Références:
A806 Maison prélaquée en vert avec corral.

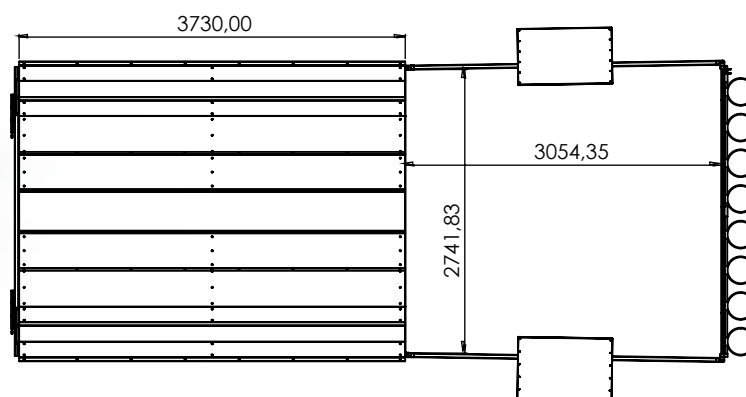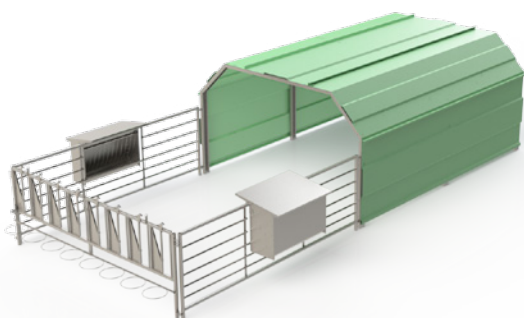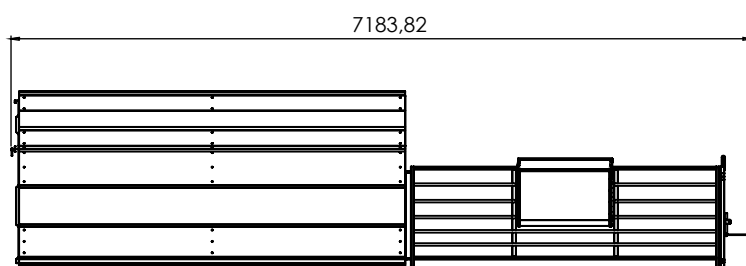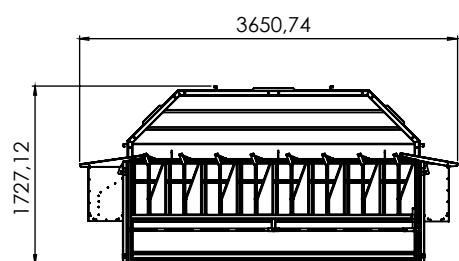

A807 HANGAR À VEAUX

Stand pré-laqué en vert. Fenêtre arrière rabattable pour améliorer la ventilation. Prêt pour un transport facile.

A807 Maison de veau pré-laquée en vert.

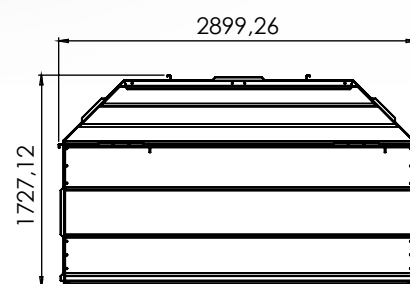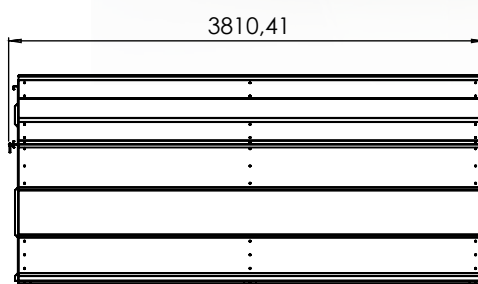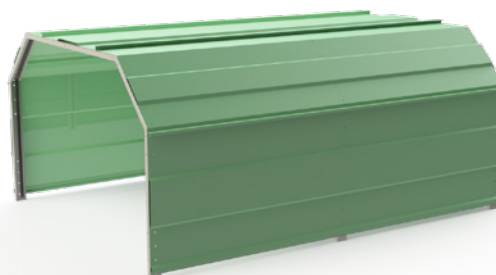

BOVIN




05. BOÎTES ET CABINES DE VEAUX A808 - A810 - A811

A810

TRÉMIE FOURRAGÈRE POUR VEAUX

Fabriqu  en t le galvanis e. Comprend le toit.
Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication
par vis non soudeuses. Il donne une plus grande
durabilit  et r sistance au produit.

R f rences:
Veaux fourragers tr mies A810.

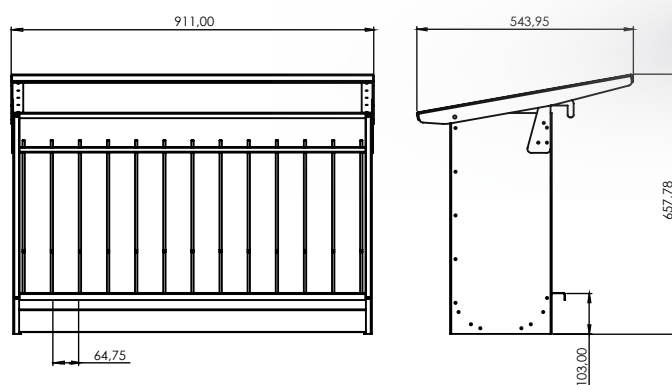

A808




A811

TR MIE D'ALIMENTATION POUR VEAUX

Fabriqu  en t le galvanis e. Comprend le toit.
Fabriqu    l'aide du syst me perfor . Fabrication
par vis non soudeuses. Il donne une plus grande
durabilit  et r sistance au produit.
Capacit  approx: 67 kgs.

R f rences:
A811 tr mie nourrissent les veaux.


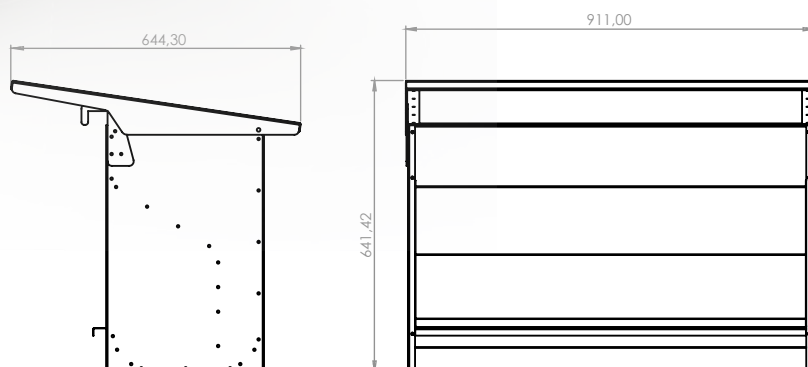


06. MANGEOIRES A005 - A005CT

A005 ENGRASSEMENT DE BÉTAIL, CHEVAUX ET UNE CERTAINE FAUNE DE CHASSE

Fabriqu  en t le galvanis e. Amovible par pi ces pour un transport facile. Toit ext rieur en option. Grille sup rieure pour le fourrage et la paille. Plateau inf rieur pour l'alimentation.



R f rences:
A005, mangeoire   b uf   2 faces. A005-CT, mangeoire   b uf avec toit.

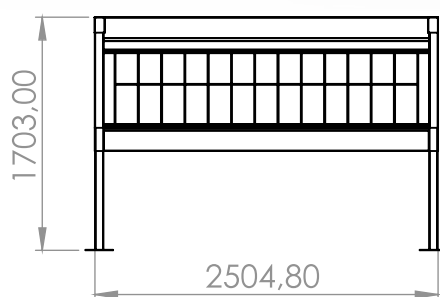

A005CT MANGEOIRE DE B TAIL, CHEVAUX ET UNE CERTAINE FAUNE DE CHASSE

Fabriqu  en t le galvanis e. Amovible par pi ces pour un transport facile. Toit ext rieur en option. Grille sup rieure pour le fourrage et la paille. Plateau inf rieur pour l'alimentation.

R f rences:
A005, mangeoire   b uf   2 faces. A005-CT, mangeoire   b uf avec toit.

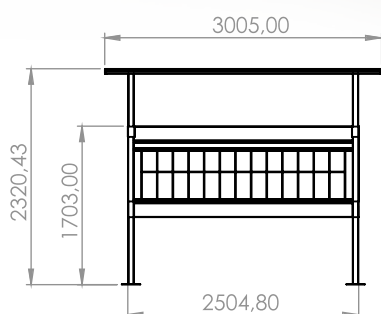

BOVIN





A006

MANGEOIRE CIRCULAIRE

Galvanisé à chaud. 12 sièges. Tubes soldats au fond de la mangeoire. Cela lui donne une plus grande durabilité et cohérence. Comprend l'attelage au troisième point du tracteur. Pour faciliter son transport.

Références:

A006, mangeoire circulaire à bœuf 12 sièges.

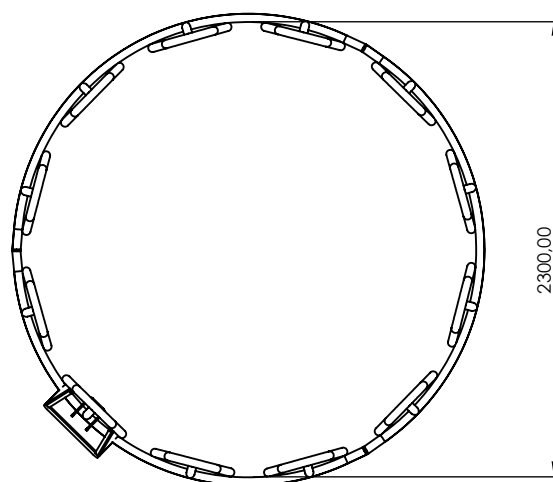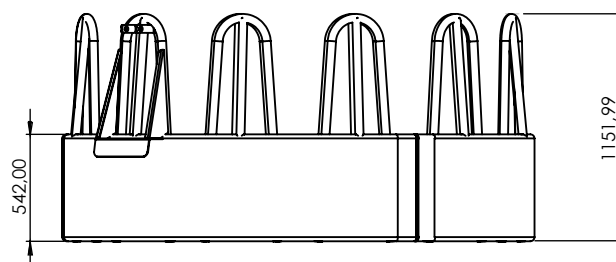



A006CT

MANGEOIRE CIRCULAIRE

Galvanisé à chaud. 12 sièges. Tubes soudés au fond de la mangeoire. Cela lui donne une plus grande durabilité et cohérence. Comprend l'attelage au troisième point du tracteur. Pour faciliter son transport. Toit extérieur. Pliage pour un déchargement facile et facile.

Références:

A006, mangeoire circulaire à bœuf 12 sièges.

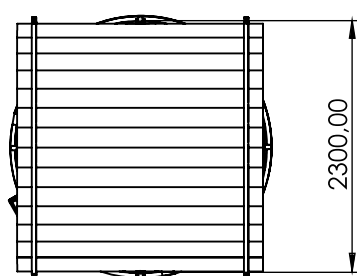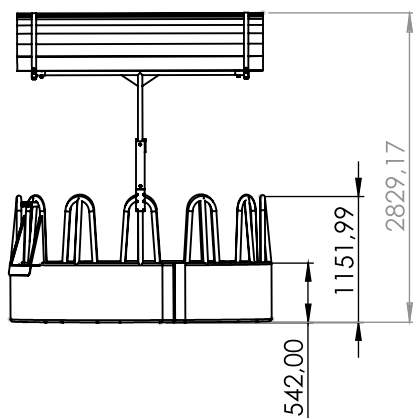



06. MANGEOIRES A030 - A030CT



A030 MANGEOIRE UNILATÉRALE POUR LE GRAISSAGE DES VEAUX

Galvanisé à chaud partout dans le comestible. Grande capacité de charge fourragère. 7 sièges. Chargement facile par l'arrière. Des barres minces pour que les animaux gaspillent moins de nourriture.



Références:
A030, mangeoire à bœuf 7 places.

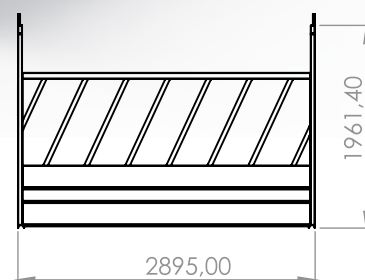

A030CT MANGEOIRE UNILATÉRALE POUR LE GRAISSAGE DES VEAUX

Galvanisé à chaud partout dans le comestible. Grande capacité de charge fourragère. 7 sièges. Chargement facile par l'arrière. Des barres minces pour que les animaux gaspillent moins de nourriture. Comprend le toit.

Références:
A030-CT, mangeoire à bœuf 7 places avec toit.

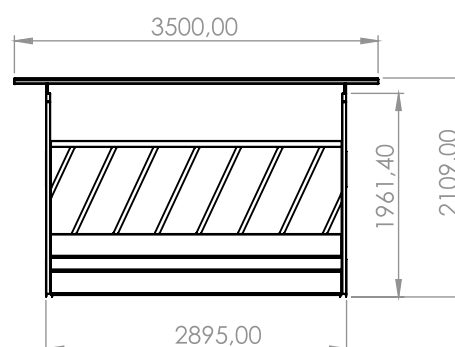

BOVIN



06. MANGEOIRES A031 - A031CT






A031

MANGEOIRE À DEUX FACES POUR LE GRAISSAGE DES VEAUX

Galvanisé à chaud partout dans le comestible. Grande capacité de charge fourragère. 22 sièges. Chargement facile. Un côté s'ouvre dans le haut. Des barres minces pour que les animaux gaspillent moins de nourriture. Détachable par pièces pour un transport facile.

Références:
A031, mangeoire à bœuf 20 places.

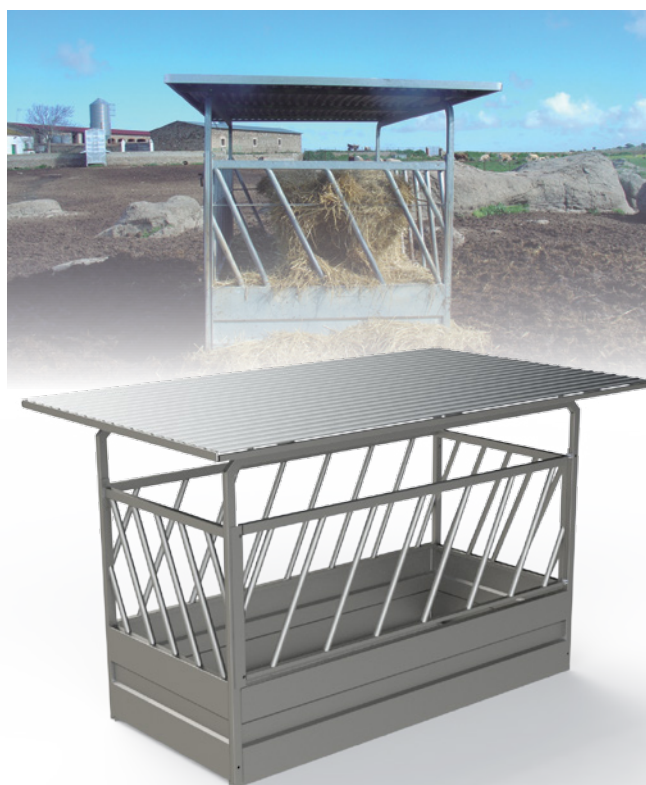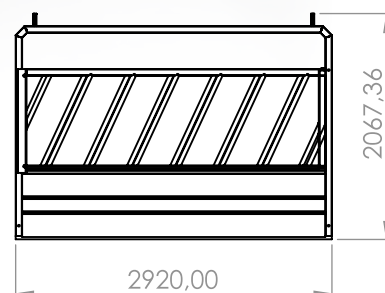



A031CT

MANGEOIRE À DEUX CÔTÉS POUR LE GRAISSAGE DES VEAUX AVEC UN TOIT EXTERIEUR

Galvanisé à chaud l'ensemble du chargeur. Grande capacité de charge fourragère. 22 sièges. Chargement facile. Un côté s'ouvre en haut. Des barres minces pour que les animaux gaspillent moins de nourriture. Avec toit pour l'extérieur. Détachable par pièces pour un transport facile.

Références:
A031-CT, mangeoire à bœuf 20 places. Avec toit.






06. MANGEOIRES A032 - A032CT



A032 MANGEOIRE RECTANGULAIRE À BŒUF AVEC ARCHES

Galvanisé à chaud tous les tubes. 12 sièges.
Grande capacité de charge fourragère.



Références:
A032, arches de mangeoire de bœuf 12 places.

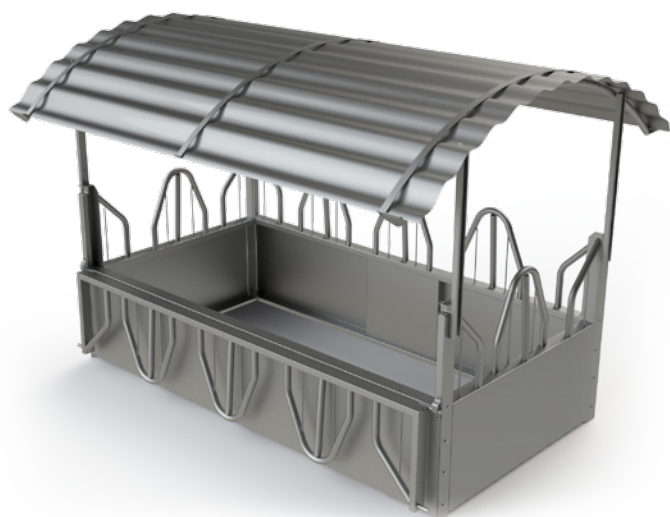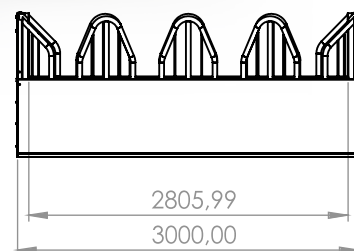

A032CT MANGEOIRE RECTANGULAIRE À BŒUF AVEC ARCHES

Galvanisé à chaud tous les tubes. 12 sièges.
Grande capacité de charge fourragère. Comprend
un toit galvanisé ondulé. Réglable en hauteur.

Références:
A032-CT, arches d'alimentation de bœuf 12 sièges
avec toit.



BOVIN



A033

MANGEOIRE UNE FAÇADE POUR LE GRAISSAGE DES VEAUX ET LES ANIMAUX AVEC DE GRANDES CORNES

Galvanisé à chaud l'ensemble du chargeur. Grande capacité de charge fourragère. 4 sièges. Chargement facile par l'arrière. Il peut être acheté avec toit extérieur. Portes arrière en option.

Références:


A033 mangeoire à bœuf 4 places.

A033-CT mangeoire à bœuf 4 sièges avec toit.


A033-PU Mangeoire à bœuf 4 places avec portes arrière.

A033-PU-CT Mangeoire à bœuf 4 places avec toit et portes arrière.


A033

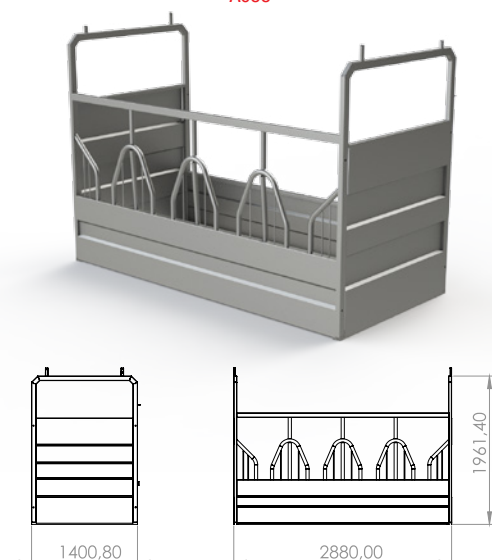


A033-PU

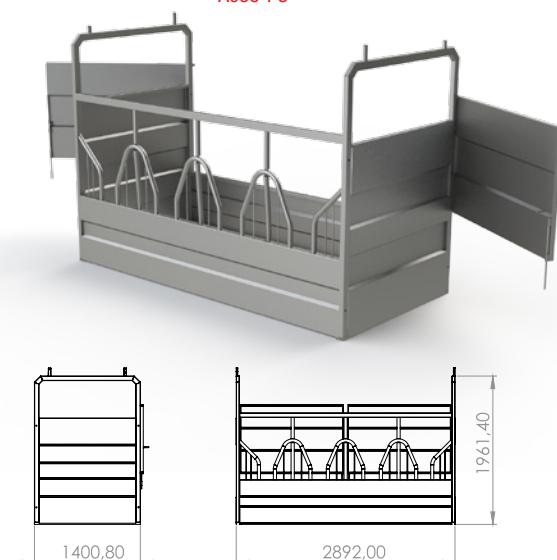


A033-CT

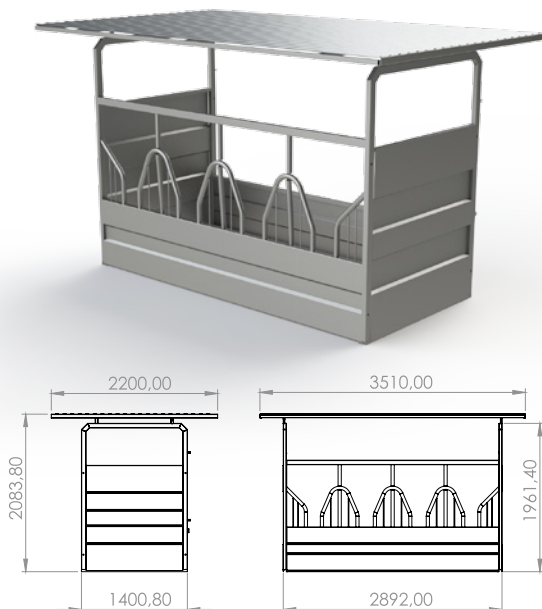

A033-PU-CT

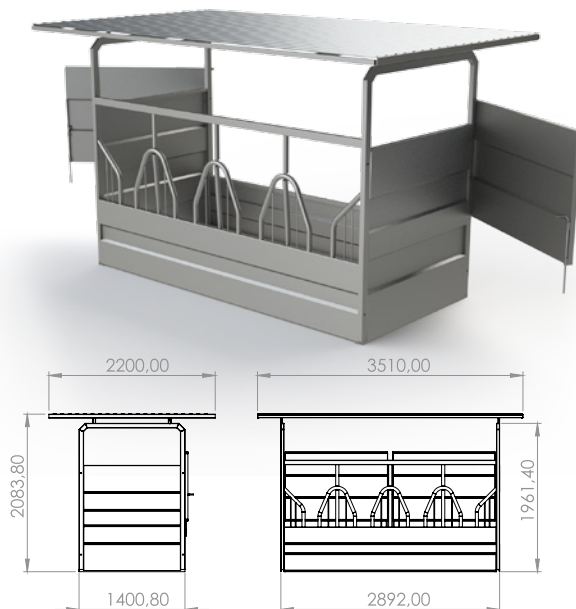




06. MANGEOIRES A034

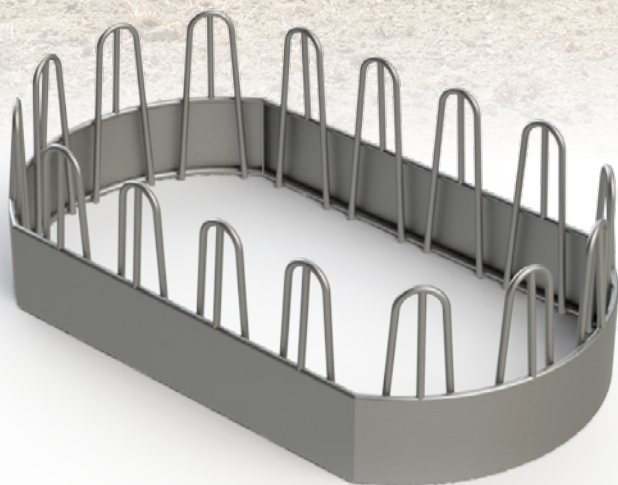

A034 MANGEOIRE RECTANGULAIRE POUR BŒUF

Galvanisé à chaud. 16 sièges.
Tubes soudés au fond du chargeur. Cela lui donne
une plus grande durabilité et cohérence. Grande
capacité de charge fourragère. Il permet de charger
deux boules de paille à la fois.

Références:
A034, mangeoire ovale de bœuf 16 sièges.

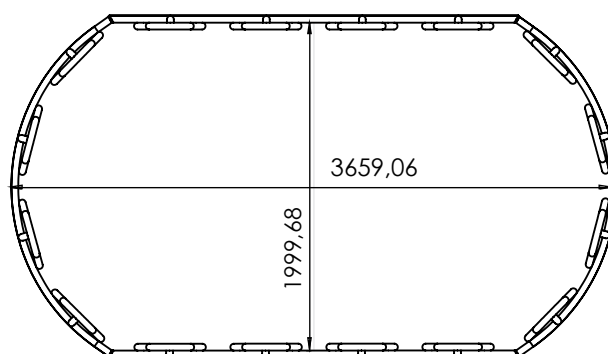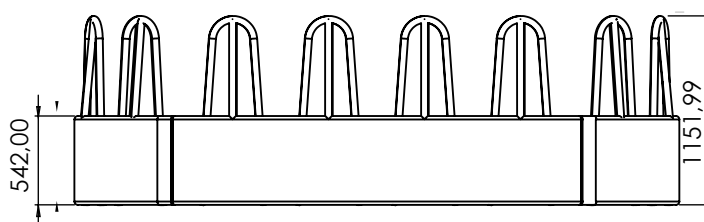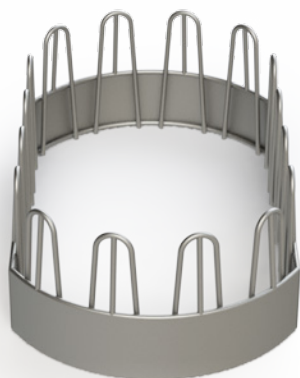

A034-LG sans plaques pour
couvrir les séparateurs

BOVIN




06. MANGEOIRES A037 - A352

A037

MANGEOIRE RECTANGULAIRE À BŒUF AVEC ARCHES

Fabriqu  en t le galvanis e. 8 si ges.
Grande capacit  de charge fourrag re.

R f rences:
A037, arches de mangeoire de b uf 8 places.

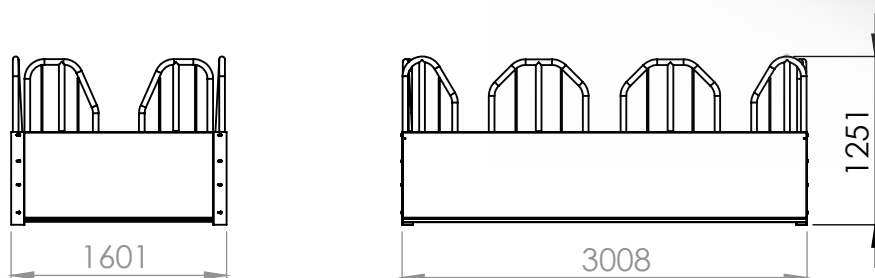


A352

MANGEOIRE RECTANGULAIRE   BŒUF AVEC ARCHES

Galvanis    chaud tous les tubes. 12 si ges. Grande
capacit  de charge fourrag re. Comprend un toit
galvanis  ondul . Accrochez-vous au troisi me point.
Il facilite son transport au moyen d'un tracteur. Pieds
tubulaires. Il donne une plus grande stabilit  au chargeur.

R f rences:
A0352, arches de mangeoire de b uf 12 si ges.

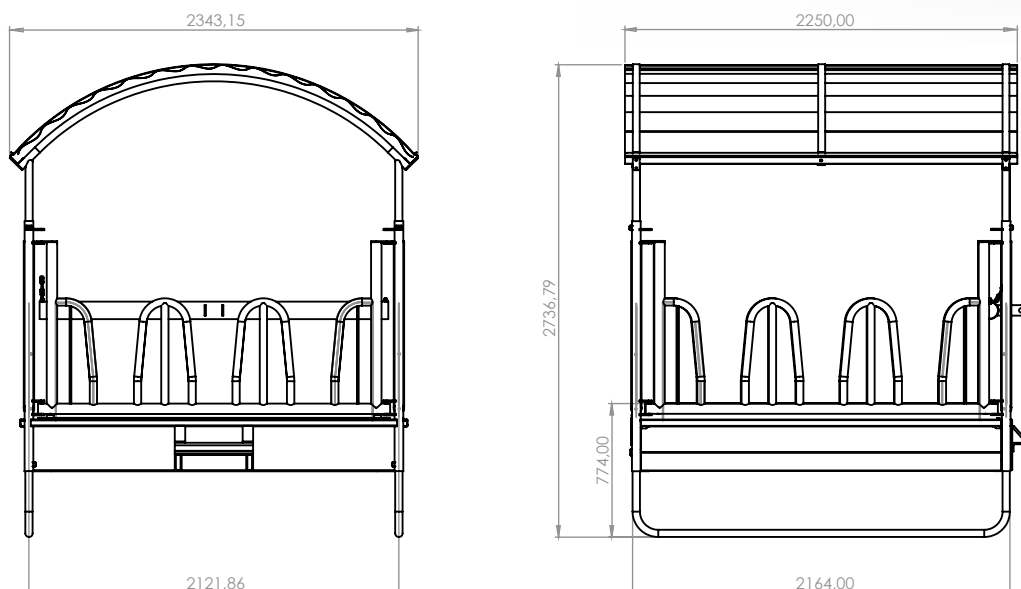


A352A

MANGEOIRE RECTANGULAIRE D'AMARRAGE DE BŒUF

Galvanisé à chaud tous Tubes. 8 sièges. Il utilise l'amarrage de la vache à cornes A014. Les vaches sont attachées lorsqu'elles mangent. Grande capacité de charge fourragère. Comprend un toit galvanisé ondulé. Accrochez-vous au troisième point. Il facilite son transport au moyen d'un tracteur. Pieds tubulaires. Il donne une plus grande stabilité au chargeur.

Références:

A0352-A, arches d'alimentation de bœuf 8 places.

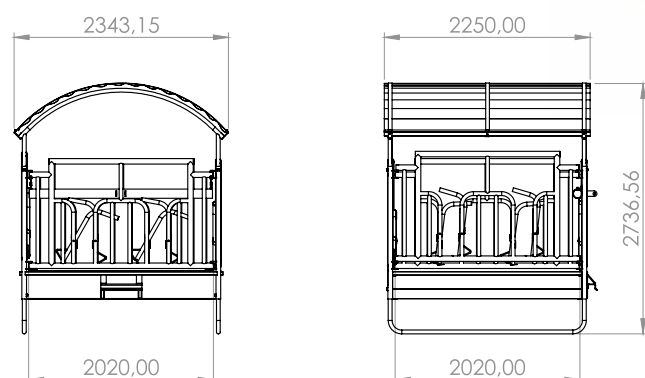

A352C


MANGEOIRE RECTANGULAIRE ADAPTÉE AUX CHEVAUX

Il est suffisamment éliminé pour que le cheval en souffre mésaventure en mangeant. Gaspillez moins de nourriture. Galvanisé à chaud tous les tubes. Grande capacité de charge fourragère. Comprend un toit galvanisé ondulé. Accrochez-vous au troisième point. Il facilite son transport au moyen d'un tracteur. Pieds tubulaires. Il donne une plus grande stabilité au chargeur.

Références:

A0352-C, mangeoire équine 8 places.

A0353-C, mangeoire équine 12 places.

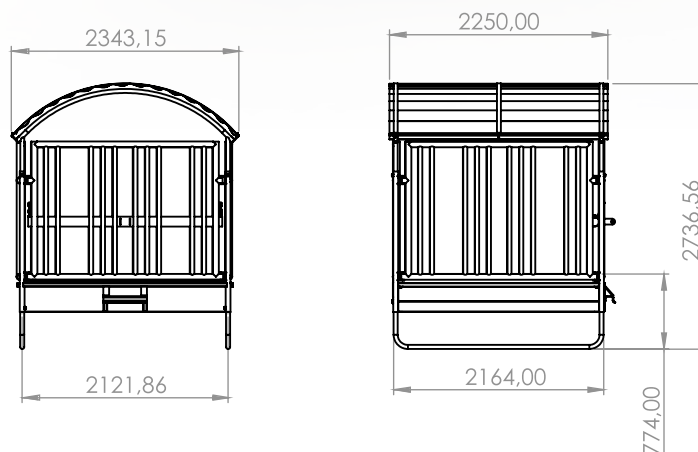

BOVIN





06. MANGEOIRES A353



A353 MANGEOIRE RECTANGULAIRE À BŒUF AVEC ARCHES

GGalvanisé à chaud tous les tubes. 14 sièges.
Grande capacité de charge fourragère.
Il permet de charger deux boules de paille à la fois.
Comprend un toit galvanisé ondulé. Accrochez-vous
au troisième point. Il facilite son transport au moyen
d'un tracteur. Pieds tubulaires. Il donne une plus grande
stabilité au chargeur.

Références:
A037, arches de mangeoire de bœuf 14 sièges.

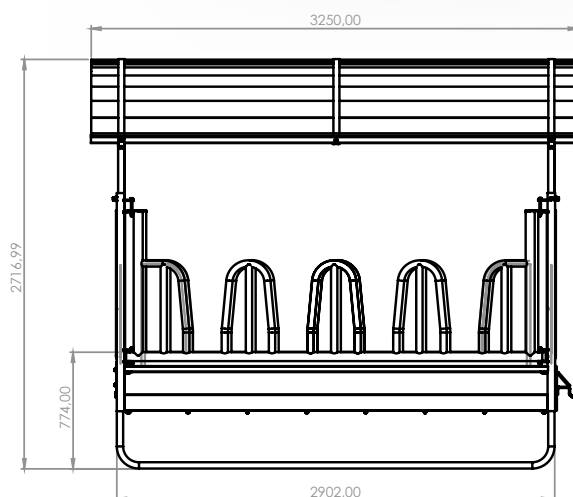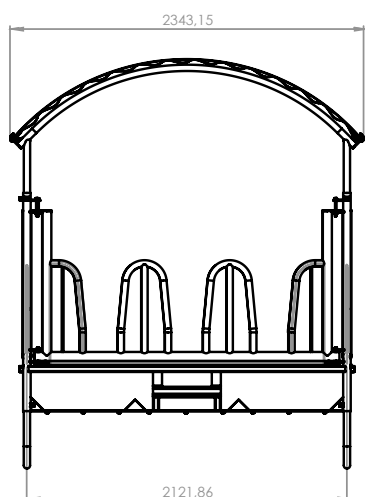


A353A

MANGEOIRE RECTANGULAIRE D'AMARRAGE DE BŒUF

Galvanisé à chaud tous les tubes. 10 sièges. Il utilise l'amarrage de la vache à cornes A014. Les vaches sont attachées lorsqu'elles mangent. Grande capacité de charge fourragère. Comprend un toit galvanisé ondulé. Accrochez-vous au troisième point. Il facilite son transport au moyen d'un tracteur. Pieds tubulaires. Il donne une plus grande stabilité au chargeur.

Références:

A0353-A Arches d'alimentation de bœuf 10 places.

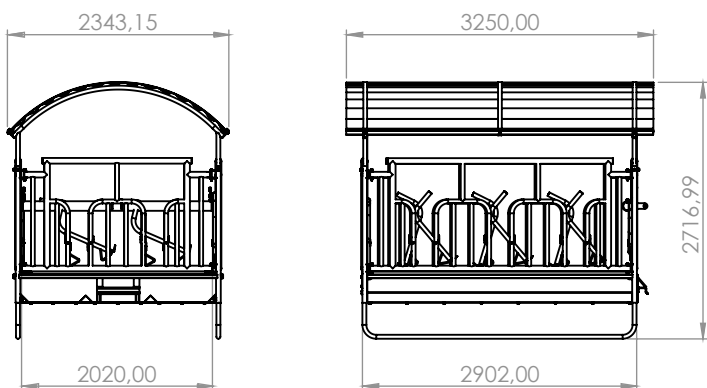


A353C

MANGEOIRE RECTANGULAIRE ADAPTÉE AUX CHEVAUX

Il est suffisamment éliminé pour que le cheval subisse une mésaventure en mangeant. Gaspillez moins de nourriture. Galvanisé à chaud tous les tubes. Grande capacité de charge fourragère. Comprend un toit galvanisé ondulé. Accrochez-vous au troisième point. Il facilite son transport au moyen d'un tracteur. Pieds tubulaires. Il donne une plus grande stabilité au chargeur.

Références:



A0352-C, mangeoire équine 8 places. A0353-C, mangeoire équine 12 places.

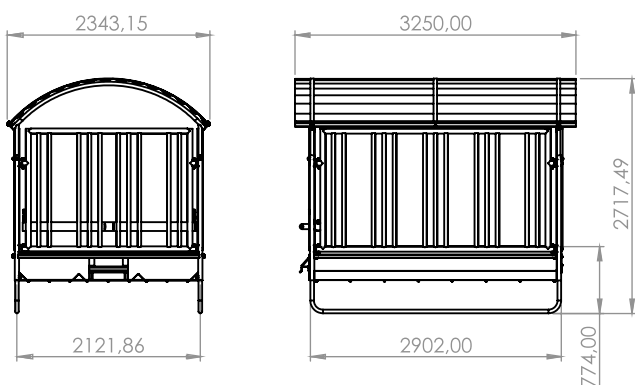

BOVIN



07. REMORQUES A042

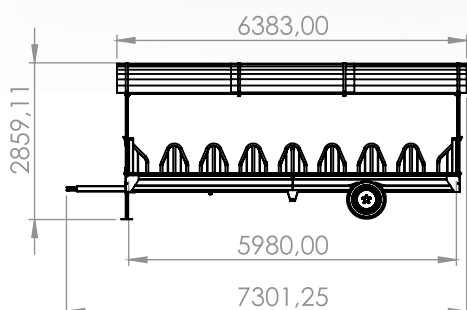

A042 REMORQUE BEEF FEEDER

Le plateau peut être fabriqué en tôle acier galvanisé ou inoxydable. Structure du chargeur galvanisée par immersion à chaud. Il intègre un frein de stationnement. Lance amovible.

Références:
A042-CH Plateau en tôle galvanisée.
A042-AC Plateau en acier inoxydable.



07. REMORQUES A043 - A044



A043

REMORQUE D'ÉPANDAGE DE GOUJONS

Approuvé pour la conduite sur la route. Fabriqué en tôle galvanisée. Faites des tas de nourriture. Les vaches ne collent pas pour la nourriture. Vous pouvez réguler la quantité de nourriture dans chaque portion. Volume utile: 0,85m³
Capacité approx: (600kg / m³) = 510kg

Références:

A043 : Remorque d'épandage de goujons.

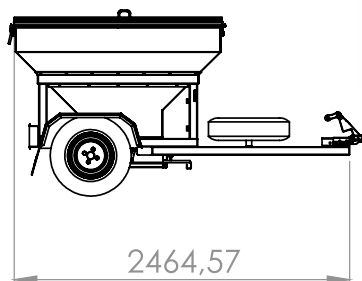




A044

REMORQUE À BÉTAIL

Fabriquée en tôle galvanisée.
Tubulaire galvanisée par immersion à chaud.
Roues 165/80 R13. Timon rétractable.

Références:

A044: Remorque pour paquet de paille.

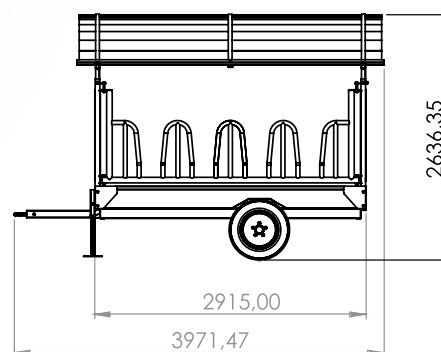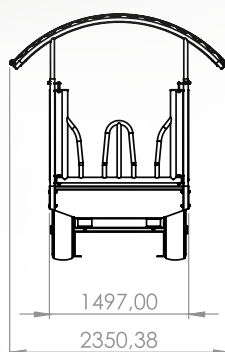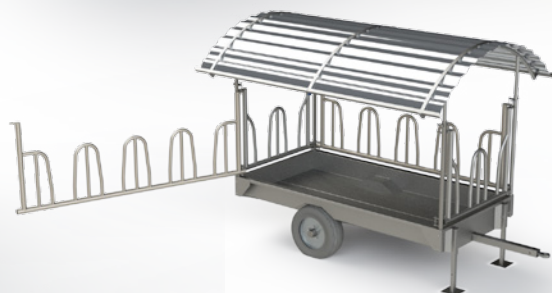

BOVIN



08. CONTENEURS K001






K001

CONTENEUR POUR CADAVRES D'EXPLOITATIONS, DE BOUTURES ET D'ABATTOIRS

Corps principal en acier inoxydable. Lui protège de la corrosion et facilite le nettoyage. Tout le matériau tubulaire galvanisé par immersion à chaud. Sa grande taille permet son utilisation chez un grand nombre d'animaux. Volume utile 1290 litres

Références:
K001 Conteneur d'animaux morts.

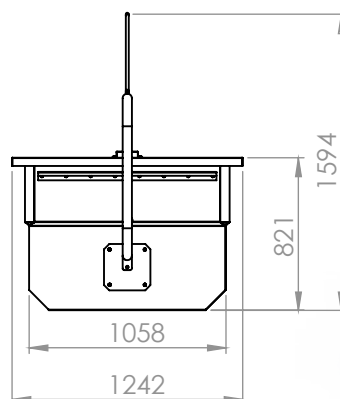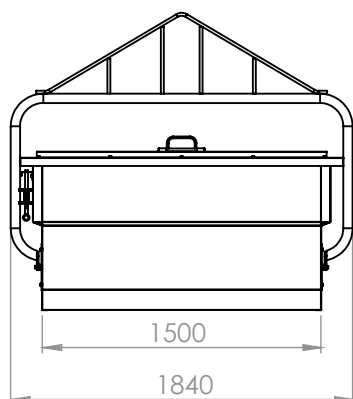

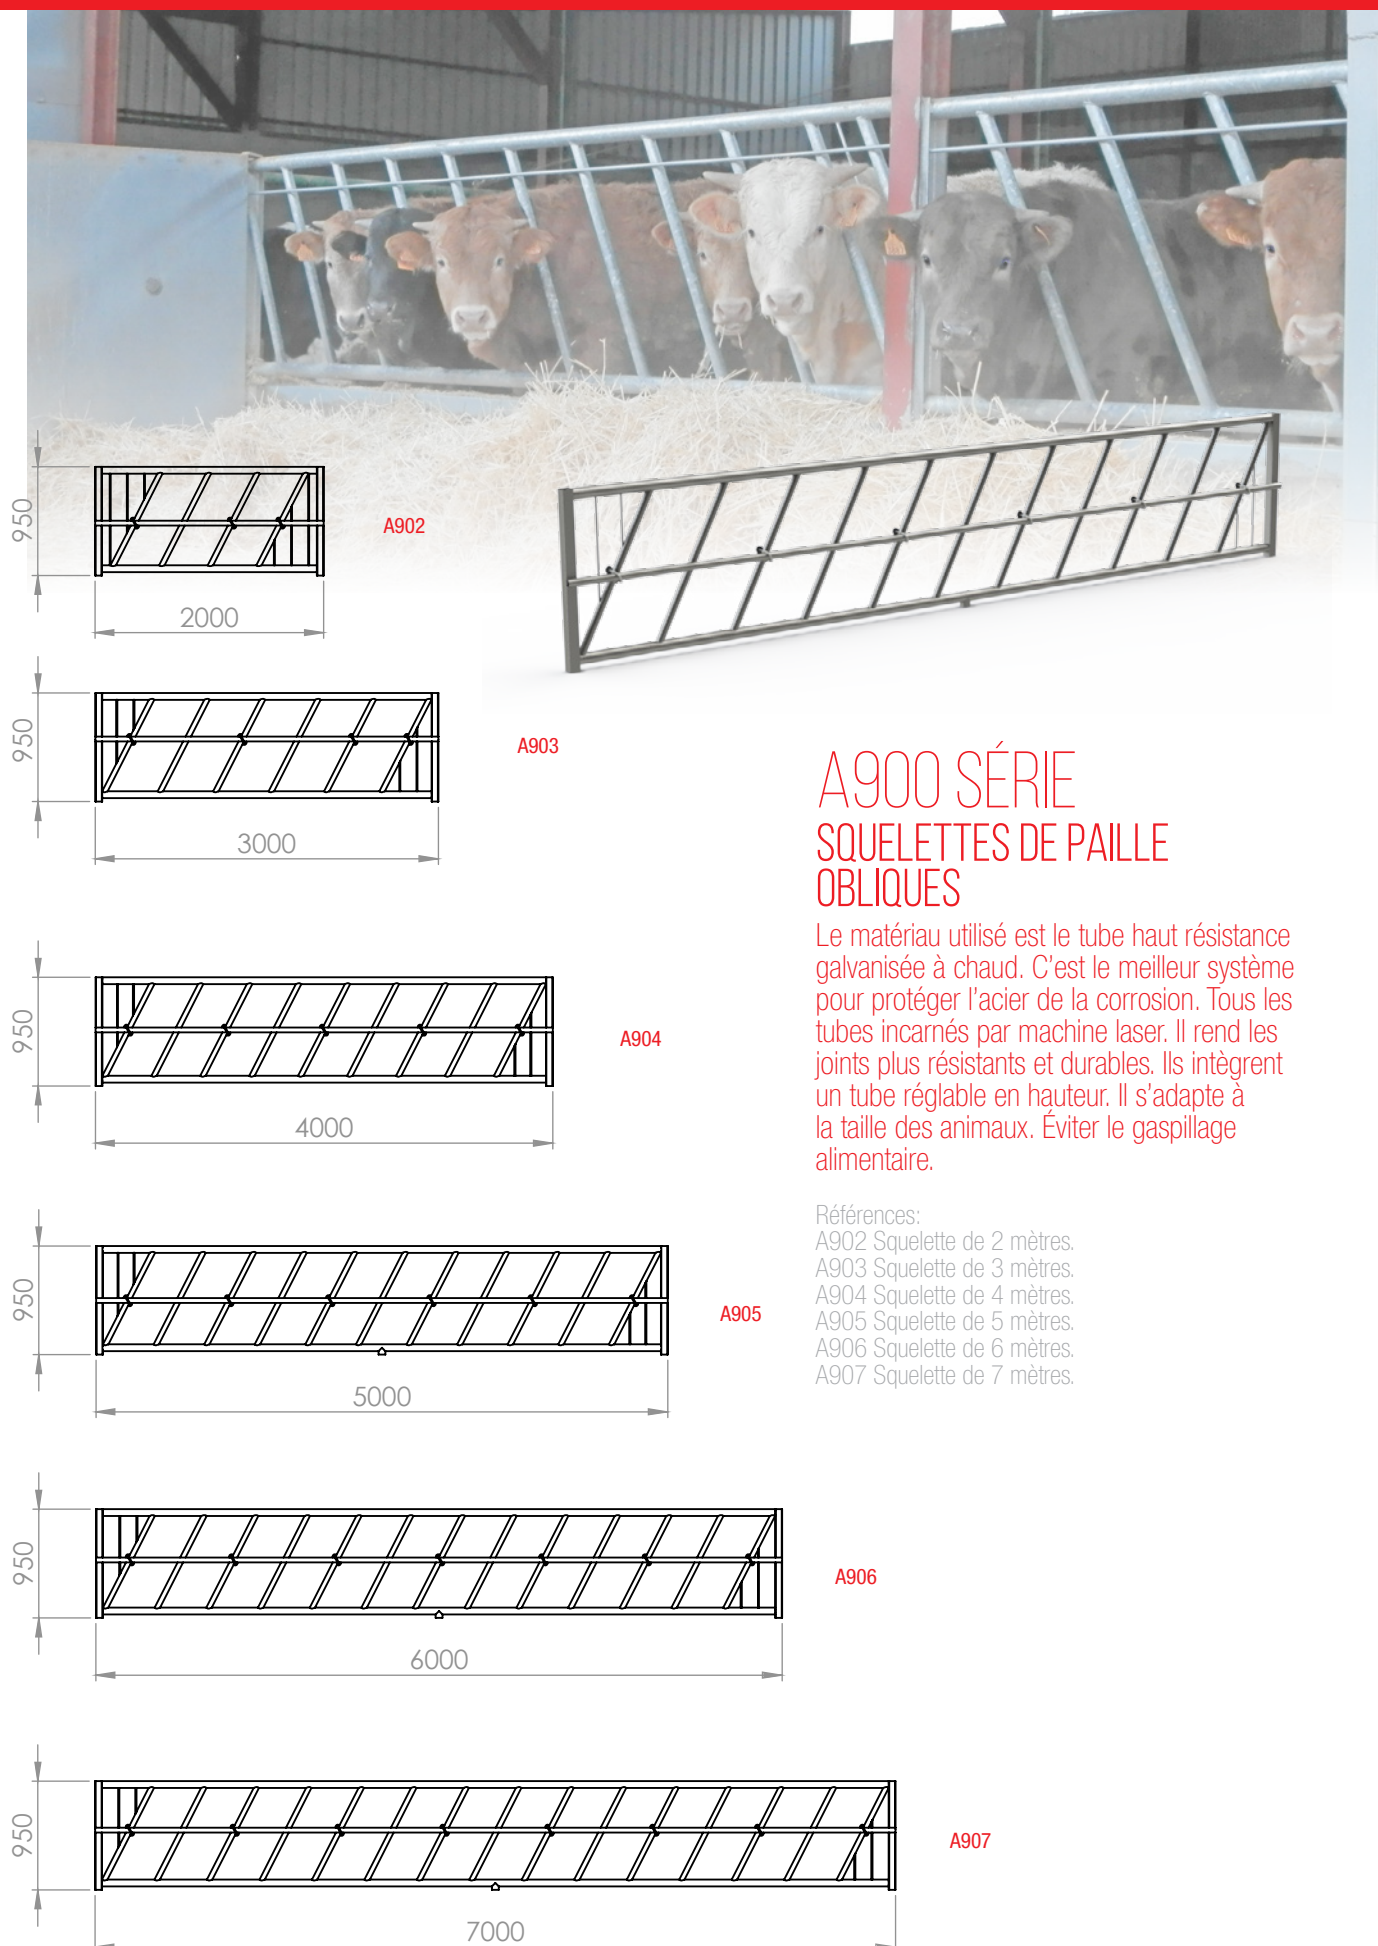

A900 SÉRIE SQUELETES DE PAILLE OBLIQUES

Le matériau utilisé est le tube haut résistance galvanisée à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent un tube réglable en hauteur. Il s'adapte à la taille des animaux. Éviter le gaspillage alimentaire.

Références:
A902 Squelette de 2 mètres.
A903 Squelette de 3 mètres.
A904 Squelette de 4 mètres.
A905 Squelette de 5 mètres.
A906 Squelette de 6 mètres.
A907 Squelette de 7 mètres.

BOVIN







09. SQUELETTES ET SERVICES GRATUITS A940




A940 SÉRIE SQUELETTES DE PAILLE DE TYPE ARC


Le matériau utilisé est le tube haut résistance galvanisée à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent un tube réglable en hauteur. Il s'adapte à la taille des animaux. Éviter le gaspillage alimentaire. Le système d'arc permet l'entrée d'animaux avec de grandes cornes.

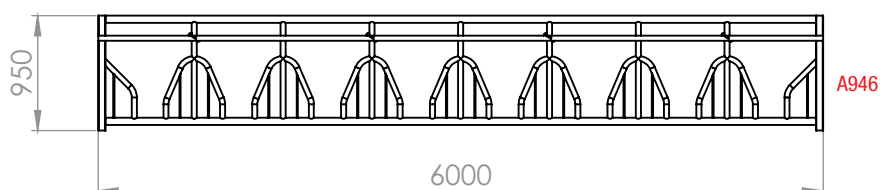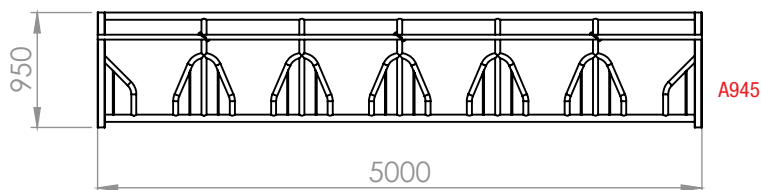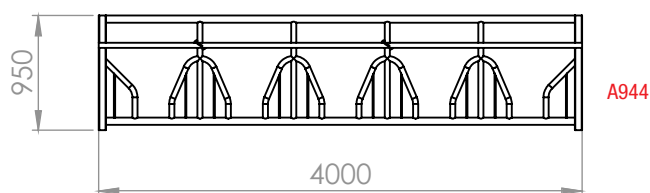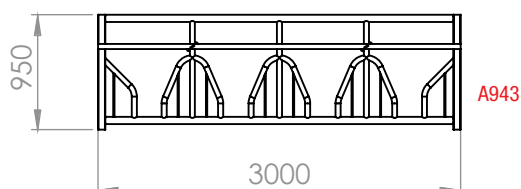


Références:
A942 Squelette de 2 mètres.
A943 Squelette de 3 mètres.
A944 Squelette de 4 mètres.
A945 Squelette de 5 mètres.
A946 Squelette de 6 mètres.

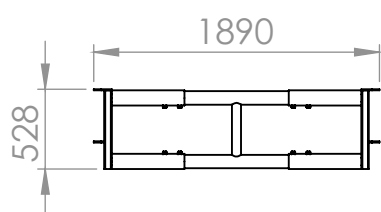


A950-2M

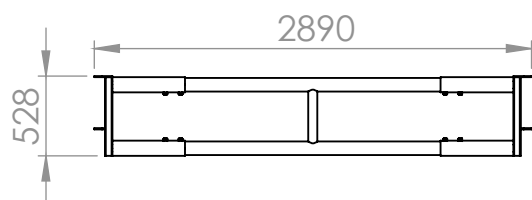


A950-3M

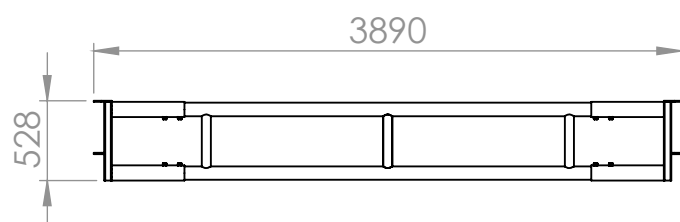

A950-4M

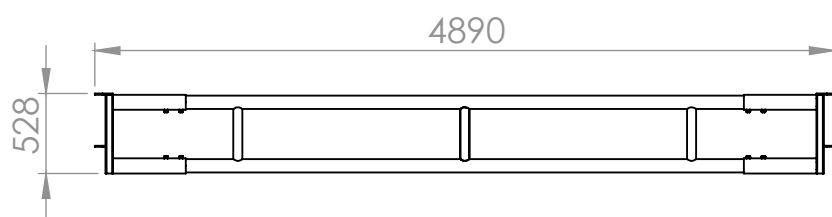

A950-5M

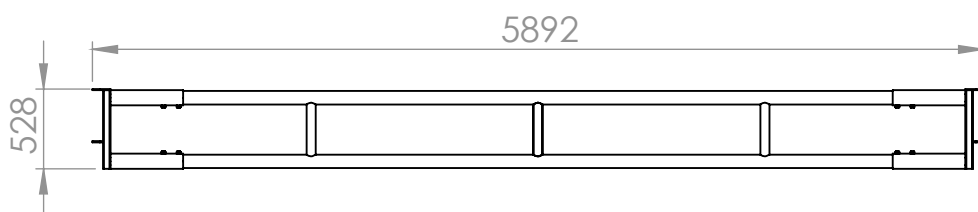

A950-6M

A950 SÉRIE SERVICES DE BŒUF LIBRE





Le matériau utilisé est le tube haut résistance galvanisée à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Rend le des articulations plus solides et plus durables. Éviter le gaspillage alimentaire.

Références:

A950-2M Service gratuit de 2 mètres.
A950-3M Service gratuit de 3 mètres.
A950-4M Service gratuit de 4 mètres.
A950-5M Service gratuit de 5 mètres.
A950-6M Service gratuit de 6 mètres.
A950-7M Service gratuit de 7 mètres.

BOVIN



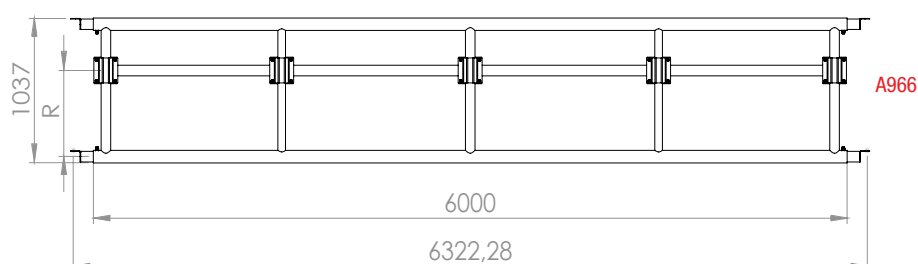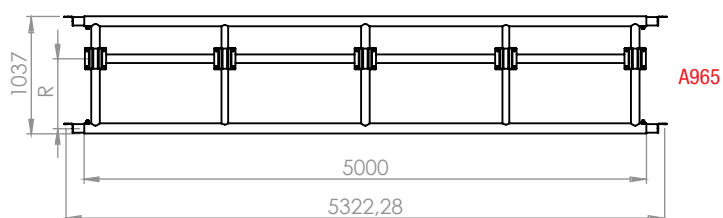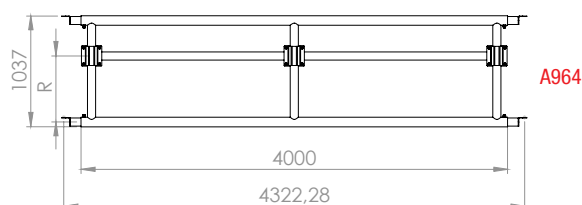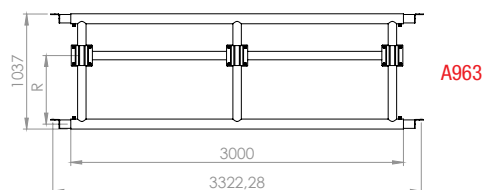

A960 SÉRIE SERVICES DE BŒUF LIBRES DE 3 TUBES RÉGLABLES AU CENTRAL

Le matériau utilisé est le tube haut résistance galvanisée à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent un tube réglable en hauteur. Il s'adapte à la taille des animaux. Éviter le gaspillage alimentaire. Le système d'arc permet l'entrée d'animaux avec de grandes cornes.

Références:

A963M Service réglable libre de 3 mètres.

A964M Service réglable libre de 4 mètres.

A965M Service réglable libre de 5 mètres.

A966M Service réglable libre de 6 mètres.



10. PARCS DE CONTENTION A016

A016 - 9M





A016 SÉRIE SALLE DE MANUTENTION DU BÉTAIL



Des tâches de vaccination peuvent être effectuées, sélection... etc. Rapidement, sans maltraiter l'animal et sans effort physique. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Comprend la porte avant A018 et la porte arrière A020.





A016 - 3M





A016 - 6M

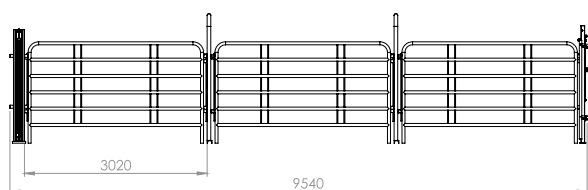

A016 - 9M

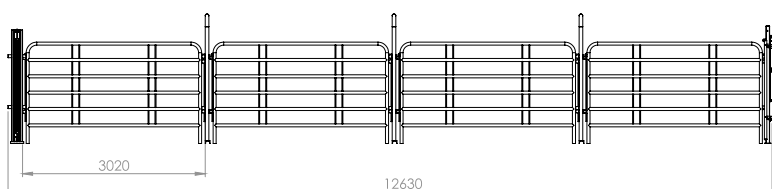

A016 - 12M

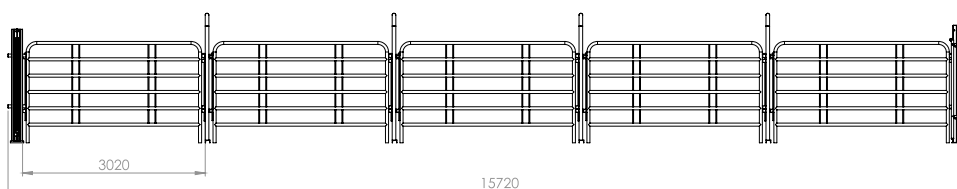

A016 - 15M

Références:

A016-3M Salle de bétail de 3 mètres.
A016-6M Salle de bétail de 6 mètres.
A016-9M Salle de bétail de 9 mètres.
A016-12M Salle de bétail de 12 mètres.
A016-15M Salle de bétail de 15 mètres.

BOVIN





10. PARCS DE CONTENTION A016C





A016C - 6M

A016C SÉRIE SALLE DE MANUTENTION DE BŒUF AVEC CHARGEUR



Des tâches de vaccination peuvent être effectuées, sélection... etc. Rapidement, sans maltraiter l'animal et sans effort physique. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Comprend la porte avant A018 et la porte arrière A020. Les animaux peuvent être chargés via une rampe. Il peut être réglé à différentes hauteurs. S'adapter à différentes hauteurs de chargement.





A016C - 3M

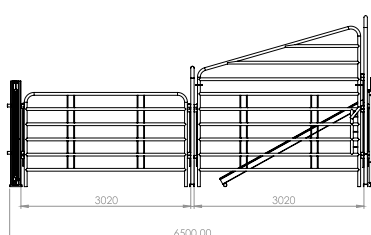



A016C - 6M

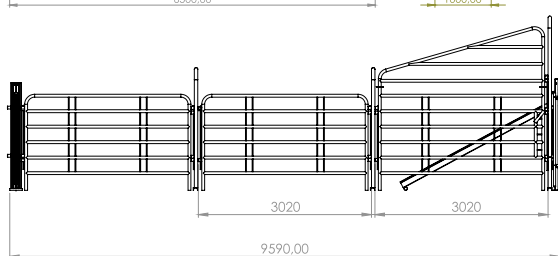

A016C - 9M

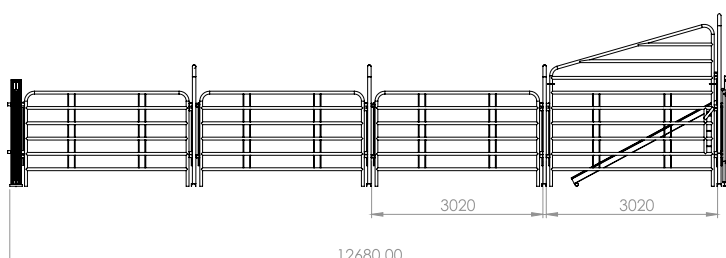

A016C - 12M

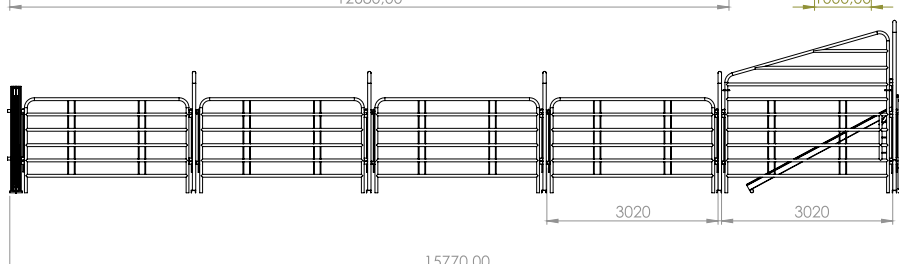

A016C - 15M

Références:

- A016-C-3M Salle de bétail de 3 mètres.
- A016-C-6M Salle de bétail de 6 mètres.
- A016-C-9M Salle de bétail de 9 mètres.
- A016-C-12M Salle de bétail de 12 mètres.
- A016-C-15M Salle de bétail de 15 mètres.

10. PARCS DE CONTENTION A016P - A017

A016P SÉRIE SALLE DE MANUTENTION BOVIN À PLACER SUR LE MUR

Des tâches de vaccination peuvent être effectuées, sélection... etc. Rapidement, sans maltraiter l'animal et sans effort physique. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Comprend la porte avant A018 et la porte arrière A020.

Références:


A016-P-3M Salle de bétail de 3 mètres.

A016-P-6M Salle de bétail de 6 mètres.

A016-P-9M Salle de bétail de 9 mètres.



A016P - 6M

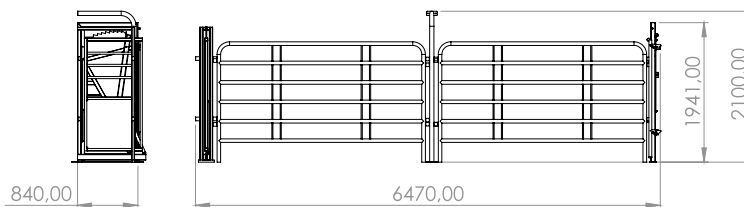

A017 SÉRIE SALLE DE MANUTENTION DU BÉTAIL

Des tâches de vaccination peuvent être effectuées, sélection... etc. Rapidement, sans maltraiter l'animal et sans effort physique. Le matériau utilisé est le tube et la tôle galvanisés par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la cohérence de la clôture. Il est fabriqué dans une grande variété de tailles. Comprend la porte avant A018 et la porte arrière A020. Manchon de panneaux inférieurs en tôle. Il empêche les animaux d'insérer la jambe entre les tubes.

Références:

A017-3M Salle de bétail de 3 mètres.

A017-6M Salle de bétail de 6 mètres.

A017-9M Salle de bétail de 9 mètres.

A017-12M Salle de bétail de 12 mètres.

A017-15M Salle de bétail de 15 mètres.



A017 - 3M


BOVIN



10. PARCS DE CONTENTION A017




A017 - 3M

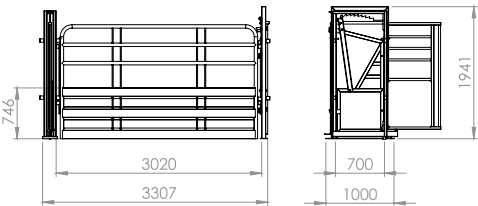


A017 - 6M


A017 - 6M

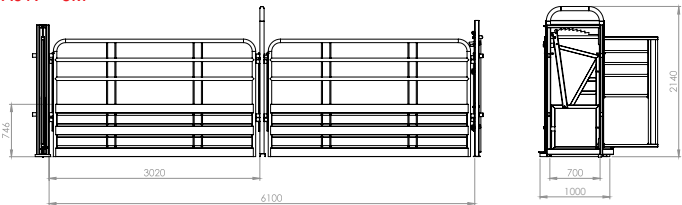


A017 - 9M

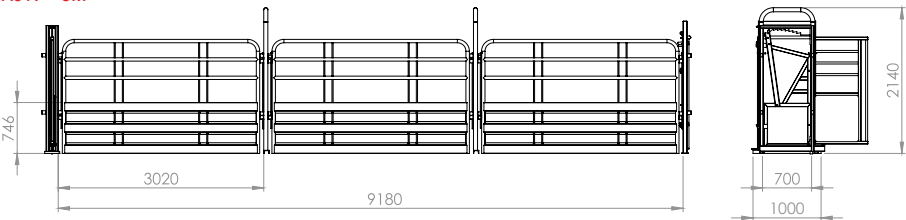

A017 - 12M

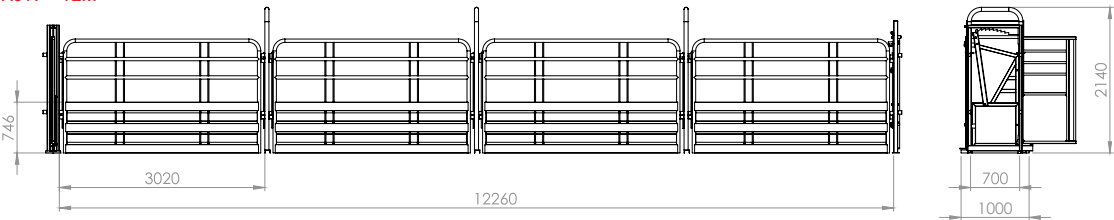

A017 - 15M

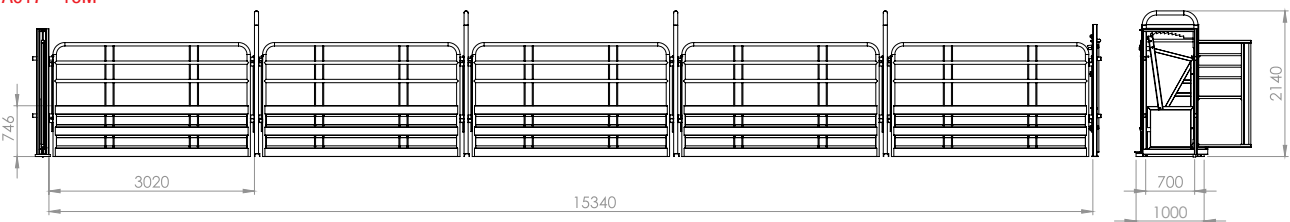



10. PARCS DE CONTENTION A018 - A019

A018

PORTE DE RETENUE DE BŒUF

Galvanisé à chaud. Il permet un amarrage facile de l'animal. Il se fixe à la pochette A016. Le travail se fait toujours de côté. Éviter de nuire aux personnes et aux animaux. L'animal est attrapé en tirant une corde. L'animal est relâché avec une pédale actionnée par le pied.

Références:
A018, Porte de retenue de bœuf.


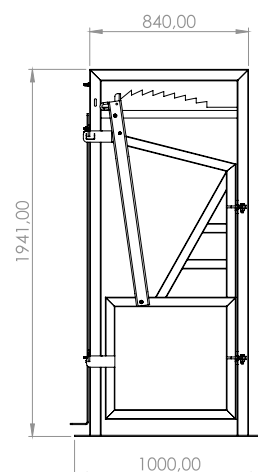


A019

PIÈGE DE BŒUF RÉGLABLE EN LARGEUR

Galvanisé à chaud. Permet un amarrage facile de l'animal. Éviter de nuire aux personnes et aux animaux. Se fixe à la manche R016. Être réglable permet de traiter des animaux de différentes tailles.

Références:
A019, Piège de bœuf réglable.

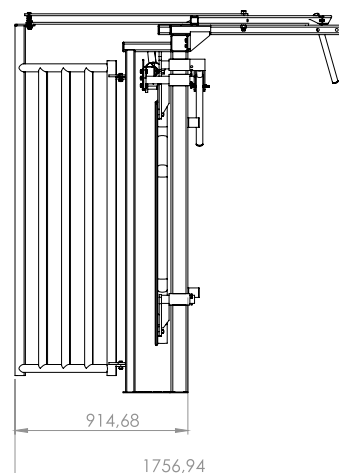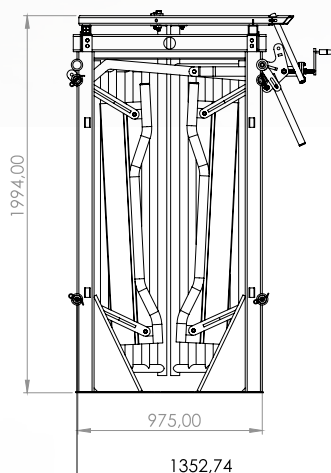

BOVIN






10. PARCS DE CONTENTION A020 - A062 - A063

A020

Galvanisé à chaud. Permet une ouverture et une fermeture faciles. Il se fixe à la pochette A016. Le travail se fait toujours de côté. Éviter les dommages aux personnes et aux animaux.

Références:
A020, Porte de bielle de bœuf.

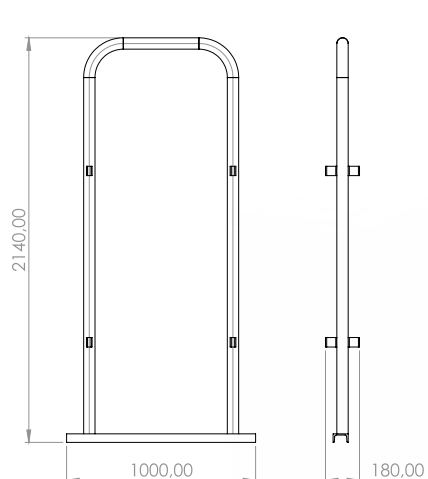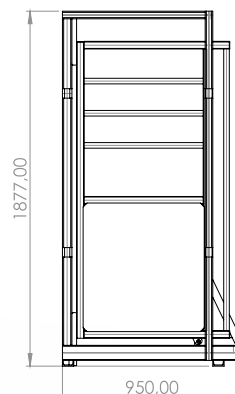

A062

ARCHE POUR L'ASSEMBLAGE DE PANNEAUX SALLE DE BÉTAIL MODÈLE A016

Galvanisé à chaud.


Références:
A019, Piège de bœuf réglable.

A063

PANNEAU DE SALLE DE BŒUF MODÈLE A016

Fait de tubes 50x2. Pour résister à la poussée des animaux dans l'assainissement. Dessus arrondi pour ne pas causer de dommages. Galvanisé à chaud.

Références:
A063, panneau de salle de bœuf A016

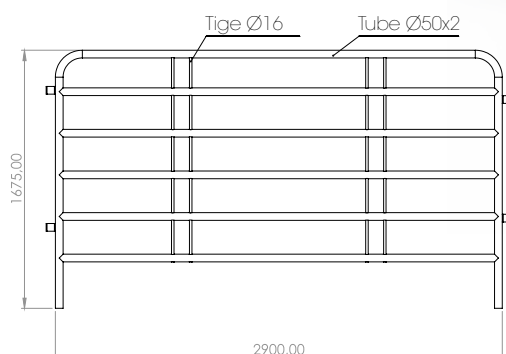

10. PARCS DE CONTENTION A064 - A065 - A066



A064

PANNEAU DE SALLE DE BŒUF AVEC PORTE INTÉGRÉE

Modèle A016. Fait de tubes 50x2.
Résister à la poussée des animaux dans l'assainissement. Dessus arrondi pour ne pas causer de dommages. Galvanisé à chaud.
Il intègre une porte. Facilite la manipulation et l'accessibilité des animaux dans la manche.
Il est fabriqué à deux mains.

Références:

A064, panneau de salle de bœuf avec porte A016

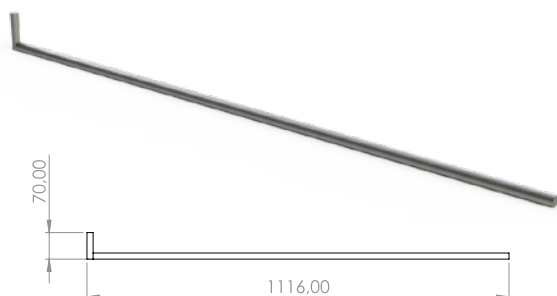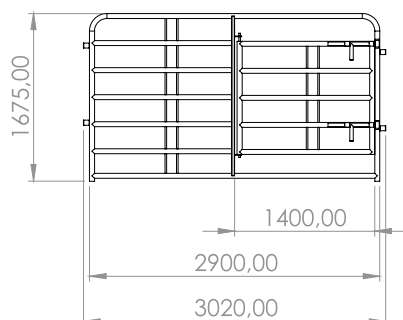

A065



BROCHES POUR BÉTAIL À SALLES UNION MODÈLE A016

Références:

A065, Patte pour salles de bovins.

A066

RAMPE DE CHARGEMENT DE SALLE DE BŒUF

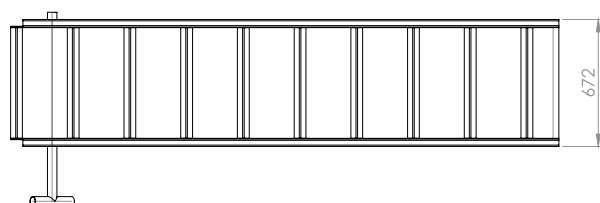

BOVIN




10. PARCS DE CONTENTION A631 - A640

A631

PANNEAU DE SALLE DE BŒUF MODÈLE A017

Fabricado en tubos 50x2. Para aguantar el empuje de los animales en los saneamiento. Parte superior redondeada para no provocar daños. Chapa en la parte inferior del panel. Galvanizado por inmersión en caliente.

Références:
A631, panneau de salle de bœuf A017

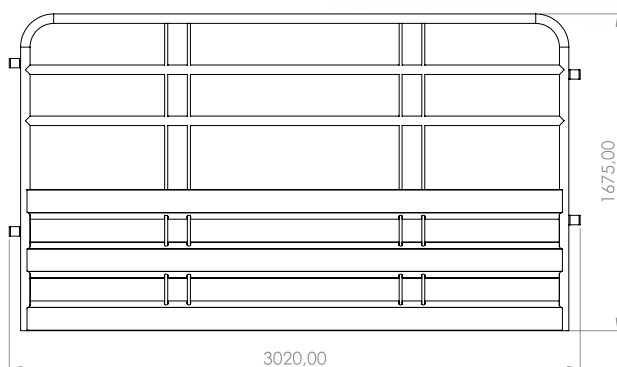


A640

PANNEAU DE CHARGEMENT DE COULOIR MODÈLE A016-C

Fait de tubes 50x2. Pour résister à la pousser les animaux dans l'assainissement. Haut arrondi pour ne pas provoquer endommager. Galvanisé à chaud.

Références:
A640, panneau de couloir de chargement de bœuf A016-C

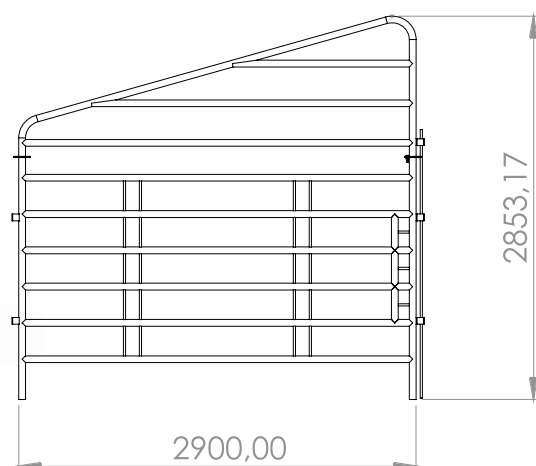

10. PARCS DE CONTENTION A642 - A650


A642

ARCHE POUR L'ASSEMBLAGE DE PANNEAUX SALLE DE BOEUF MODÈLE A016-C

Galvanisé à chaud.

Références:

A642, Arche d'assemblage avec panneaux
de salle A016-C

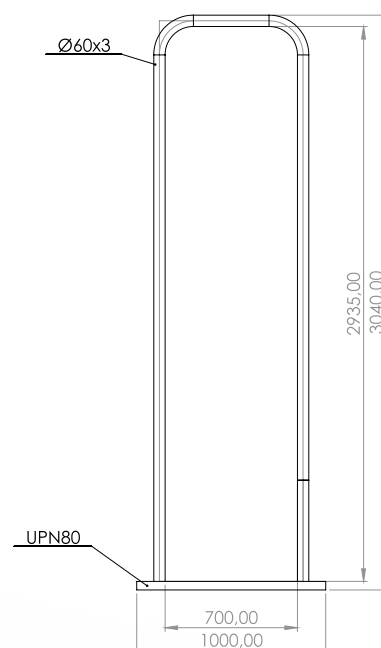




A650

CERCLE DE POUSSOIR

Galvanisé à chaud. Facilite le introduction
d'animaux dans le salle. Il rend le travail plus
sûr pour les travailleurs et augmente l'efficacité.
Un salle en tôle fermé peut être fixé. Comprend
des pas sur les côtés. Il permet un meilleur
contrôle des animaux.

Références:



A650, cercle pusher.

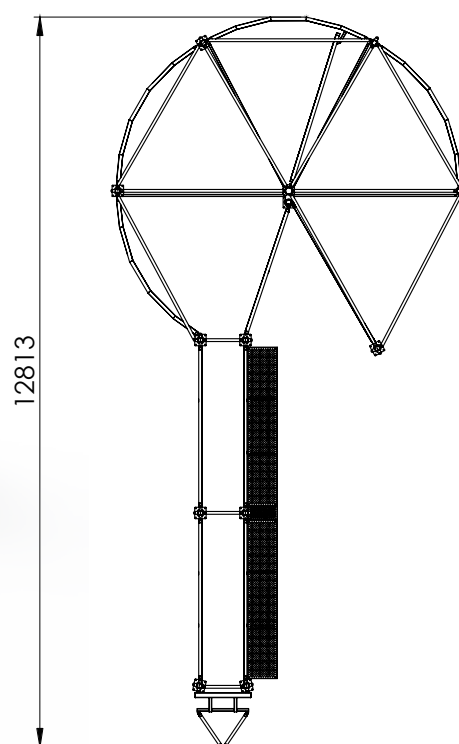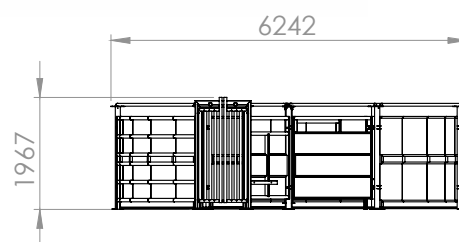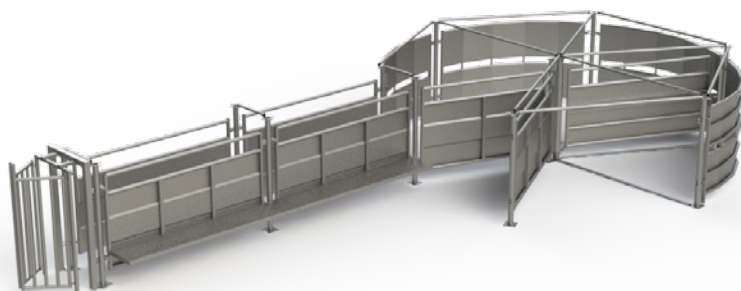

BOVIN





11. PASSAGE CANADIENNES P001 - P002

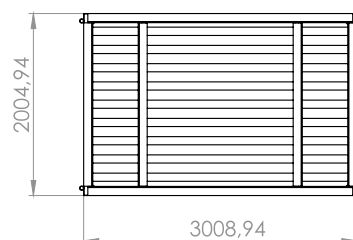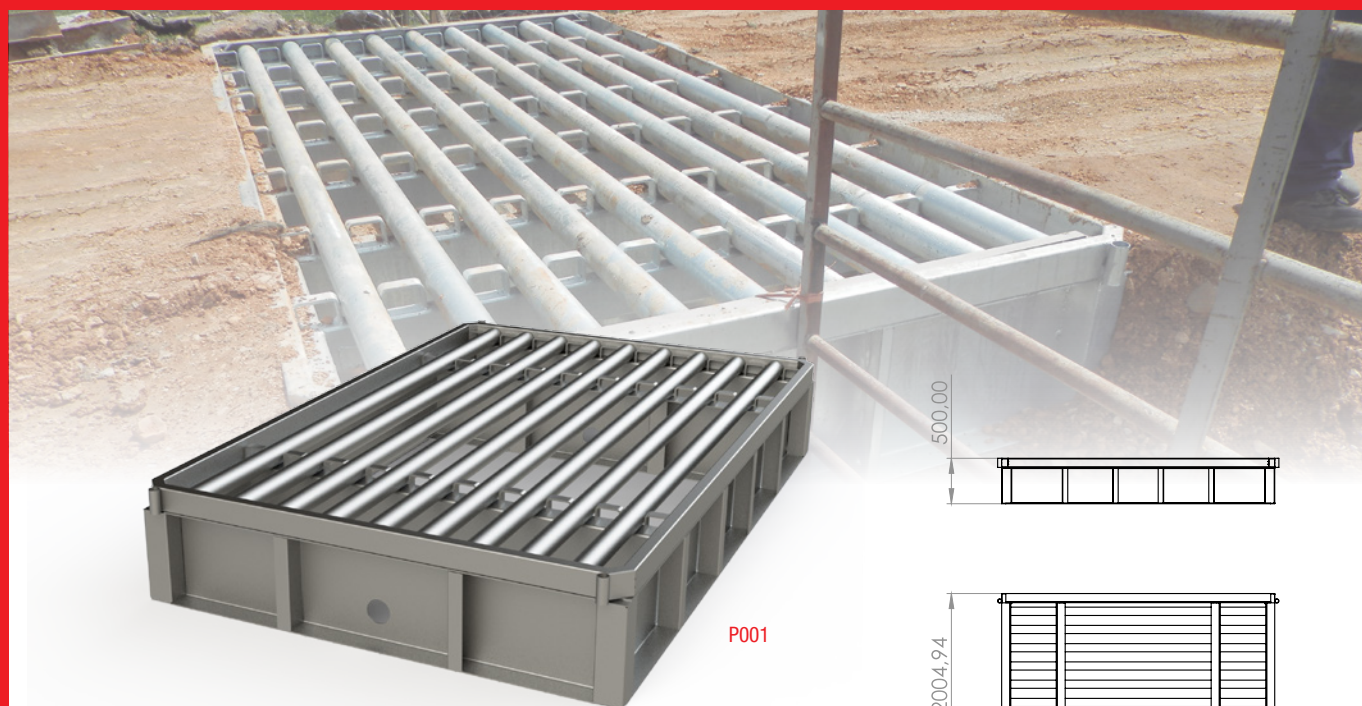

P001 - P002 ÉTAPE MOBILE CANADIENNE

Galvanisé à chaud. Tôle 6 mm. Diamètre du tube 60. Hauteur 50 cm de profondeur. Les animaux évitent de traverser le col canadien, d'abord parce que cela leur cause de la méfiance et, deuxièmement, parce qu'il leur est difficile de le faire. Cependant, pour les véhicules et les personnes sur route, il ne représente pas de difficulté particulière, il permet donc un transit sélectif.

Références:
P001, étape canadienne 3x2.
P002, étape canadienne 4x2

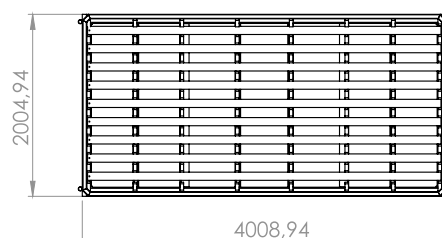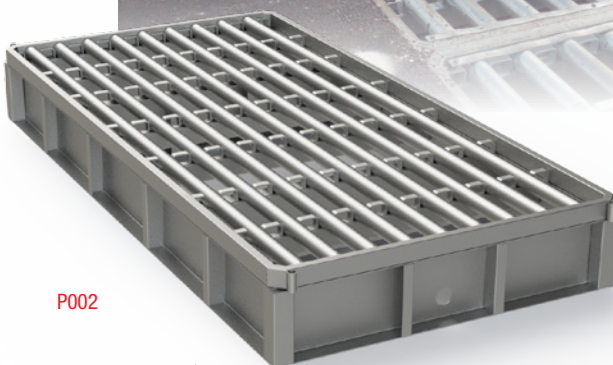

Cela empêche la fuite de le plus gros bétail des fermes dans lesquelles il se trouve élevage dans un régime extensif. C'est aussi utilisé, en combinaison avec des clôtures la chasse, pour empêcher l'évasion de la chasse aîné. D'autres utilisations possibles sont telles que barrière pour la faune dangereuse, pour chiens, etc. C'est un système sélectif, avec peu ou pas d'impact environnement sur le paysage et facilitant beaucoup de travail d'élevage et d'autres tâches rural par rapport aux portes et d'autres fermetures d'efficacité similaire.



12. PORTES ET CLÔTURES G006-40



G006-40 CLÔTURE DE BŒUF

Fabriqu  avec 7 tubes de 40 . Le mat riau utilis  est tube galvanis    chaud. C'est le meilleur syst me pour prot ger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Union au sommet par le syst me de cha ne am ricain. Dans la partie inf rieure reli e par une demi-plaque. C'est la cl ture la plus polyvalente. Il est utilis  pour faire des travaux de serrage et de cl ture.

R f rences:
G006-40-2M Cl ture   b tail de 2 m tres.
G006-40-3M Cl ture   b tail de 3 m tres

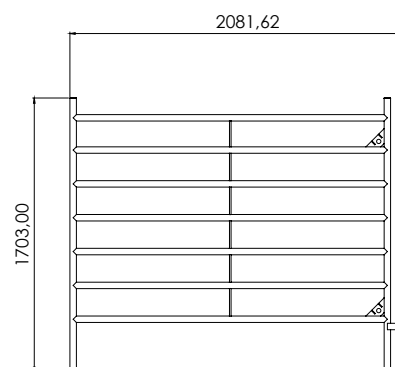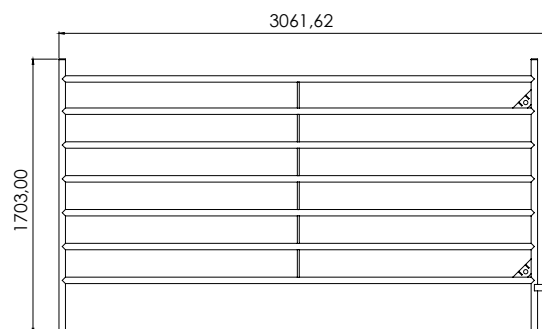

BOVIN



12. PORTES ET CLÔTURES G006-50





G006-50 CLÔTURE DE BŒUF

Fabriqu  avec 7 tubes de 50 . Le mat riau utilis  est un tube galvanis    chaud. C'est le meilleur syst me pour prot ger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarn s par la machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Union au sommet par le syst me de cha ne am ricain. Dans la partie inf rieure reli e par une demi-plaque. C'est la cl ture la plus r sistante du catalogue. Il est utilis  pour les travaux d'assainissement ou les situations o  l'animal fait beaucoup de force.

R f rences:

G006-50-2M Cl ture   b tail de 2 m tres.

G006-50-3M Cl ture   b tail de 3 m tres.

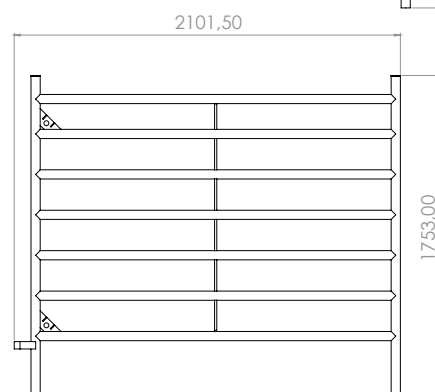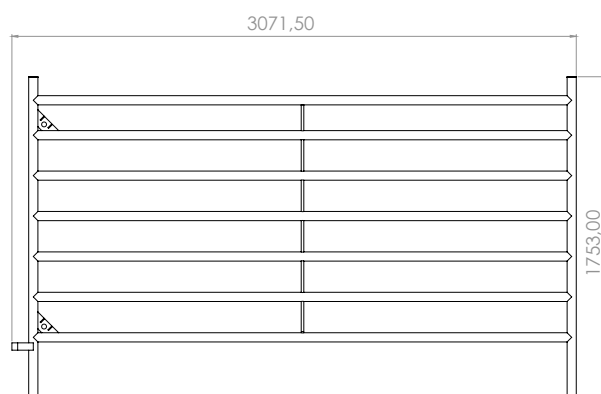


12. PORTES ET CLÔTURES G015 - G016

G015 CLÔTURE ÉQUINE

Fabriquée avec 8 tubes de 50Ø. Le matériau utilisé est le tube galvanisé à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Assemblage de tiges. C'est la clôture indiquée pour les chevaux. Sa grande hauteur et sa consistance. Permet de faire du travail de serrage et de clôture. Partie supérieure bord arrondi. Empêche l'animal de se faire du mal.

Références:

G015 Clôture équine de 3 mètres.

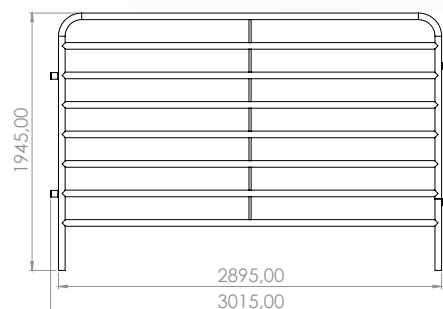

G016 CLÔTURE DE BŒUF

Fabriquée avec 6 tubes ovales de 50x30. Galvanisé par immersion à chaud. C'est le meilleur système pour protéger l'acier de la corrosion. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il rend les joints plus résistants et durables. Ils intègrent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la clôture. Union par système de chaîne américain. Il sert à faire des travaux de serrage et de clôture. Le tube incurvé en bas permet un transport facile.


Références:

G016-2M Clôture à bétail de 2 mètres. Clôture à bétail


G016-2.4M de 2,4 mètres.

G016-3M Clôture à bétail de 3 mètres.


G016-3.6M Clôture à bétail de 3,60 mètres.

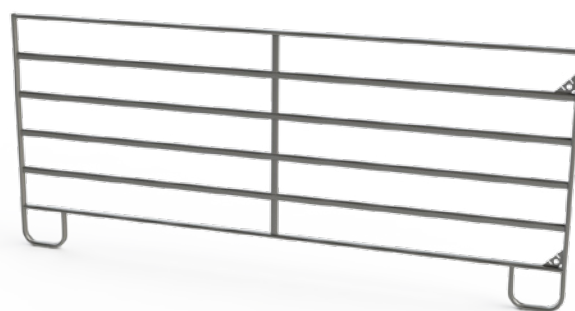


G016 - 2M

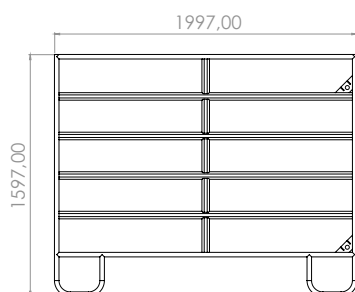


G016 - 3M

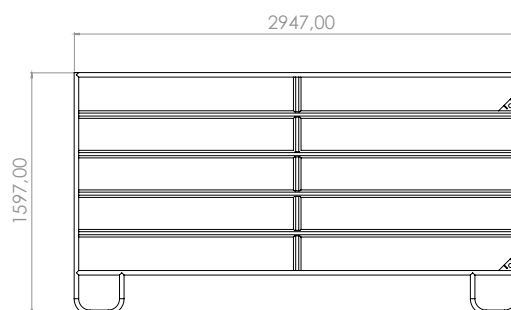

G016 - 2,4M

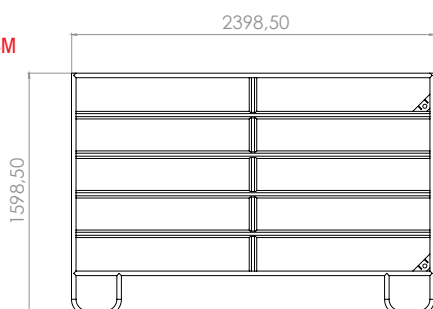

G016 - 3,6M

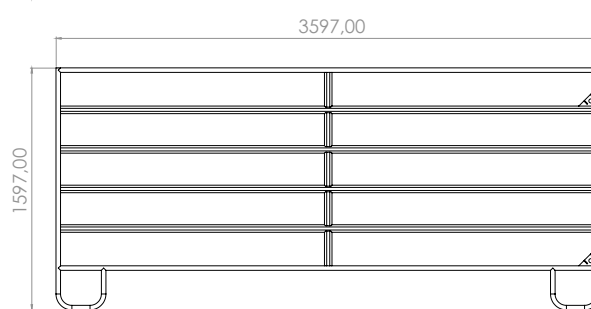

BOVIN



12. PORTES ET CLÔTURES G020 - G400




G020 CLÔTURE DE BŒUF

Fabriqu  avec 7 tubes de 40 . Le mat riau utilis  c'est un tube galvanis    froid. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il rend les joints plus r sistants et durables. Ils int grent une tige centrale qui traverse tous les tubes. Augmente la consistance de la cl ture. Union au sommet par le syst me de cha ne am ricain. Dans la partie inf rieure reli e par une demi-plaque. C'est la cl ture de b uf la plus g rable. Son poids permet une utilisation facile. Vitesse pour assembler les cl tures.

R f rences:

G020-2M Cl ture   b tail de 2 m tres.

G020-3M Cl ture   b tail de 3 m tres.

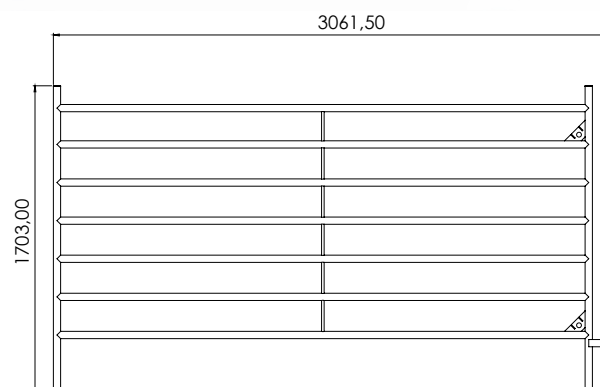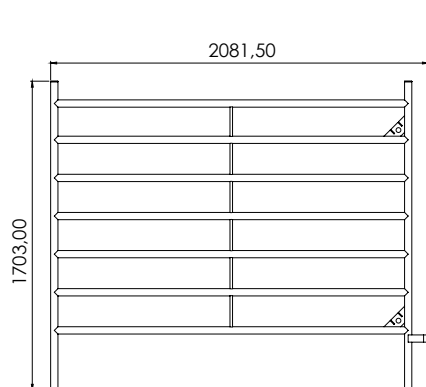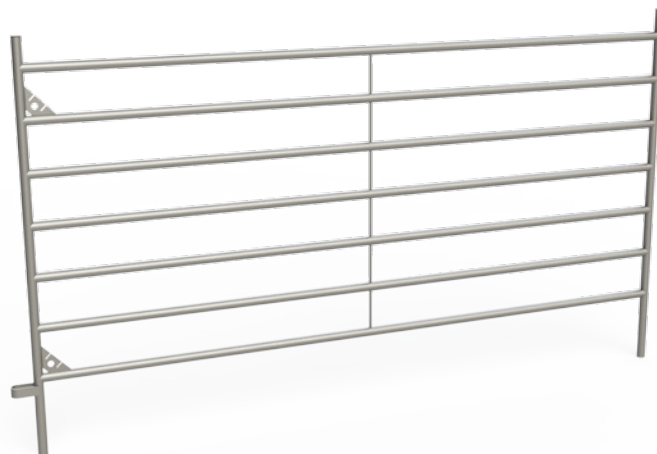

G400 - S RIE PORTE EXTENSIBLE DES VEAUX ET DES VACHES

Fabriqu  avec quatre tubes de diam tre 60. Galvanis    chaud. R gulation des chutes de porte. Comprend deux serrures avec syst me anti-ouverture. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance   la porte.

R f rences:

G402 Porte extensible de 1,2   2M

G404 Porte extensible de 2   3M

G406 Porte extensible de 3   4M

G408 Porte extensible de 4   5M


G410 Porte extensible de 5   6M

G412 Porte extensible de 6   7M


G414 Porte extensible de 7   8M



12. PORTES ET CLÔTURES G400




G402
Non étendu




G402
Étendu




G410 étendu




G404
Non étendu




G404
Étendu




G406
Non étendu




G406
Étendu




G408
Non étendu




G408
Étendu

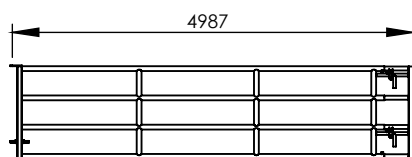


G410
Non étendu

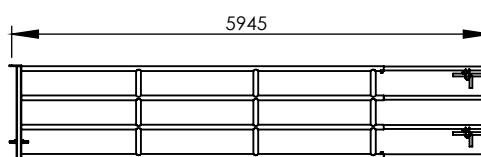


G410
Étendu

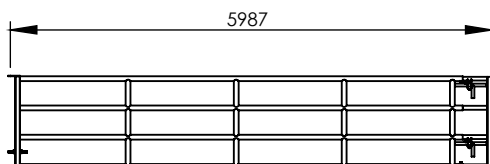


G412
Non étendu

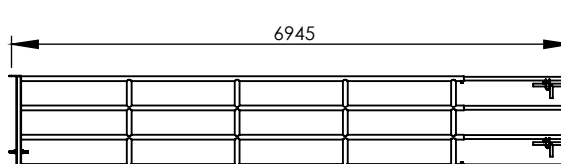

G412
Étendu

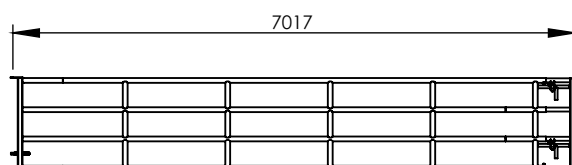

G414
Non étendu

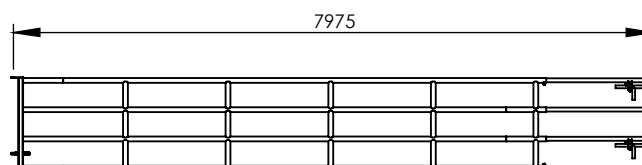

G414
Étendu

BOVIN



12. PORTES ET CLÔTURES G400P

G400P - SÉRIE PANNEAU EXTENSIBLE DE VEAUX ET DE VACHES

Fabriqué avec quatre tubes de diamètre 60. Galvanisé à chaud. Réglementation étendu de chute de porte. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il donne une plus grande durabilité et résistance à la porte.

Références:

G402 Porte extensible de 1,2 à 2M

G404 Porte extensible de 2 à 3M


G406 Porte extensible de 3 à 4M

G408 Porte extensible de 4 à 5M


G410 Porte extensible de 5 à 6M

G412 Porte extensible de 6 à 7M


G414 Porte extensible de 7 à 8M




G402-P
Non étendu




G402-P
Étendu




G404-P
Non étendu




G404-P
Étendu




G406
Non étendu




G406
Étendu




G408
Non étendu




G408
Étendu

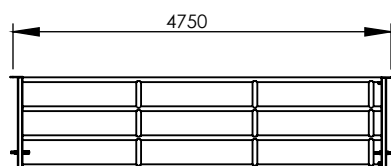


G410
Non étendu

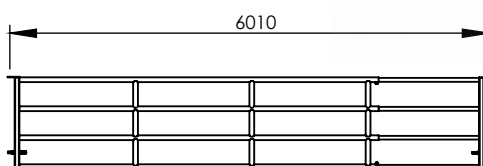


G410
Étendu

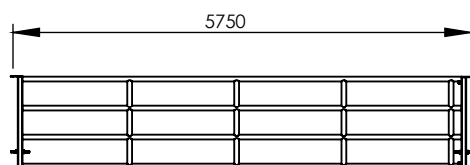


G412
Non étendu

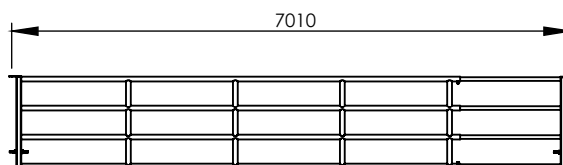

G412
Étendu

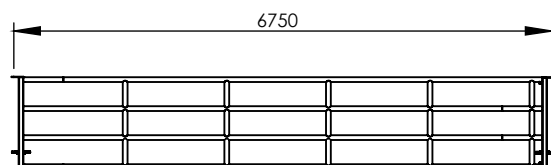

G414
Non étendu

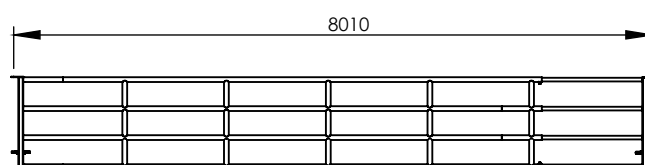

G414
Étendu



G402 non étendu

12. PORTES ET CLÔTURES G420

G420 - SÉRIE PORTE EXTENSIBLE DES VEAUX ET DES VACHES

Fait de cinq tubes de diamètre 60. Galvanisé à chaud. Régulation des chutes de porte. Comprend deux serrures avec système anti-ouverture. Tous les tubes incarnés par machine laser. Il donne une plus grande durabilité et résistance à la porte.

Références:

G420 Porte extensible de 1,2 à 2M

G421 Porte extensible de 2 à 3M


G422 Porte extensible de 3 à 4M

G423 Porte extensible de 4 à 5M


G424 Porte extensible de 5 à 6M

G425 Porte extensible de 6 à 7M

G426 Porte extensible de 7 à 8M




Non étendu




Étendu

G420




Non étendu




Étendu

G421




Non étendu




Étendu

G422




Non étendu




Étendu

G423




Non étendu



Étendu

G424




Non étendu




Étendu

G425



Non étendu



Étendu

G426

















G421 étendu

BOVIN



12. PORTES ET CLÔTURES G420P

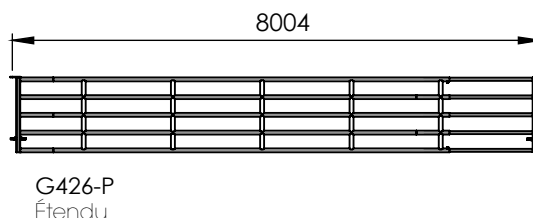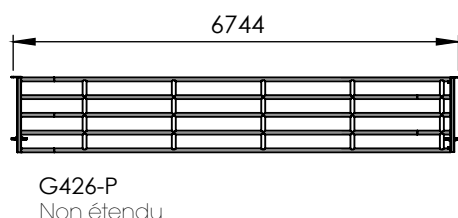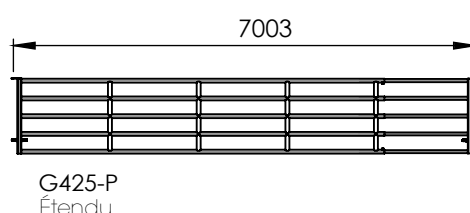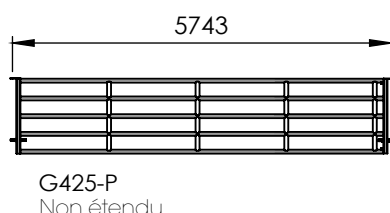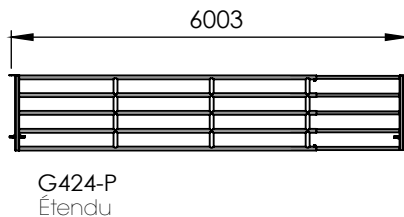

G420P - SÉRIE PANNEAU EXTENSIBLE DE VEAUX ET DE VACHES

Fabriqu  avec cinq tubes de diam tre 60.
Galvanis  par immersion   chaud. R gulation des
chutes de porte. Tous les tubes incarn s par
machine laser. A n  dur e et r sistance   la porte.

R f rences:

- G420-P Porte extensible de 1,2   2M
- G421-P Porte extensible de 2   3M
- G422-P Porte Extensible de 3   4M
- G423-P Porte extensible de 4   5M
- G424-P Porte extensible de 5   6M
- G425-P Porte extensible de 6   7M
- G426-P Porte extensible de 7   8M

12. PORTES ET CLÔTURES G490

G490 - SÉRIE PORTE EXTENSIBLE POUR CLÔTURE

Fabriqu  avec cinq tubes de diam tre 50 . Extensible 5 tubes 40 Galvanis s par immersion   chaud. R gulation des chutes de porte. Comprend deux serrures avec syst me anti-ouverture. Tous les tubes incarn s par machine laser. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance   la porte. La quincaillerie est vendue pour  tre plac e sur des poteaux en bois. Fourniture d'options de piliers pour le placement.

R f rences:


G491 Porte extensible de 1,7   3M

G492 Porte extensible de 3   4M


G493 Porte extensible de 4   5M

G494 Porte extensible de 5   6M

G495 Porte extensible de 6   7M



Non  tendu




 tendu


G491



G492 non  tendu




Non  tendu




 tendu

G492




Non  tendu




 tendu

G493

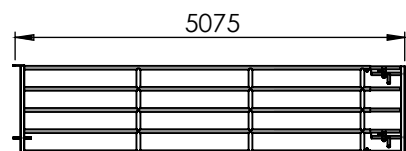


Non  tendu

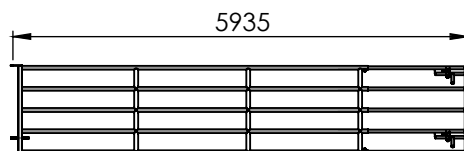


 tendu

G494

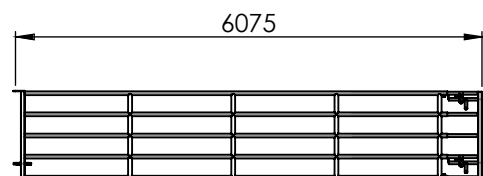

Non  tendu

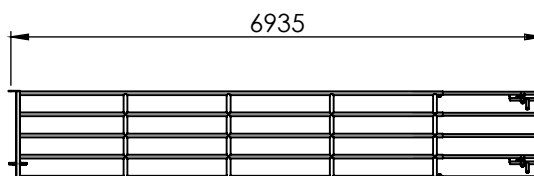

 tendu

G495

BOVIN



12. PORTES ET CLÔTURES G496 - G497 - G498




G496 - SÉRIE PORTE FIXE POUR CLÔTURE


Fait de cinq tubes de diamètre 50Ø.
Galvanisé à chaud. Régulation des chutes de
porte. Comprend deux serrures avec système
anti-ouverture. Tous les tubes incarnés par
machine laser. Il donne une plus grande
durabilité et résistance à la porte. Les pièces
sont vendues pour être placées sur des
poteaux de bois. Fourniture d'options de
piliers pour le placement.

Références:
G496 3M porte fixe.
G497 4M porte fixe.
G498 5M Porte fixe.


G496

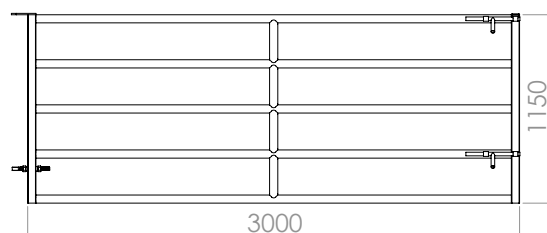

G497

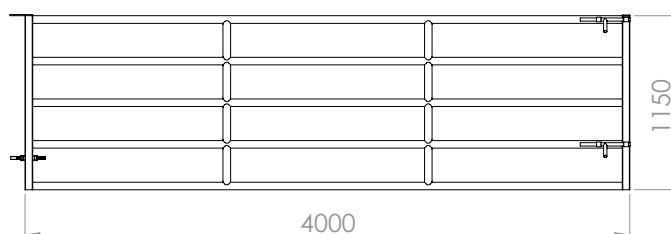


G498

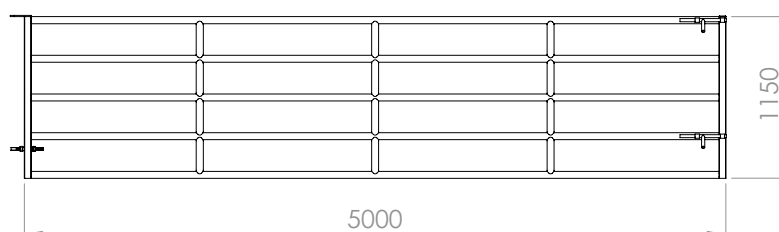


PILIERS POUR FAMILLE G400 VEAUX (4 TUBES Ø60)

Ø90




FAMILLE G521 (SOUDAGE SUR CHAPE)

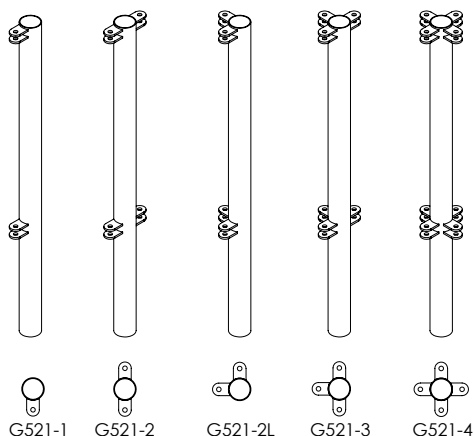

G521 PILIERS POUR LA SUSPENSION

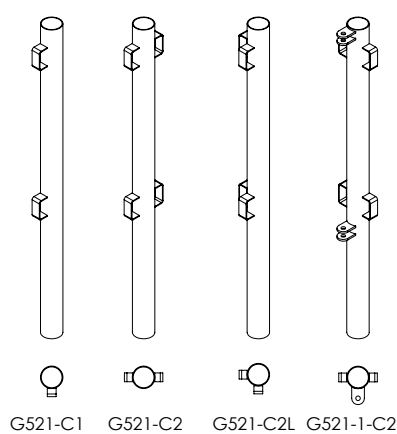

G521 PILIERS À FERMER

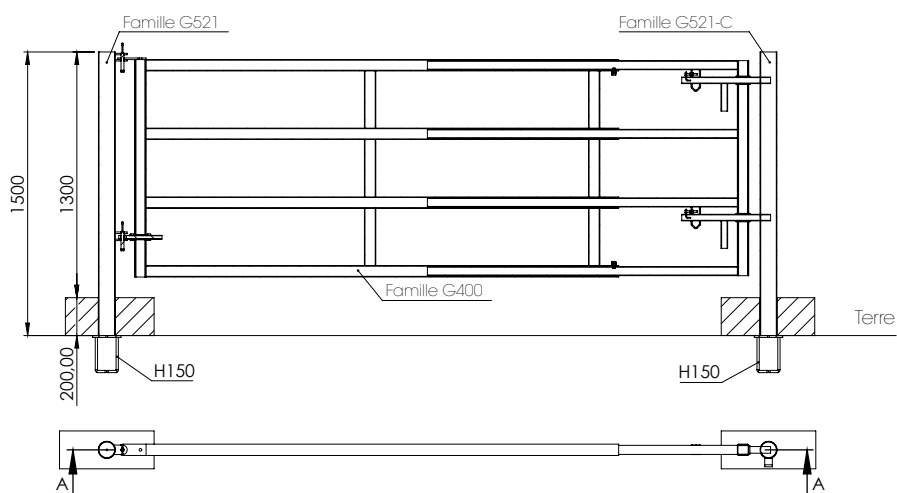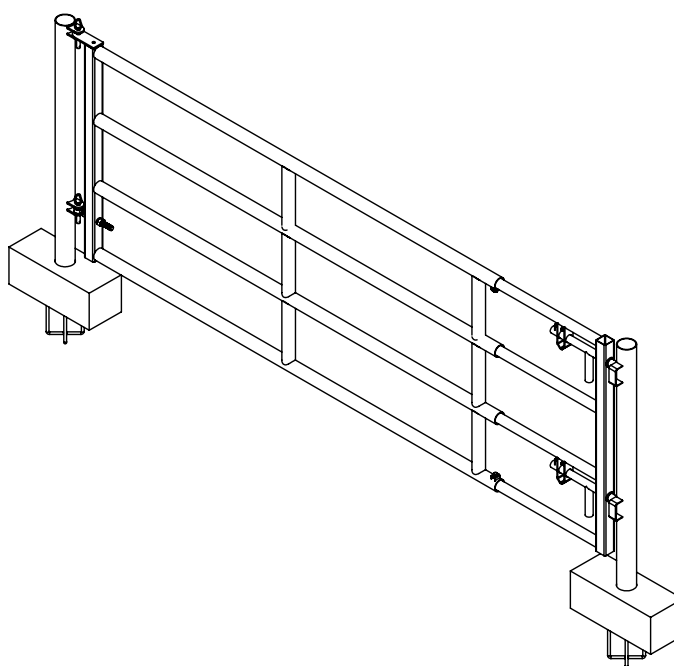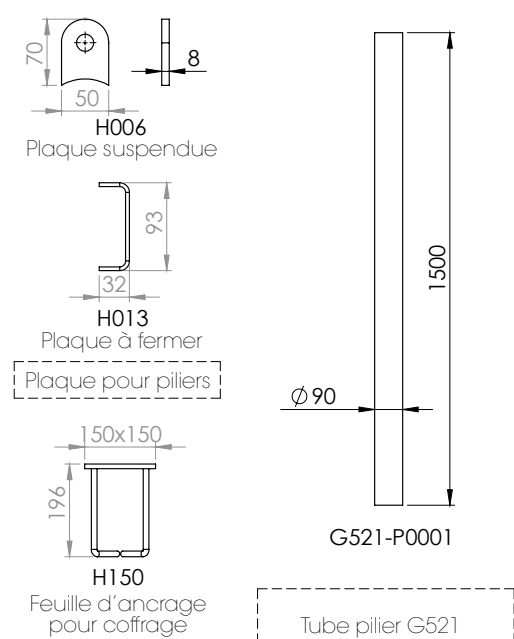


BOVIN







PILIERS POUR FAMILLE G400 VEAUX (4 TUBES Ø60)

Ø90 FAMILLE G522 (SOUTERRAIN)


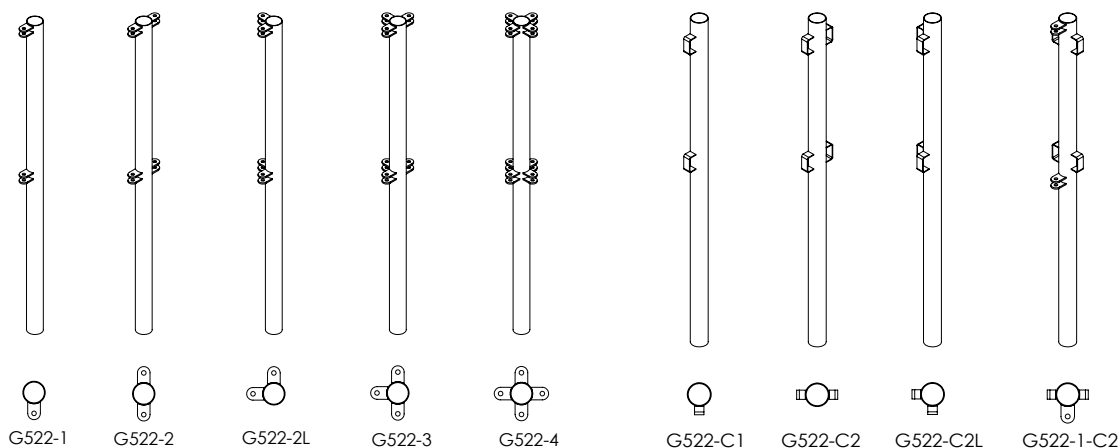


G522 PILIERS POUR LA SUSPENSION

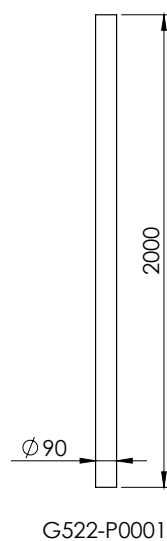

Tube pilier G522


G522 PILIERS À FERMER

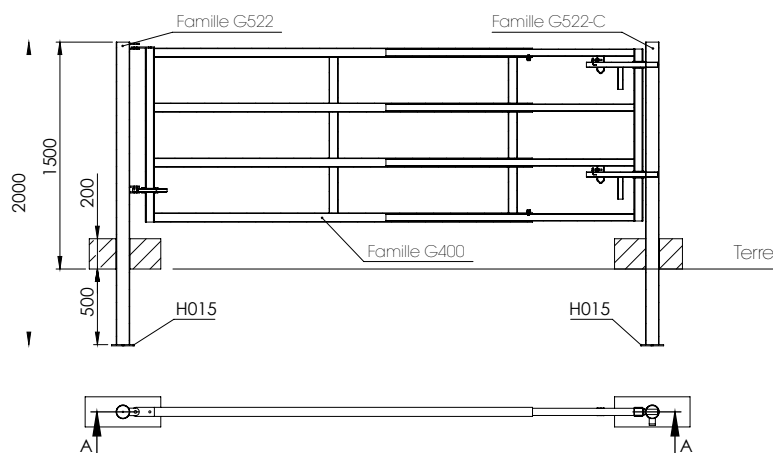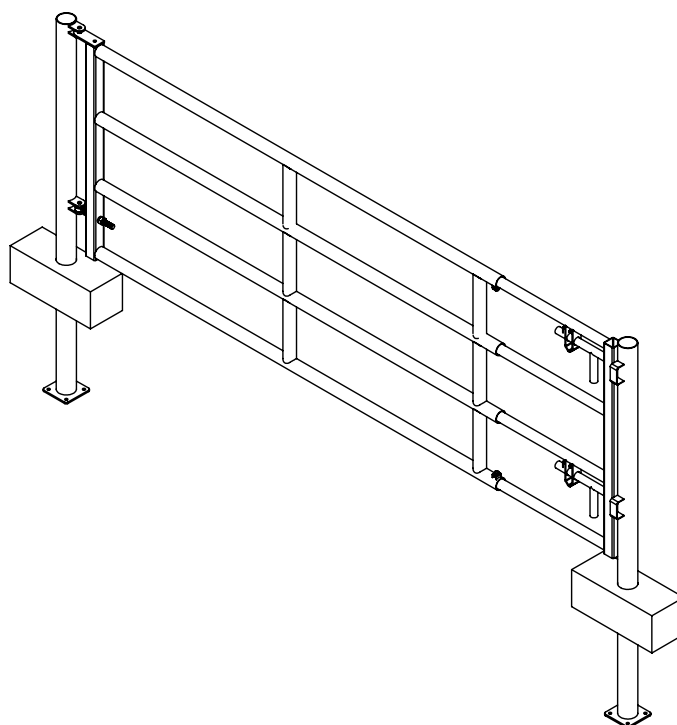

PILIERS POUR FAMILLE G400 VEAUX (4 TUBES Ø60)




Ø140

FAMILLE G531 (SOUDAGE SUR CHAPE)

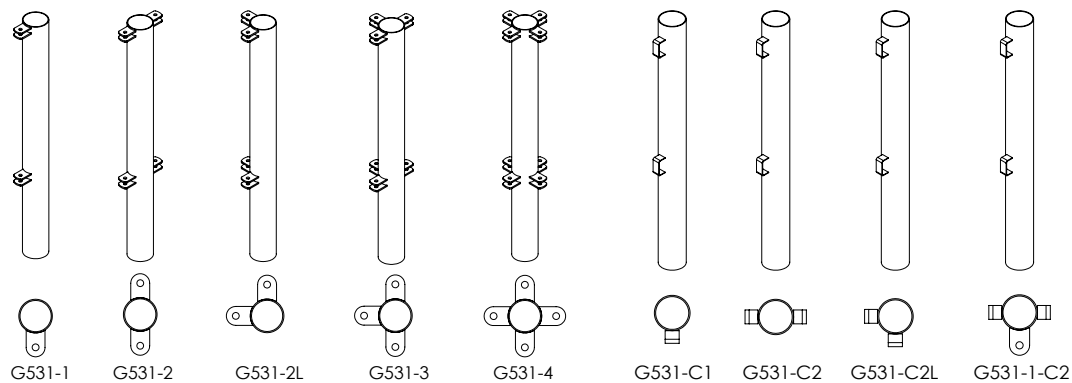

G531 PILIERS POUR LA SUSPENSION

G531 PILIERS À FERMER

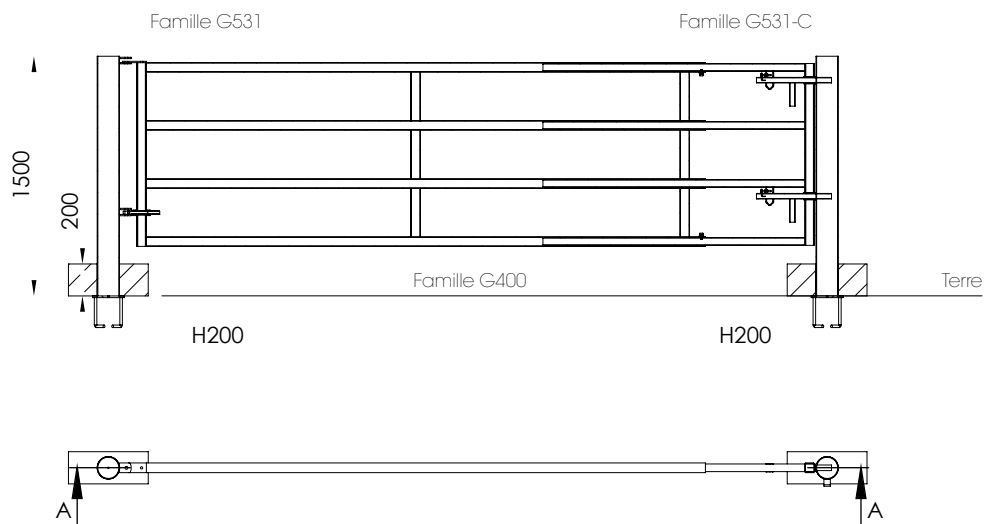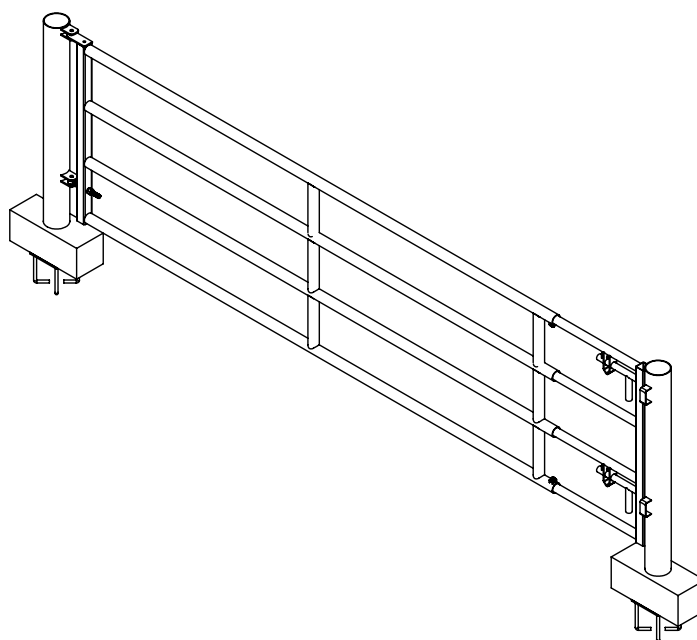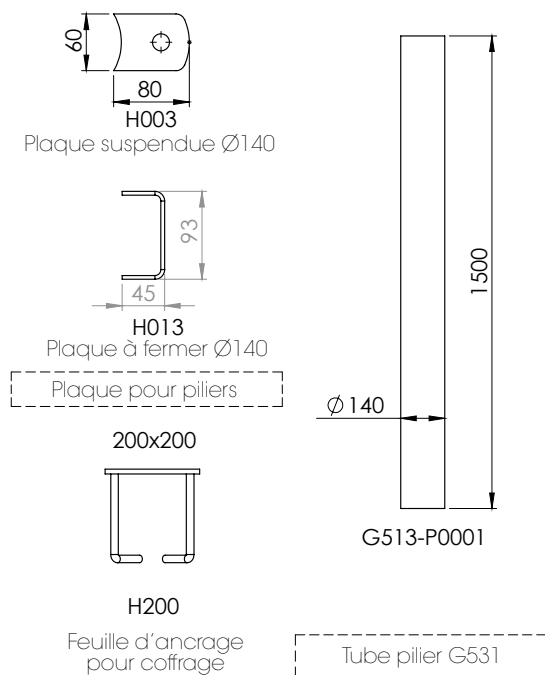


BOVIN




PILIERS POUR FAMILLE G400 VEAUX (4 TUBES Ø60)



Ø140 FAMILLE G532 (SOUTERRAIN)

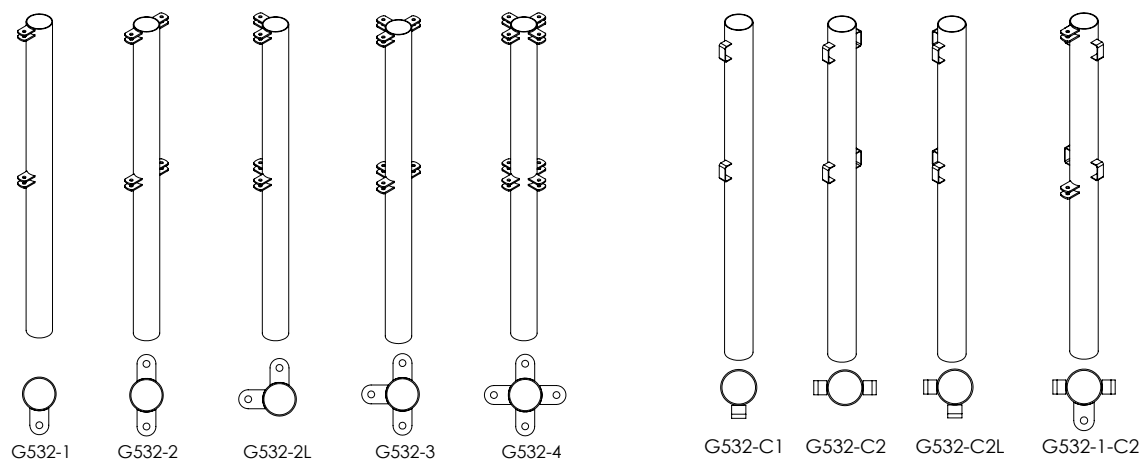

G532 PILIERS POUR LA SUSPENSION

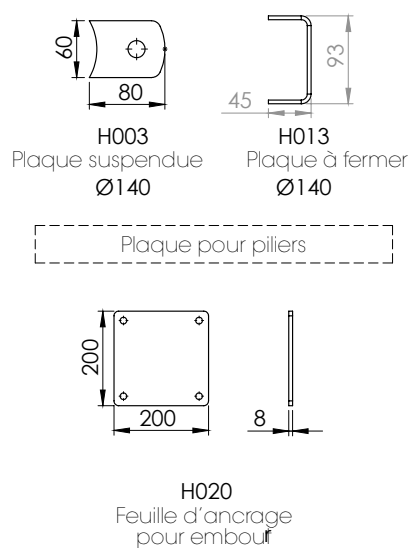


G532 PILIERS À FERMER

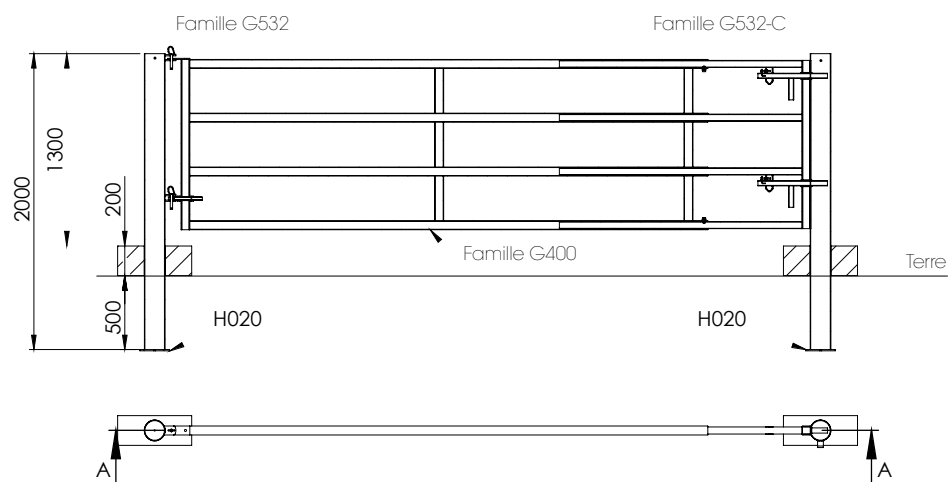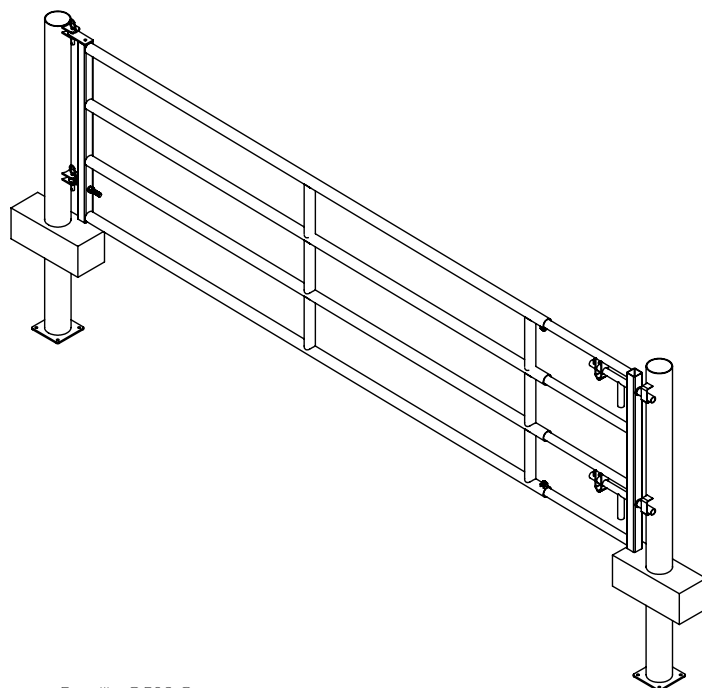


PILERS POUR FAMILLE G490 (CLÔTURE) ET G420 (5 TUBES Ø60)

Ø90



FAMILLE G521 (SOUDAGE SUR CHAPE)

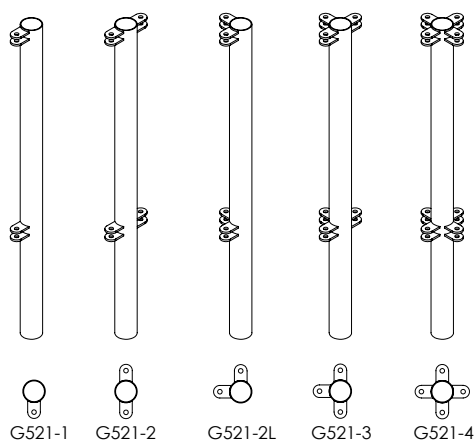



G521 PILIERS POUR LA SUSPENSION

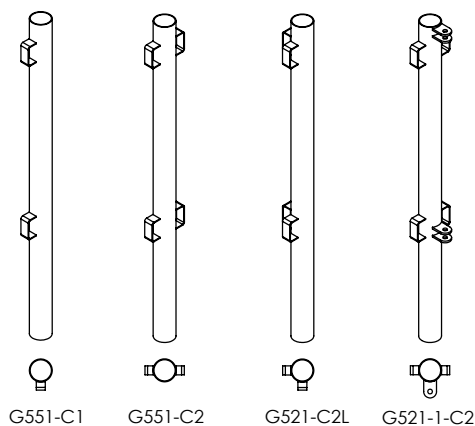



G551 PILIERS À FERMER



Plaque pour piliers

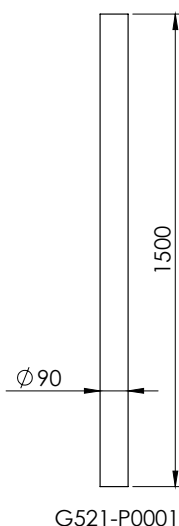


Tube pilier G532

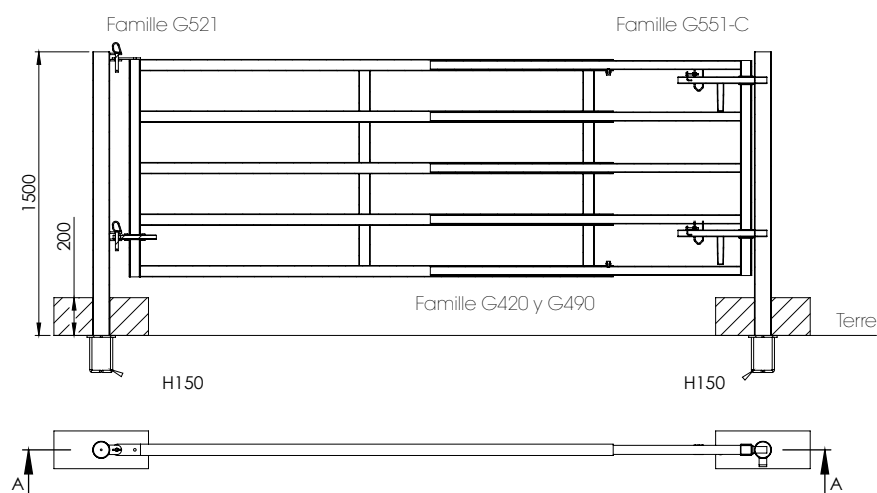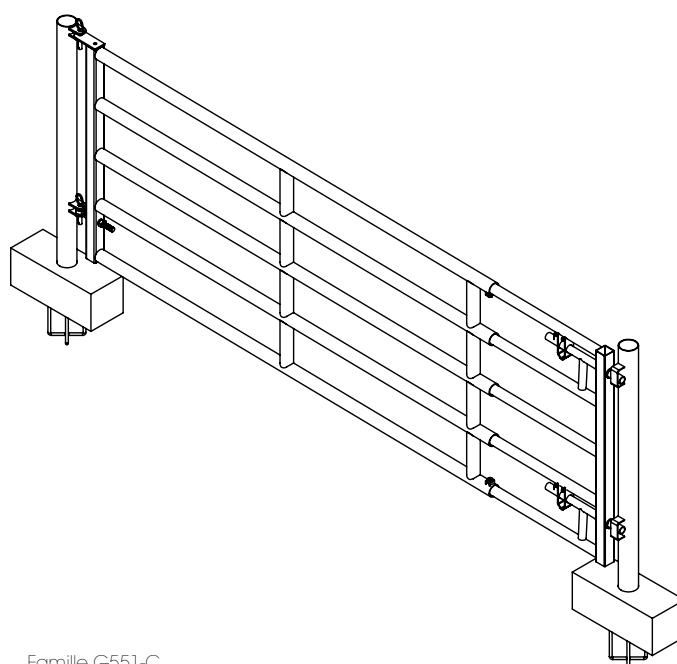




PILERS POUR FAMILLE G490 (CLÔTURE) ET G420 (5 TUBES Ø60)

Ø90 FAMILLE G522 (G420-G490) (SOUTERRAIN)

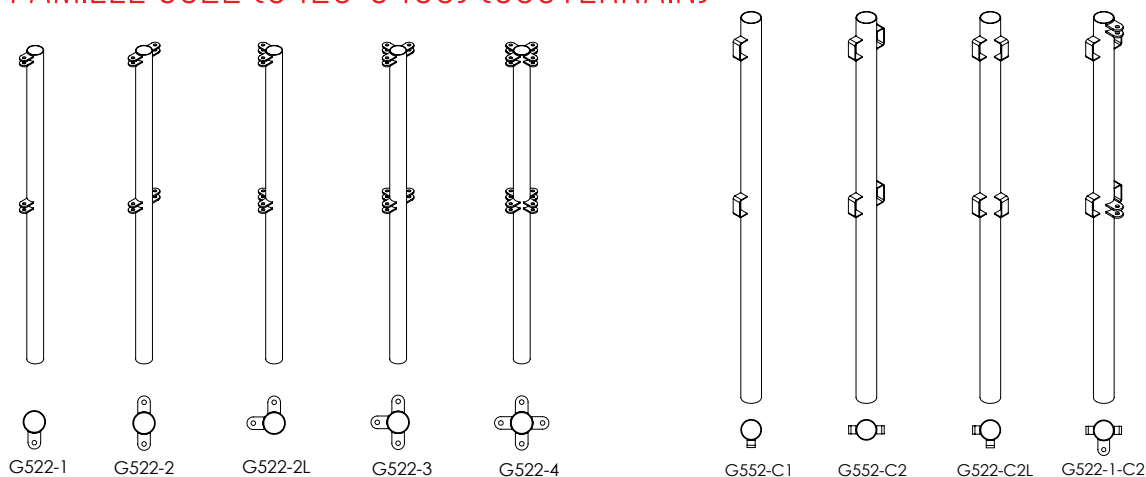

G522 PILIERS POUR LA SUSPENSION


G552 PILIERS À FERMER

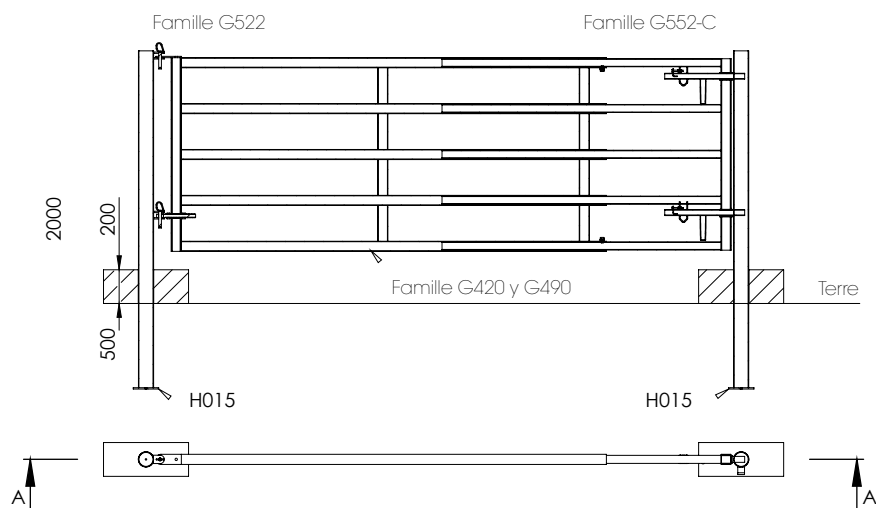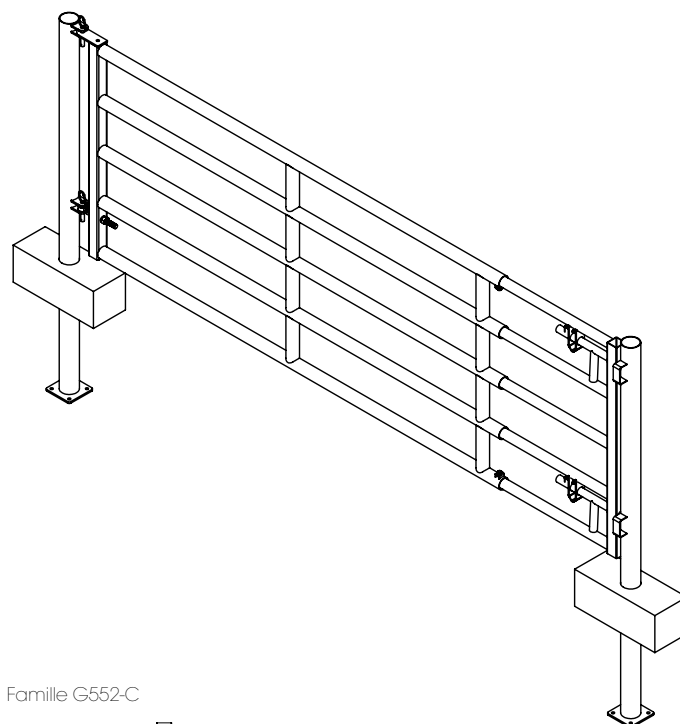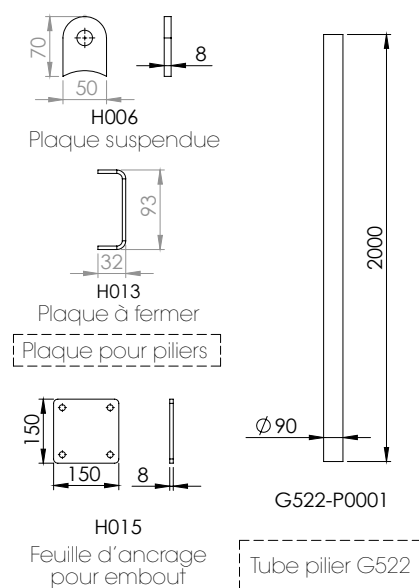


PILERS POUR FAMILLE G490 (CLÔTURE) ET G420 (5 TUBES Ø60)

Ø140



FAMILLE G531 (G420-G490) (SOUDAGE SUR CHAPE)

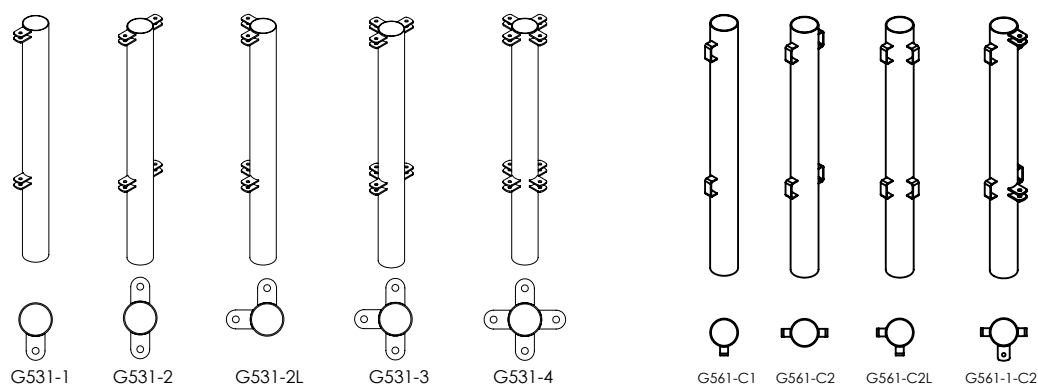

G531 PILIERS POUR LA SUSPENSION

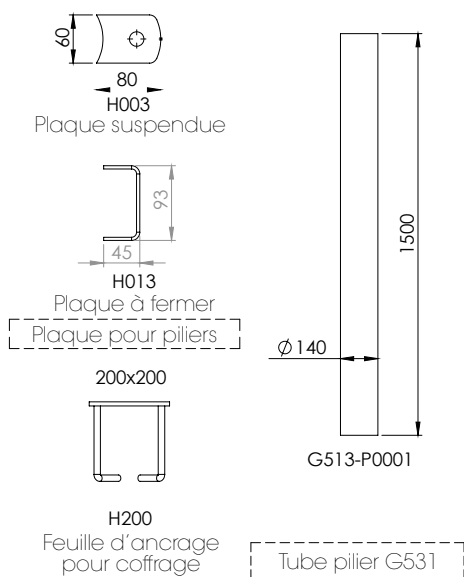

G561 PILIERS À FERMER

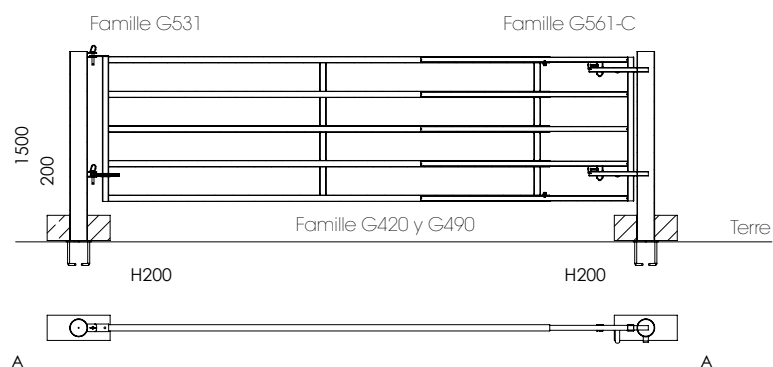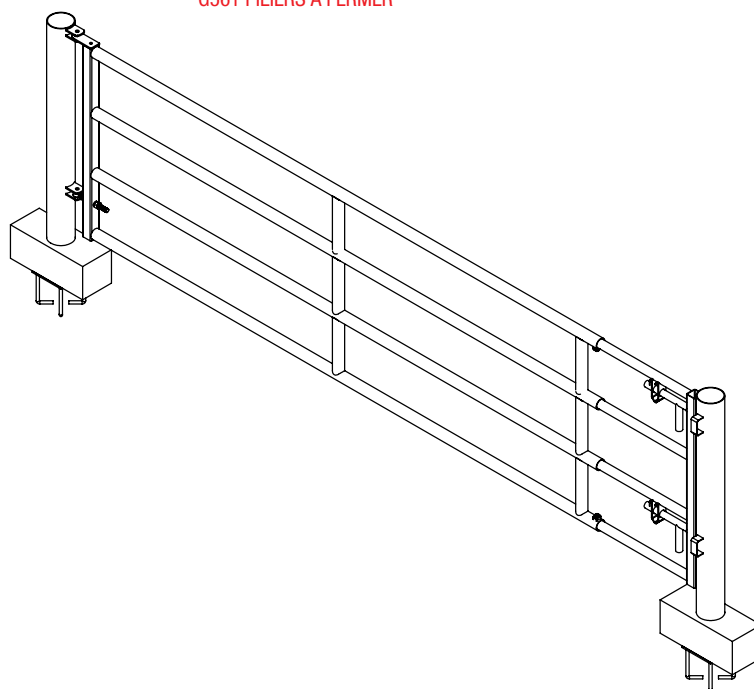


BOVIN




PILERS POUR FAMILLE G490 (CLÔTURE) ET G420 (5 TUBES Ø60)



Ø140 FAMILLE G532 (G420-G490) (ENTERRER)

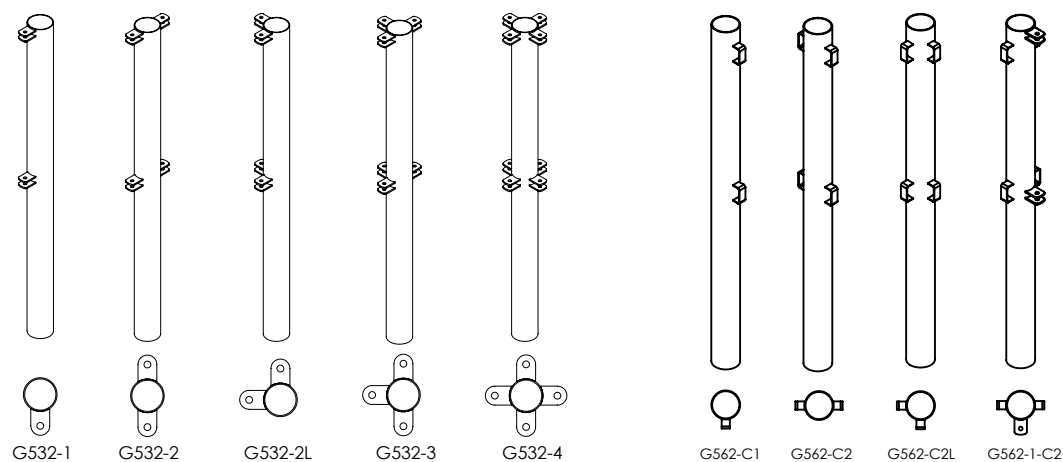


G532 PILIERS POUR LA SUSPENSION

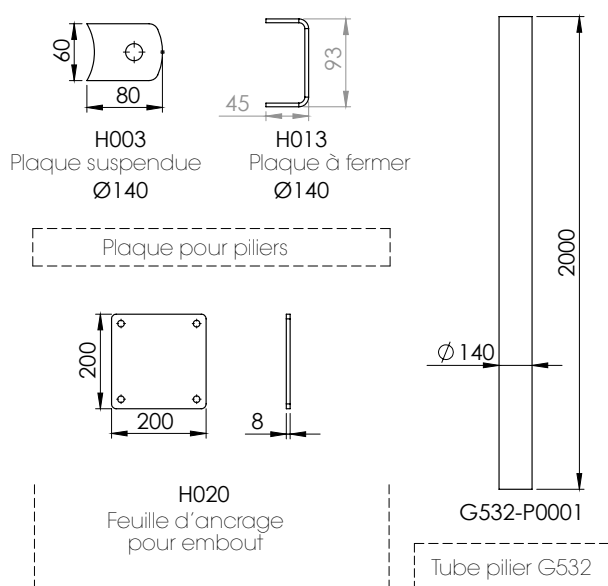


G562 PILIERS À FERMER

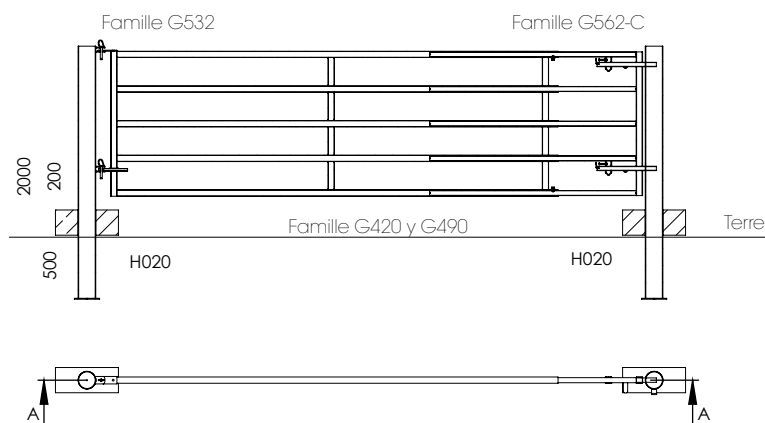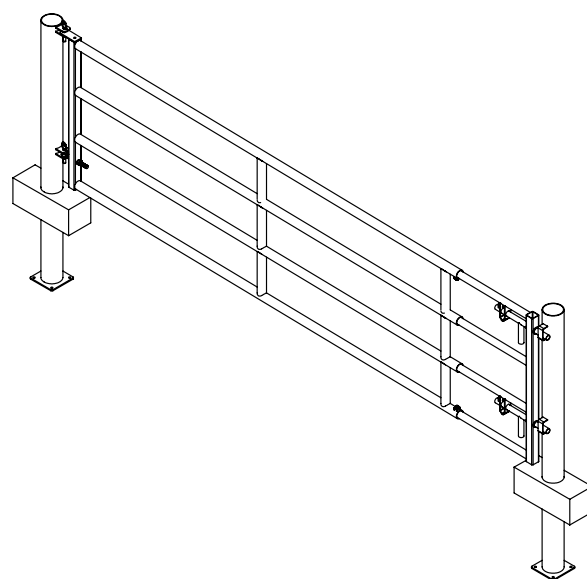


PLAQUES DE SOUDAGE / ACCROCHER



H001 - Quincaillerie de plaques 60



H003 - Quincaillerie de plaques 60 coupe ronde




H005 - Quincaillerie de plaques 50




H006 - Quincaillerie de plaques 50 coupe ronde

PLAQUES DE SOUDAGE / FERMETURE




H011 - Fermeture de la porte « U » mammons de soudage




H013 - Fermeture de la porte « U » veaux pour le soudage

PLAQUES DE BÉTON / ACCROCHER




H002 - Quincaillerie en béton avec 2 trous GEC




H004 - Quincaillerie en béton avec 4 trous GEC

PLAQUES DE BÉTON / FERMER




H012 - « U » porte de fermeture des mammons Béton GEF




H014 - Fermeture de porte en veau « U » Béton GEC


PLAQUES D'ANCRAGE / TAPER



H015 - Plaque d'ancrage espion 150x150x8




H016 - Plaque d'ancrage espion 160x160x8




H020 - Plaque d'ancrage espion 200x200x8


PLAQUES D'ANCRAGE / COFFRAGE



H150 - Plaque d'ancrage coffrage 150x150x10



H160 - Plaque d'ancrage coffrage 160x160x10



H200 - Plaque d'ancrage coffrage 160x160x10



13. SILOS POUR LE STOCKAGE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX



STOCKAGE D'ALIMENTS EN SILO

Fabriqué en tôle galvanisée ou en tôle pré-laqué en vert. Avec sortie latérale ou centrale. Deux diamètres: 2,55 ou 2,80 mètres.

Une grande variété de modèles.



Capacités de 6.000 à 22.000 kg.

13. SILOS POUR LE STOCKAGE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX



T100 SILO INDUSTRIEL

Fabriqué en tôle ou en acier galvanisé
inoxydable. Plus de 8 modèles disponibles.
De 6.000 kgs à 19.200 kgs. Entièrement vissé.
Montage facile.

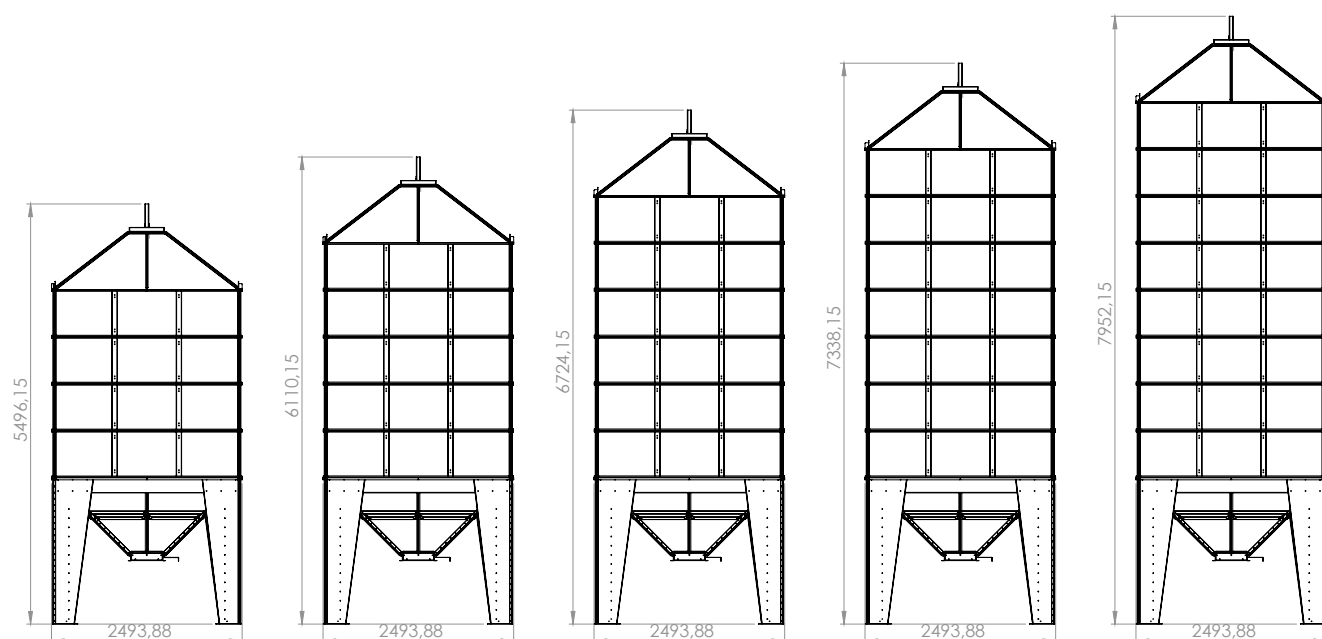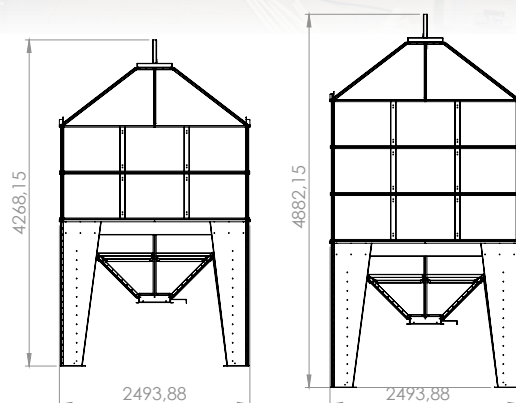

BOVIN



14. TRÉMIES 1 CÔTÉ SÉRIE A012



A012 COMPLÉTÉ TRÉMIE À VEAU DE GRANDE CAPACITÉ COMPLÉTÉE PAR UN TOIT / UN CÔTÉ

Matériau en tôle galvanisée.
Fabriqué à l'aide du système de
poinçonnage. Assemblage des
tôles par soudage. Comprend
des dispositifs pour la régulation
de la sortie d'alimentation.
Jambes amovibles Système anti-
oiseaux en option. Il empêche
les oiseaux d'accéder au
plateau d'alimentation. Éviter les
problèmes de saleté dans le bac
d'alimentation. Option de plateau
en acier inoxydable


Références:

A012-CH-2,5M-1S Trémie de veau
plateau extérieur 2,5 mètres. Un côté.


A012-CH-3M-1S Trémie de veau
plateau extérieur 3 mètres. Un côté.

A012-CH-4M-1S Trémie de veau
plateau extérieur 4 mètres. Un côté.


A012-CH-2,5M-1S
Volume utile: 7,75m³.
Capacité approx.:
(600kgs/m³)= 4625kgs



A012-CH-3M-1S
Volume utile: 9,3m³.
Capacité approx.:
(600kgs/m³)= 5550kgs.



A012-CH-4M-1S
Volume utile: 12,4m³.
Capacité approx.:
(600kgs/m³)= 7400kgs.

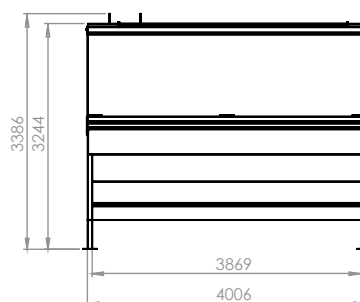

14. TRÉMIES 2 CÔTÉS SÉRIE A021

A021

TRÉMIE DE VEAU DE GRANDE CAPACITÉ AVEC TOIT / DEUX CÔTÉS

Matériau en tôle galvanisée. Fabriqués par soudure. Jambes détachables. Comprend des diapositives pour la régulation de la sortie d'alimentation. Système anti-oiseaux en option. Il empêche les oiseaux d'accéder au plateau d'alimentation. Éviter les problèmes de saleté dans le bac d'alimentation. Option de plateau en acier inoxydable.



Références:

A021-2,5M Trémie de veau plateau extérieur 2,5 mètres.

A021-3M- Trémie de veau plateau extérieur 3 mètres.

A021-4M Trémie de veau plateau extérieur 4 mètres.

A021-2,5M-1S Trémie extérieure pour veaux. Plateau 2,5 mètres.


Complété avec un autre corps pour obtenir plus de capacité.

BOVIN




A021-2,5M-1S / Volume utile: 16,2m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 9.720 kgs

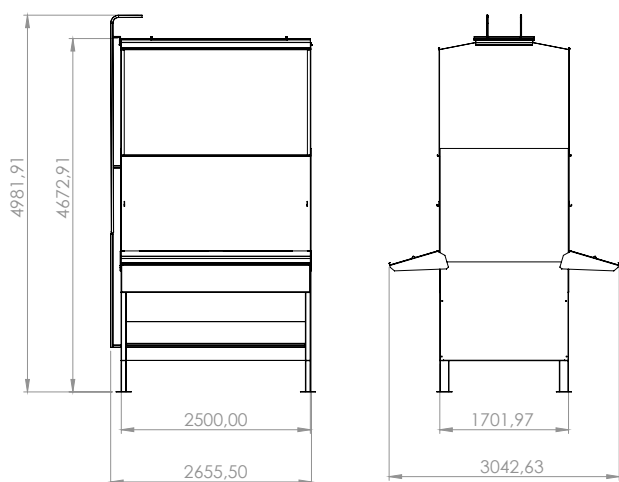


A021-3M / Volume utile: 11,4m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 6.840 kgs

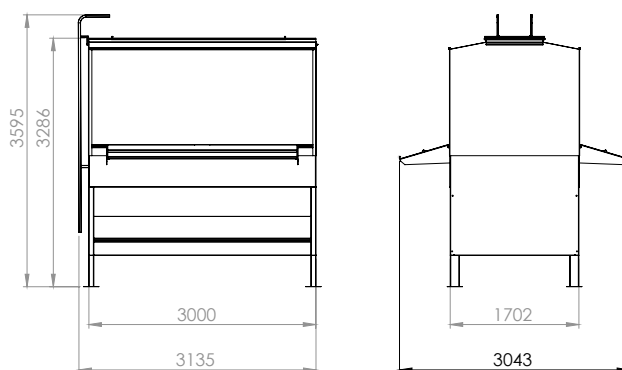


A021-2,5M / Volume utile: 9,5m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 5.700 kgs

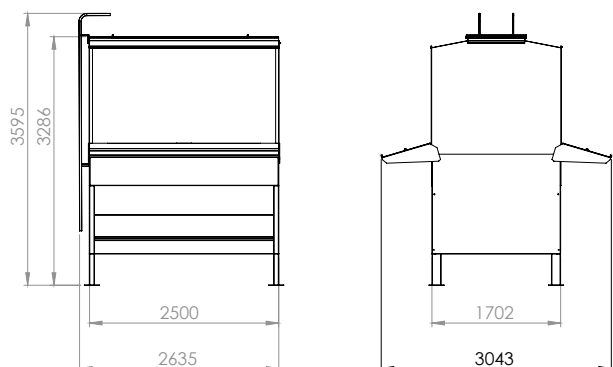

A021-4M / Volume utile: 15,2m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 9.120 kgs

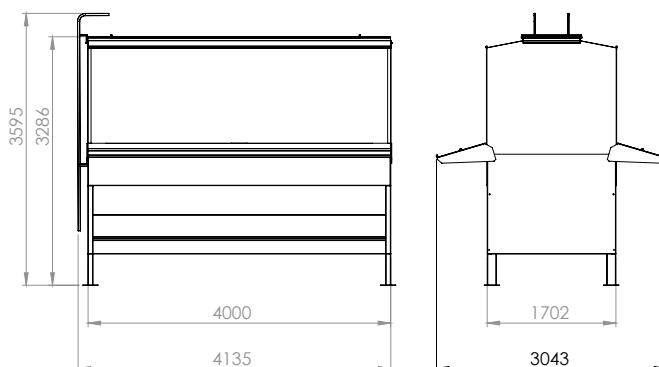

14. TRÉMIES 2 CÔTÉS ANIMAUX À CORNES SÉRIE A022

A022 TRÉMIE POUR GRANDS ANIMAUX À CORNES

Grande capacité avec toit. Deux côtés.
Matériau en tôle galvanisée. Fabriqué par
soudage. Jambes détachables. Comprend
des diapositives pour la régulation de la sortie
d'alimentation. Système anti-oiseaux en option.
Il empêche les oiseaux d'accéder au plateau
d'alimentation. Éviter les problèmes de saleté
dans le bac d'alimentation. Option de plateau
en acier inoxydable.

Références:

A022 Animaux trémies grand plateau de corne extérieur
2,5 mètres.



A022-3M- Animaux trémies grand plateau de corne
extérieur 3 mètres.



A022

Volume utile: 10m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 6.000 kgs



A022-3M

Volume utile: 12m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 7.200 kgs





14. TRÉMIES 2 CÔTÉS AVEC ROUES SÉRIE A023

A023

TRÉMIE DE VEAU ET VACHE CORNE / DEUX CÔTÉS

Il intègre des roues pour un transport facile. Il est accroché au tracteur. Lancement anti-roulis et amovible. Fait de tôle galvanisée épaisse. Comprend la régulation de l'alimentation coulissante. Il permet un rendement optimal en fonction du type d'aliment utilisé. Charger par le haut. Couvercle coulissant. Permet le chargement avec un tube de camion ou une pelle. Plateau conçu pour permettre aux animaux de manger.

Références:
A023 Trémie de veaux et de vaches à cornes.
Volume utile: 9,6m³.
Capacité approx. (600kgs/m³) = 5.800 kgs.






A023P

TRÉMIE DE VEAU ET VACHE CORNE / DEUX CÔTÉS

Il intègre des roues pour un transport facile. Il est accroché au tracteur. Lancement anti-roulis et amovible. Fait de tôle galvanisée épaisse. Comprend la régulation de l'alimentation coulissante. Il permet un rendement optimal en fonction du type d'aliment utilisé. Charger par le haut. Couvercle coulissant. Permet le chargement avec un tube de camion ou une pelle. Plateau conçu pour permettre de manger des animaux avec de grandes cornes. Ailettes latérales qui empêchent l'entrée d'eau dans le plateau d'alimentation. Il intègre un enclos pour l'entrée sélective des animaux. Pour le transport, les clôtures sont fixées à la trémie. Facilite le transport.

Références:
A023P Trémie de veaux et corne de vache avec corral sélectif. Volume utile: 9,6m³. Capacité approx. (600kgs/m³) = 5.800 kgs

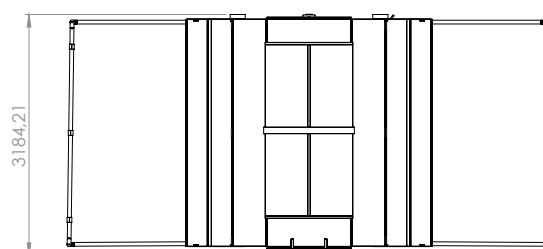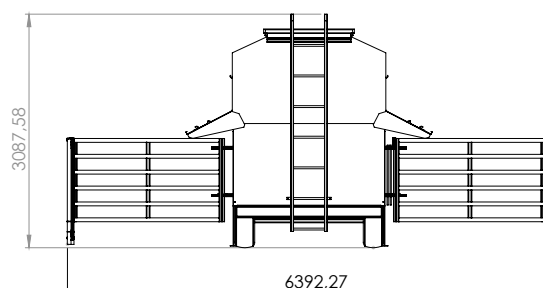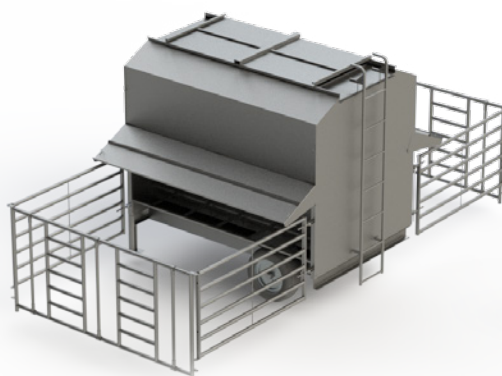

BOVIN



14. TRÉMIES A080 - A081

A080

TRÉMIE SÉLECTIVE DE VEAU

Il ne permet qu'aux veaux d'entrer dans la nourriture. Entrée réglable en largeur. Fait de tôle galvanisée la trémie. Fabriqué à l'aide du système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Donne une plus grande durabilité et résistance à produit. Stylo et pieds en tube galvanisé par immersion à chaud. Il intègre l'accouplement au transport avec tracteur. Stylo inclinable pour un meilleur transport. Grille de régulation de la production d'alimentation.

Références:

A080 Trémie sélective de veaux. Volume utile: 1 m³

Capacité env.: (600kgs/m³)= 600 kg



A081



TRÉMIE À VEAU AVEC TOIT

Fait de tôle galvanisée la trémie. Fabriqué par le système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Pieds en tube galvanisé à chaud. Il intègre l'accouplement au transport avec tracteur. Toit basculant pour un chargement facile.

Références:

A081 Trémie extérieure sans parc. Volume utile: 1 m³

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 600 kg

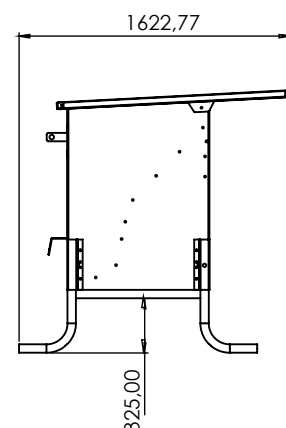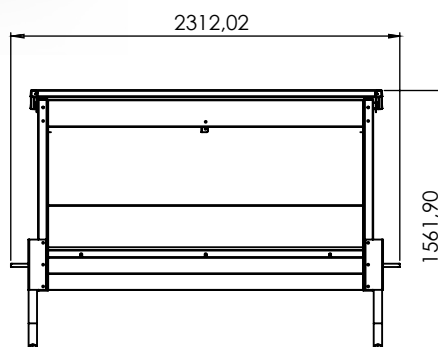





14. TRÉMIES A082



A082 TRÉMIE DE VEAU POUR L'INTÉRIEUR

Fabriqu  en t le galvanis e la tr mie. Fabriqu    l'aide du syst me de poin onnage. Le fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilit  et r sistance au produit. Pieds en tube galvanis    chaud. Pr ts   fixer des tubes de livraison automatiques.

A082 Tr mie int rieure pour veaux.
Volume utile: 1 m³
Capacit  approx. : (600kgs/m³)= 600 kg

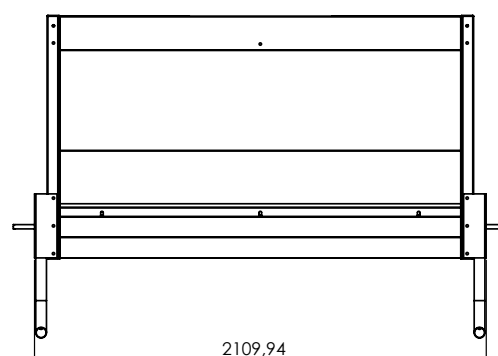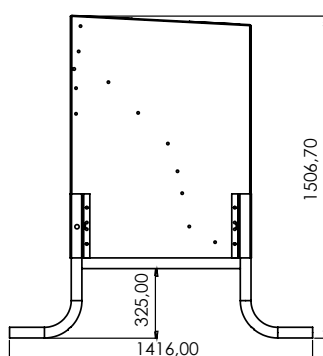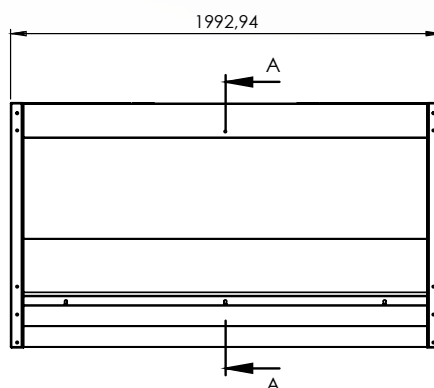

BOVIN



14. TRÉMIES 1 CÔTÉ VEAUX SÉRIE A091-1S

A091 COMPLÉTÉ TRÉMIE À VEAU DE GRANDE CAPACITÉ AVEC TOIT / CÔTÉ SIMPLE

Matériau en tôle galvanisée. Fabriqué par le système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Pieds en tube galvanisé à chaud. Comprend des diapositives pour la régulation de la sortie d'alimentation. Système anti-oiseaux en option. Il empêche les oiseaux d'accéder au plateau d'alimentation. Éviter les problèmes de saleté dans le bac d'alimentation.

Références:



A091-2m-1S Trémie de veau plateau extérieur 2m. Un côté.
A091-2,5m-1S Trémie de veau plateau extérieur 2,5m. Un côté.
A091-3m-1S Trémie de veau plateau extérieur 3m.



A091-2M-1S

Volume utile: 5,8m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 3.480 kgs



A091-2,5M-1S

Volume utile: 7,25m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 4.350 kgs



A091-3M-1S

Volume utile: 8,70m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 5.220 kgs



BOVIN



14. TRÉMIES 1 CÔTÉ VEAUX SÉRIE A091-INT

A0910 INT TRÉMIE DE VEAU POUR L'INTÉRIEUR D'UN CÔTÉ

La trémie est en tôle galvanisée. Fabriqué à l'aide du système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Prêts à fixer des tubes de livraison automatiques.

Références:

A091 -2M-INT Trémie de veau d'un côté.
Longueur du plateau 2 mètres.

A091 -2,5M-INT Trémie de veau unilatérale.
Longueur du plateau 2,5 mètres.



A091 -3M-INT Trémie de veau d'un côté.
Longueur du plateau 3 mètres.



A091-2M-INT

Volume utile: 1,96m³.


Capacité approx.: (600kgs/m³)= 1.180 kgs



A091-2,5M-INT

Volume utile: 2,45m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 1475 kgs



A091-3M-INT

Volume utile: 2,95m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 1.770 kgs

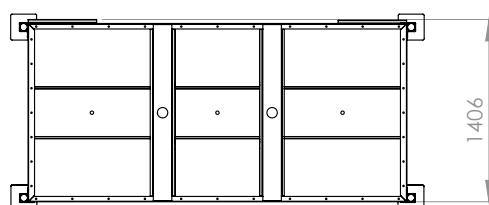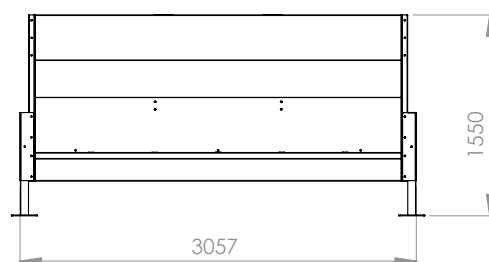

14. TRÉMIES 2 CÔTÉS VEAUX SÉRIE A092

A092

TRÉMIE À VEAU À DEUX CÔTÉS AVEC TOIT

La trémie est en tôle galvanisée. Fabriqué à l'aide du système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Jambes réglables en hauteur. Intègre. Toit basculant pour un chargement facile.

Références:

A092-2M Trémie à veau recto verso.

Longueur du plateau 2 mètres. Volume utile: 3,2m³. Capacité approx.: (poids spécifique blé 600kg/m³) = 1 920 kgs env.

A092-2,5M Trémie à veau deux côtés. Longueur du plateau 2,5 mètres. Volume utile: 4m³. Capacité approx.: (poids spécifique blé 600kg/m³) = 2 400 kg env.

A092-3m Trémie à veau deux côtés.


Longueur du plateau 3 mètres. Volume utile: 4,8m³. Capacité approx.: (poids spécifique blé 600kg/m³) = 2 880 kgs approx.



A092-2M

Volume utile: 3,2m³.


Capacité approx.: (600kgs/m³)= 1.920 kgs

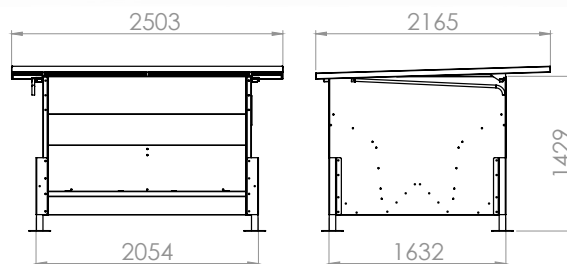

A091-2,5M

Volume utile: 4m³.


Capacité approx.: (600kgs/m³)= 2.400 kgs

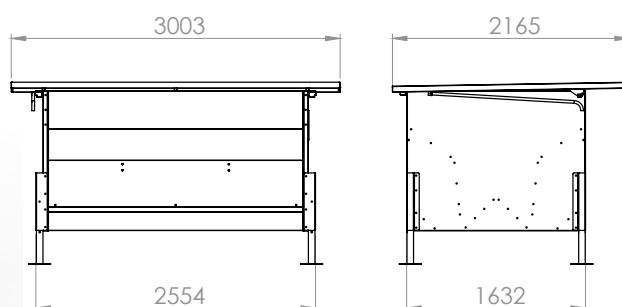

A091-3M

Volume utile: 4,8m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 2.880 kgs

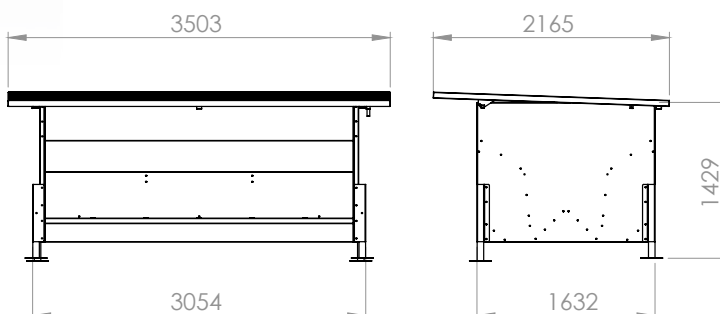

BOVIN



14. TRÉMIES 2 CÔTÉS VEAUX SÉRIE A092-1S

A092 COMPLÉTÉ TRÉMIE DE VEAU GRANDE CAPACITÉ AVEC TOIT / DEUX CÔTÉS

La trémie est en tôle galvanisée. Fabriqué à l'aide du système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Prêts à fixer des tubes de livraison automatiques.

Références:

A092-2M-1S Trémie extérieure pour veaux.
Longueur du plateau 2 mètres.

A092-2,5M-1S Trémie extérieure pour veaux.
Longueur du plateau 2,5 mètres.


A092-3M-1S Trémie extérieure pour veaux. Longueur du plateau 3 mètres.



A092-2,5M-1S

Volume utile: 8,75m³.


Capacité approx.: (600kgs/m³)= 5.250 kgs

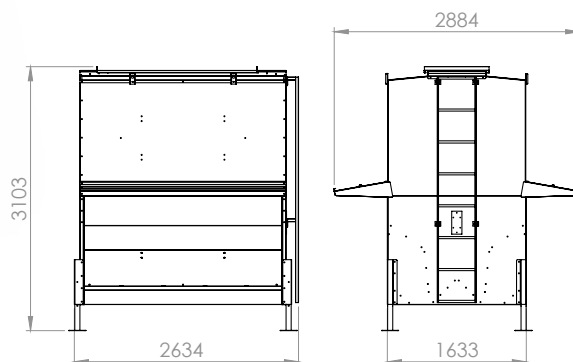

A092-2M-1S

Volume utile: 7m³.


Capacité approx.: 600kgs/m³= 4.200 kgs

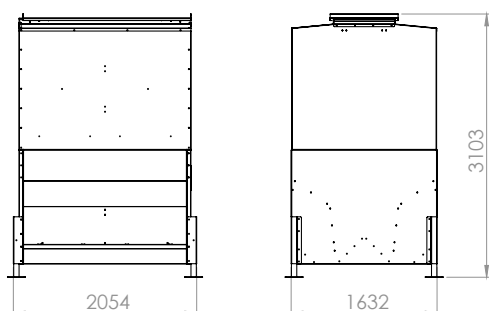

A092-3M-1S

Volume utile: 10,50m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 6.300 kgs

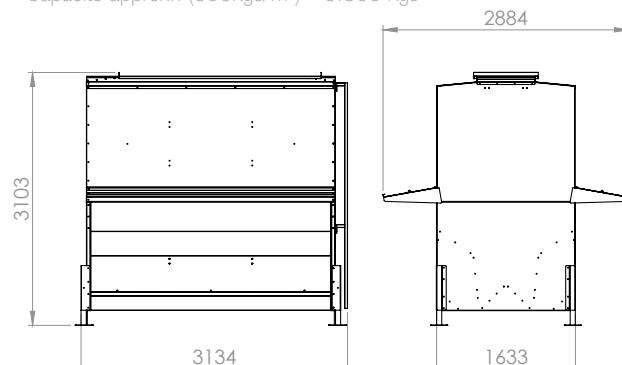

14. TRÉMIES 2 CÔTÉS VEAUX SÉRIE A092-INT

A092-INT TRÉMIE DE VEAU POUR L'INTÉRIEUR DEUX CÔTÉS.


La trémie est en tôle galvanisée. Fabriqué à l'aide du système de poinçonnage. Fabrication par vis non soudeuses. Il donne une plus grande durabilité et résistance au produit. Prêts à fixer des tubes de livraison automatiques.

Références:

A092-2M-INT Trémie à veau deux côtés.
Longueur du plateau 2 mètres.

A092-2,5M-INT Trémie à veau deux côtés.
Longueur du plateau 2,5 mètres.



A092-3M-INT Trémie à veau deux côtés.
Longueur du plateau 3 mètres.

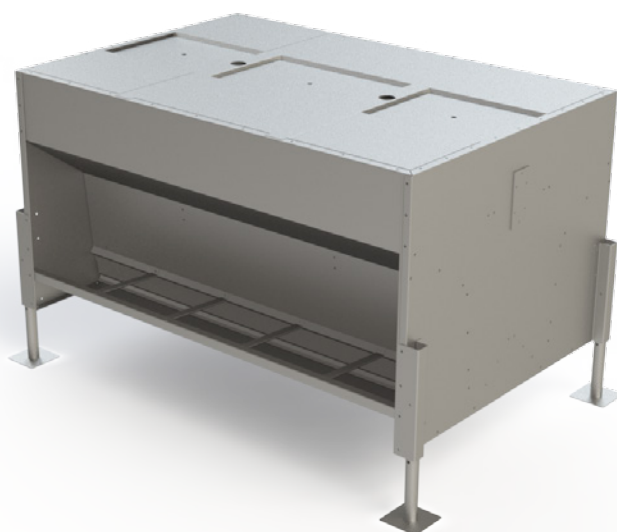

A092-2M-INT

Volume utile: 3,2m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 1.920 kgs



A092-2,5M-INT

Volume utile: 4m³.



Capacité approx.: (600kgs/m³)= 2.400 kgs

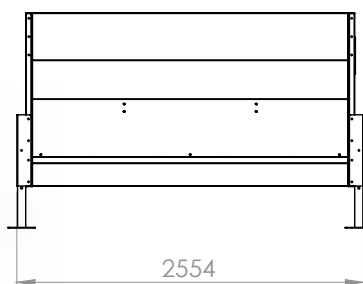

A092-3M-INT

Volume utile: 4,8m³.

Capacité approx.: (600kgs/m³)= 2.880 kgs

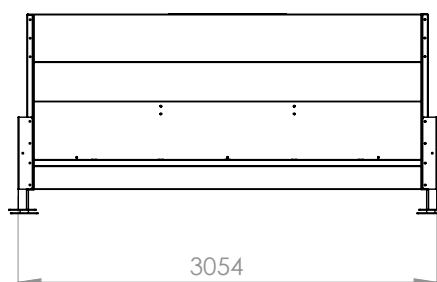

BOVIN



15. PARCS D'ENGRAISSEMENT. STABULATIONS




PARC D'ENGRAISSEMENT
NETTOYAGE INDIVIDUEL
72x15

PARC D'ENGRAISSEMENT DE VEAUX **NETTOYAGE CORRAL PAR CORRAL**

Chaque enclos se compose de 1 trémie d'alimentation, d'un chargeur de paille, d'un abreuvoir d'eau et d'une porte pour l'entrée et la sortie des animaux. L'avantage de ce système est que seul le stylo sale doit être nettoyé. Pas l'ensemble.

Pour le système de manutention, il existe de nombreuses options. S'adapter aux besoins de chaque client.



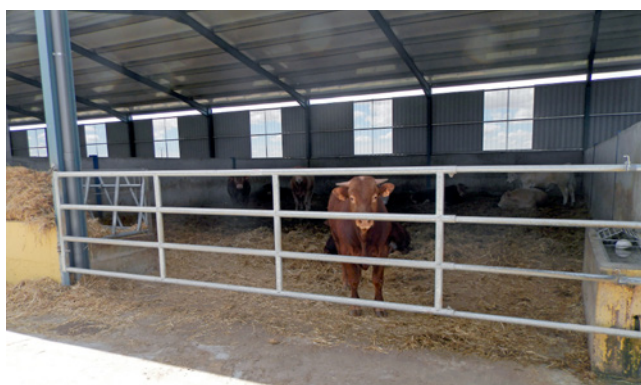

BOVIN



15. PARCS D'ENGRAISSEMENT. STABULATIONS



PARC D'ENGRAISSEMENT
NETTOYAGE COLLECTIF
72x15

PARC D'ENGRAISSEMENT DE VEAUX **NETTOYAGE COLLECTIF DES CORRALS**

Chaque enclos se compose de 1 trémie d'alimentation, d'un chargeur de paille, d'un abreuvoir d'eau et d'une porte pour l'entrée et la sortie des animaux. Tous les stylos sont nettoyés. Diminue le temps de nettoyage du navire.

Pour le système de manutention, il existe de nombreuses options. S'adapter aux besoins de chaque client.





BOVIN





JAVIER CAMARA S.L.

INDUSTRIAS GANADERAS



Usine Aranda de Duero (Burgos):
Polígono Allende-Duero · Ctra. Valladolid, P 123-125
Tf. 947 51 23 23 / Fx. 947 51 23 88

Usine Trujillanos (Badajoz):
Autovía nacional 5. Km 332 (a 2 km de Mérida)
Tf. 924 32 71 81 / Fx. 924 32 73 79

contactar@javiercamara.es
www.javiercamara.es

