For Earth, For Life
Kubota

BX

TRACTOR DIESEL KUBOTA
BX231

El tractor sub-compacto diésel más versátil y capaz, para realizar todo tipo de tareas en jardines y propiedades.

BXtra 231

El tractor sub-compacto con la potencia y versatilidad necesarias para llevar a cabo infinidad de tareas y trabajos.

Más pequeño que un tractor compacto y más fácil de operar, el tractor subcompacto BX231 tiene la potencia y la versatilidad necesarias para realizar los trabajos más difíciles de jardinería, paisajismo y mantenimiento de propiedades. Un motor diésel de 3 cilindros de bajo consumo proporciona una gran potencia para transportar, escalar y abrirse paso incluso en las tareas más desafiantes. El BX231 gracias a su capó pivotante de una sola pieza y de gran apertura hace más fácil el mantenimiento cotidiano.

TAMAÑO COMPACTO

Con una longitud total similar a un tractor de jardinería, el tractor BX231 es fácil de conducir y puede trabajar sin problemas incluso en espacios reducidos. Su reducido tamaño le permite ser muy cuidadoso con el césped. Pero no se deje engañar por sus dimensiones compactas: el tractor BX231 es potente y capaz de realizar una amplia variedad de tareas y proyectos.

RENDIMIENTO-MOTOR DIÉSEL KUBOTA

El tractor BX231 es impulsado por un motor robusto construido por Kubota exclusivamente para él. El BX231 viene con motor diésel de 22 CV. Este motor es un caballo de batalla de 3 cilindros que ofrece una potencia incomparable para un tractor de este tamaño... músculo más que suficiente para hacer frente incluso a los trabajos más difíciles.

CAPÓ y GUARDABARROS METALICOS

Fuerte y duradero, el capó y los guardabarros metálicos del BX231 resisten golpes e impactos, asegurando que su tractor BX continúe luciendo como el primer día.

DESPEJE AL SUELO

El tractor BX231 con sus 213 mm de despeje al suelo es capaz de sortear todo tipo de obstáculos que encuentre en su camino.

ENGANCHE A LOS 3 PUNTOS CATEGORÍA I

El BX231 cuenta con un sistema de elevación a los 3 puntos de categoría I con control hidráulico capaz de levantar cualquier apero.

ARCO PLEGABLE

El nuevo arco de seguridad plegable le permitirá accede a través de puertas bajas o trabajar en instalaciones con altura reducida.

GRAN APERTURA

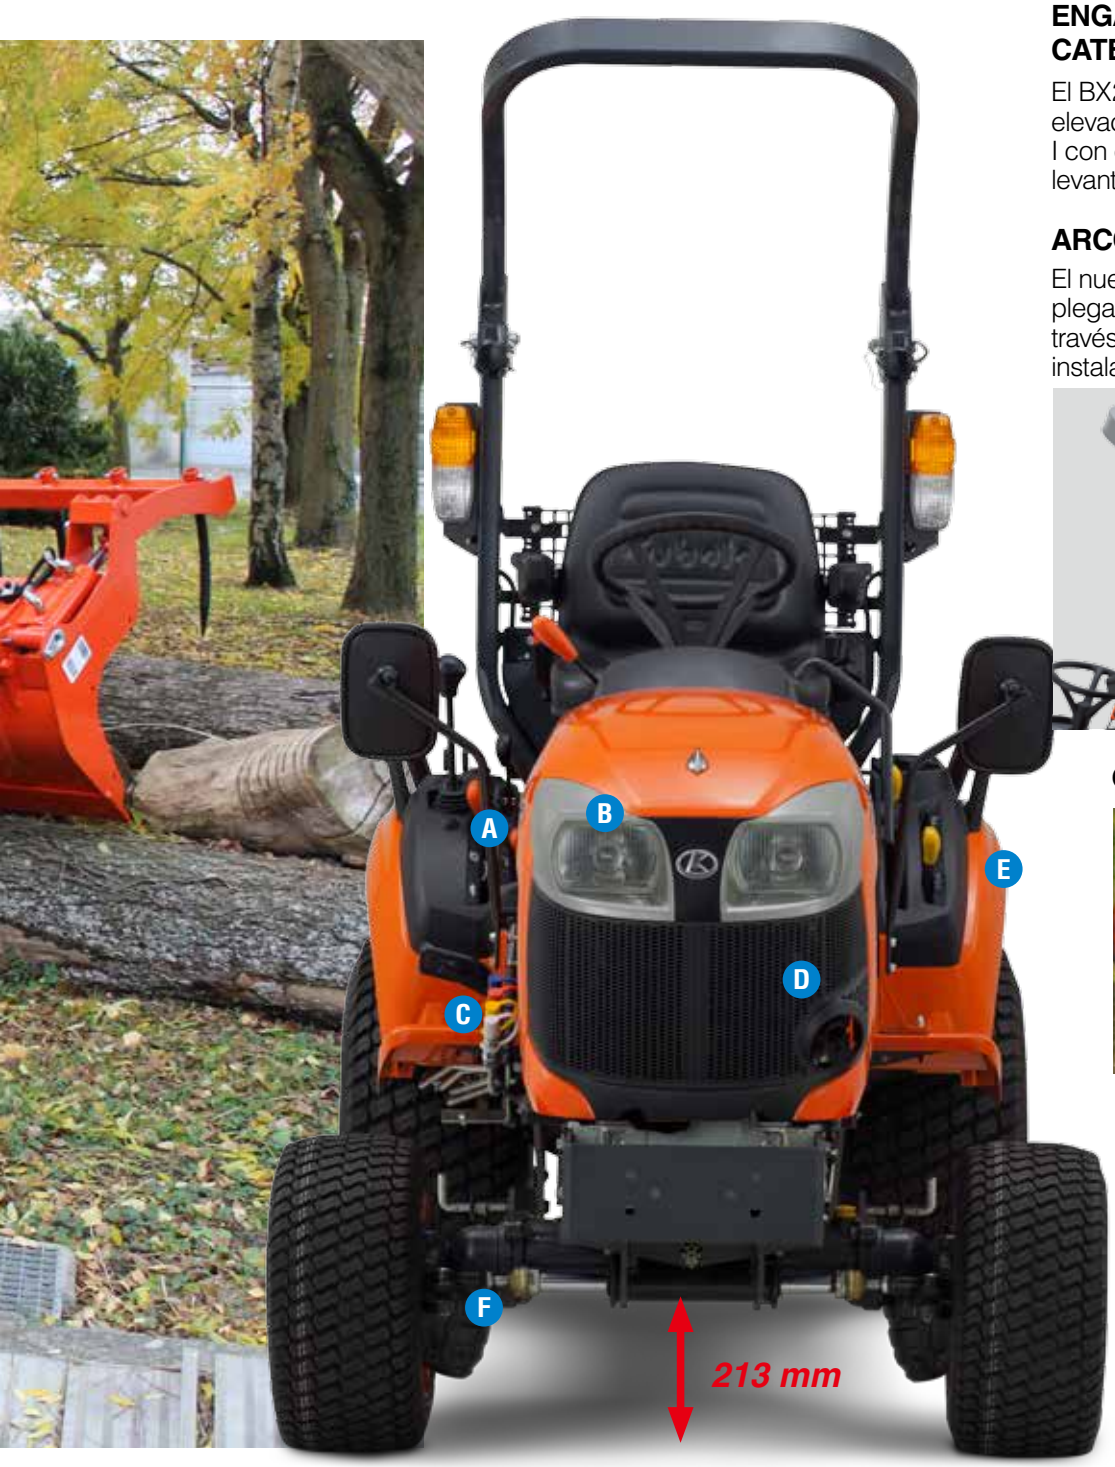

A. CONTROL DEL ELEVADOR

B. FAROS HALÓGENOS

C. DISTRIBUIDORES CENTRALES

D. CAPÓ PIVOTANTE DE UNA PIEZA

E. GRAN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

F. 4 RUEDAS MOTRICES

BXtra Confort

Mayor control, mayor confort, mayor espacio.

El rediseñado salpicadero es más moderno y estiloso. Equipado con unos indicadores sencillos y fáciles de leer el nuevo salpicadero le mantendrá informado en todo momento del estado del vehículo. El asiento con respaldo ajustable y que recoge toda la espalda, la opción de añadir reposabrazos, el volante regulable en altura y el mayor espacio para las piernas le permitirán trabajar durante más horas al máximo nivel de eficiencia y comodidad.

NUEVO ASIENTO DELUXE CON SUSPENSIÓN DE AIRE Y REPOSABRAZOS (Opción)

Solo disponible para el BX231 y no encontrado en ningún tractor sub-compacto más, el asiento deluxe opcional permite trabajar de manera más cómoda y eficiente durante un mayor número de horas. El asiento de serie con suspensión mecánica y respaldo que recoge toda la espalda también aporta otro nivel de comodidad para aquellos operadores que no necesitan tanto confort. Todos los asientos pueden montar reposabrazos ajustables para aumentar el nivel de comodidad.

SALPICADERO DE FÁCIL LECTURA

El nuevo salpicadero del BX231 incluye indicadores claros y sencillos de leer que le permitirán estar informado en todo momento del estado del vehículo para poder trabajar de manera eficiente y segura. Un simple vistazo al salpicadero le informará de las condiciones de funcionamiento del BX231. El gran tacómetro en el centro del salpicadero incluye una zona pintada de naranja para indicar las revoluciones óptimas de trabajo con la pala.

NUEVO VOLANTE REGULABLE EN ALTURA

Reubicado para una mayor comodidad y control de la dirección, el volante del BX231 también se inclina para adaptarse a cualquier usuario, una característica que seguramente se apreciará cuando el BX231 sea utilizado por múltiples personas.

CRUISE CONTROL

El control de velocidad ó Cruise Control mantiene automáticamente la velocidad de avance del tractor, permitiéndole levantar el pie derecho del pedal de la transmisión HST. La función Cruise Control es muy cómoda para realizar trabajos de cortado de césped en grandes campos o para transporte.

FÁCIL MANEJO DE LA TRANSMISIÓN HST

La transmisión hidrostática HST ofrece una conducción sencilla y cómoda mediante el pedal HST de dos posiciones (avance y retroceso). El poder cambiar de sentido de avance con el pie derecho le permitirá tener las manos libres para controlar la dirección y el apero que se esté utilizando.

AMPLIO ENTORNO DEL OPERADOR

El nivel de comodidad del operador se ve mejorado con el diseño de la plataforma del operador plana, sin túnel de transmisión. El pedal de freno se ha movido al lado izquierdo para aumentar el espacio libre para los pies. El nuevo diseño del suelo a su vez mejora la operatividad.

A. DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁULICAMENTE

B. PLATAFORMA DEL OPERADOR PLANA

C. PORTA-BEBIDAS

D. ASIDERO

E. GUANTERA CON ENCHUFE DE 12V
Mantenga su teléfono móvil a mano, protegido y cargado en el compartimento convenientemente situado en el lado izquierdo.

F. CONSOLA PARA CONTROLES DE LA TRANSMISIÓN

G. ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE

BXtra Quick

Nuevas plataformas de siega Easy-Over de 54" (1.372 mm) y 60" (1.524 mm).

Las nuevas plataformas de siega Kubota's Easy-Over han sido específicamente diseñadas para el BX231. Kubota Easy-Over son plataformas de siega ventrales que pueden montarse rápidamente en el tractor BX231 gracias a su sistema de rampas que permite pasar por encima de ellas con el tractor en lugar de tener que deslizar la plataforma de siega por debajo del lateral del tractor. Este nuevo sistema facilita enormemente el montaje y desmontaje de la plataforma de siega.

Paso 1:
Extraiga las rampas y libere las ruedas de control de

Paso 2:
Pase por encima de la plataforma de siega.

Paso 3:
Fije la plataforma de siega con los cómodos pasadores

LA PLATAFORMA DE SIEGA DE ACOPLE RÁPIDO CON MAYOR DESPEJE AL SUELO DEL MERCADO

La plataforma de siega Kubota Easy-Over del BX231 alcanza un despeje de hasta 152,4 mm en la posición de transporte. Esta característica es especialmente útil a la hora de sortear cualquier obstáculo o bordillo.

PLATAFORMA DE SIEGA VENTRAL KUBOTA EASY-OVER

RCK54D-23BX-EU/RCK60D-23BX-EU

Especificaciones de las plataformas de siega

Modelo		RCK54D-23BX -EU	RCK60D-23BX -EU
Tipo		Descarga lateral	
Número de cuchillas		3	
Sistema de montaje		Pasando por encima y suspendida con pasadores	
Ancho de corte	mm	1.372	1.524
Altura de corte	mm	25 – 102	
Ajuste de la altura de corte		Por dial	
Peso	kg	117	129

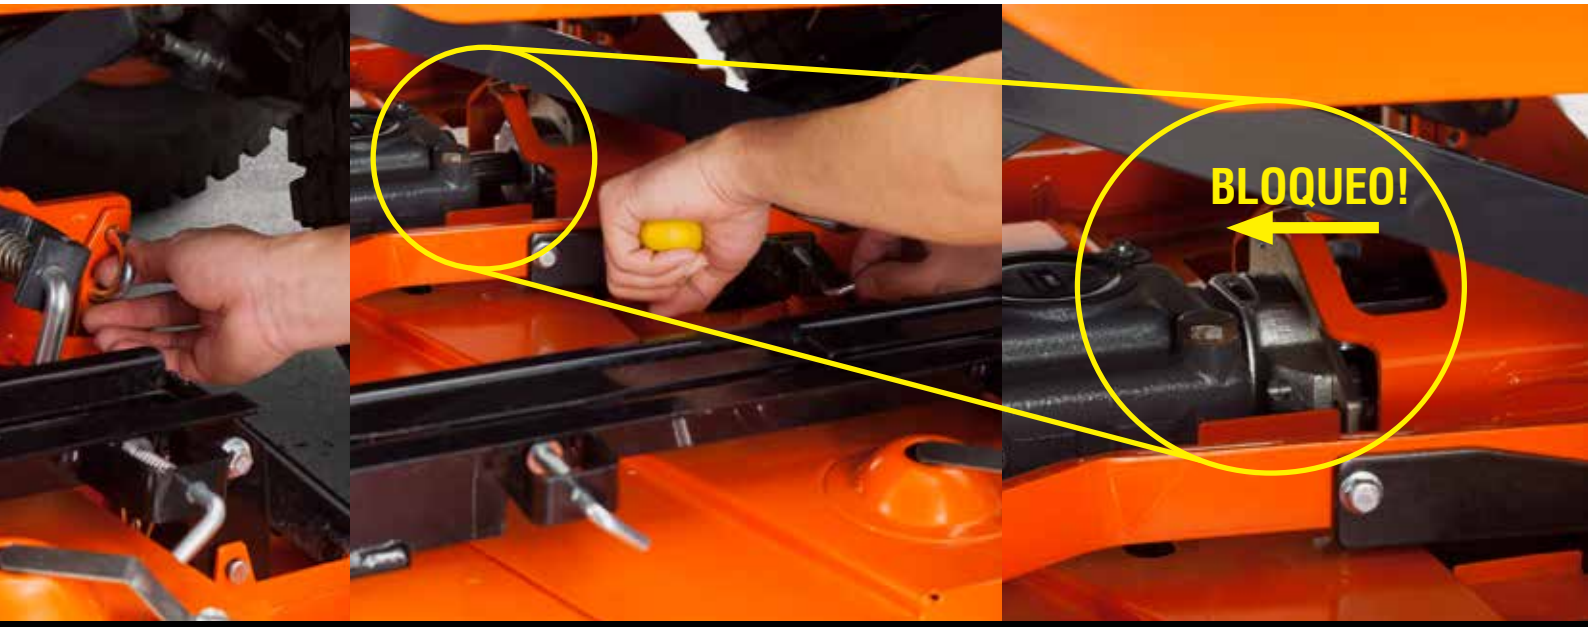

Paso 4:
Conecte el eje de la TDF con la palanca y ajuste las ruedas de control.

BXtra Fácil

Fácil de manejar, fácil de maniobrar.

El versátil tractor BX231 es fácil de conducir y maniobrar, permitiéndole realizar los trabajos de siega más desafiantes con confianza y eficiencia. Con un tamaño no mucho mayor que un tractor cortacésped estándar, el BX231 se desenvuelve fácilmente entre los árboles y otros lugares ajustados de su parcela. Su tamaño compacto también implica un trato cuidadoso para el césped. La plataforma de corte de montaje ventral Easy-Over se puede montar y desmontar rápidamente, y está disponible en dos tamaños, 54" y 60", para adaptarse a sus necesidades específicas de siega.

SEGADORA VENTRAL

Kit de mulching opcional

Plataforma de siega	Kit de mulching
RCK48R-23BX-EU	1,22 m - RCK48
RCK48-23BX-EU-F	
RCK54-23BX-EU-F	1,37 m - RCK54
RCK54D-23BX-EU	
RCK60-23BX-EU-F	1,52 m - RCK60
RCK60D-23BX-EU	

PLATAFORMA DE SIEGA VENTRAL KUBOTA EASY-OVER

PLATAFORMA DE SIEGA ESTANDAR

Esta plataforma de 3 cuchillas le permitirá segar el césped en menor tiempo. Escoja entre la plataforma de corte de 48" ó 54" deck for the BX231.

ALTO DESPEJE AL SUELO

Con 152,4 mm de espacio libre al suelo, más que cualquier otro tractor de su clase, el BX231 se desplaza fácilmente sobre terreno irregular y obstáculos como bordillos.

AJUSTE ALTURA DE CORTE POR DIAL

Un simple giro del dial ajusta la altura del cortacésped en incrementos de ¼ de pulgada hasta alcanzar el nivel de corte deseado.

TRANSMISIÓN POR EJE DURADERA

La transmisión por eje a la plataforma de siega del BX231 proporciona potencia de manera uniforme desde la toma de fuerza ventral hasta la parte media de la plataforma de siega. A diferencia de las transmisiones por correa, no hay deslizamiento y el mantenimiento es mínimo.

FÁCIL DE MONTAR Y DESMONTAR

La plataforma de siega se puede montar y desmontar de forma rápida y sencilla, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

BXtra Aperos

Acoplamiento rápido y sencillo de aperos.

El versátil tractor BX231 es fácil de conducir y maniobrar, permitiéndole realizar los trabajos de siega más desafiantes con confianza y eficiencia. Con un tamaño no mucho mayor que un tractor cortacésped estándar, el BX231 se desenvuelve fácilmente entre los árboles y otros lugares ajustados de su parcela. Su tamaño compacto también implica un trato cuidadoso para el césped.

PALA

Enfréntate a trabajos que nunca habías creído posible con la nueva, robusta y elegante pala cargadora frontal Kubota.

BRAZOS CURVADOS

Los brazos curvados de la pala complementa perfectamente el nuevo diseño de capó curvo. Pero sus beneficios no terminan ahí también ofrece una mayor visibilidad.

PROTECCIÓN DE LAS TUBERIAS

En la pala del nuevo BX231 las tuberias hidraulicas de la pala se han ocultado dentro de los brazos para una mayor protección y una mejor visibilidad.

FÁCIL

El cargador frontal tiene un nuevo soporte en forma de H, lo que facilita la colocación y el desmontaje. Este diseño también proporciona una mejor protección para las mangueras cuando el soporte está plegado.

FRESADORA

GRADA ROTATIVA

DESBROZADORA

PREPARADORA DE SUELO

RECOGEDOR CÉSPED EN ALTURA

RECOGEDOR CÉSPED A NIVEL

INDUSTRIAL ***CÉSPED*** ***AGRÍCOLA***

Recambios originales y Aprobados Kubota
para un máximo rendimiento, durabilidad y seguridad

Especificaciones

Modelo			BX231
Motor			
Tipo			Diesel 3 cilindros, refrigeración líquida
Modelo			Kubota D902
Potencia nominal a 3.200 rpm		CV (kW)	22 (15,9)
Potencia a la TDF a 3.200 rpm		CV (kW)	17,9 (13,2)
Cilindrada		cm³	898
Capacidad depósito de combustible		ℓ	25
Transmisión de potencia			
Transmisión			HST, Con 2 gamas (Corta y Larga) y Retroceso
Ruedas motrices			Selección entre 2RM o 4RM
Frenos			Discos húmedos
TDF			Independiente, embrague húmedo hidráulico
	Trasera		STD (540rpm)
	Ventral		STD (2.500rpm)
Sistema hidráulico			
Capacidad de la bomba		ℓ/min.	23,5
Enganche tercer punto			Categoría I
Capacidad de elevación a 610 mm del punto de elevación		kg	310
Dirección			Hidrostática
Tamaño del neumático	Delantero Césped/Agrícola/Industrial		18×8,5–10 / 18×8,5–10 / 18×8,5–10
	Trasero Césped/Agrícola/Industrial		26×12–12 / 26×12–12 / 26×12–12
Velocidad máx. desplazamiento a rpm nominales (Césped)	Avance	km/h	0–14
	Retroceso	km/h	0–10,5
Dimensiones			
Longitud con 3er punto		mm	2.425
Anchura (c/ neum. césped)		mm	1.145
Altura al arco de seguridad		mm	2.115
Batalla		mm	1.400
Despeje al suelo (eje delantero)		mm	166
Ancho de vía	Delantero	mm	930
	Trasero	mm	820
Radio de giro (sin freno)		m	2,3
Peso del tractor		kg	710

Especificaciones de la pala

Modelo		LA243EC-1
		BX231
Altura maxima (al pasador del pivote)	mm	1.804
Altura sobre el suelo con el cazo volcado	mm	1.323
Alcance de vuelco	mm	646
Angulo de volcado máximo	°	45
Alcance con el cazo apoyado en el suelo	mm	1.392
Angulo de recogida del cazo	°	29
Profundad de excavación	mm	125
Altura en posición de transporte	mm	990
Anchura del cazo	mm	1.219
Capacitad de levantamiento (500 mm hacia adelante)	kg	231
Fuerza de arranque (500 mm hacia adelante)	N	4.389
Tiempo de elevación sin carga	sec.	3,3
Tiempo de bajada sin carga	sec.	2,5
Tiempo de vuelco del cazo	sec.	2,3
Tiempo de recogida del cazo	sec.	2,7

Caudal	ℓ/min	14
Presión	bar	125
Diámetro cilindro elevación	mm	40
Diámetro cilindro volteo	mm	65
Capacidad cazo	m³	0,14

Especificaciones de la segadora

Modelo	RCK48-23BX -EU-F	RCK48R-23BX -EU	RCK54-23BX -EU-F	RCK60B-23BX -EU-F
Tipo	Descarga lateral	Descarga trasera	Descarga lateral	
Número de cuchillas	3			
Sistema de montaje	Suspendida por pasadores			Auto equilibrada
Anchura de corte mm	1.219		1.372	1.524
Altura de corte mm	25–102			
Regulación altura de corte	Por dial			
Peso kg	75	95		115

Se ha hecho todo lo posible para que los contenidos de esta publicación fueran precisos y estuvieran actualizados en el momento de la impresión. Se reservan todos los derechos. No se podrá reproducir de ninguna forma ni medio parte alguna de esta publicación sin el consentimiento previo de Kubota. Kubota se reserva el derecho como fabricante de modificar y actualizar las especificaciones o la información sobre prestaciones sin aviso previo si fuera necesario.

©2018 Kubota Corporation

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida de la Recomba No5. polígono industrial La Laguna,
Leganés, 28914 (Madrid)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

Página web: http://www.kubota.es

Cat.No.0000-03-SP Printed in Japan.D.REX.'18-MAR.