

# QUINJET 150 TS

## Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente



### Grandes prestaciones en tamaño compacto

Esta hidrolimpiadora está dentro de la gama de máquinas de alta presión de agua caliente semi-profesional.

Monta una bomba profesional que garantiza un flujo de agua constante bajo una presión de 150 bar y a una temperatura de 90°C.

Su característica principal es el tamaño compacto para desplazarse cómodamente.



Sencillo cuadro de control de temperatura y on/off



Cabezal de bomba de latón



Fácil acceso a los conectores de mangueras

### Equipada con:

- Manguera de alta presión 8 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional




### Equipamiento opcional:



Lanza con inyector rotativo



Inyectores para limpieza de tuberías

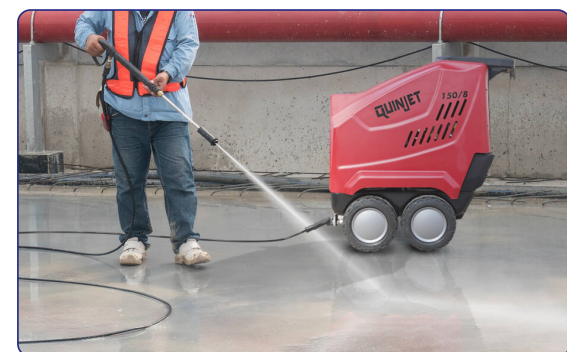

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	QUINJET 150 TS
Código	021/001959
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	140 bar
Caudal de agua	600 L/h
Potencia hidrodinámica	1.400 L/min x bar
Revoluciones	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400V ~ 50Hz
Potencia total:	2.940 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si
Max. temperatura agua de entrada	55° C
Temperatura máx. del agua	90° C
Consumo de gasóleo	3,6 L/h
Depósito de gasóleo	8 L
Depósito de detergente	No
Longitud de tubo de alta presión	8 m
Dimensiones	720x800x540 mm
Peso neto	80 kg



SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA