

UCP-FLY / UX


Humidificadores de aire








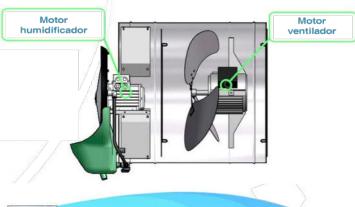





Humidificar y refrescar

Los humidificadores UCPfly y UX se utilizan para humidificar y refrescar terrazas, áreas de paso, jardines, espacios abiertos o semi-abiertos, invernaderos o granjas.

También humidifican neveras o cámaras de conservación, salas de germinación, invernaderos, sección de vegatales y pescado en supermercados.













ACCESORIOS OPCIONALES	REF.	PRECIO
Rejilla protección para montaje por debajo de 2,5 mts.	1801030	30,00€
Rejilla protección para montaje por encima de 2,5 mts.	1801031	30,00€

CARACTERÍSTICAS	UCP-FLY H15	UCP-FLY H20	UCP-FLY H25
Código	3108400	3108000	3108100
Capacidad de atomización	15-30 L/h	15-30 L/h	15-30 L/h
Caudal de aire	750 m ³ /h	1.100 m ³ /h	1.800 m ³ /h
Potencia eléctrica	380 W	390 W	420 W
Tensión de servicio	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Intensidad de corriente	1,8 A	1,9 A	2,05 A
Peso	13 Kg	13 Kg	13 Kg
Altan Amaland area	570y479y490mm	570y479y490mm	570v479v490mm

CARACTERÍSTICAS	UX56-T	UX56-M	UX71-TT	UX71-TS
Código	UX56-T	UX56-M	UX71-TT	UX71-TS
Capacidad de atomización	15-40 L/h	15-40 L/h	15-40 L/h	15-40 L/h
Caudal de aire	6.700 m ³ /h	6.600 m ³ /h	15.500 m ³ /h	11.000 m ³ /h
Potencia eléctrica humidifi.	300 W	300 W	300 W	300 W
Tensión de servicio	3-400 V	1-230 V	3-400 V	3-400 V
Intensidad de corriente humidi.	0,5 A	1,4 A	0,5 A	0,5 A
Potencia bomba	14 W	14 W	14 W	14 W
Tensión bomba	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia ventilador	420 W	390 W	1.100 W	690 W
Tensión ventilador	400 V	230 V	400 V	400 V
Intensidad de corriente vent	1,05 A	2 A	2,4 A	1,4 A
Velocidad del ventilador	890 r.p.m.	865 r.p.m.	900 r.p.m.	670 r.p.m.
Nivel sonoro	75 dB	75 dB	82 dB	73 dB
Peso	28 Kg	28 Kg	48 Kg	48 Kg
AltoxAnchoxLargo	600x564x800 mm	600x564x800 mm	800x715x1.060 mm	800x715x1.060 mm