



serie SCD

DISCO ESCAVATORE
ZANJADORA DE DISCO

L'escavatrice a disco SCD è un attrezzo progettato per fare scavi sia nella terra, roccia e asfalto.

La zanjadora de disco SCD es una maquina diseñada pra realizar zanjas en tierra, roca y asfalto.

DOMAG

C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13 - 28036 - MADRID
Telf: (+34) 91 857 92 31 - 650 30 48 70 - 607 36 91 08
www.domag.es - comercial@domag.es



CRUSHINGTECH
STONES & FORESTRY MACHINES

MADE IN ITALY



UTILITÀ UTILIDAD

01 Scava fossi per interrare tubi di irrigazione e drenaggi
Hacer zanjas para enterrar tuberías y drenajes

02 Prepara scavi per impiantare vigneti e frutteti
Preparar excavaciones para plantar viñedos y huertas

03 Scava canali per posa cavi elettrici, telefonici o fibre o per manutenzione aeroporti
Excava zanjas para poner cables electricos, telefonicos, fibra o para manuntencion del aeropuerto

DETTAGLI TECNICI

DATOS TECNICOS

ALLESTIMENTO STANDARD

- ✔ Rotore a picchi Fig.1
- ✔ Trasmissione a catena a bagno d'olio
- ✔ Le slitte possono essere regolate in altezza
 - Tutte le parti di usura a diretto contatto con sassi e terra sono in Hardox e intercambiabili
 - Albero cardano con bullone di sicurezza

EQUIPAMIENTO STANDARD

- ✔ Rotor con picas Fig.1
- ✔ Transmision de cadena en baño de aceite
- ✔ Patines regulables en altura
 - Todas las partes en contacto directo con tierra
- ✔ o rocas son de acero Hardox e intercambiables
 - Eje cardan con bulon de seguridad

TRATTORE RICHIESTO

- Con cambio **VARIO**

TRACTOR NECESARIO

- Con cambio **VARIO**


OPZIONI

- Su richiesta è possibile applicare un nastro trasportatore idraulico laterale per lo scarico del materiale frantumato azionato dal distributore idraulico del trattore

OPCIONES

- Bajo pedido puede suministrarse con cinta de descarga lateral hidraulica accionada desde el distribuidor hidraulico del tractor

Fig.1






SPECIFICHE TECNICHE


ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	PROFONDITÀ SOLCO Profundidad mm	LARGHEZZA SOLCO Anchura mm	PTO RPM	 MM
SCD-400-60	80 / 90		850	400	80	540	ø 22
SCD-500-120	95 / 100		1.250	500	150	540	ø 22
SCD-600-120	110 / 130		1.500	600	150	1000	ø 22
SCD-600-150	120 / 140		1.600	600	180	1000	ø 22
SCD-600-340	240 / 280		3.200	600	380	1000	ø 25
SCD-600-400	240 / 280		3.600	600	380	1000	ø 25
SCD-700-400	240 / 280		4.000	700	420	1000	ø 25
SCD-700-500	280 / 320		4.300	700	520	1000	ø 25
SCD-800-120	180 / 200		2.600	800	150	1000	ø 25
SCD-800-200	200 / 240		2.800	800	220	1000	ø 25
SCD-800-400	280 / 320		4.400	800	420	1000	ø 25
SCD-1000-240	260 / 280		4.450	1000	260	1000	ø 25
SCD-1100-200	280 / 300		4.700	1100	220	1000	ø 25
SCD-1100-300	280 / 320		5.200	1100	320	1000	ø 25
SCD-1200-300	300 / 360		5.400	1200	320	1000	ø 25

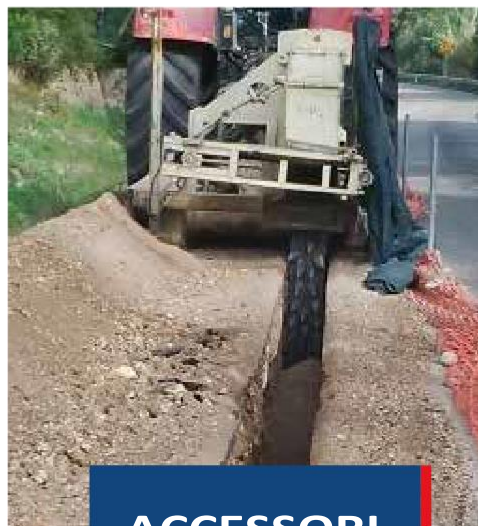


ACCESSORI
ACCESSORIES

SCD Disco scavafossi con scarico per forza centrifuga
SCD Zanjadora de disco con descarga por fuerza centrifuga

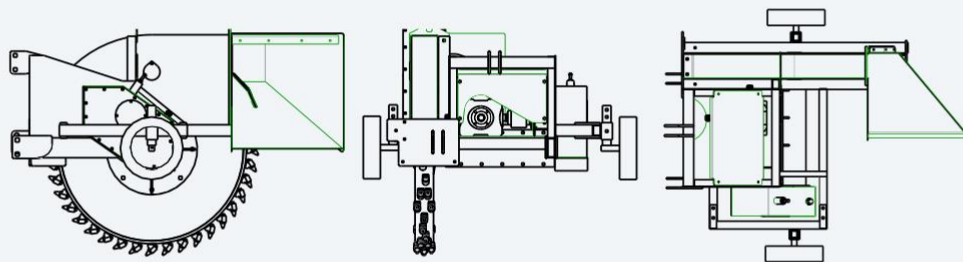

SCD Disco scavafossi con nastro trasportatore idraulico
SCD Zanjadora de disco con cinta de descarga hidraulica

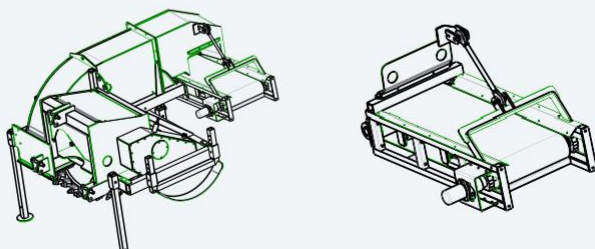

SCD Disco scavafossi con scarico diretto nel solco
SCD Zanjadora de disco con descarga sobre la misma zanja

