

# EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Suplemento en 20-30-50 cm, en todo perímetro de caja.



Suplemento en 20-30 cm, en frontal y costados, puerta altura máxima.



Lona tipo abrelatas, con repisa frontal.



Lona tipo corredera con puerta mecánica.



Lona tipo corredera con puerta hidráulica.




Giratoria con unión eje mediante tensor - aletín cubre rueda eje delantero.



Enganche tipo bola K80 atornillable.



Enganche tipo anilla girable atornillable.

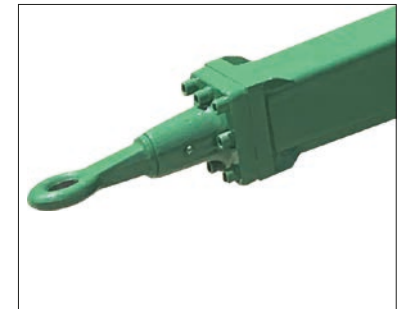

## OTRO EQUIPAMIENTO

- Eje direccional en tandem
- Eje direccional comandado en tandem/tridem
- Equipo hidráulico independiente para basculante
- Pintura interior epoxi (opción alimentaria)
- Doble fondo en interior de caja