


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

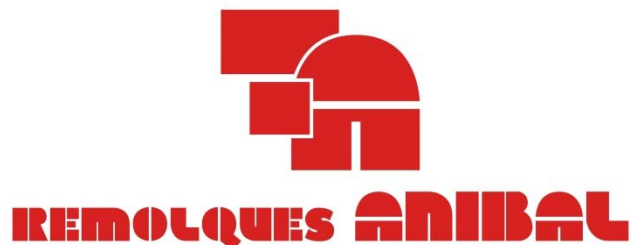

CLIENTE:

Tfno.

FECHA:

**REMOLQUE ESPARCIDOR NUEVO MODELO TA-50T DELTA
CAPACIDAD: 12 M3, 20TN. DIMENSIONES 5,00X 2,00/2,33X 1,20
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO**

- *CHASIS TUBO EXTRACTURAL (160X90X6.Y 100X100X6mm)
- *SUSPENSIÓN TANDEN 4 BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
- *EJES DE 120/2000/ 8 Esp. FRENO 350X90. CILINDROS CADA EJE
- *RUEDAS 4X 550/60-22,5 (18PR) FLOTACIÓN BKT
- *LANZA NUEVO MODELO, CHAPA PLEGADA, PLACA ENGANCHE ATORNILLADA
- *SUSPENSIÓN EN LANZA POR BALLESTA, DE 9 HOJAS
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL ATORNILLADA
INSTALACIÓN/CIRCUITO HIDRÁULICO CON TUBERIA FLEXIBLE

- *PISO, CHAPA CONFORMADA CALIDAD CERTIFICADA S275 ESPESOR 4mm.
- *REFUERZOS INFERIORES PISO, TUBO EXTRACTURAL 80X60X4 GRANALLAD
- *4 CADENAS 80/12/X. TENSORES INDEPENDIENTES CON MUELLES
AMORTIGUACIÓN, (4 RODILLOS TENSORES DE FUNDIDO)

- *MOLINETES VERTICALES 540 RPM CON ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS
MIXTAS ATORNILLADAS, ARANDELAS SUPERIORES DE ASPAS PARA
PROTECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS, CONTRAPESOS REFORZADOS,
PLATOS INFERIORES 10mm, 6 CARTABONES EN FORMA DE ANGULO 12mm
CON PALAS ATORNILLADAS (para cal, compost, lodos, gallinaza, etc)
- *REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO (para velocidad de las cadenas)
- *BANDEJA INFERIOR PLATOS DE MOLINETE ATORNILLADA (COMPOST)
- *BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS MOLINETE GALVANIZADA

- *GRUPO REDUCTO RT400 PARA EJE D.50 F121 4 PIÑONES DE ARRASTRE
- *LATERALES NUEVO DISEÑO EN CHAPA CONFORMADA UNA SOLA PIEZA, CALIDAD CERTIFICADA ST275, (espesor 4mm)
- *4 COSTILLAS DE REFUERFO LATERALES NUEVO DISEÑO CALIDAD ST275
- *GUARDABARROS ATORNILLADOS EN 4 PIEZAS
- *PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA, ALTURA 1,40. CILINDROS DE D/E
- *SOBRE LATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- *1 TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (Bondioli)
- *1 TRANSMISIÓN DELANTERA CON FUSIBLE Y PROTECTOR (Bondioli)
- *PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- *GIRAFÁ PROTECCIÓN TRANSMISIÓN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA
- *ESCALERA DE ACCESO LATERA EXTENSIBLE GALVANIZADA
- *PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI, ESMALTE DE POLIURETANO 3 CAPAS

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES

- TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- 4 CADENA ESPECIAL80/18/W
- LANZA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
- LANZA SUSPENSIÓN HIDRÁULICA
- MOLINETES ATR8 540RPM REFORZADOS
- MOLINETE ART12 1000RPM
- GRUPO REDUCTOR RT500, EJE D.60
- RUEDAS 560/60R22,5 RADIALES
- SOBRELATERALES DE 0,30, 0,50.
- TOLDO CORREDERA CON ARQUILLOS
- SUSPENSIÓN BOOGIE
- ESTRELLAS TRITURADORA MOLINETES
- VISOR DELANTERO DE ALTURA DE PUERTA, CON MUELLE
- EJE DELANTERO #120/406X120 PISA 2000
- EJE AUTODIRECCIONAL TRASERO #120/406X120 PISA 2000.
- REGULADOR ELECTRICO PARA ARRASTRE DE CADENAS
- CAJA Y CHASIS GALVANIZADO EN CALIENTE A 450°
- ROTATIBO TRASERO EN PARAGOLPES LED
- DEPOSITO DE AGUA CON SOPORTES PARA ATORNILLAR AL CHASIS

