


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
Fax: +0034 987390477 [www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

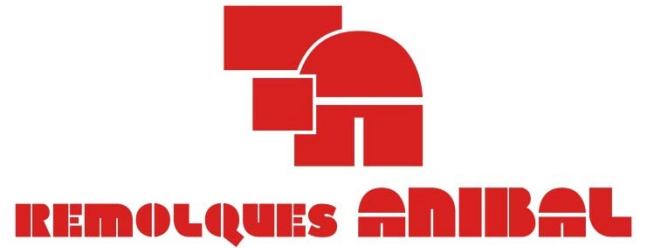

CLIENTE:

Tfno.

FECHA:

REMOLQUE ESPARCIDOR MODELO ÉPSILON CÓNICO TA-100TRIDEN  
CAPACIDAD: 22,5M3, DIMENSIONES 7,20X2, 20/2,51X1, 40.DE LATERAL

#### CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- \***CHASIS** TUBO EXSTRUCTURAL 200X100X6mm
- \*RUEDAS 6X560/60R22,5 RADIALES
- \*2 EJES FIJOS DE 130/2000 10 esp. FRENO 406X120 CON DOS CILINDROS DE FRENO POR CADA EJE. MARCA A.D.R. TEKNOAX
- \*EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL 130/406X120 MARCA A.D.R. TECNOAX
- \*SUSPENSIÓN TRIDEN 6 BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
- \*INSTALACIÓN/CIRCUITO HIDRÁULICO CON TUBERIA FLEXIBLE
- \*LANZA NUEVO MODELO, CHAPA CONFORMADA CERRADA.
- \*AMORTIGUACIÓN DE LANZA, POR 11 KOJAS
- \*TRANSMISIÓN DELANTERA, NIDO HOMOCINETICO, MARCA BONDIOLI
- \*TRANSMISIÓN TRASERA, CON RUEDA LIBRE, MARCA BONDIOLI
- \*PIE DE APOYO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL.
- \*JIRAFAS PARA GUIAR LATIGUILLOS Y PROTECCIÓN DE CARDAN GALVANIZ.
- \*ENGANCHE DE ANILLA GIRATORIO DIAMETRO 48mm.
  
- \***PISO**, CHAPA CONFORMADA ESPESOS 4mm.CALIDAD CERTIFICADA ST275
- \*REFUERZOS INFERIORES PISO EN TUBO EXSTRUCTURAL 80X80 Y 80X60X3
- \*4 CADENAS ESPECIALES 80/18/W, 4 PIÑONES ARRASTRE (Z6) Dientes
- \*BABBAS TENSORAS INDEPENDIENTES CON MUELLES DE MORTIGUACIÓN
- \*4 RODILLOS TENSORES LISOS DE CADENAS, EN ACERO FINDIDO
  
- \***LATERALES**, NUEVO DISEÑO CONICO, UNA SOLA PIEZA. ESPESOR 4 mm.  
CALIDAD DE LA CHAPA ST275

- \*8 COSTILLAS REFUERZOS LATERALES NUEVO DISEÑO ESP. 4mm ST275
- \*PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA REFOR, CON BRAZON DE TUBO EXSTRUCTURAL DE 100X60X6mm. ALTURA 1,60
- \*DOS CILINDROS 35/50/1600 D/E, PINTADOS AL HORNO CON TOMAS CONDUCIDAS
- \*TRASERAS REFORZADAS DE 1,60 PARA SUJECIÓN DE MOLINETE Y PUERTA
- \*SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- \*PROTECCIÓN VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- \*GUARDABARROS EN CHAPA CONFORMADA ATORNILLADOS CON SORORTES
- \*ESCALERA ACCESO EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA
- \*ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO
- \*PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO 3 CAPAS

- \***MOLINETES** DE 1000RPM (ART12) CON ALTURA SUPERIOR +0,20, PUNTAS DE LAVIO ATORNILLADAS, CONTRAPESOS REFORZADOS, PLATOS INFERIORES DE 10mm, 6 CARTABONES EN FORMA DE ANGULO DE 12mm CON DOS REFUERZOS A CADA UNO, PALAS ATORNILLADAS (para cal,compost, etc)
- \*BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS MOLINETE GALVANIZADA
- \*BANDEJA INFERIOR BAJO PLATOS MOLINETE ATORNILLADA
- \*REGULADOR HIDRÁULICO DE CAUDAL (para velocidad de arrastre de cadenas)
- \*GRUPO REDUCTOR RT500, EJE D.60 F121 MOTOR Y VALVULA SEGURIDAD

#### NUEVAS NORMATIVAS

- \*INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE
- \*MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- \*CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- \*DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- \*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- \*EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

#### EQUIPOS OPCIONALES

- SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN LANZA CON AMORTIGUADOR
- SUSPENSIÓN HIDRÁLICA EN LANZA CON ACUMULADOR
- SUSPENSIÓN HIDRÁLICA INDEPENDIENTE 11TN POR EJE
- SUSPENSIÓN HIDRÁLICA, EJE DELANTERO ELEVABLE
- ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO
- 6 CADENAS DE ARRASTRE 80/18/W CON PIÑONES Z6
- RUEDAS 560/60R22,5 BKT FL 693 (RIDEMAX) O MICHELIN
- RUEDAS 600/55R26,5 BKT FL693 O MICHELIN
- EJES DELANTERO AUTODIRECCIONAL 130/200 FRENO 406X120 CON
- EJES DELANTERO Y TRASERO DIRECCIONALES FORZADOS #130/406X120 CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL TRACTOR.
- TOLDO CORREDERE CON ARQUILLOS, MANUAL O ELECTRICO.
- VISOR DELANTERO ALTURA DE PUERTA
- SOBRELATERALES DE 0,30.
- DEPÓSITO DE AGUA DE 25L, CAJÓN DE HERRAMIENTAS.

