


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax:+0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

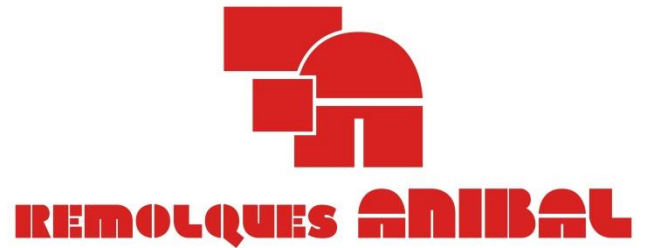

**REMOLQUE ESPARCIDOR MODELO ÉPSILON CÓNICO TA-100TANDEN
CAPACIDAD: 22,5M3, DIMENSIONES 7,20X2, 20/2,51X1, 40.DE LATERAL**

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- *CHASIS** TUBO EXTRUCTURAL 200X100X6mm
 - *RUEDAS** 4X560/60R22,5 RADIALES
 - *2 EJES FIJOS** DE 130/2000 10 esp. FRENO 406X120 CON DOS CILINDROS DE FRENO POR CADA EJE. MARCA A.D.R. TEKNOAX
 - *SUSPENSIÓN TANDEN** 2x13tn. 4 BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
 - *INSTALACIÓN/CIRCUITO HIDRÁULICO** CON TUBERIA FLEXIBLE
 - *LANZA NUEVO MODELO, CHAPA CONFORMADA CERRADA.**
 - *AMORTIGUACIÓN DE LANZA, POR BALLESTA. 11 KOJAS**
 - *TRANSMISIÓN DELANTERA, NIDO HOMOCINETICO, MARCA BONDIOLI**
 - *TRANSMISIÓN TRASERA, CON RUEDA LIBRE, MARCA BONDIOLI**
 - *PIE DE APOYO HIDRAULICO** CON BOMBA MANUAL.
 - *JIRAFAS PARA GUIAR LATIGUILLOS Y PROTECCIÓN DE CARDAN GALVANIZ.**
 - *ENGANCHE DE ANILLA ATORNILLADO, GIRATORIO DIAMETRO 48mm.**
-
- *PISO, CHAPA CONFORMADA ESPESOS 4mm.CALIDAD CERTIFICADA ST275**
 - *REFUERZOS INFERIORES PISO EN TUBO EXTRUCTURAL 80X80 Y 80X60X3**
 - *4 CADENAS ESPECIALES 80/18/W, 4 PIÑONES ARRASTRE (Z6) Dientes**
 - *BABBAS TENSORAS INDEPENDIENTES CON MUELLES DE MORTIGUACIÓN**
 - *4 RODILLOS TENSORES LISOS DE CADENAS, EN ACERO FINDIDO**

***LATERALES**, NUEVO DISEÑO CONICO, UNA SOLA PIEZA. ESPESOR 4 mm. CALIDAD DE LA CHAPA ST275

*6 COSTILLAS REFUERZOS LATERALES NUEVO DISEÑO ESP. 4mm ST275

*PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA REFOR, CON BRAZON DE TUBO EXSTRUCTURAL DE 100X60X6mm. ALTURA **1,60**

*DOS CILINDROS 35/50/1600 D/E, PINTADOS AL HORNO CON TOMAS CONDUCIDAS

*TRASERAS REFORZADAS DE **1,60** PARA SUJECIÓN DE MOLINETE Y PUERTA

*SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERO GALVANIZADO

*PROTECCIÓN VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO

*GUARDABARROS EN CHAPA CONFORMADA ATORNILLADOS CON SORORTES

*ESCALERA ACCESO EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA

*ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO

*PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO 3 CAPAS

***MOLINETES** DE 1000RPM (ART12) CON ALTURA SUPERIOR +0,20, PUNTAS DE LAVIO ATORNILLADAS, CONTRAPESOS REFORZADOS, PLATOS INFERIORES DE 10mm, 6 CARTABONES EN FORMA DE ANGULO DE 12mm CON DOS REFUERZOS A CADA UNO, PALAS ATORNILLADAS (para cal,compost, etc)

*BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS MOLINETE GALVANIZADA

*BANDEJA INFERIOR BAJO PLATOS MOLINETE ATORNILLADA

*REGULADOR HIDRÁULICO DE CAUDAL (para velocidad de arrastre de cadenas)

*GRUPO REDUCTOR RT500, EJE D.60 F121 MOTOR Y VALVULA SEGURIDAD

NUEVAS NORMATIVAS

*INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE

*MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO

*CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.

*DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)

*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.

*EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES

-SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN LANZA CON AMORTIGUADOR

-SUSPENSIÓN HIDRÁLICA EN LANZA CON ACUMULADOR

-ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO

-2 GRUPOS REDUCTORES RT500, D.60

-6 CADENAS DE ARRASTRE 80/18/W CON PIÑONES Z6

-RUEDAS 560/60R22,5 BKT FL 693 (RIDEMAX) O MICHELIN

-RUEDAS 600/55R26,5 BKT FL693 O MICHELIN

-EJES TRASERO AUTODIRECCIONAL 130/200 FRENO 406X120 CON

-EJES TRASERO DIRECCIONALES FORZADOS #130/406X120

-VISOR DELANTERO ALTURA DE PUERTA

-SOBRELATERALES DE 0,30.

-DEPÓSITO DE AGUA DE 25L, CAJÓN DE HERRAMIENTAS.

-OTROS OPCIONALES, CONSULTAR

