


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

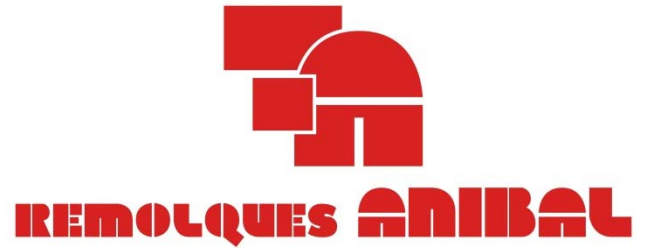

CLIENTE:

Tfno.

POBLACION:

FECHA:

REMOLQUE ESPARCIDOR **NUEVO MODELO TA-55TG ORION**

CAPACIDAD: 15M3, **20 TN** DIMENSIONES 5,30X2, 00/2,33X1, 40.

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- *CHASIS TUBO EXTRUCTURAL (160X90X6, Y 100X100X6)
- *SUSPENSION TANDEN 2X11, BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
- ***EJES 120/2000/8Esp. FRENO 350X90** DOS CILINDRO DE FRENO POR EJE
- ***RUEDAS 4X550/60-22,5** FLOTACIÓN MARCA BKT
- *LANZA NUEVO MODELO, CHAPA CONFORMADA, CON PLACA PARA ATORNILLAR ENGANCHE.
- *SUSPENSIÓN LANZA CON BALLESTA DE 9 HOJAS
- *1 TRANSMISIÓN TRASERA C/ RUEDA LIBRE Y PROTECTO (Bondioli)
- *1 TRANSMISIÓN DELANTERA NUDO HOMOCINETICO Y FUSIBLE (Bondioli)
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL ATORNILLADAD
- *INSTALACIÓN/CIRCUITO HIDÁULICO, TUBERIAS FLEXIBLE

- *PISO, CHAPA CONFORMADA DE 4 mm. CALIDAD CERTIFICADA ST275
- *REFUERZOS INFERIOR PISO EN TUBO EXTRUCTURAL 80X60X4mm
- *GUARDABARROS ATORNILLADOS EN 4 PIEZAS
- *4 CADENAS 80/12X, DOS BARRAS TENSORES INDEPENDIENTES CON MUELLES (4 RODILLOS DE FUNDIDO)

- *LATERALES CÓNICOS NUEVO DISEÑO EN CHAPA 4mm. CONFORMADA UNA SOLA PIEZA, CALIDAD CERTIFICADA ST275
- *4 COSTILLAS DE REFUERZO INCLINADAS 15° EN CHAPA 4mm ST275

- *PUERTA HIDRÁULICA GUILLOTINA. CON BRAZOS DE TUBO EXSTRUCTURAL DE 100X60X6mm. REFORZADA. ALTURA 1,60
- *DOS CILINDROS 35/50/1.600 ZINCADOS DOBLE EFECTO (PUERTA 1,60)
- *SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERO GALVANIZADO
- *PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- *JIRAFAS PROTECCION CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA.
- *ESCALERA DE ACCESO EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA
- *PINTURA: IMPRIMACIÓN EPOXI, ESMALTE POLIURETANO TRES CAPAS

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

- *MOLINETES VERTICALES 540 RPM (ART8) REFORZADO CON ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, ARANDELAS SUPERIORES DE ASPAS PARA PROTECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS, CONTRAPESOS REFORZADOS, PLATOS INFERIORES 10mm, 6 CARTABONES EN FORMA DE ANGULO DE 12mm, CON DOS REFUERZOS CADA UNO.
- *PALAS EN PLATOS, ATORNILLADAS (para cal, compost, lodos, etc)
- *BANDEJA INFERION PLATOS MOLINETE ATORNILLADA
- *BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS MOLINETE GALBANIZADA
- *GRUPO REDUCTO RT400 PARA EJE D.50 F121 4 PIÑONES DE ARRASTRE Z5
- *VALVULA DE SEGURIDAD DOBLE EFECTO EN MOTOR (PASTILLA)
- *REGULADOR HIDRÁULICO DE CAUDAL, (Para velocidad de las cadenas)

EQUIPOS OPCIONALES

- RUEDAS 560/60R22,5 -445/65R22,5
- EJE DELANTERO #120/406X120 DOS CILINDROS DE FRENO POR EJE
- EJE TRASERO #120/406X120, AUTODIRECCIONAL
- EJE TRASERO #130/406X120, AUTODIRECCIONAL
- EJE TRASERO #130/406X120, DEIECCIOLAL FORZADO
- ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO
- 4 CADENAS ESPECIALS 80/18/W
- ESTRELLAS TRITURADORAS EN MOLINETE
- DOS REDUCTORES RT400 D.50 O RT500 D.60
- SOBRELATERALES DE 0,30-0,60 cm
- LANZA SUSPENSIÓN NEUMATICA
- LANZA SUSPENSIÓN HIDRÁULICA CON ACUMULADOR
- MOLINETES DE 1.000 RPM (ART12) CON REDUCTOR RT500 EJE D.60

- DEPOSITO DE AGUA 25L CON SOPORTE ATORNILLADO AL CHASIS
- CAJA DE HERRAMIENTAS CON SOPORTE ATORNILLADO AL CHASIS
- VISOR DELANTERO ALTURA DE PUERTA CON MUELLE, ATORNILLADO
- ROTATIVO TRASERO EN PATRAGOLPES
- TOLDO CORREDERA MANUAL (ARQUILLOS)
- ENGANCHE DE BOLA EN LANZA
- OTROS OPCIONES, CONSULTAR

