


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

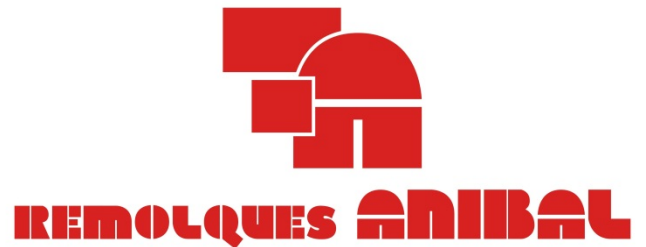

REMOLQUE ESPARCIDOR NUEVO MODELO TA-65TG **PLUS**. ORION
CAPACIDAD: 17,8 M3, 18TN. DIMENS. 6,30X2,00/2,33X1,40. TARA 7.400KG

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- ***CHASIS** TUBO EXTRACTURAL (200X100X6, Y 100X100X6) GRANALLADO
- *SUSPENSION TANDEN 2X13, BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
- ***EJES #130/2000/8Esp. FRENO 406X120** DOS CILINDRO DE FRENO POR EJE
- ***RUEDAS 4/ 560/60R22,5** FLOTACIÓN RADIAL MARCA BKT FL630
- *LANZA NUEVO MODELO, CHAPA, CON PLACA PARA ATORNILLAR ENGANCHE.
- *SUSPENSIÓN LANZA CON BALLESTA DE 11 HOJAS
- *TRANSMISIÓN TRASERA C/ RUEDA LIBRE Y PROTECTO (Bondioli)
- *TRANSMISIÓN DELANTERA NUDO HOMOCINETICO Y FUSIBLE (Bondioli)
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL ATORNILLADAD
- *INSTALACIÓN/CIRCUITO HIDÁULICO, TUBERIAS FLEXIBLE
- *LA ESTRUCTURA DEL CHASIS, CON MATERIA GRANALLADO E IMPRIMADO

- ***PISO**, CHAPA CONFORMADA DE 4 mm. CALIDAD CERTIFICADA ST275
- *REFUERZOS INFERIOR PISO EN # EXTRACTURAL 80X60X4mm GRANALLADO
- *GUARDABARROS ATORNILLADOS EN 4 PIEZAS
- ***4 CADENAS 80/18/W**, DOS BARRAS TENSORES INDEPENDIENTES CON MUELLES (4 RODILLOS DE FUNDIDO)

- ***LATERALES** CÓNICOS NUEVO DISEÑO EN CHAPA 4mm. CONFORMADA UNA SOLA PIEZA, CALIDAD CERTIFICADA ST275
- *4 COSTILLAS DE REFUERZO INCLINADAS 15° EN CHAPA 4mm ST275

- *PUERTA HIDRÁULICA GUILLOTINA. CON BRAZOS DE TUBO EXSTRUCTURAL DE 100X60X6mm. REFORZADA. **ALTURA 1,60**
- *DOS CILINDROS 35/50/**1.600** ZINCADOS DOBLE EFECTO (PUERTA 1,60)
- *SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERO GALVANIZADO
- *PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- *JIRAFAS PROTECCION CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA.
- *ESCALERA DE ACCESO EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA
- *PINTURA: IMPRIMACIÓN EPOXI, ESMALTE POLIURETANO TRES CAPAS

NUEVAS NORMATIVAS

- ***INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE**
- ***ILUMINACIÓN LUCES GALIBO LATERALES LED**
- ***MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO**
- ***CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.**
- ***DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)**
- ***VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.**
- ***EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)**

***MOLINETES VERTICALES 1000 RPM (ART12).** CON ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS DE LABIO ATORNILLADAS, CONTRAPESOS REFORZADOS, PLATOS INFERIORES 10mm, 6 CARTABONES EN FORMA DE ANGULO DE 12mm, CON DOS REFUERZOS CADA UNO.

- *PALAS EN PLATOS, ATORNILLADAS (para cal, compost, lodos, etc)
- *BANDEJA INFERIOR PLATOS MOLINETE ATORNILLADA
- *BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS MOLINETE GALVANIZADA
- ***GRUPO REDUCTO RT500 PARA EJE D.60 F121 4 PIÑONES DE ARRASTRE Z6**
- *VALVULA DE SEGURIDAD DOBLE EFECTO EN MOTOR (PASTILLA)
- *REGULADOR HIDRÁULICO DE CAUDAL, (Para velocidad de las cadenas)

EQUIPOS OPCIONALES

- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN -600/55R26,5 BKT O MICHELIN
- EJE DELANTERO #130/420X180 DOS CILINDROS DE FRENO POR EJE
- EJE TRASERO #130/420X180, AUTODIRECCIONAL
- EJE TRASERO #120/406X120, DIRECCIONAL FORZADO. CON BARRA EXTENSIBLE AL TRACTOR
- 6 CADENAS ESPECIALES 80/18/W
- ESTRELLAS TRITURADORAS EN MOLINETE
- DOS REDUCTORES RT400 D.50 O RT500 D.60
- SOBRELATERALES DE 0,30-0,60 cm
- LANZA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
- LANZA SUSPENSIÓN HIDRÁULICA CON ACUMULADOR
- TORTON TRASERO MOLINETE HIDRÁULICO, PARA ESPARCIN CON SOLO PLATOS O CON PUERTA ABIERTA
- DEPOSITO DE AGUA 25L CON SOPORTE ATORNILLADO AL CHASIS

