


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
Fax: +0034 987390477 [www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

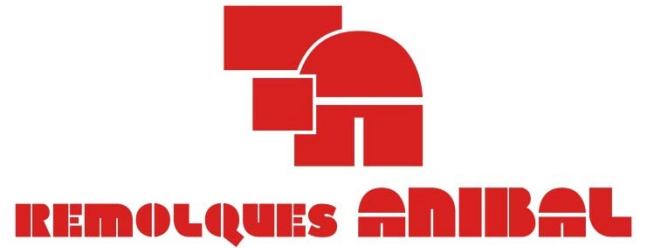

**REMOLQUE ESPARCIDOR VULCANO TA-70 EXPULSER GALVANIZADO**  
**CAPACIDAD: 10,5 M3, AL INTERIOR DE PUERTA**  
**DIMENSIONES EXTERIORES: 5,60X1,40/2,05X 1,20+0,20 DE CARTOLAS**  
**DIMENSIONES INTERIORES A PUERTA: 4,50X1,40/2,05X1,20+0,20 CRT.**

#### **CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.**

- \*SEMICHASIS TUBO ESTRUCTURAL 150X100X6 Y 100X100X6**
- \*NEUMATICOS TIPO TRACTOR 2X 23.1R26**
- \*EJE DE #120/2000/FRENO 400X80, MARCA A.D.R.**
- \*LANZA NUEVO MODELO, EN CHAPA CONFORMADA,**
- \*BALLESTA DE AMORTIGUACION EN LANZA 9 HOJAS**
- \*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA Y DEPÓSITO**
- \*CAJA CONICA CON COSTILLAS GALVANIZADA Y ATORMILLADA AL BASTIDOR, EN CHAPA ACERO DE ESPESOR 4mm, CALIDAD ST275**
- \*SOBRELATERALES 0,20 ATORNILLADOS A LA CAJA Y GALVANIZADOS**
- \*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO PARA DESCARGA, MEDIANTE DOS CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS, (esto pintado epoxi)**
- \*MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS**
- \*REGULADOR DE CAUDAL HIRÁULICO CON VALVULA DE SEGURIDAD**
- \*EQUIPO ESPARCIDOR 540RPM REFORZADO, ALTURA SUPERIOR +20, PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS Y PALAS ALTAS EN PLATOS.**
- \*PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA REFORZADA, GALVANIZADA**

- \*CILINDROS PARA PUERTA, PINTADOS Y DE DOBLE EFECTO.
- \*BANDEJA INFERIOR MOLINETES ATORNILLADA Y GALVANIZADA
- \*BANDEJA EXTERIOR, INFERIOR PLATOS GALVANIZADA (protección luces)
- \*TRANSMISION TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR
- \*TRANSMISION DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO Y FUSIBLE
- \*SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- \*ESCALERA EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA
- \*JIRAFAS PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADO
- \*INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DEFENSA BAJO MOLINETE HOMOLOGADA
- \*MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- \*CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERISTICAS TECNICAS

#### **EQUIPOS OPCIONALES:**

- ESTRELLAS TRITURADORAS MOLINETE
- MOLINETE DE 1.000RPM ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS MIXTAS
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- DEPÓSITO DE AGUA 25 L
- EJE DE VELOCIDAD 130/406X120/2000
- LANZA, SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA, DOS CILINDROS
- LANZA, SUSPENSIÓN NEUMÁTICA CON AMORTIGUADOR
- OTRAS OPCIONES, CONSULTAR

