


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax:+0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

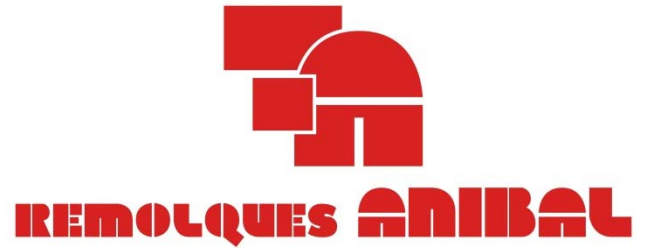

REMOLQUE ESPARCIDOR **NUEVO** MODELO VULCANO **TA-66** TARA 3.000
CAPACIDAD: 8 M3-9 TN DIMENSIONES 4,00 X1,30/1,90 X1.10

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTOS.

- ***RUEDAS 2X 550/65-22,5** BKT. FLOTACIÓN
- *MOLINETES VERTICALES (DE TRES GRUPOS PUNTAS ATORNILLADAS)
- *REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO
- ***EJE 90/1950- 8Esp. FRENO 350X90**, CON DOS CILINDROS DE FRENO
- *REDUCTOR/ARRASTRES TAPIZ RT320 CON MOTOR Y VALVULA SEGURIDAD
- *2 CADENAS DE ARRASTRE 80/12/X. TENSORES CON MUELLES
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (Bondioli)
- *TRANSMISIÓN DELANTERA CON FUSIBLE Y PROTECTOR (Bondioli)
- *LANZA, TUBO EXTRACTURAL 180X120X6 CON REFUERZO, SIN BALLESTA
- *PIE DE APOYO ACCIONAMIENTO MANUAL EXTRAIBLE
- *PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA CON DOS CILINDROS
- *CHAPA DE PISO 4mm. Y LATERALES, NUEVO DISEÑO REDONDEADO
- *JIRAFAS DELANTERAS GALVANIZADAS, PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS
- *SOBRE LATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- *PROTECTOR VISOR CADENAS GALVANIZADO
- *ESCALERA DE ACCESO GALVANIZADA
- *INSTALACIÓN LUCES, SEGÚN NORMAS DE CIRCULACIÓN BAJO MOLINETE
- *PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO 3 CAPAS
- *BANDEJA INFERIOR MOLINETE ATORNILLADA (Especial lodos, compost, etc)
- *BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS **GALVANIZADA** (para defensa luces)

NUEVAS NORMATIVAS

- ***INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED**
- ***MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO**

***CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.**

***DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)**

***VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.**

***EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones**

EQUIPOS OPCIONALES.

-TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)

-CADENA ESPECIAL 80/18/w

-RUEDAS 18.4-30 (tractor)

-RUEDAS 15,5/80-24 (tractor)

-RUEDAS 560/60 R 22,5 (Radial)

-PALAS ATORNILLADAS PLATOS MOLINETES

-REGULADOR ELECTRICO DE TAPIZ

-VISOR DELANTERO DE ALTURA DE PUERTA CON MUELLE

-BALLERTA EN LANZA

-PATA DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA

***EQUIPO DISTRIBIDOR DE COMPOST, SOLO PLATOS, PARA ARBOLADO PARA ESPARCIMIENTO SOLO HACÍA LOS LATERALES O A CAMPO LIBRE**

***DEFLECTORES TRASEROS (Regulación ancho de esparcimiento)**

***PUERTA HIDRAULICA GUIADA CON BRAZOS, Especial arbolado.**

***PORTON TRASERO MECANICO O HIDRÁULICO PARA ESPARCIR CON PLATOS**

-Otros opcionales, consultar.

