


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

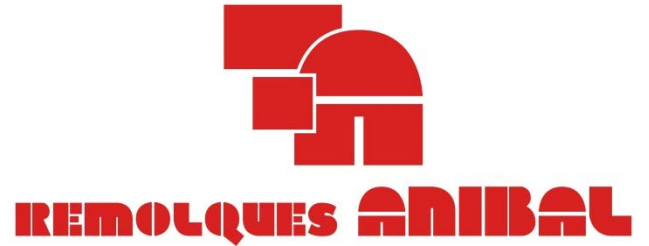

FECHA:

CLIENTE:

REMOLQUE ESPARCIDOR **NUEVO** MODELO VULCANO TA-70 COMPOST

**CAPACIDAD: 10M3,10TN DIMENSIONES 5,20X1, 40/1,20/2,14 DE ANCHO
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.**

- * RUEDAS 2X 560/60R22,5, (Radiales)
- * EJE 120/2000/ 10 Esp. FRENO 406X120 DOS CILINDROS DE FRENO
- * EQUIPO DE COMPOST, 2 PLATOS, PALETAS ATORNILLADAS 540 RPM
- * BANDEJA INFERIOR MOLINETE ATORNILLADA (lodos, compost, cal, etc)
- * BANDEJA EXTERIOR, INFERIOR PLATOS GALVANIZADA(protección luces)
- * REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO
- * AVANCE DE TAPIZ HIDRÁULICO, REDUCTOR RT320 CON VALVULA
- * PUERTA HIDRÁULICA (tipo guillotina) REFORZADA, CILINDROS DE D/E
- * 3 CADENAS DE ARRASTRE 80/12/X TENSOR CON MUELLES
- * TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (Bondioli)
- * TRANSMISIÓN DELANTERA CON FUSIBLE Y PROTECTOR (Bondioli)
- * LANZA NUEVO MODELO, CON PLACA PARA ATORNILLAS ENGANCHE
- * ENGANCHE DE ANILLA ATORNILLADO
- * SUSPENSIÓN EN LANZA POR BALLESTA DE 9 HOJAS
- * PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- * CHAPA DE PISO 4mm. Y LATERALES **NUEVO DISEÑO** CONICO DE

- * DOS CORTILLAS DE REFUERZO PARA LATERALES
- * SOBRE LATERALE DE 0,25 DESMONTABLES
- * PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- * ESCALERA DE ACCESO POR IATERAL GALVANIZADA
- * JIRafa PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA
- * VISOR DELANTERO DE ALTURA DE PUERTA TRASERA (Guillotina)
- * INSTALACIÓN ELÉCTR. HOMOLOGADA SEGÚN NORMAS CIRCULACIÓN
- * PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE DE POLIURETANO 3 CAPAS

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES.

- RUEDAS 18.4-34, 23.1-26
- TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- 3 CADENA ESPECIAL 80/18/W.
- 4 CADENAS ESPECIALES 80/18/W
- REGULADOR ELECTRICO DE TAPIZ.
- TOLDO CORREDERA, MANUAL O ELÉCTRICO
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- DEPÓSITO DE AGUA 25L
- EJE DE VELOCIDAD 130/2000 FRENO 406X120 DOS CILINDROS
- MOLINETES REFORZADOS 540 RPM CON BARRA TRANS. D.45mm.
- CAJA GALVANIZADA EN CALIENTE.
- OTRAS OPCIONES, CONSULTAR

