


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

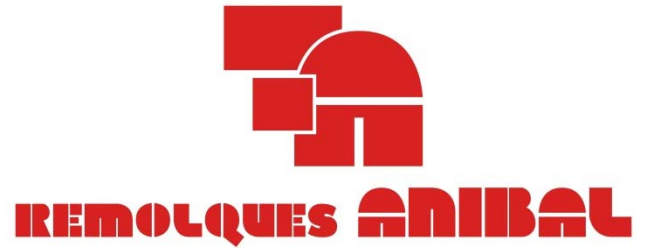

REMOLQUE FORRAJERO MODELO FORESPAR TA-100

CAPACIDAD: 34,100M3, DIMENSIONES 7,75X2, 20X1, 40+0,60 (forraje)

CAPACIDAD: 20.50M3, DIMENSIONES 6,85X2,20X1,40 (Esparcidor)

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO

- *CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 200X100X6/100X100X6 Y OTROS**
- *EJES DELANTERO Y TRASAERO FIJOS 130/2000 FRENO 406X120 10 esp.**
- *RUEDAS 4X560/60 R 22,5 FLOTACIÓN RADIAL MARCA BKT**
- *SUSPENSIÓN TANDEN 2X13 REFORZADA**
- *AVANCE DE TAPIZ HIDRÁULICO TR500, MOTOR OP250 Y VALVULA SEGURID**
- *EJE MOTRIZ CADENAS DE 60, 4 PIÑONES DE ARRASTRE Z6**
- *4 CADENAS DE ARRASTRE 80/18/W, RESITENCIA 12.000KG**
- *LANZA NUEVO MODELO EN CHAPA CONFORMADA**
- *BALLESTA EN LANZA DE 11 HOJAS**
- *PIE DE APOYO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL**
- *JIRafa DELANTERA PARA GUIAR LATIGUILLOS Y CARDAN GALVANIZADA**
- *CONSTRUCCIÓN DE PISO EN TUBO 80X60X3 Y CHAPA DE 4mm.**
- *LATERALES EN CHAPA DE 4mm. TIPO BAÑERA CON 8 COSTILLAS**
- *SOBRELATERALES DE 0,60 EN CHAPA 2 mm. DESMONTABLE CON PILARES**
- *SOBRELATERAL DELANTERO DE 0,60 DESMONTABLE CON PILARES**
- *PUERTA HIDRÁULICA, CESTA/CAJON CIERRE AUTOMATICO, 2 CILINDROS**
- *ESCALERA DE ACCESO LATERAL GALVANIZADA**
- *PINTURA CHASIS/CAJA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO**

EQUIPAMIENTO ESPARCIDOR:

- MOLINETES DE 1000RPM CON ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS REFORZADOS CON PALAS ATORNILLADAS**
- TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE, MARCA (Bondioli)**
- TRANSMISIÓN DELANTERA NUDO HOMOCINETICO Y FISIBLE (Bondioli)**
- PUERTA HIDRÁULICA INCORPORADA EN MOLINETE DOS CILINDROS D/E**
- BARRA DE TRANSMISIÓN DIAMETRO 45, UNA SOLA PIEZA**

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE**
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO**
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.**
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)**
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.**
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)**

EQUIPOS OPCIONALES:

- LANZA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y AMORTIGUADOR**
- LANZA CON SUSPENSIÓN HIDRÁULICA, Regulable desde el tractor**
- RUEDAS 560/60 R 22,5 FLOTACIÓN RADIAL MICHELIN**
- EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL 130/2000/406X120 10 esp.**
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO DE 130 FRENO 406X120 10 sep.**
- SUSPENSIÓN BOGIE DE 24TN ATORNILLADA AL CHASIS**
- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO EN SUSPENSIÓN Y EJES**
- DOS REDUCTORES RT500 D.60**
- 6 CADENAS DE ARRASTRE 80/15X CON TENSORES INDEPENDIENTES**
- MÁS OPCIONES, CONSULTAR.**

