


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

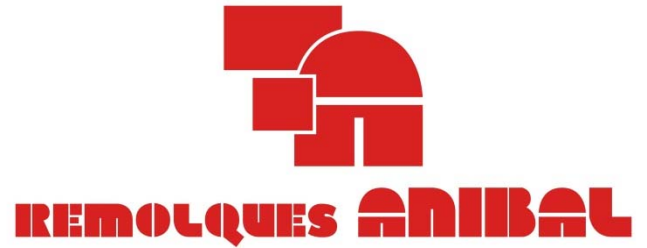

REMOLQUE FORRAJERO MODELO FORESPAR TA-95L

CAPACIDAD: 30,5M3, DIMENSIONES 7,00X2, 20X1, 40+0,60 (FORRAJE)

CAPACIDAD: 18 M3, DIMENSIONES 7,00X2,20X1,40 (ESPARCIDOR)

CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO

- *CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 200X100X6/100X100X6 Y OTROS**
- *EJES DELANTERO Y TRASERO FIJOS 120/2000 FRENO 406X120 10 esp.**
- *RUEDAS 4X550/60- 22,5 FLOTACIÓN RADIAL MARCA BKT**
- *SUSPENSIÓN TANDEN 2X13 REFORZADA**
- *AVANCE DE TAPIZ HIDRÁULICO TR500, MOTOR OP250 Y VALVULA SEGURID**
- *EJE MOTRIZ CADENAS DE 60, 4 PIÑONES DE ARRASTRE Z6**
- *4 CADENAS DE ARRASTRE 80/12/X, RESITENCIA 10.000KG**
- *LANZA NUEVO MODELO EN CHAPA CONFORMADA**
- *BALLESTA EN LANZA DE 9 HOJAS**
- *PIE DE APOYO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL**
- *JIRafa DELANTERA PARA GUIAR LATIGUILLOS Y CARDAN GALVANIZADA**
- *CONSTRUCCIÓN DE PISO EN TUBO 80X60X3 Y CHAPA DE 4mm.**
- *LATERALES EN CHAPA DE 4mm. TIPO BAÑERA CON 8 COSTILLAS**
- *SOBRELATERALES DE 0,60 EN CHAPA 2 mm. DESMONTABLE CON PILARES**
- *SOBRELATERAL DELANTERO DE 0,60 DESMONTABLE CON PILARES**
- *PUERTA HIDRÁULICA, CESTA/CAJON CIERRE AUTOMATICO, 2 CILINDROS**
- *ESCALERA DE ACCESO LATERAL GALVANIZADA**
- *PINTURA CHASIS/CAJA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO**

EQUIPAMIENTO ESPARCIDOR:

- MOLINETES DE 540RPM CON ALTURA SUPERIOR +0,20 PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS REFORZADOS CON PALAS ATORNILLADAS**

- TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE, MARCA (Bondioli)
- TRANSMISIÓN DELANTERA NUDO HOMOCINETICO Y FISIBLE (Bondioli)
- PUERTA HIDRÁULICA INCORPORADA EN MOLINETE DOS CILINDROS D/E
- BARRA DE TRANSMISIÓN DIAMETRO 45, UNA SOLA PIEZA

NUEVAS NORMATIVAS

- *INSTALACIÓN LUCES LED, EN PARAGOLPES BAJO BANDEJA DE MOLINETE
- *MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- *CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES:

- LANZA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y AMORTIGUADOR
- LANZA CON SUSPENSIÓN HIDRÁULICA, Regulable desde el tractor
- RUEDAS 560/60 R 22,5 FLOTACIÓN RADIAL MICHELIN
- EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL 120/2000/406X120 10 esp.
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO DE 130 FRENO 406X120 10 sep.
- SUSPENSIÓN BOGIE DE 24TN ATORNILLADA AL CHASIS
- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO EN SUSPENSIÓN Y EJES
- DOS REDUCTORES RT500 D.60
- CADENAS DE ARRASTRE 80/18/W CON TENSORES INDEPENDIENTES
- MÁS OPCIONES, CONSULTAR.

