


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax:+0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

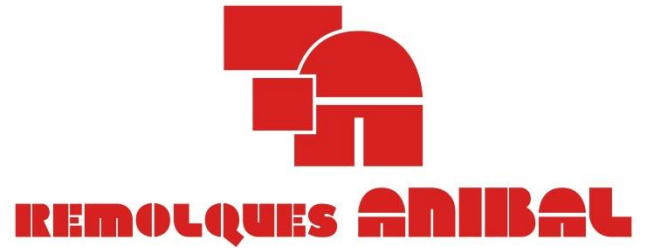

REMOLQUE POLIVALENTE MODELO **HIDRA-EXPULS** TA-6.100

- CAPACIDAD: 28,50M3, DIMENSIONES 6,10X2, 35X1, 50+ 0,50 CARTOLAS
- CAPACIDAD; 23,50M3, CON EL MOLINETE Y CARTOLAS PUESTAS
- CAPACIDAD: 17,60M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR Y SIN CARTOLAS
- *MASA MAXIMA AUTORIZADA EN EJES, SEGÚN ENSAYOS= **18TN**
- *NEUMÁTICOS 560/60R22, 5 RADIALES MARCA BKT
- *SUSPENSIÓN TANDEN CON TENSORES, BALLESTAS MULTIHOJAS
- *AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE 2 CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS
- *EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL #120/2000- 10eps.FRENO 406X120.DOS CILINDROS FRENO CON LEVAS REGULABLES MARCA ADR NUEVO **TECNOAX**
- *EJE DELANTERO FIJO # 120/2000- 10 esp. FRENO 406X120. DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGULABLES MARCA ADR **TEKNOAX**
- *LANZA TUBO 200X200X12 SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA DOS CILINDROS+ ACUMULADOR, regulación de altura lanza, desde el tractor
- *ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- *CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100, GRANALLADO
- *FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES CONTENEDOR
- *CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS, FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE.
- *SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.
- *REJILLA DELANTERA AVATIBLE MANUAL
- *PUERTA: TIPO CESTA/CAJÓN HIDRÁULICA CIERRE AUTOMÁTICO
- *DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS

- *INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOMOLOGADA **LED** DOBLE, EN PUERTA Y MOLINETE, SEGÚN NORMAS DE CIRCULA.
- *ROTATIBO TRASERO HOMOLOGADO. **LED**
- *PINTURA CHASIS/CAJA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED**
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPAMIENTOS ESPARCIDOR

- *REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- *EQUIPO ESPARCIDOR DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS
- MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 2,35X2,00, DE ALTURA LIBRE, PUERTA DE GUILLOTINA, CON DOS CILINDROS 35/60/2000, D/E INCORPORADA.
- ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, AMARRES DE ENGANCHE RAPIDO, COMODO Y SEGURO
- *MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- *BARRA TRANSMISIÓN 1" 3/4 . UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES.
- *TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)

EQUIPOS OPCIONALES:

- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS CILINDROS DE CARRERA 800, BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO, CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL TRACTOR. EJES 130/2000- 406X120 A.D.R. **TECNOAX**
- ENGANCHE DE BOLA SCHRMULLER ATORNILLADO
- CARTOLIN DELANTERO, ABATIBLE HIDRÁULICO
- FRENOS NEUMATICOS O MIXTOS
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 BKT RADIALES O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES
- PUERTA DE GUILLOTINA MOLINETE EN DOS TRAMOS
- MOLINETE ART18, REFORZADO, ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ESPECIAL ART22, PUNTAS ASPAS HARDOx 450, DE 20mm
- EQUIPO DE ELECTROVALVULAS 3 O 4 FUNCIONES
- ALTURA DE CAJA 2,00M, EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- LATERALES Y PISO EN CHAPA INOX A 304, Y PINTADA
- PORTON TRASERO DE CAIDA LIBRE (Especial cereal y choricera)**
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN (Recomendable para Galicia, Asturias)
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.

