


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

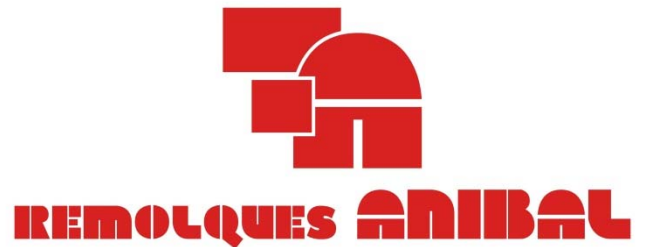

REMOLQUE ESPARCIDOR MODELO **HIDRA-EXPULS TA-50 EX**
CAPACIDAD: 13,40 M3, DIMENSIONES INTERIORES 4,70X 2,10X1, 40

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO

- *CHASIS: VIGAS LAMINADO EN CALIENTE DE IPE DE 270
- *SUSPENSIÓN TANDEN 4 BALLESTAS MULTIHOJAS CON TIRANTES
- ***RUEDAS 4X 550/60R22,5 FLOTACIÓN**
- *EJES #120/200/ 8 Esp.FRENO 390X0,90,2CILINDROS DE FRENO EN EJE
- *LANZA CHAPA PLEGADA, CON PLACA AMARRE ENGANCHE ATORNILLADO
- *BALLESTA DE 11 HOJAS
- *PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA
- *FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS, ATORNILLADA
- *CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLA, FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE
- *AVANCE (empujador) HIDRÁULICO PARA DESCARGA MEDIANTE DOS CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS
- *MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- *REGULADOR DE AVANCE HIDRÁULICO CON VALVULA DE SEGURIDAD
- *EQUIPO ESPARCIDOR ART8/540RPM REFORZADO, ALURA SUPERIOR + 20, PUNTAS MIXTAS Y PALETAS EN PLATOS ATORNILLADAS
- *PUERTA HIDRÁULICA DE GUILLOTINA, 1,60 DOS CILINDROS DE D/E
- *1 TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)
- *1 TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINÉTICO (Bondioli)
- *GIRafa PROTECCIÓN TRANSMISIÓN Y LATIGUILLOS GALVANIZADA
- *ESCALERA DE ACCESO FRONTAL EXTENSIBLE GALVANIZADA

- *PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI, ESMALTE DE POLIURETANO 3 CAPAS
- *INSTALACIÓN LUCES HOMOLOGADA SEGÚN NORMAS DE CIRCULACIÓN.
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO LED
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPOS OPCIONALES

- MOLINETE ART12/1000 RPM
- NEUMÁTICOS 500/45-22,5 (16PR) BKT
- NEUMÁTICOS 550/60-22,5 BKT
- NEUMÁTICOS 560/60R22,5 RADIALES BKT
- TOLDO CORREDERA CON ARQUILLOS
- ESTRELLAS TRITURADORA MOLINETES
- SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN LANZA
- SUSPENSIÓN HIDRÁULICA EN LANZA
- EJE AUTODIRECCIONAL TRASERO #120/350X90 8 Esp.
- EJE AUTODIRECCIONAL TRASERO #120/406X120 10 Esp.
- CAJA Y CHASIS GALVANIZADO EN CALIENTE A 450°
- CHAPA INOX EN LATERALES Y PISO (pintado)
- DEPOSITO DE AGUA
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- ENGANCHE DE BOLA ATORNILLADO EN LANZA
- SOBRELATERALES DE 0,20 UNA SOLA PIEZA
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN
- ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS CILINDROS DE CARRERA 800, BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- OTRO OPCIONALES, CONSULTAR

