


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
Fax:+0034 987390477 [www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

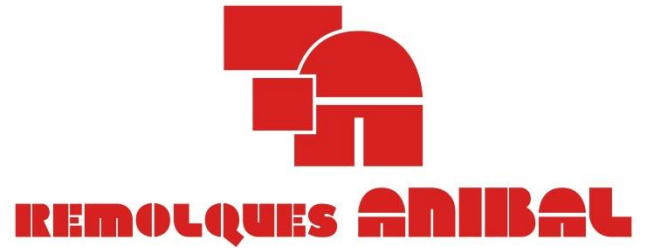

- REMOLQUE MULTIFUNCIÓN MODELO **HIDRA-EXPULS TA-7.100**  
CAPACIDAD: 33M3, DIMENSIONES 7,10X2,35X2,00X1,50+0,50 DE CARTOLA  
CAPACIDAD: 21,15M3 CON EQUIPO ESPARCIDOR Y SIN CARTOLAS  
CAPACIDAD: 28,20M3 CON EQUIPO ESPARCIDOR Y CON CARTOLAS  
MASA MAXIMA AUTORIZADA EN LOS EJES SEGÚN ENSAYOS= **18TN**  
\*NEUMATICOS DE FLOTACIÓN 560/60R22,5 RADIALES  
\*SUSPENSIÓN TANDEN CON TIRANTES, REFORZ. 4 BALLESTAS MULTIHOJAS  
\*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE TRES CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS  
\*EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL **DE130/2000- FRENO 406X120**. Y DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. **TEKNOAX**  
\*EJE DELANTERO FIJO DE **130/2000- FRENO 406X120** DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. **TEKNOAX**  
\*LANZA TUBO 200X200X12 SUSPENSIÓN HIDRÁULICA DOS CILINDROS+ ACUMULADOR, regulación de altura lanza, desde el tractor.  
\*ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO  
\*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL  
\*CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100. GRANALLADO  
\*FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES CONTENEDOR  
\*CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS, FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE.  
\*REJILLA DELANTERA, ABATIBLE MANUAL  
\*SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.  
\*PUERTA: TIPO CESTA HIDRÁULICA CIERRE AUTOMÁTICO  
\*DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS

- \*INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOMOLOGADA SEGÚN NORMAS CON LED.
- \*ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO, CON LED.
- \*PINTURA CHASIS/CAJA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED
- \*DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- \*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- \*EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

#### EQUIPO ESPARCIDOR:

- \*REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- \*EQUIPO ESPARCIDOR DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS
- MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 2,35X2,00, DE ALTURA LIBRE, PUERTA DE
- GUILLOTINA, CON DOS CILINDROS 35/60/2000, D/E INCORPORADA.
- ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, AMARRES DE ENGANCHE
- RAPIDO, COMODO Y SEGURO
- \*MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- \*BARRA TRANSMISIÓN 1" 3/4 . UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES.
- \*TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- \*TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)

## EQUIPOS OPCIONALES

- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS
- CILINDROS DE CARRERA 800, BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO, CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL
- TRACTOR. EJES 130/2000- 406X120 A.D.R. **TECNOAX**
- ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO
- CARTOLIN DELANTERO, ABATIBLE HIDRÁULICO
- FRENOS NEUMATICOS O MIXTOS
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 BKT RADIALES O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES
- PUERTA DE GUILLOTINA MOLINETE EN DOS TRAMOS
- MOLINETE ART18, REFORZADO, ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ESPECIAL ART22, PUNTAS ASPAS HARDOx 450, DE 20mm
- EQUIPO DE ELECTROVALVULAS 3 O 4 FUNCIONES
- ALTURA DE CAJA 2,00M, EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- LATERALES Y PISO EN CHAPA INOX A 304, Y PINTADA
- PORTON TRASERO DE CAIDA LIBRE (Especial cereal y choricera)**
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN (Recomendable para Galicia, Asturias)
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.

