


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

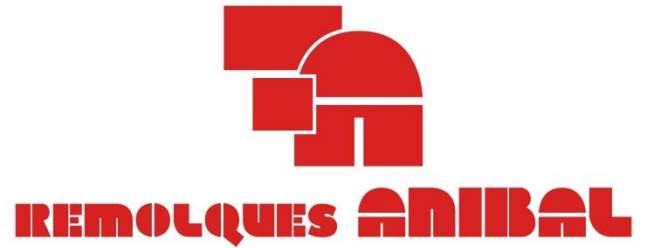

REMOLQUE POLIVALENTE MODELO **HIDRA-EXPULS** TA-5.600 TANDEN

CAPACIDAD: 26,50 M3, DIMENSIONES 5,60 X 2,35 X1,50+ 0,50 CARTOLAS

CAPACIDAD: 21,15 M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR, CON CARTOLAS.

CAPACIDAD: 15,80 M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR, SIN CARTOLAS.

*NEUMÁTICOS 560/60R22, 5 RADIALES BKT O ALLIANCE

*SUSPENSIÓN TANDEN CON TIRANTES 4 BALLESTAS MULTIHOJAS

*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE 2 CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS

*EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL DE 120/2000- 10eps. FRENO 406X120, DOS CILINDROS FRENO CON LEVAS REGULABLES A.D.R. **TEKNOAS**

*EJE DELANTERO FIJO DE 120/2000- 10 esp. FRENO 406X120. DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGULABLES A.D.R. **TECNOAX**

*LANZA CHAPA CONFORMADA CON BALLESTA DE 11HOJAS

*ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO

*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL

*CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100. MATERIAL GRANALLADO

*FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES TIPO CONTENEDOR

*CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS

*FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE. DOS CILINDROS HIDRÁULICOS SOBREDIMENSIONADOS

*SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.

*REJILLA DELANTERA AVATIBLE MANUAL

*PUERTA HIDRÁULICA TIPO CESTA/CAJÓN, CIERRE AUTOMÁTICO

*DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS

- *INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOMOLOGADA **LED** SEGÚN NORMAS DE CIRCULA.
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO **LED**
- *PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED**
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPAMIENTOS ESPARCIDOR

- *REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- *EQUIPO ESPARCIDOR DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS
MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 2,35X2,00, DE ALTURA LIBRE, PUERTA DE
GUILLOTINA, CON DOS CILINDROS 35/60/2000, D/E INCORPORADA.
-ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, AMARRES DE ENGANCHE
RAPIDO, COMODO Y SEGURO
- *MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- *BARRA TRANSMISIÓN 1" 3/4 . UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES.
- *TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)

OPCIONALES

- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS
CILINDROS DE CARRERA 800, BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO, CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL
TRACTOR. EJES 130/2000- 406X120 A.D.R. **TECNOAX**
- CARTOLIN DELANTERO, ABATIBLE HIDRÁULICO
- FRENOS NEUMATICOS O MIXTOS
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 650/55R26,5 BKT RADIALES O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES
- PUERTA DE GUILLOTINA MOLINETE EN DOS TRAMOS
- MOLINETE ART18, REFORZADO, ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ESPECIAL ART22, PUNTAS ASPAS HARDOx 450, DE 20mm
- EQUIPO DE ELECTROVALVULAS 3 O 4 FUNCIONES
- ALTURA DE CAJA 2,00M, EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- LATERALES Y PISO EN CHAPA INOX A 304, Y PINTADA
- PORTON TRASERO DE CAIDA LIBRE (Especial cereal y choricera)**
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN (Recomendable para Galicia, Asturia)
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.