


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
Fax: +0034 987390477 [www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

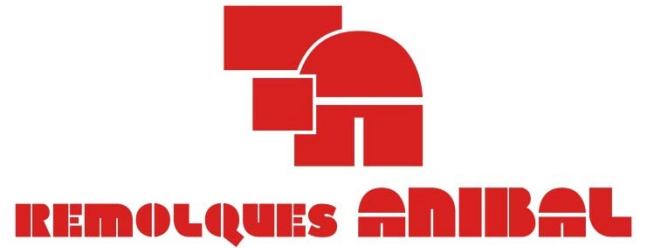

CLIENTE:

Tfno.

FECHA:

PRECIO: SIN ESPARCIDOR

CON ESPARCIDOR

REMOLQUE POLIVALENTE MODELO **HIDRA-EXPULS** TA-5.600 TANDEN  
CAPACIDAD: 26,50 M3, DIMENSIONES 5,60 X 2,35 X 1,50+ 0,50 CARTOLAS  
CAPACIDAD: 21,15 M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR, CON CARTOLAS.  
CAPACIDAD: 15,80 M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR, SIN CARTOLAS.

- \*NEUMÁTICOS 560/60R22, 5 RADIALES
- \*SUSPENSIÓN TANDEN CON TIRANTES 4 BALLESTAS MULTIHOJAS
- \*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE 2 CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS
- \*EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL DE 120/2000- 10eps. FRENO 406X120, DOS CILINDROS FRENO CON LEVAS REGULABLES A.D.R. **TEKNOAS**
- \*EJE DELANTERO FIJO DE 120/2000- 10 esp. FRENO 406X120. DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGULABLES A.D.R. **TECNOAX**
- \*LANZA CHAPA CONFORMADA CON BALLESTA DE 11HOJAS
- \*ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO
- \*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- \*CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100. MATERIAL GRANALLADO
- \*FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES TIPO CONTENEDOR
- \*CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS
- \*FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE. DOS CILINDROS HIDRÁULICOS SOBREDIMENSIONADOS
- \*SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.
- \*REJILLA DELANTERA AVATIBLE MANUAL

- \*PUERTA HIDRÁULICA TIPO CESTA/CAJÓN, CIERRE AUTOMÁTICO
- \*DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS
- \*INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOMOLOGADA **LED** SEGÚN NORMAS DE CIRCULA.
- \*ROTATIBO TRASERO HOMOLOGADO.**LED**
- \*PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED**
- \*DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- \*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- \*EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

## EQUIPAMIENTOS ESPARCIDOR

- \*REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- \*EQUIPO ESPARCIDOR DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS  
MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 2,35X2,00, DE ALTURA LIBRE, PUERTA DE  
GUILLOTINA, CON DOS CILINDROS 35/60/2000, D/E INCORPORADA.  
-ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, AMARRES DE ENGANCHE  
RAPIDO, COMODO Y SEGURO
- \*MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- \*BARRA TRANSMISIÓN 1" 3/4 . UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES.
- \*TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- \*TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)

## OPCIONALES

- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS  
CILINDROS DE CARRERA 800, BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO, CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL  
TRACTOR. EJES 130/2000- 406X120 A.D.R. **TECNOAX**
- ENGANCHE DE BOLA SCHRMULLER ATORNILLADO
- CARTOLIN DELANTERO, ABATIBLE HIDRÁULICO
- FRENOS NEUMATICOS O MIXTOS
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 BKT RADIALES O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES
- PUERTA DE GUILLOTINA MOLINETE EN DOS TRAMOS
- MOLINETE ART18, REFORZADO, ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ESPECIAL ART22, PUNTAS ASPAS HARDOx 450, DE 20mm
- EQUIPO DE ELECTROVALVULAS 3 O 4 FUNCIONES
- ALTURA DE CAJA 2,00M, EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- LATERALES Y PISO EN CHAPA INOX A 304, Y PINTADA
- PORTON TRASERO DE CAIDA LIBRE (Especial cereal y choricera)**
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN (Recomendable para Galicia, Asturias)
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.

